

2016  
2017  
COLLECTIONS  
PREMIUM & CORIUM

2016  
2017  
**COLLECTIONS**  
PREMIUM & CORIUM



*La cuisine*

*c'est de l'Amour*

*de l'Art*

*et de la Technique*

*Pierre Gagnaire*

## L'ART DE VIVRE **DE DIETRICH**

« Mon métier, je l'ai appris sur un fourneau à charbon et depuis plus de 40 ans, chaque jour je mets tout mon cœur dans cette cuisine que j'ai voulu inventive, précise et savoureuse. Avec De Dietrich, qui comme moi, est animé par une recherche constante d'excellence et de créativité, nous partageons la même volonté de transmettre cette envie et cette passion de la cuisine. Des gestes les plus simples aux techniques les plus sophistiquées, tout est possible et chacun peut laisser libre cours à sa créativité grâce maintenant à des équipements ultra performants et fiables. »

### **PIERRE GAGNAIRE**

Chef de plusieurs restaurants étoilés au Guide Michelin situés à Paris, Londres, Dubaï, Hong-Kong, Tokyo, et Las Vegas, Pierre Gagnaire travaille en étroite collaboration avec De Dietrich et a choisi la marque pour son usage personnel.

## CRÉATION ET ESPRIT D'INNOVATION...

À travers leur design pur, leurs innovations et la qualité de leurs matériaux, les objets de valeur de la Collection 2016 révèlent un savoir-faire unique, une maîtrise des matières, subliment les émotions et déclenchent instantanément le désir.

Alliant à une technologie d'avant-garde une esthétique raffinée aux teintes parfois inédites, De Dietrich offre ici la plus aboutie des collections encastrables, intégrables et posables.

Avec leurs lignes verticales et structurées, leurs finitions soignées rehaussées de chrome sur la collection Premium ou d'inox sur la collection Corium, tous les appareils consacrés à la cuisson, au lavage et au froid donnent à votre cuisine ce caractère exclusif si recherché.

# SOMMAIRE

## DE DIETRICH

- 04 Une dynastie de **Visionnaires**
- 05 D'avant-garde **par tradition**
- 06 Une philosophie **de l'excellence**
- 07 La Galerie **De Dietrich**
  
- 08 LES COLLECTIONS
  - 08 Ligne **Grey Pearl**
  - 10 Ligne **Dark Grey**
  - 12 Ligne **Dark Pearl**
  - 14 Ligne **White Pearl**
  - 16 Ligne **Platinum**

## PREMIUM & CORIUM

- 18 LES FOURS
  - 20 Les **Fours Multifonction Plus**
  - 32 Le **Four Combiné Vapeur**
  - 34 Les **Fours Collection 45**
  - 40 La **Machine à Café**
  - 42 Les **Tiroirs Chauffants**
  - 44 Les **Micro-ondes**
- 54 LES TABLES DE CUISSON
  - 56 Les **Tables Induction**
  - 82 Les **Tables Vitrocéramique**
  - 86 Les **Tables Verre et Émail**
  - 100 Les **Dominos**
- 110 L'ASPIRATION
  - 112 Les **Hottes** Décoratives
  - 136 Les **Groupes** Filtrants
  - 141 Les **Hottes** Escamotables, Casquette et Télescopiques
  - 148 Les **Hottes** Décoratives Sans Moteur et le Moteur Séparé
- 150 LE LAVAGE
  - 156 Les **Lave-vaisselle** Intégrables
  - 160 Les **Lave-vaisselle** Tout Intégrables
  - 167 Le **Lave-linge** Tout Intégrable
- 168 LE FROID
  - 170 Le **Froid** Intégrable
  - 180 Les **Réfrigérateurs** Américains
- 182 LA CUISSON
  - 184 Les **Cuisinières 60 cm**
- 193 LE LIVRET TECHNIQUE
  - 194 Les **Accessoires**
  - 196 Les **Tableaux** de Caractéristiques
- 232 Les **engagements** De Dietrich

# UNE DYNASTIE DE VISIONNAIRES



1719-1795  
Jean de Dietrich



1778 Le cor de chasse qui inspira le premier sigle industriel accordé par Louis XVI

La saga De Dietrich débute à Jaegerthal, une vallée au nord de Strasbourg. En 1684, Johann Dietrich, un riche banquier, fait le pari d'investir dans les métiers de la forge, et frappe déjà toutes ses créations d'un cor de chasse, créant ainsi le premier logo de l'histoire industrielle.

Fournisseur attiré de canons et de boulets pour le royaume de France durant plus d'un siècle, l'entreprise entre dans une nouvelle ère sous la houlette de Jean de Dietrich, l'héritier anobli par Louis XV, puis d'Amélie qui, la première, saisira l'importance du design et de l'esthétique dans la production industrielle.

Sous cette impulsion décisive, la marque n'a cessé depuis de développer son sens de l'innovation et de l'Art de Vivre.



1897 La voiture De Dietrich-Bollée



1910 La cuisinière Mertzwiller à foyer de cuisson continue



1982 1<sup>er</sup> four pyrolyse du marché



2005 1<sup>er</sup> four à cuisson basse température



2008 La plus grande zone induction Continuum de 43 cm



2010 Piano. La première table induction 100% zone libre.




2015 HoriZone<sup>chef</sup> Tactilium Une expérience culinaire sans limites.

## D'AVANT-GARDE PAR TRADITION

Depuis la fabrication à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle des premières cuisinières domestiques, et notamment la Mertzwiller à foyer de cuisson continue, la marque au savoir-faire tricentenaire n'a cessé d'imaginer des solutions d'avenir en créant des produits uniques : le four pyrolyse, la cuisson induction, le four vapeur, le four à cuisson basse température, la table induction zone libre.

Parce qu'ils sont toujours conçus dans cet esprit d'excellence, de nombreux produits De Dietrich, tels que le Four Tactilium et la Table induction Piano, ont été récompensés par les plus grands prix de l'Industrie.



JANUS  
DE L'INDUSTRIE

## LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un seul mot d'ordre : réduire l'impact environnemental. En tant que marque leader, De Dietrich accorde une importance majeure à l'impact de son activité sur l'environnement et met en œuvre toutes les mesures visant à une utilisation responsable des ressources à chaque étape de la vie d'un produit, de la conception au recyclage, et propose ainsi des produits de qualité irréprochable dont les bénéfices technologiques respectent l'environnement.

Pour De Dietrich, l'éco-conception est pragmatique : il s'agit de concevoir des produits consommant peu de matières premières, peu d'énergie, et les plus recyclables possible. De cette politique découle un principe de base : chaque nouveau produit doit offrir un taux de recyclabilité supérieur à l'appareil qu'il remplace.

Toutes les usines en France fabriquant des produits De Dietrich sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001. De Dietrich met un point d'honneur à offrir des produits permettant de limiter les consommations d'eau et d'électricité de façon significative. À l'image de la Collection Fours dont la conception soigneusement étudiée de l'enceinte et l'isolation renforcée permettent d'acquérir le Label Énergie A. De Dietrich est partenaire d'Eco-Systèmes pour le recyclage de ses produits en fin de vie.



## UNE PHILOSOPHIE DE L'EXCELLENCE



BVCert. 6011825

La marque est fière d'apposer sur ses produits le label « Origine France Garantie ». Ce label, créé en mai 2011 à l'initiative du ministère de l'Industrie, est synonyme de transparence et de sincérité de l'information sur l'origine et les processus de fabrication de la majorité des produits De Dietrich. Il est un repère pour les consommateurs exigeants à la recherche de produits d'excellence, de prestige et de qualité.





## À DÉCOUVRIR

l'ensemble des collections De Dietrich, sur rendez-vous, avec plus de 100 produits en exposition et des démonstrations culinaires.

### LA GALERIE DE DIETRICH – PARIS

6 rue de la Pépinière - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 71 19 72 50

Du lundi au vendredi de 10h à 13h30 – 14h30 à 18h.

Pour toutes informations, consulter le site

[www.de-dietrich.com](http://www.de-dietrich.com)



# COLLECTION GREY PEARL

## Grey Pearl, une teinte inédite à l'appellation évocatrice

pour cette collection d'appareils qui révèle toute l'excellence et l'esprit novateur de la marque, mariant la subtilité du verre gris à la noblesse du chrome.

### POLYFOUR COLLECTION 45 MULTIFONCTION PLUS ET MICRO-ONDES

◆ DOM1195GX page 37



### FOUR COLLECTION 45 COMBINÉ VAPEUR

◆ DOS1195GX page 35



### TABLE INDUCTION 65 CM horiZone<sup>One</sup>

◆ DTI1047GC page 72



### HOTTE À ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE 90 CM

◆ DHD1193G page 116





# COLLECTION DARK GREY

Cette collection Dark Grey est l'expression d'un design novateur signé De Dietrich. Sa singularité : une nuance exclusive, un verre d'un gris intense et profond sublimés par des finitions chrome.

## TABLE INDUCTION 65 CM horiZone<sup>chef</sup> TACTILIUM

◆ DTI1568DG page 70



## HOTTE BOX 90 CM ICS

◆ DHD1129DG page 120



## FOUR ENCODEUR TWIN MULTIFONCTION PLUS, PYROLYSE

◆ DOP6557DG page 29



## FOUR VAPEUR COLLECTION 45

◆ DOV1545DG page 39





# COLLECTION DARK PEARL

Alliant l'élégance des lignes inox ou chrome à la pureté du verre conçu dans un noir profond, cette gamme apporte une touche subtile et épurée aux espaces de vie les plus raffinés.

**FOUR TACTILIUM  
MULTIFONCTION PLUS,  
PYROLYSE**

◆ DOP6597B page 25



**LAVE-VAISSELLE  
TOUT INTÉGRABLE  
14 COUVERTS, 60 CM**

◆ DVH14423J page 159



**TABLE INDUCTION  
horiZone<sup>piano</sup>  
90 CM,  
100% ZONE LIBRE**

◆ DTIM1000C page 61



**HOTTE À ASPIRATION  
PÉRIPHÉRIQUE,  
90 CM**

◆ DHD1193B page 116





# COLLECTION WHITE PEARL

De Dietrich réinvente la couleur blanche, synonyme d'élégance et de pureté, en lui rendant ses plus belles lettres de noblesse.

## FOUR MATRICS MULTIFONCTION PLUS, PYROLYSE

◆ DOP6577W page 26



## MICRO-ONDES COMBINÉ MATRICS COLLECTION 45

◆ DME1195W page 46



## TABLE INDUCTION 65 CM horiZone<sup>duo</sup>

◆ DT11053W page 73



## LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM

◆ DVH14423J page 161





# COLLECTION PLATINIUM

**Design affirmé, verticalité et fluidité des lignes inox**, De Dietrich offre une collection d'un raffinement unique et d'une technologie d'avant-garde.

## FOUR MATRICS COMBINÉ VAPEUR, 60 CM

◆ DOS1567X page 33



## LAVE-VAISSELLE 15 COUVERTS, 60 CM

◆ DVH15423X page 156



## TABLE INDUCTION horiZone<sup>28</sup> 90 CM

◆ DTI1167X page 66



## HOTTE PLAN DE TRAVAIL, 116 CM

◆ DHD1102X page 134





# LES FOURS

- 20 Les **Fours Multifonction Plus**
- 25 Les **Fours Multifonction Plus – Pyrolyse**
- 32 Le **Four Combiné Vapeur 60 cm**
- 34 Les **Fours Collection 45**
- 40 La **Machine à Café Collection 45**
- 42 Les **Tiroirs Chauffants**
- 44 Les **Micro-ondes**

## LES FOURS

### DES INTERFACES INÉDITES ET INTUITIVES POUR ACCÉDER AU MEILLEUR DE LA CUISSON



#### ◆ La dalle tactile des Fours Tactilium DOP6597GX/W/B : la technologie au bout du doigt

La navigation à travers les menus, simple et intuitive, s'effectue d'un léger glissement horizontal ou vertical du doigt. Totalement interactif, ce large écran dernier cri porte l'impact visuel à son maximum grâce à ses 16 millions de couleurs.



#### ◆ Afficheur avec Encodeur Twin HIFI rétroéclairé

Le bandeau de commandes de certains fours Corium se compose d'un encodeur unique HIFI «Turn & Press» qui permet d'accéder à toutes les fonctions. Il suffit de faire dérouler l'ensemble des neuf modes de cuisson proposés via l'encodeur et de valider son choix d'une simple pression. L'écran rétroéclairé blanc s'anime et vous guide sur le bon déroulement de la cuisson en préconisant très clairement la hauteur de plat idéale, le mode de cuisson et la température, affichant aussi la durée et l'heure de fin de cuisson que vous aurez sélectionnées.



#### ◆ Écran Matrics Black on White


Six touches sensibles blanches permettent de naviguer dans le menu. Chaque paramètre de cuisson s'affiche en noir sur l'écran LCD blanc, ajoutant à la parfaite lisibilité des fonctions un très grand raffinement.

### DES MESURES ÉNERGÉTIQUES POUR RÉPONDRE À VOS PLUS HAUTES EXIGENCES

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015, tous les fours (exceptés les fours micro-ondes, les fours vapeur ou les mini-fours) adoptent désormais une étiquette environnementale réglementaire, commune à tous les pays de l'Union européenne.

Un certain nombre de caractéristiques y sont présentées sous forme de chiffres et de pictogrammes qui permettent aux fabricants comme De Dietrich de rendre visibles leurs progrès technologiques et aux consommateurs de mieux en apprécier les performances :

- **L'indice d'efficacité énergétique** de l'appareil sur une échelle de sept « niveaux » s'étalant de A+++ à D. Il est défini en prenant en compte plusieurs critères : la consommation d'énergie du four en mode cuisson conventionnelle puis en mode Chaleur Tournante, le tout comparé à une consommation d'énergie standard.
- **La consommation d'énergie exprimée en kWh** par cycle de fonctionnement en mode de cuisson conventionnelle et en mode Chaleur Tournante.
- **Le volume utilisable, en litres**, de la cavité du four.

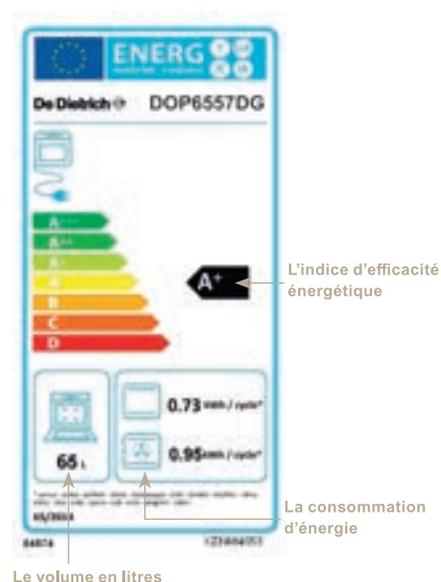

## LES FOURS MULTIFONCTION PLUS

### MULTIFONCTION PLUS - CHALEUR COMBINÉE ET CHALEUR TOURNANTE - UNE EXCLUSIVITÉ DE DIETRICH

Parmi les fonctions bien distinctes que propose la Multifonction Plus, deux modes de cuisson se distinguent : la Chaleur Combinée et la Chaleur Tournante.

#### ◆ La cuisson en Chaleur Combinée.

Diffusant de façon parfaitement uniforme la chaleur produite par une résistance située autour de la turbine, elle est spécialement étudiée pour les cuissons humides type tartes, quiches ou pizzas. La Chaleur Combinée associe trois sources de chaleur – les résistances de sole et de voûte (convection naturelle), et la résistance circulaire liée à la Chaleur Tournante. Très performante lorsqu'il s'agit de réussir les cuissons à pâte humide, cette technique est également synonyme d'économie d'énergie. La montée en température est ultrarapide, supprimant ainsi la phase de préchauffage.

#### ◆ La Chaleur Tournante.

Ce mode de cuisson est le seul procédé qui permette de préserver la texture délicate des viandes blanches, le parfum et la saveur des papillotes, ou de cuire simultanément des plats différents sur trois niveaux en respectant le fumet de chacun.



### L'ASSURANCE DE RÉUSSIR LES PLATS LES PLUS SIMPLES DANS LES RÈGLES DE L'ART



#### ◆ Cuisson Basse Température : jusqu'à 10 plats.

Inférieure à 100°C, cette cuisson douce, régulière et homogène est parfaitement maîtrisée pour obtenir invariablement le résultat attendu : un gigot d'une tendreté incomparable ou encore une onctueuse dorade, dont la chair reste bien ferme. L'accès à ce programme est extrêmement simple. Il suffit de choisir son plat : agneau rosé ou bien cuit, rôti de veau, rôti de bœuf saignant ou bien cuit, rôti de porc, volaille, petits et gros poissons entiers, yaourts... pour que le four exécute ensuite automatiquement la cuisson désirée.

#### ◆ Issu de la haute technologie De Dietrich, le programme ICS « Intelligent Cooking System » : 16 plats en cuisson tout automatique.

De Dietrich a intégré dans la programmation de ses fours ICS 16 plats parmi les plus fréquemment réalisés. Grâce à son capteur électronique situé dans la cavité du four qui analyse l'aliment, le four détermine automatiquement le mode de cuisson, la température, le poids et la durée de cuisson appropriés. Il suffit de choisir son menu et de lancer la cuisson, tout simplement.




#### ◆ Guide Culinaire : jusqu'à 49 recettes proposées, et 60 sur le four Tactilium


Après avoir choisi l'une des propositions et lui avoir indiqué le poids de la préparation, le four se révèle alors un véritable expert dans l'art culinaire : il détermine automatiquement le mode de cuisson, la température idéale et le temps de cuisson nécessaire, à la minute près.

#### ◆ Fonction « Gril variable » : jusqu'à 4 puissances.

Certaines recettes, apparemment toutes simples, comme les meringues, requièrent en réalité beaucoup de doigté pour atteindre la perfection. En modulant la puissance du gril de 1 à 4, cette fonction aide à réaliser des prouesses au quotidien.

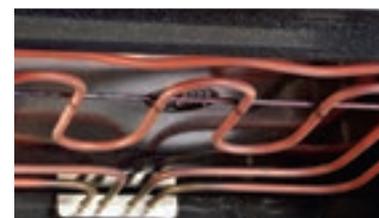

### UN VOLUME INTÉRIEUR DE 65 LITRES

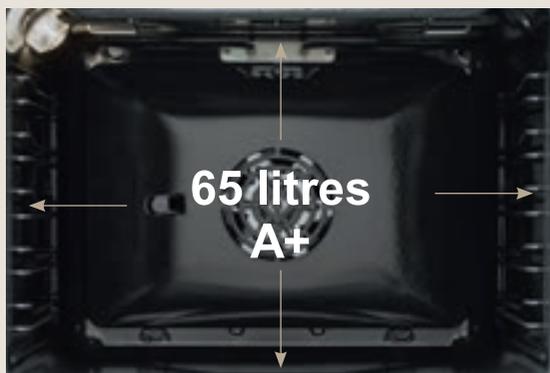

#### ◆ Un volume optimisé de 65 litres, des performances énergétiques remarquables.

Les fours De Dietrich se distinguent par leur grand volume intérieur de 65 litres. Cet espace optimisé permet de préparer, dans le plus grand confort, de grands et larges plats.

De plus, la conception soigneusement étudiée de l'enceinte et l'isolation renforcée des parois confèrent une parfaite maîtrise de la température au meilleur coût. En témoignent le Label énergie A+.

### LE CONFORT EXTRÊME D'UNE FERMETURE EN DOUCEUR



#### ◆ Une porte « Soft Close ».

Ce système ingénieux permet à la porte du four de se refermer tout en douceur, sans risque de produire le bruit agressif d'une porte qui claque. C'est également l'assurance de préserver durablement votre four.

### DES PAROIS INTÉRIEURES SUR LESQUELLES RIEN N'ATTACHE

La cavité Énamélite exclusive, émail gris, lisse et d'une très haute résistance, montre des qualités de brillance et de durabilité exceptionnelles ainsi qu'une grande facilité de nettoyage.

Les gradins fils émaillés qui équipent les parois latérales de ces fours sont conçus dans un émail résistant aux plus hautes températures et sont ainsi pyrolysables.

### UN ÉQUIPEMENT COMPLET, D'UNE GRANDE INGÉNUIOSITÉ

#### ◆ Un plat à pâtisserie en Lissium® anti-adhérent.

Une plaque à pâtisserie équipe la majorité des fours Premium. Son revêtement en Lissium®, aussi résistant que l'émail, a la particularité de vous permettre de **réussir vos préparations** les plus délicates **sans qu'elles n'adhèrent** au plat de cuisson.



#### ◆ Un plat lèche-frite en Énamélite.

Le plat lèche-frite en Énamélite complète l'équipement. Il offre une surface 40% plus large qu'une lèche-frite traditionnelle et il est pyrolysable.



#### ◆ Le tournebroche temporisé.

**Solidaire du plat lèche-frite**, il peut ainsi recueillir le jus de vos cuissons. Il continue sa rotation la cuisson achevée afin que les volailles restent moelleuses et dorées à souhait. Sa poignée amovible permettra ensuite de dévisser les griffes encore chaudes de la broche sans risquer de se brûler.

#### ◆ Les grilles antibasculement.

Ces grilles sur lesquelles viennent reposer vos plats sont conçues pour pouvoir **s'avancer hors du four jusqu'aux trois quarts** de leur profondeur. Elles sont équipées d'une poignée à l'avant pour faciliter la prise en main, de quatre pieds et d'un arceau à l'arrière empêchant les plats de basculer.



## LES FOURS MULTIFONCTION PLUS



### L'ÉCLAIRAGE HALOGÈNE : UNE LUMIÈRE PUISSANTE ET NATURELLE

L'éclairage halogène vous procure une luminosité idéale, à la fois naturelle, puissante et diffuse. Il offre une excellente visibilité à tous les niveaux de l'enceinte, même lorsque plusieurs préparations occupent l'espace.

### ÉOLYSE®. SEULES DE DÉLICIEUSES ODEURS PARFUMENT L'ATMOSPHÈRE

Une résistance située autour du catalyseur s'active systématiquement pour supprimer odeurs et fumées émanant de la cuisson. Ce filtre intelligent agit dès le début de la cuisson, même à basse température.


### UN NETTOYAGE AUTOMATIQUE INTÉGRAL

#### ◆ La Pyro-Turbo.

De Dietrich a doté ses fours pyrolyse de ce mode de nettoyage encore plus performant : grâce à l'ajout de la turbine en cours de pyrolyse, l'air parfaitement réparti dans la cavité assure un nettoyage optimal en tout point.

#### ◆ PyroControl® : efficacité et économie maximales.

Ce système exclusif permet de gérer automatiquement la durée nécessaire de la pyrolyse, selon le degré de salissure détecté. Ce procédé de nettoyage conjugue efficacité et sens de l'économie pour vous permettre de toujours disposer d'un four impeccable.

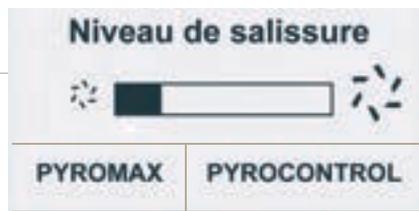

### DES NIVEAUX DE SÉCURITÉ EXCEPTIONNELS SUR LES LIGNES PYROLYSE

#### ◆ Verrouillage des commandes et Auto-Stop :

la première sécurité permet de verrouiller l'accès au bandeau de commandes afin d'éviter toute mise en marche intempestive ; la seconde déclenche l'arrêt automatique du four au bout de 23 heures si on oublie de l'éteindre.

#### ◆ La Porte froide 4 verres.

Grâce à un système de ventilation exclusif et à la présence de quatre verres, la porte des fours affiche une température en tout point inférieure au seuil de brûlure. Ce dispositif garantit ainsi une température maximale de 65°C.



### DES TIROIRS CHAUFFANTS D'UNE FONCTIONNALITÉ INGÉNIEUSE

Ils sont conçus pour y placer assiettes, bols ou tasses à café afin de pouvoir les chauffer grâce au thermostat réglable entre 30°C et 70°C.

La Chaleur Tournante garantira une diffusion et une répartition homogènes à l'intérieur de l'enceinte et sur votre vaisselle. Le tiroir se refermera tout en douceur grâce à son système de freins intégrés, sans entrechoquer les plats. Le tiroir de rangement quant à lui fait place nette dans la cuisine en recelant ustensiles ou grilles non utilisés.





Chaque fonction ou proposition est exprimée de façon extrêmement explicite, notamment lorsqu'il s'agit d'illustrer les 11 modes Expert et les innombrables plats et recettes préprogrammés dans le Guide Culinaire, ICS ou Basse Température.



◆ **Guide Culinaire:**  
jusqu'à 60 mets proposés.

Choisissez le mets qui vous convient et indiquez ensuite le poids de votre préparation. Le four détermine alors automatiquement le mode de cuisson, la température idéale et le temps de cuisson nécessaire, à la minute près. Votre four se révèle alors un véritable expert dans l'art culinaire.

◆ **Programme ICS:**  
16 plats en cuisson tout automatique.

Grâce à son capteur électronique situé dans la cavité du four qui analyse l'aliment, le four détermine automatiquement le mode de cuisson, la température, le poids et la durée de cuisson appropriés. Choisissez votre menu parmi les 16 plats proposés et lancez la cuisson tout simplement.

◆ **Cuisson Basse Température:**  
jusqu'à 10 plats.

Inférieure à 100°C, cette cuisson douce, régulière et homogène est parfaitement maîtrisée pour obtenir invariablement le résultat attendu.

### FOUR TACTILIUM: LA TECHNOLOGIE AU BOUT DU DOIGT

La dalle tactile des fours DOP6597GX/B/W est à l'image de l'exigence de la marque.

La navigation à travers les menus, simple et intuitive, s'effectue d'un léger glissement horizontal ou vertical du doigt. Totalement interactif, ce large écran dernier cri porte l'impact visuel à son maximum grâce à ses 16 millions de couleurs.



◆ **Une porte « Soft Close »**

Ce système ingénieux permet à la porte du four de se refermer tout en douceur, sans risque de produire le bruit agressif d'une porte qui claque. C'est également l'assurance de préserver durablement votre four.



# LES FOURS MULTIFONCTION PLUS – PYROLYSE



BVCert. 6011825

PREMIUM

## FOUR TACTILIUM DOP6597GX

**1<sup>er</sup> four à écran tactile, simple et intuitif.**  
**Multifonction Plus, Pyrolyse.**  
**Afficheur Tactilium.**  
**Cadre et poignée en finition Chrome.**  
**Cavité Émailite 65 L.**  
**Classe énergétique A+.**  
**Porte « Soft Close ».**

**Mode Expert 11 positions de cuisson :**  
 Chaleur Tournante / Chaleur Combinée / Traditionnel /  
 Turbo Gril + Tournebroche / Gril variable /  
 Maintien au chaud / Décongélation /  
 Pain / Traditionnel pulsé / Aliment délicat / sole ventilé.

**Cuisson automatique ICS sur 16 plats.**  
**Basse Température sur 10 plats.**  
**Guide Culinare 60 recettes.**

- ◆ Gril variable 4 Puissances
- ◆ Porte froide 4 verres avec contre-porte plein verre démontable
- ◆ Nettoyage automatique PyroControl® (Indication du niveau de salissure)
- ◆ Gradins fils émaillés pyrolysables
- ◆ Fonction Éolyse de filtration des odeurs
- ◆ Système sortant 1 niveau avec son plat lèche-frite
- ◆ 2 lampes halogène 25W chacune
- ◆ Tournebroche
- ◆ 2 grilles sécurité avec poignée et pieds
- ◆ 1 plat à rôtisserie 45 mm pyrolysable et sa grille
- ◆ 1 plat à pâtisserie Lissium®
- ◆ Encastrement (mm): H 590 x L 560 x P 550


DOP6597GX Grey Pearl \*1725€



DOP6597B Dark Pearl \*1725€



DOP6597W White Pearl \*1725€

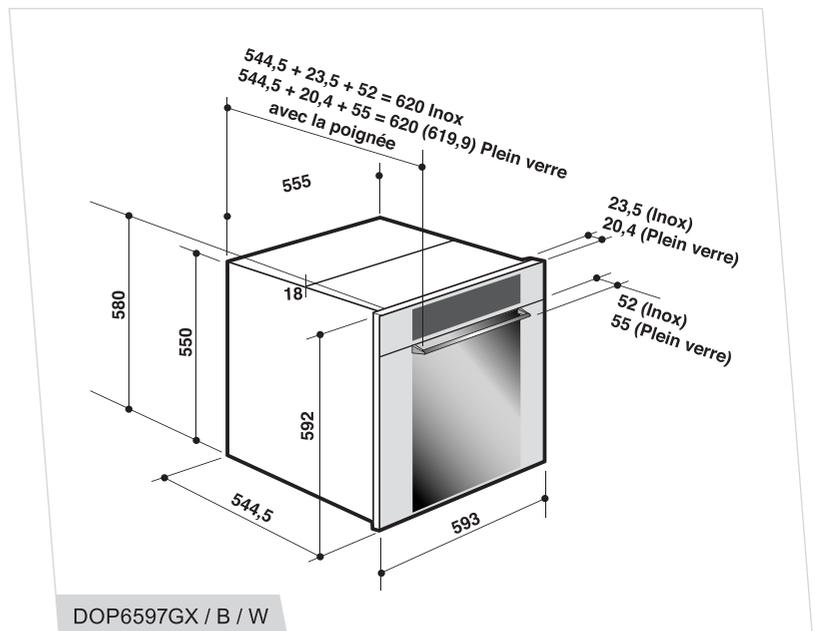

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

# LES FOURS MULTIFONCTION PLUS – PYROLYSE



BVCert. 6011825

PREMIUM

## FOUR MATRICS

DOP6577W

**Multifonction Plus, Pyrolyse.**  
**Afficheur Matrics Black on White.**  
**Cadre et poignée en finition Chrome.**  
**Cavité Énamélite 65 L.**  
**Classe énergétique A+.**  
**Porte « Soft Close ».**

### Mode Expert 9 positions de cuisson:

Chaleur Tournante / Chaleur Combinée / Traditionnel Éco /  
 Gril fort ventilé + Tournebroche / Gril 4 + Tournebroche /  
 Gril 2 + Tournebroche / Maintien au chaud /  
 Décongélation / Pain.

### Cuisson automatique ICS sur 14 plats.

**Basse Température sur 9 plats.**

**Guide Culinaire 49 recettes.**

DOP6577W White Pearl \*1380€




DOP6577B Dark Pearl \*1380€

- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte froide 4 verres avec contre-porte plein verre plane démontable
- ◆ Nettoyage automatique PyroControl® (Indication du niveau de salissure)
- ◆ Fonction Éolyse de filtration des odeurs
- ◆ Système sortant 1 niveau avec son plat lèche-frite
- ◆ 2 lampes halogène 25W chacune
- ◆ Gradins fils émaillés pyrolysables
- ◆ Tournebroche
- ◆ 2 grilles sécurité avec poignée et pieds
- ◆ 1 plat à rôtisserie 45 mm pyrolysable et sa grille
- ◆ 1 plat à pâtisserie Lissium®
- ◆ Encastrement (mm) : H 585 x L 560 x P 550



DOP6577GX Grey Pearl \*1380€

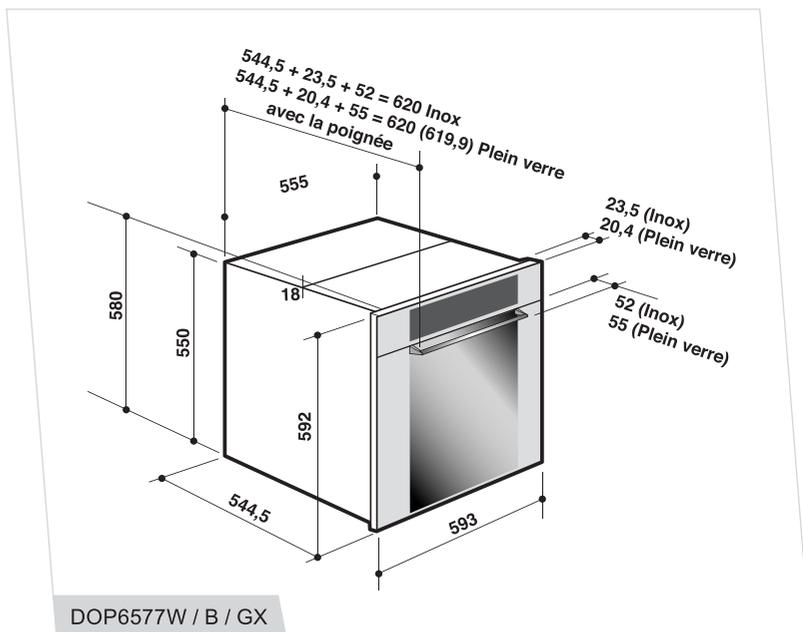

# LES FOURS MULTIFONCTION PLUS – PYROLYSE



BVCert. 6011825

PREMIUM

## FOUR MATRICS

DOP6567DG

**Multifonction Plus, Pyrolyse.**  
**Afficheur Matrics Black on White.**  
**Profilés et poignée en finition Chrome.**  
**Cavité Énamélite 65 L.**  
**Classe énergétique A+.**  
**Porte « Soft Close ».**

### Mode Expert 9 positions de cuisson :

Chaleur Tournante / Chaleur Combinée / Traditionnel Éco /  
 Gril fort ventilé + Tournebroche / Gril 4 + Tournebroche /  
 Gril 2 + Tournebroche / Maintien au chaud /  
 Décongélation / Pain.

**Cuisson automatique ICS sur 14 plats.**

**Basse Température sur 10 plats.**


**Guide Culinaire 49 recettes.**

DOP6567DG Dark Grey \*1 150 €

- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte froide 4 verres avec contre-porte plein verre plane démontable
- ◆ Nettoyage automatique PyroControl® (Indication du niveau de salissure)
- ◆ Fonction Éolyse de filtration des odeurs
- ◆ 1 lampe halogène 25W
- ◆ Gradins fils émaillés pyrolysables
- ◆ Tournebroche
- ◆ 2 grilles sécurité avec poignée et pieds
- ◆ 1 plat à rôtisserie 45 mm pyrolysable et sa grille
- ◆ Encastrement (mm) : H 585 x L 560 x P 550

### FIXATION DANS LA NICHE D'ENCASTREMENT

Cet appareil est prévu pour être encastré dans un meuble. Les dimensions de la niche d'encastrement sont données avec chaque appareil. **Le revêtement du meuble ainsi que la colle fixant celui-ci doivent résister à la chaleur pour éviter toute détérioration.** Il est indispensable de respecter cette installation et de le fixer dans la niche d'encastrement au moyen des vis fournies. Les trous de fixation situés sur les montants latéraux sont accessibles lorsque la porte du four est ouverte. Tous les fours simples peuvent être installés soit dans un meuble colonne, soit sous un plan de travail sans aération particulière, sauf dans le cas où le four est encastré au-dessus d'un réfrigérateur. Dans ce cas, les deux appareils doivent obligatoirement être séparés par une tablette de bois, celle-ci ne devant pas obstruer la cheminée de 50 mm mini de profondeur sur tout l'arrière du meuble pour l'aération du réfrigérateur.

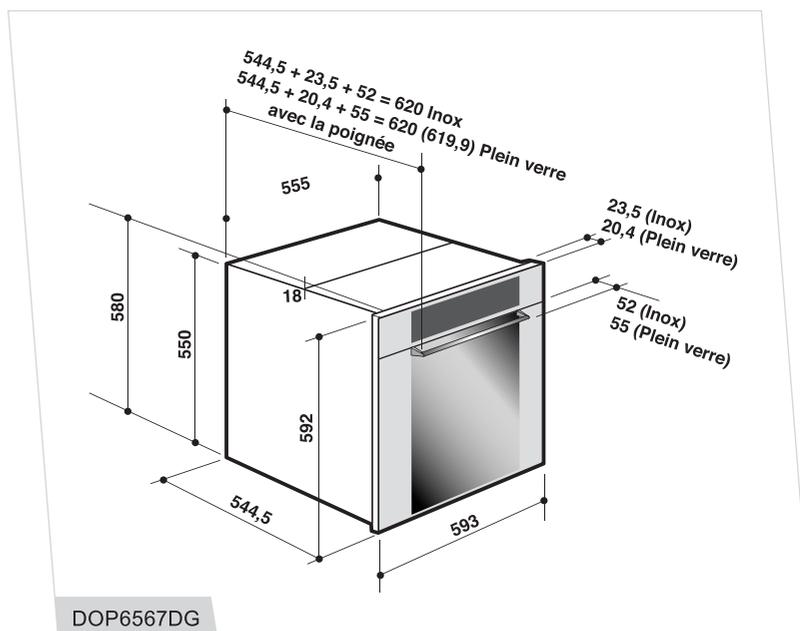

DOP6567DG

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES FOURS MULTIFONCTION PLUS – PYROLYSE



DOP6567X Platinium \*1 150€



DOP6567B Dark Pearl \*1 150€



DOP6567W White Pearl \*1 150€



BVCert. 6011825

### FOUR MATRICS

DOP6567X

**Multifonction Plus, Pyrolyse.**

**Afficheur Matrics Black on White.**

**Cavité Énamélite 65L.**

**Classe énergétique A+.**

**Porte « Soft Close ».**

**Mode Expert 9 positions de cuisson:**


Chaleur Tournante / Chaleur Combinée / Traditionnel Éco / Gril fort ventilé + Tournebroche / Gril 4 + Tournebroche / Gril 2 + Tournebroche / Maintien au chaud / Décongélation / Pain.

**Cuisson automatique ICS sur 14 plats.**

**Basse Température sur 10 plats.**

**Guide Culinair 49 recettes.**

- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte froide 4 verres avec contre-porte plein verre plane démontable
- ◆ Nettoyage automatique PyroControl® (Indication du niveau de salissure)
- ◆ Fonction Éolyse de filtration des odeurs
- ◆ 1 lampe halogène 25W
- ◆ Gradins fils émaillés pyrolysables
- ◆ Tournebroche
- ◆ 2 grilles sécurité avec poignée et pieds
- ◆ 1 plat à rôtisserie 45 mm pyrolysable et sa grille
- ◆ Encastrement (mm) : H 585 x L 560 x P 550

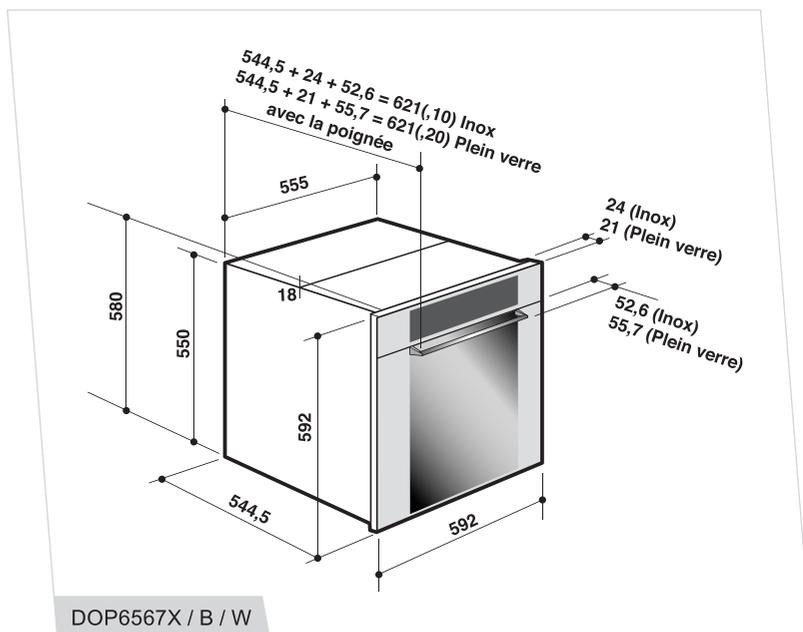

# LES FOURS MULTIFONCTION PLUS – PYROLYSE



BVCert. 6011825

PREMIUM

## FOUR ENCODEUR TWIN

DOP6557DG

### Multifonction Plus, Pyrolyse.

Afficheur avec encodeur Twin HIFI rétroéclairé.

Profilés et poignée en finition Chrome.

Cavité Émailite 65L.

Classe énergétique A+.

Porte « Soft Close ».

Basse Température sur 8 plats.

9 positions de cuisson:

Chaleur Tournante / Chaleur Combinée / Traditionnel Éco /


Gril moyen ventilé + Tournebroche / Gril fort ventilé +

Tournebroche / Gril 4 + Tournebroche / Maintien au chaud /

Décongélation / Pain.

- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte froide 4 verres avec contre-porte plein verre démontable
- ◆ Nettoyage Pyro-turbo à 3 cycles
- ◆ 1 lampe halogène 25W
- ◆ Gradins fils émaillés pyrolysables
- ◆ Tournebroche
- ◆ 2 grilles sécurité avec poignée et pieds
- ◆ 1 plat à rôtisserie 45 mm pyrolysable et sa grille
- ◆ Encastrement (mm) : H 585 x L 560 x P 550

DOP6557DG Dark Grey \*920€

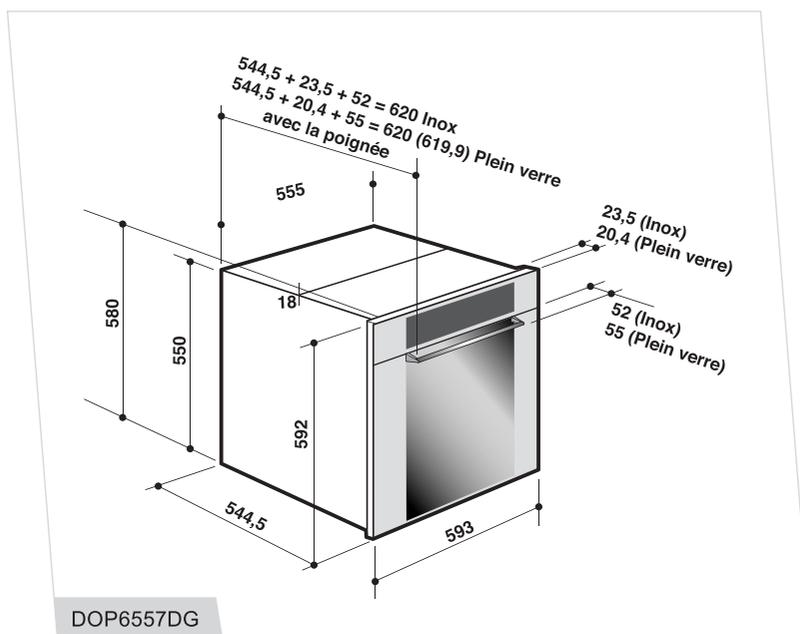

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES FOURS MULTIFONCTION PLUS – PYROLYSE



BVCert. 6011825



DOP6557X	Platinum	*920 €
----------	----------	--------

DOP6557B	Black	*920 €
----------	-------	--------

DOP6557W	White Pearl	*920 €
----------	-------------	--------

### FOUR ENCODEUR TWIN

DOP6557X

**Multifonction Plus, Pyrolyse.**

**Afficheur avec encodeur Twin HIFI rétroéclairé.**

**Cavité Énamélite 65 L.**

**Classe énergétique A+.**

**Porte « Soft Close ».**

**Basse Température sur 8 plats.**


**9 positions de cuisson:**

Chaleur Tournante / Chaleur Combinée / Traditionnel Éco / Gril moyen ventilé + Tournebroche / Gril fort ventilé + Tournebroche / Gril 4 + Tournebroche / Maintien au chaud / Décongélation / Pain.

- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte froide 4 verres avec contre-porte plein verre démontable
- ◆ Nettoyage Pyro-turbo à 3 cycles
- ◆ 1 lampe halogène 25W
- ◆ Gradins fils émaillés pyrolysables
- ◆ Tournebroche
- ◆ 2 grilles sécurité avec poignée et pieds
- ◆ 1 plat à rôtisserie 45 mm pyrolysable et sa grille
- ◆ Encastrement (mm) : H 585 x L 560 x P 550



BVCert. 6011825



DOP6547B	Dark Pearl	*874 €
----------	------------	--------

DOP6547W	White Pearl	*874 €
----------	-------------	--------

DOP6547X	Platinum	*874 €
----------	----------	--------

### FOUR ENCODEUR TWIN

DOP6547B

**Multifonction Plus, Pyrolyse.**

**Afficheur avec encodeur Twin HIFI rétroéclairé.**

**Cavité Énamélite 65 L.**

**Classe énergétique A+.**

**9 positions de cuisson:**

Chaleur Tournante / Chaleur Combinée / Traditionnel Éco / Gril moyen ventilé + Tournebroche / Gril fort ventilé + Tournebroche / Gril 4 + Tournebroche / Maintien au chaud / Pain / Décongélation.

- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte froide 4 verres avec contre-porte plein verre plane démontable
- ◆ Nettoyage Pyro-turbo à 3 cycles
- ◆ 1 lampe halogène 25W
- ◆ Gradins fils émaillés pyrolysables
- ◆ Tournebroche
- ◆ 2 grilles sécurité avec poignée et pieds
- ◆ 1 plat à rôtisserie 45 mm pyrolysable et sa grille
- ◆ Encastrement (mm) : H 585 x L 560 x P 550

# LES FOURS MULTIFONCTION PLUS – PYROLYSE



BVCert. 6011825

## FOUR MULTISTART

DOP1530X

**Multifonction Plus, Pyrolyse.**

**Afficheur Multistart.**


**Classe énergétique A.**

**8 positions de cuisson:**

Chaleur Tournante / Chaleur Combinée / Traditionnel  
Éco / Gril fort / Gril moyen / Pain / Décongélation.

- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte froide 4 verres avec contre-porte plein verre plane démontable
- ◆ Nettoyage Pyro-turbo à 3 cycles
- ◆ Cavité Énamélite 60L
- ◆ 1 lampe halogène 25W
- ◆ Gradins fils émaillés pyrolysables
- ◆ 2 grilles sécurité avec poignée et pieds
- ◆ 1 plat à rôtisserie 45 mm pyrolysable et sa grille
- ◆ Encastrement (mm) : H 585 x L 560 x P 550

DOP1530X    Platinum    \*805€

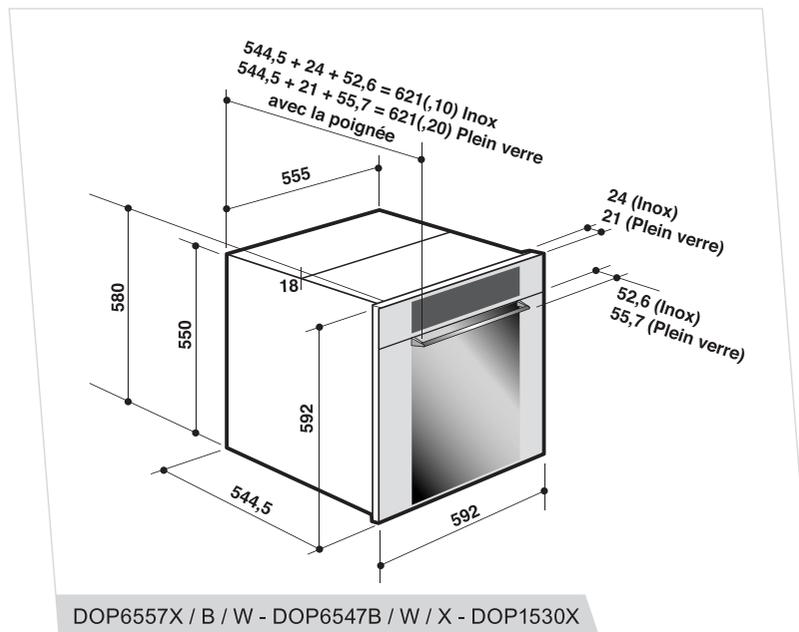

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LE FOUR COMBINÉ VAPEUR 60 CM



### POUR NE PLUS HÉSITER ENTRE CUISSON TRADITIONNELLE ET CUISSON VAPEUR

Le nouveau four DOS1567X signé De Dietrich vous offre à la fois la Multifonction Plus et la Vapeur combinée, une technologie inspirée de la cuisson professionnelle.

Ce procédé ne demande aucune installation particulière, grâce à son réservoir d'eau situé en façade.



La cuisson en Combiné Vapeur propose deux applications : un mode Expert Vapeur décliné en trois fonctions et un Guide Culinaire.

◆ **En mode Expert Vapeur**, il faut sélectionner une fonction parmi les trois proposées, indiquer la température, la durée de la cuisson et l'heure de fin de cuisson puis **le pourcentage de vapeur**. La vapeur du four est modulable entre **20 et 80%**.

◆ **Avec le Guide Culinaire** « Mode Recettes », il suffit de faire son choix parmi 49 recettes, dont **32 recettes Combiné Vapeur**, puis d'indiquer le poids de la préparation, le four adaptera automatiquement tous les paramètres (mode, température, pourcentage de vapeur et durée).

Sachant cuire, décongeler, réchauffer sans dessécher, **le four Combiné Vapeur** De Dietrich est le partenaire incontournable des recettes savoureuses et légères aux vitamines et sels minéraux préservés.

# LE FOUR COMBINÉ VAPEUR 60 CM



BVCert. 6011825

DOS1567X    Platinium    \*1 495 €

## FOUR MATRICS COMBINÉ VAPEUR

DOS1567X

**Four Combiné Vapeur Multifonction Plus.**  
**2 modes : Multifonction Plus et Combiné Vapeur.**  
**Afficheur Matrics Black on White.**  
**2 niveaux de nettoyage par pyrolyse : Pyromax & Pyrocontrol®.**  
**Cavité Énamélite 65 L.**  
**Classe énergétique A+.**  
**Porte Soft Close.**

### Fonction four :


- ◆ Multifonction Plus
- ◆ 9 positions de cuisson :  
Chaleur Tournante / Chaleur Combinée / Traditionnel / Traditionnel Eco / Turbo Gril / Gril fort / Gril moyen / Maintien au chaud / Décongélation
- ◆ Gril variable 4 puissances

### Fonction Combiné Vapeur :

- ◆ Mode Expert 3 fonctions :  
Turbo Gril + Vapeur / Chaleur Tournante + Vapeur / Traditionnel Pulsé + Vapeur

### ◆ Guide Culinair :

- 49 recettes en cuisson automatique, dont 32 en Combiné Vapeur
- ◆ Ouverture du tiroir à eau automatique
- ◆ Indicateur de niveau d'eau rétro-éclairé bleu
- ◆ Préconisation de détartrage
- ◆ Porte froide 4 verres avec contre-porte plein verre démontable
- ◆ 1 x 25W lampe halogène
- ◆ Gradins fils émaillés pyrolysables
- ◆ 2 grilles sécurité avec poignée et pieds
- ◆ 1 plat à rôtisserie 45 mm pyrolysable et sa grille et 1 plat à pâtisserie Lissium®
- ◆ Encastrement (mm) : H 585 x L 560 x P 550

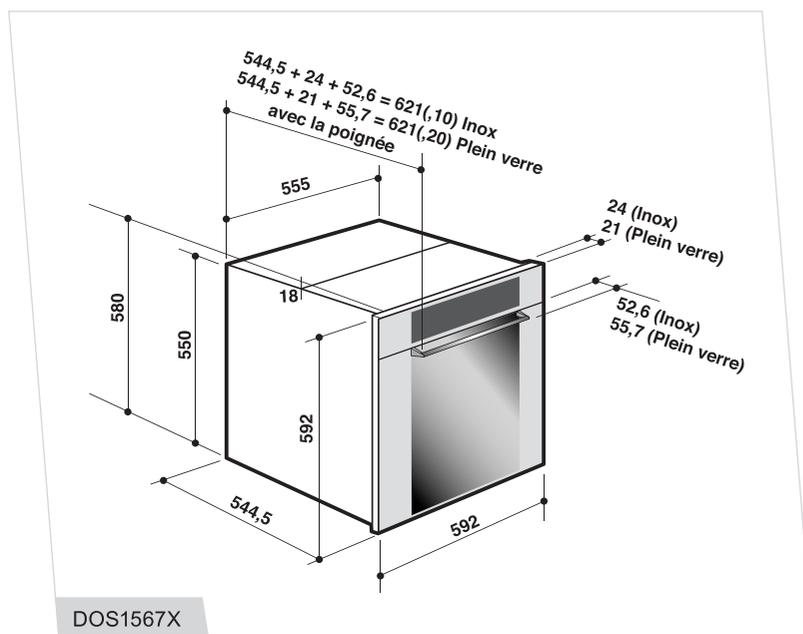

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).



**UNE COLLECTION  
À LA MESURE DE VOS ENVIES**

La conception de ces fours a été étudiée avec un soin extrême pour qu'ils puissent vivre en totale harmonie et présenter un profil irréprochable quel que soit l'agencement choisi: même hauteur d'encastrement de 45 cm, ergonomie du bandeau et de la poignée à l'identique, et présence de pieds ajustables à l'avant pour un alignement parfait lors d'une installation horizontale par exemple.

**LA COLLECTION DE FOURS 45 CM, C'EST...**



◆ **Un four Combiné Vapeur (DOS1195GX et DOS1180X)**

Il offre le choix entre la Multifonction Plus et la Vapeur combinée, une technologie inspirée de la cuisson professionnelle. Le procédé ne demande aucune installation particulière, grâce à son réservoir d'eau situé en façade. La cuisson Combiné Vapeur propose deux applications: un Mode Expert décliné en 3 fonctions et un Guide Culinaire. En Mode Expert, le four gère électroniquement tous les paramètres sélectionnés. Avec le Guide Culinaire, il suffit de faire son choix puis d'indiquer le poids de la préparation. Le four détermine et gère automatiquement l'ensemble des paramètres qui conditionnent la réussite d'une cuisson saine et diététique.



◆ **Un Polyfour (DOM1145X)**

Alliant dans un seul et même appareil les performances des Fours Multifonction Plus et celles des Micro-ondes De Dietrich, ce Polyfour d'un volume de 40 litres s'invite dans l'espace cuisine avec la plus extrême simplicité. Toute l'expertise de la marque s'exprime ici pour garantir une qualité de cuisson exceptionnelle, tout en réalisant 50% d'économie (Mode Combiné) sur le temps de cuisson d'un rôti de veau par exemple.



◆ **Un four Multifonction Plus, Pyrolyse (DOP1145X)**

Avec son volume de 40 litres, ce four révèle les mêmes talents que les fours de dimension traditionnelle. Parmi les 9 fonctions bien distinctes offertes par la Multifonction Plus, un mode « Pain » permet d'offrir chaque jour à sa table un pain moelleux, bien doré et croustillant à souhait.



◆ **Un four Vapeur (DOV1145X)**

En préservant vitamines et sels minéraux, saveur, consistance et couleur des aliments, la cuisson vapeur invente une nouvelle manière de cuisiner. Ce four Vapeur offre avec une extrême précision cette cuisson unique, douce, saine et légère unanimement reconnue et appréciée.



◆ **Ou encore, un micro-ondes (DME1545, DME1140, DME1135, DME1145, DME1195, DME1540)**

Ils n'ont pas leur pareil pour décongeler en un temps record, réchauffer ou cuire simultanément deux grands plats, en préservant le goût et les qualités nutritives des mets. Combinant un gril rabattable avec 4 niveaux de puissance et la Chaleur Tournante, les micro-ondes DME1145 et DME1140 proposent dix plats différents préprogrammés pour une cuisson tout automatique.

# LE COMBINÉ VAPEUR 45 CM



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6011825

PREMIUM

## FOUR MATRICS COMBINÉ VAPEUR DOS1195GX

**Four Combiné Vapeur Multifonction Plus 45 cm. 2 modes (Multifonction Plus et Combiné Vapeur). Afficheur Matrics Black on White. Cadre et poignée en finition Chrome. 2 niveaux de nettoyage par pyrolyse. Classe énergétique A.**

DOS1195GX Grey Pearl \*1725€


- ◆ Porte froide 4 verres avec contre-porte plein verre plane
- ◆ Cavité Énamélite 40L
- ◆ Éclairage lampe 1 x25W
- ◆ Gratin fils émaillés pyrolysables
- ◆ 1 grille sécurité
- ◆ 1 plat à rôtisserie et 1 plat à pâtisserie Lissium®

### Fonction Four (sans vapeur) :

- ◆ Multifonction Plus
- ◆ 8 positions de cuisson
- ◆ Gril variable 4 puissances

### Fonction Combiné Vapeur :

- ◆ Mode Expert 3 fonctions : Traditionnel + Vapeur / Gril ventilé + Vapeur / Chaleur Tournante + Vapeur
- ◆ Guide Culinaire avec 25 recettes automatiques
- ◆ Ouverture du tiroir à eau automatique
- ◆ Indicateur de niveau d'eau rétroéclairé bleu
- ◆ Préconisation de détartrage
- ◆ Encastrement (mm) : H 450 x L 560 x P 550

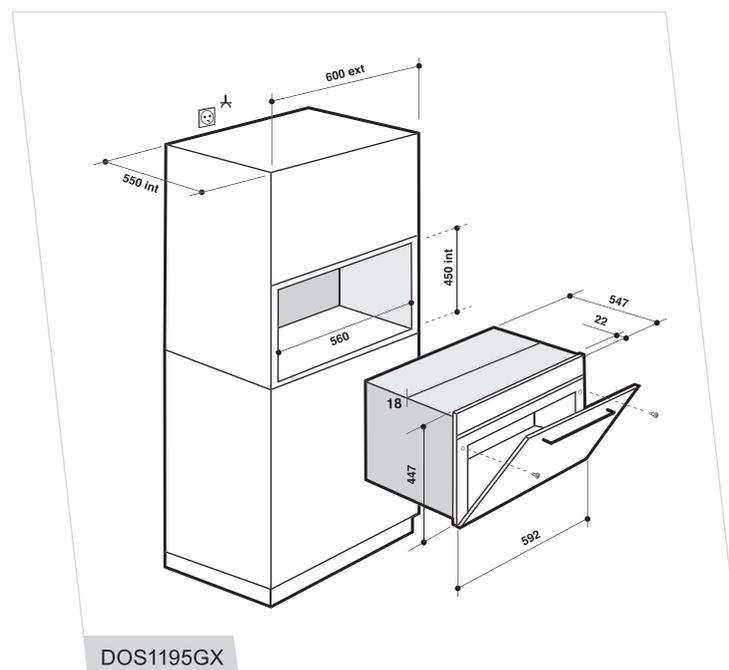

DOS1195GX

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

# LE COMBINÉ VAPEUR 45 CM



BVCert. 6011825

## FOUR COMBINÉ VAPEUR

DOS1180X

**Four Combiné Vapeur 45 cm.**  
**2 modes (Multifonction Plus et Combiné Vapeur).**  
**Afficheur Matrics Black on White.**  
**2 niveaux de nettoyage par pyrolyse.**  
**Classe énergétique A.**

- ◆ Porte froide 4 verres avec contre-porte plein verre
- ◆ Cavité Énamélite 40L
- ◆ Lampe 1x25W
- ◆ Gratin fils émaillés pyrolysables
- ◆ 1 grille sécurité
- ◆ 1 plat à rôtisserie et 1 plat à pâtisserie Lissium®


### Fonction Four :

- ◆ Multifonction Plus
- ◆ 8 positions de cuisson
- ◆ Gril variable 4 puissances

### Fonction Combiné Vapeur :

- ◆ Mode Expert 3 fonctions  
(Traditionnel + Vapeur, Gril ventilé + Vapeur, Chaleur Tournante + Vapeur)
- ◆ Guide Culinaire avec 25 recettes automatiques
- ◆ Ouverture du tiroir à eau automatique
- ◆ Indicateur de niveau d'eau rétroéclairé bleu
- ◆ Préconisation de détartrage
- ◆ Encastrement (mm) : H 450 x L 560 x P 550

DOS1180X    Platinum    \*1 495 €

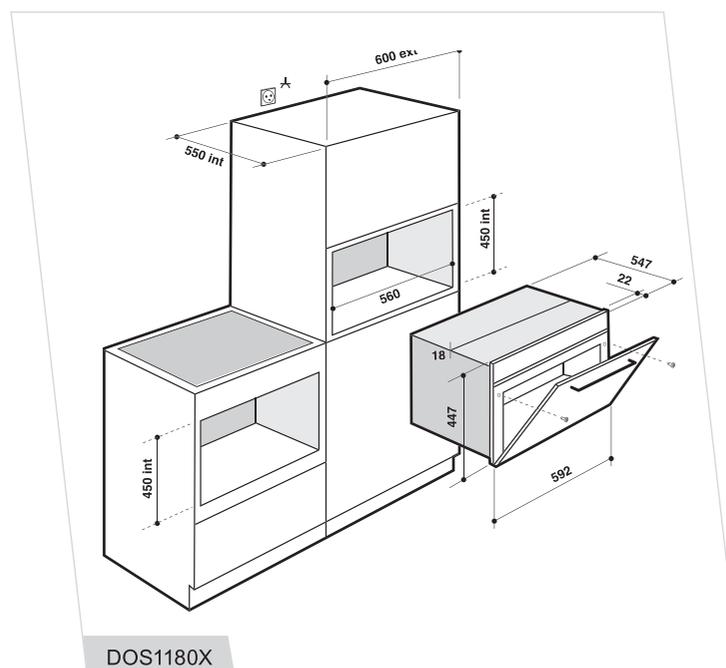

# LE POLYFOUR 45 CM



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6011825

PREMIUM

## POLYFOUR MATRICS

DOM1195GX

DOM1195GX Grey Pearl \*1380€


**Polyfour 45 cm :**  
**Four Multifonction Plus, Micro-ondes,**  
**Four + Micro-ondes.**  
**Afficheur Matrics Black on White.**  
**Cadre et poignée en finition Chrome.**

### Mode Expert :

- ◆ 13 positions de cuisson, dont 4 positions Micro-ondes Combiné
- ◆ Guide Culinaire 11 plats
- ◆ Fonction chaleur tournante

### Fonction Micro-ondes :

- ◆ 10 positions micro-ondes
- ◆ Puissance 1000W
- ◆ Répartition d'ondes par antenne tournante
- ◆ Décongélation automatique 7 programmes
- ◆ 3 mémoires
- ◆ Contre-porte verre plane
- ◆ Cavité Énamélite 40 L
- ◆ Éclairage lampe halogène 1x25W
- ◆ Gratin fils chromés
- ◆ 1 grille sécurité
- ◆ 1 plat à rôtisserie
- ◆ 1 plat en verre
- ◆ Gril rabattable
- ◆ Encastrement (mm) : H 450 x L 560 x P 560

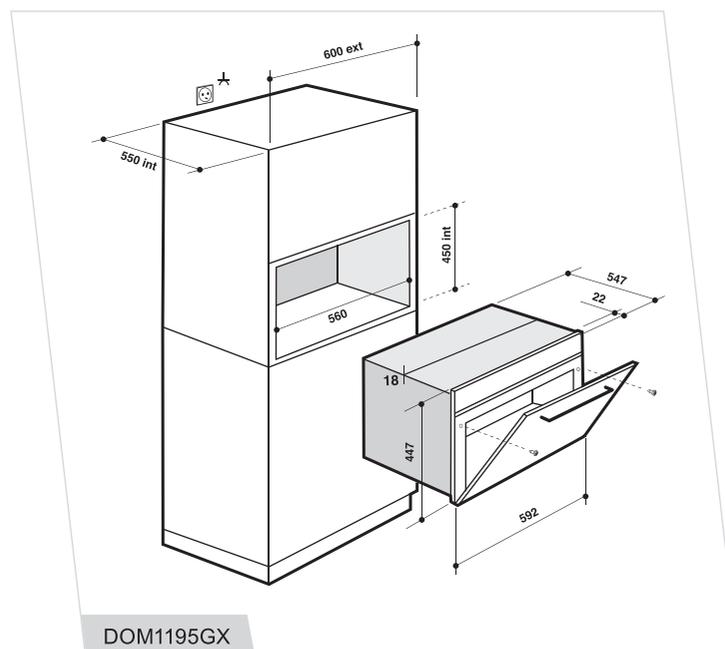

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES FOURS 45 CM



**DOM1145X**    Platinium    \*1 150 €



BVCert. 6011825

### POLYFOUR

DOM1145X

**Polyfour 45 cm :**  
**Four Multifonction Plus, Micro-ondes,**  
**Four + Micro-ondes.**  
**Afficheur avec Twin HIFI rétroéclairé.**

#### Mode Expert :

- ◆ 11 positions de cuisson, dont 5 positions Micro-ondes Combiné
- ◆ Guide Culinair 11 plats

#### Fonction Micro-ondes :

- ◆ 10 positions micro-ondes
- ◆ Puissance 1000W
- ◆ Répartition d'ondes par antenne tournante
- ◆ Décongélation automatique 2 programmes
- ◆ Contre-porte verre plane
- ◆ Cavité Énamélite 40L
- ◆ Éclairage lampe halogène 1x25W
- ◆ Gratin fils chromés
- ◆ 1 grille sécurité
- ◆ 1 plat à rôtisserie
- ◆ Gril rabattable
- ◆ Encastrement (mm) : H 450 x L 560 x P 560



**DOP1145B**    Dark Pearl    \*1 092 €

**DOP1145X**    Platinium    \*1 150 €



BVCert. 6011825

### FOUR MULTIFONCTION PLUS

DOP1145B

**Four Multifonction Plus, Pyrolyse.**  
**Afficheur avec encodeur Twin HIFI rétroéclairé.**  
**Classe énergétique A.**

- ◆ 8 positions de cuisson, dont un mode Pain
- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte froide 4 verres avec contre-porte verre plane démontable
- ◆ Cavité énamélite 40L
- ◆ Éclairage lampe 1x25W
- ◆ Gratin fils émaillés pyrolysables
- ◆ 2 grilles sécurité
- ◆ 1 plat à rôtisserie avec 1 grille cambrée
- ◆ 1 plat à pâtisserie Lissium®
- ◆ Encastrement (mm) : H 450 x L 560 x P 550

# LES FOURS VAPEUR 45 CM



BVCert. 6011825

PREMIUM

## FOUR VAPEUR

DOV1545DG

### Four Vapeur.

Afficheur avec encodeur Twin HIFI rétroéclairé.

Profilés et poignée en finition Chrome.

Fonction Vapeur de 55°C à 100°C.

Cavité 29 L.

- ◆ 8 positions de cuisson
- ◆ Cavité inox avec réservoir d'eau amovible 1 litre
- ◆ 1 plat inox plein
- ◆ 1 plat inox perforé
- ◆ 1 grille
- ◆ Encastrement (mm) : H 450 x L 560 x P 560

DOV1545DG Dark Grey \*989€

### Existe sans Finition Chrome :



DOV1145X Platinum \*977€


DOV1145B Dark Pearl \*920€



#### EN OPTION

KITVAPIX	Double étage inox pour Four Vapeur	*140€
6KC-BET	Système sortant, 1 niveau pour fours 45 cm	*95€

cf. page 194

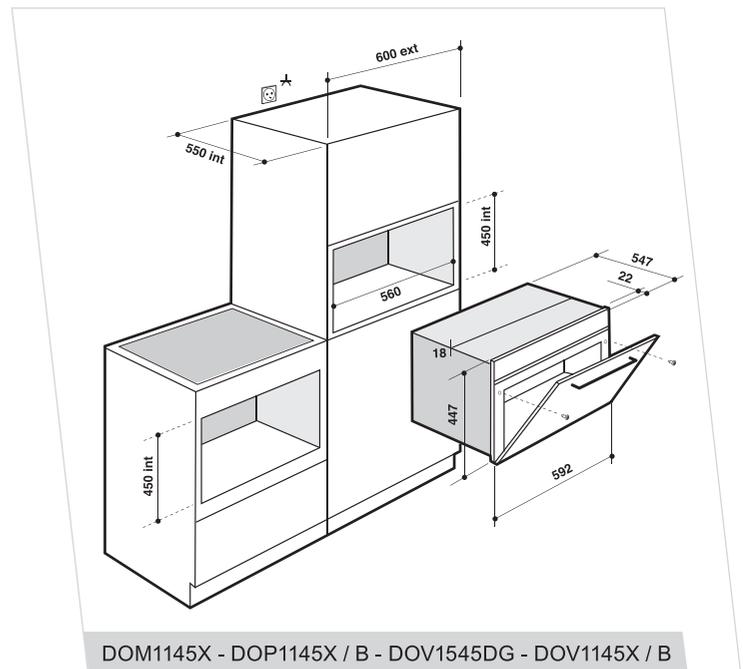

DOM1145X - DOP1145X / B - DOV1545DG - DOV1145X / B

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).



### UN NOUVEL OBJET DE VALEUR SIGNÉ DE DIETRICH

Complice d'un nouvel art de vivre, De Dietrich s'exprime avec une multitude de nuances dans l'univers de la cuisine. Cette **Machine à café** Espresso intégrable **à touches sensibles** adopte les lignes de l'ensemble de la Collection Platinum De Dietrich. Elle allie à sa nature fonctionnelle une charge émotionnelle exemplaire. Celle que l'on partage à la fin d'un repas autour d'un excellent café, à l'arôme et la saveur exaltés.




DED1140X    Platinium    \*2530€

## MACHINE À CAFÉ EXPRESSO ENCASTRABLE

DED1140X

**Façade inox.**  
**Programmeur à touches sensibles rétroéclairées bleues.**

- ◆ Fonctionnement entièrement automatique
- ◆ Réglage finesse mouture, quantité d'eau, quantité de café, température, alarmes de remplissage
- ◆ Sélection de 3 types de café (Espresso, normal, long)
- ◆ Préparation simultanée de 2 tasses
- ◆ Production de vapeur
- ◆ Réservoir d'eau, capacité 1,8L, accès en façade facile
- ◆ Récipient de 200g de café en grains
- ◆ Deux compartiments de stockage à café : 1 pour café en grains et 1 pour café moulu
- ◆ Pompe 15 bars
- ◆ Tiroir à marc de café
- ◆ Machine à café montée sur glissières
- ◆ Encastrement (mm) : H 450 x L 560 x P 550

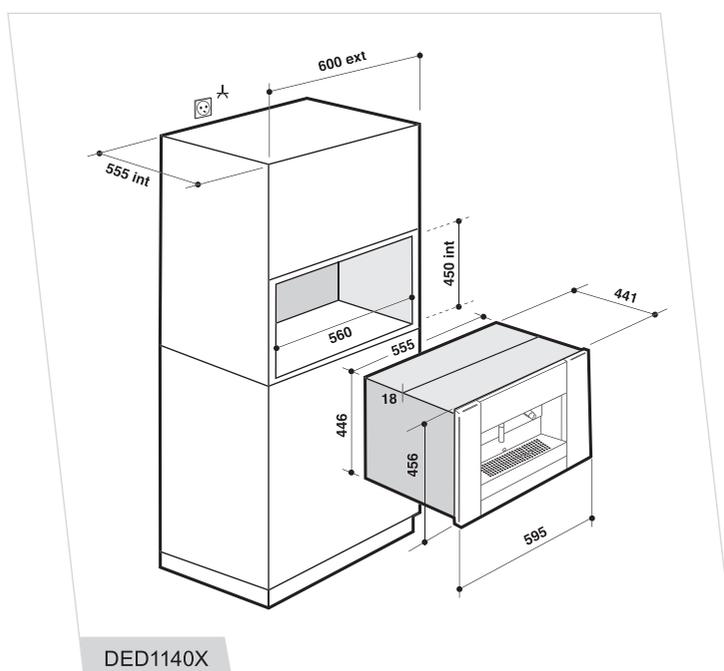

DED1140X

## LES TIROIRS CHAUFFANTS



**DWD1594GX** Grey Pearl Premium \*747 €

PREMIUM

### TIROIR CHAUFFANT

DWD1594GX

Hauteur 14 cm.

Maintien au chaud.

Ouverture Push Pull System:  
mouvement facile et sans effort.

Volume 24L, d'une contenance d'environ  
20 grandes assiettes, 30 bols ou 80 tasses à café.  
Cadre en finition Chrome.

- ◆ Chaleur Tournante
- ◆ Thermostat réglable de 30°C à 70°C
- ◆ Voyant de fonctionnement
- ◆ Minuterie sonore et coupe-courant 90 minutes
- ◆ Glissières « Quadro »
- ◆ Capacité chargement 20 kg
- ◆ Revêtement intérieur en verre

Gencod : 3660767921535



**DWD1514DG** Dark Grey Premium \*690 €

**DWD1514B** Dark Pearl \*690 €

**DWD1514X** Platinum \*690 €

PREMIUM

### TIROIR CHAUFFANT

DWD1514DG

Hauteur 14 cm.

Maintien au chaud.

Ouverture Push Pull.


Fermeture compensée.

Volume 24 litres, d'une contenance  
d'environ 20 grandes assiettes, 30 bols  
ou 80 tasses à café.

Profilés en finition Chrome.

- ◆ Chaleur Tournante
- ◆ Thermostat réglable de 30°C à 70°C
- ◆ Voyant de fonctionnement
- ◆ Minuterie sonore et coupe-courant 90 minutes
- ◆ Glissières « Quadro »
- ◆ Capacité chargement 20 kg
- ◆ Revêtement intérieur en verre

Gencod : 3660767921504

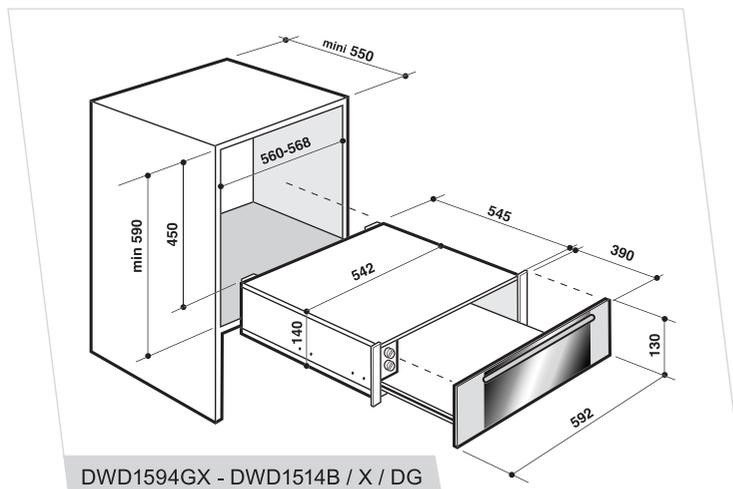

## LES ACCESSOIRES **FOURS** EN OPTION



**DAO4600** Système sortant 1 niveau, à sortie totale et fluide, 1 plat 45 mm, 1 grille pour four 60L avec gradins fils \*115€



**NAOG02** Plat Lissium® 60€



<b>KITVAPIX</b>	Double étage inox pour Four Vapeur	140 €
<b>6KC-BET</b>	Système sortant, 1 niveau pour fours 45 cm	95 €

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES MICRO-ONDES



### DE NOUVELLES INTERFACES POUR ACCÉDER AU MEILLEUR DE LA CUISSON

Tel est l'apanage de l'électronique, parfaitement maîtrisée par De Dietrich. La programmation, à l'instar des fours classiques, s'effectue avec une facilité, une lisibilité et une précision déconcertantes. Toutes les fonctions offertes sont immédiatement identifiées sur l'afficheur électronique blanc.

L'EXIGENCE D'UNE  
MARQUE TOUJOURS  
EN AVANCE  
SUR SON TEMPS

### LES MICRO-ONDES 26 LITRES DE DIETRICH : LA DIMENSION DU CONFORT

La conception de la Collection Micro-ondes a été soigneusement étudiée pour que l'installation n'impose pas de contrainte pour pouvoir disposer au quotidien d'un mode de cuisson complémentaire en « accéléré ». À l'image des DME1221X et DME1129X conçus avec un égal souci d'esthétique et de fonctionnalité. Ils s'intègrent dans un meuble haut et disposent d'un ingénieux espace pour y ranger les livres de recettes. Les modèles intégrables sont quant à eux proposés avec un kit d'encastrement intégré pour pouvoir prendre place avec élégance au-dessus du four dans un meuble de niche standard.



## LES FOURS MICRO-ONDES

### LE GRIL QUARTZ 1 200 WATTS: TOUS LES DÉLICES DE LA CUISSON AU GRIL

Ce procédé proposé par le DME1129X/B permet de réussir au micro-ondes des préparations jusque-là réservées au four traditionnel. La montée en température est rapide et les deux puissances de chauffe (doux ou fort) s'adaptent aux différents types de cuisson avec une répartition homogène de la chaleur.

◆ **Clayette pliable.** Fournie avec les Micro-ondes Gril, cette spécificité permet de pouvoir facilement la ranger dans un placard lorsqu'elle n'est pas sollicitée.

◆ **Plat à pizza.** Il a été spécialement étudié pour convenir à la cuisson au micro-ondes, et réussir des pizzas comme il se doit : croustillantes et fondantes à la fois.



### UNE CUISSON HOMOGENE ET DES PUISSANCES APPROPRIÉES À LA NATURE DES PLATS

◆ Grâce à Quattro System – 4 sorties d'ondes associées au « répartiteur diamant » – et au plateau tournant, la diffusion des ondes est optimisée dans l'enceinte du micro-ondes, tout au long de la cuisson.

◆ À ces performances s'ajoute le choix des puissances. Outre le mode décongélation, 6 allures de cuisson sont proposées pour varier les plats et les plaisirs.



### SYSTÈME ANTI-CONDENSATION

Grâce à un système de flux d'air interne, toute condensation issue de la cuisson des plats est évitée, conférant une visibilité parfaite de l'extérieur à l'intérieur de l'enceinte.

### JUSQU'À 40 LITRES UTILES : UN SENS DE L'ACCUEIL INSOUPÇONNÉ

Grâce à sa cavité galbée, l'enceinte offre un **volume utile optimisé jusqu'à 40 litres** selon le modèle. Le **plateau tournant intégré à fleur** possède deux zones de préhension pour en faciliter la manipulation. Sa fonction débrayable permet d'utiliser des plats de cuisson carrés ou d'un grand diamètre (jusqu'à 36 cm).



## LES MICRO-ONDES COMBINÉS 45 CM



DME1195GX Grey Pearl \*1 035 €



BVCert. 6011825

PREMIUM


### MICRO-ONDES COMBINÉ MATRICS DME1195GX

**Micro-ondes Combiné tout intégrable 40 L.**  
**Afficheur Matrics Black on White.**  
**Cuisson automatique sur 10 types de plats.**  
**Cadre et poignée en finition Chrome.**

- ◆ Puissance 1000W avec répartition d'ondes Quattro
- ◆ Chaleur Tournante 1700W
- ◆ Gril variable 3 puissances 1750W
- ◆ Gril rabattable
- ◆ Cavité émaillée
- ◆ 4 modes de cuisson, dont 2 en Combiné :  
gril + MO et Chaleur Tournante + MO
- ◆ Cuisson sur 2 niveaux
- ◆ 3 programmes mémorisables
- ◆ Contre-porte verre plane
- ◆ Éclairage lampe 1 x 25W
- ◆ Décongélation rapide 2 programmes  
« Speed Defrost »
- ◆ Minuterie 60 minutes avec départ différé
- ◆ 1 plateau tournant de 36 cm débrayable
- ◆ 1 grille et 1 plat en verre
- ◆ Encastrement (mm) : H 450 x L 560 x P 550



DME1195W White Pearl \*1 035 €

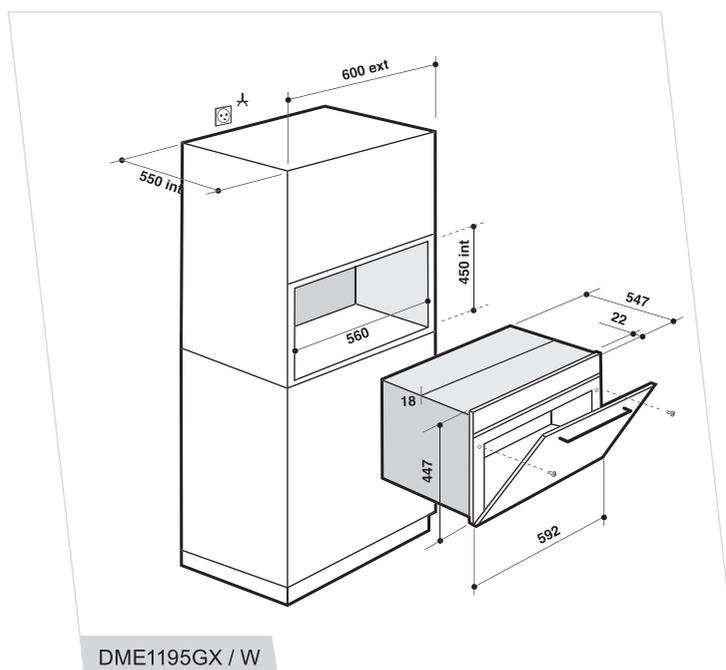

# LE MICRO-ONDES COMBINÉ 45 CM



DME1545DG Dark Grey \*1012€




BVCert. 6011825

PREMIUM

## MICRO-ONDES COMBINÉ DME1545DG

**Micro-ondes Combiné tout intégrable 40 L.**  
**Afficheur Matrics Black on White.**  
**Cuisson automatique sur 10 types de plats.**  
**Profilés en finition Chrome.**

- ◆ Puissance 1000W avec répartition d'ondes Quattro
- ◆ Chaleur Tournante 1700W
- ◆ Gril variable 3 puissances 1750 W
- ◆ Gril rabattable
- ◆ Cavité émaillée
- ◆ 4 modes de cuisson, dont 2 en Combiné:  
Gril + MO et Chaleur Tournante + MO
- ◆ Cuisson sur 2 niveaux
- ◆ 3 programmes mémorisables
- ◆ Contre-porte verre plane
- ◆ Éclairage lampe 25W
- ◆ Décongélation rapide 2 programmes  
« Speed Defrost »
- ◆ Minuterie 60 minutes avec départ différé
- ◆ 1 plateau tournant de 36 cm débrayable
- ◆ 1 grille et 1 plat en verre
- ◆ Encastrement (mm) : H 450 x L 560 x P 550

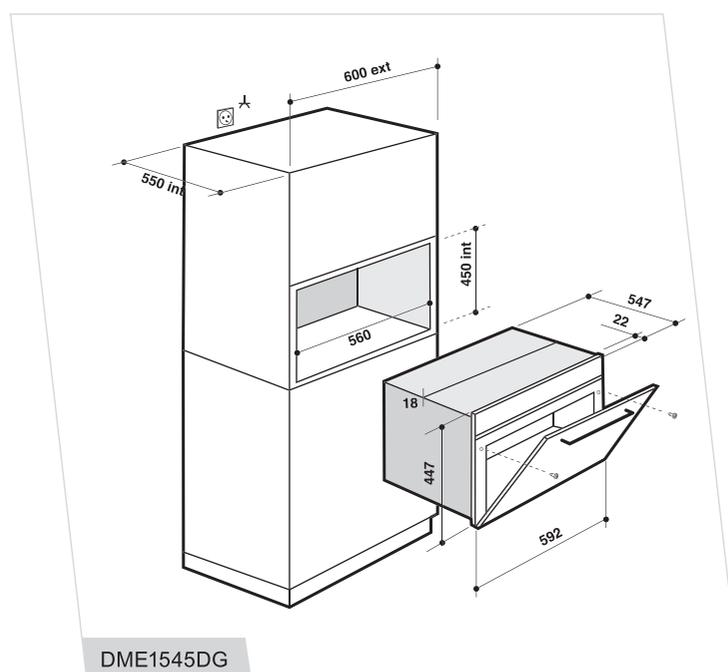

DME1545DG

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LE MICRO-ONDES COMBINÉ 45 CM



DME1540DG Dark Grey \*977 €

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE


BVCert. 6011825

PREMIUM

### MICRO-ONDES COMBINÉ DME1540DG

**Micro-ondes Combiné tout intégrable 40 L.**  
**Afficheur avec encodeur Twin HIFI rétroéclairé.**  
**Cuisson automatique sur 10 types de plats.**  
**Profilés en finition Chrome.**

- ◆ Puissance 1000W avec répartition d'ondes Quattro
- ◆ Chaleur Tournante 1700W
- ◆ Gril variable 3 puissances 1750 W
- ◆ Gril rabattable
- ◆ Cavité émaillée
- ◆ 4 modes de cuisson, dont 2 en Combiné: Gril + MO et Chaleur Tournante + MO
- ◆ Cuisson sur 2 niveaux
- ◆ 3 programmes mémorisables
- ◆ Contre-porte verre plane
- ◆ Éclairage lampe 25W
- ◆ Décongélation rapide 2 programmes « Speed Defrost »
- ◆ Minuterie 60 minutes avec départ différé
- ◆ 1 plateau tournant de 36 cm débrayable
- ◆ 1 grille et 1 plat en verre
- ◆ Encastrement (mm): H 450 x L 560 x P 550

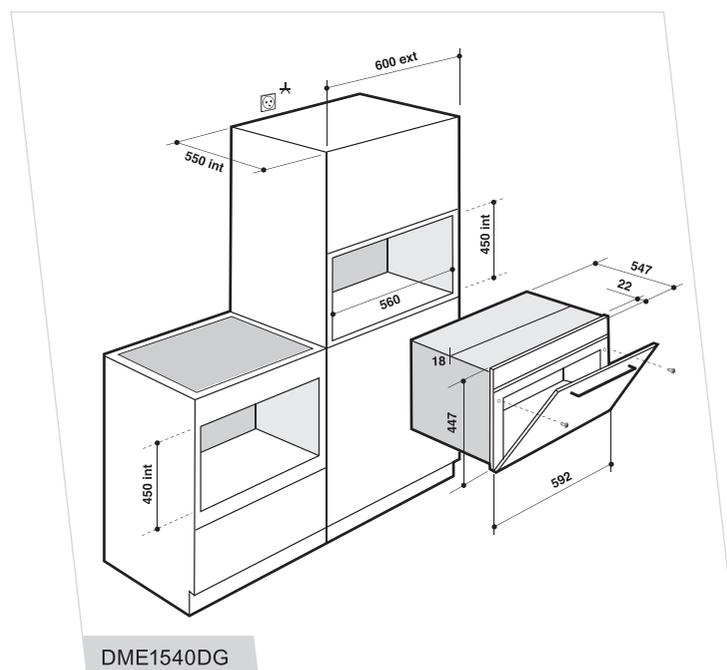

## LES MICRO-ONDES COMBINÉS 45 CM



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6011825




DME1145B	Dark Pearl	*1012€
DME1145W	White Pearl	*1012€
DME1145X	Platinum	*1012€

### MICRO-ONDES COMBINÉ

DME1145B

**Micro-ondes Combiné tout intégrable 40 L.**  
**Afficheur Matrics Black on White.**  
**Cuisson automatique sur 10 types de plats.**

- ◆ Puissance 1000W avec répartition d'ondes Quattro
- ◆ Chaleur Tournante 1600W
- ◆ Gril variable 3 puissances 1750 W
- ◆ Gril rabattable
- ◆ Cavité émaillée
- ◆ 4 modes de cuisson, dont 2 en Combiné :  
Gril + MO et Chaleur Tournante + MO
- ◆ Cuisson sur 2 niveaux
- ◆ 3 programmes mémorisables
- ◆ Contre-porte verre plane
- ◆ Éclairage lampe 25W
- ◆ Décongélation rapide 2 programmes  
« Speed Defrost »
- ◆ Minuterie 60 minutes avec départ différé
- ◆ 1 plateau tournant de 36 cm débrayable
- ◆ 1 grille et 1 plat en verre
- ◆ Encastrement (mm) : H 450 x L 560 x P 550

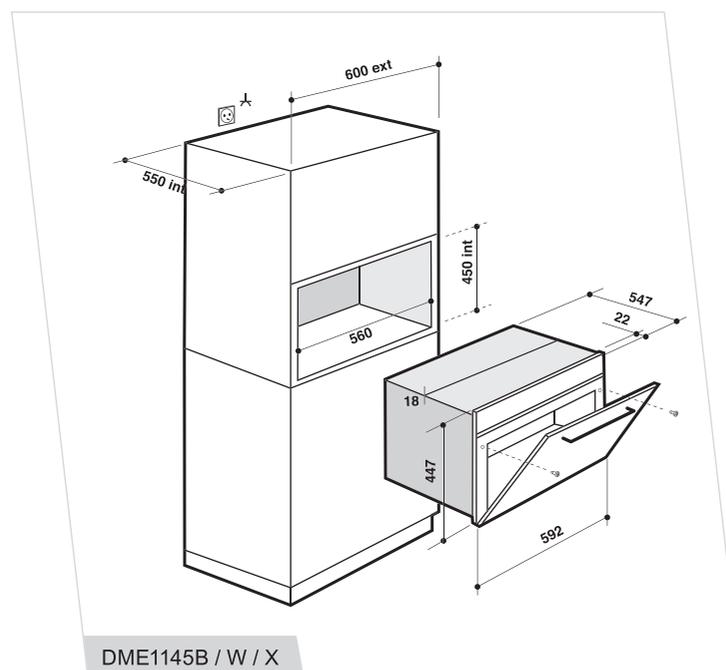

DME1145B / W / X

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES MICRO-ONDES COMBINÉS 45 CM



BVCert. 6011825

### MICRO-ONDES COMBINÉ

DME1140B


**Micro-ondes Combiné tout intégrable 40L.  
Afficheur avec encodeur Twin HIFI rétroéclairé.  
Cuisson automatique sur 10 types de plats.**

- ◆ Puissance 1000W avec répartition d'ondes Quattro
- ◆ Chaleur Tournante 1600W
- ◆ Gril variable 3 puissances 1750 W
- ◆ Gril rabattable
- ◆ Cavité émaillée
- ◆ 4 modes de cuisson, dont 2 en Combiné : Gril + MO et Chaleur Tournante + MO
- ◆ Cuisson sur 2 niveaux
- ◆ 3 programmes mémorisables
- ◆ Contre-porte verre plane
- ◆ Éclairage lampe 25W
- ◆ Décongélation rapide 2 programmes « Speed Defrost »
- ◆ Minuterie 60 minutes avec départ différé
- ◆ 1 plateau tournant de 36 cm débrayable
- ◆ 1 grille et 1 plat en verre
- ◆ Encastrement (mm) : H 450 x L 560 x P 550

DME1140B Dark Pearl \*977€



DME1140X Platinum \*977€

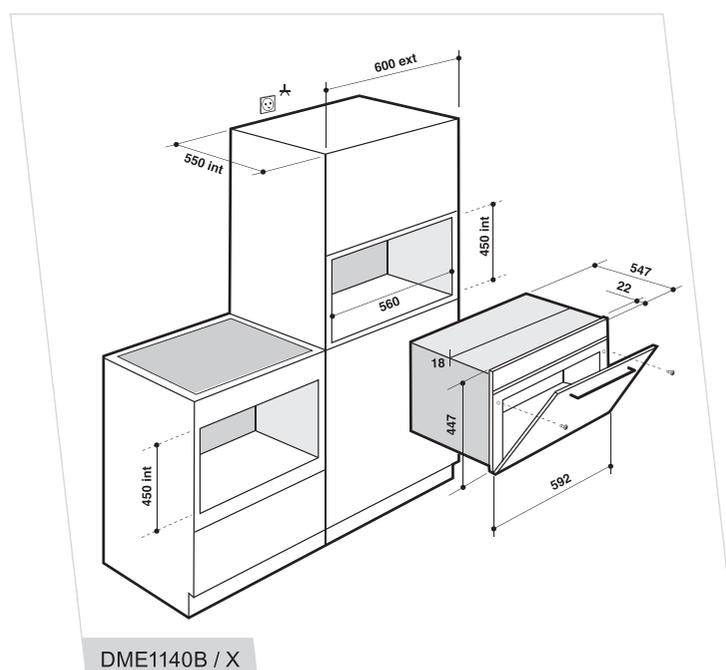

DME1140B / X

## LES MICRO-ONDES SOLO 45 CM



BVCert. 6011825

### MICRO-ONDES SOLO

DME1135W

**Micro-ondes Solo tout intégrable 40L.**  
**Afficheur avec encodeur Twin HIFI rétroéclairé.**

- ◆ Puissance 1000W avec répartition d'ondes Quattro
- ◆ 10 allures de cuisson
- ◆ Cuisson sur 2 niveaux
- ◆ Contre-porte verre plane
- ◆ Éclairage lampe 25W
- ◆ 3 programmes mémorisables
- ◆ Décongélation rapide 2 programmes « Speed Defrost »
- ◆ Minuterie 60 minutes avec départ différé
- ◆ 1 plateau tournant de 36 cm débrayable
- ◆ 1 grille
- ◆ Encastrement (mm) : H 450 x L 560 x P 550


DME1135W White Pearl \*862 €



DME1135B Dark Pearl \*862 €



DME1135X Platinum \*862 €

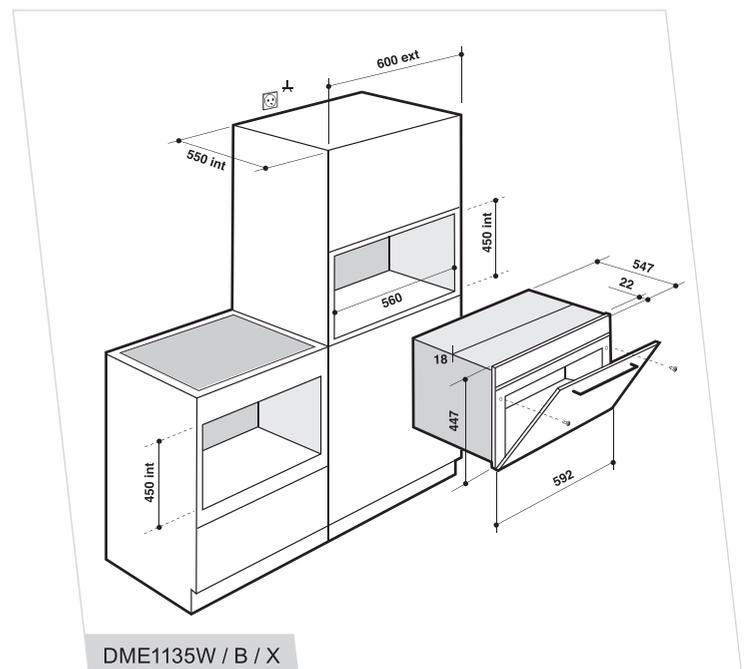

DME1135W / B / X

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

# LES MICRO-ONDES GRIL INTÉGRABLES



ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825

## MICRO-ONDES GRIL

DME1129X

**Micro-ondes Gril intégrable 26L.**  
**Afficheur électronique Blanc.**  
**Programmeur électronique.**


- ◆ Puissance 900W avec répartition d'ondes Quattro
- ◆ Gril Quartz 1200W à 3 niveaux de puissance
- ◆ Cavité inox
- ◆ 6 positions de cuisson
- ◆ 3 programmes mémorisables
- ◆ Système anti-condensation
- ◆ Minuterie 60 minutes
- ◆ 1 plateau tournant de 32 cm débrayable intégré à fleur
- ◆ 2 zones de préhension pour le plateau tournant
- ◆ 1 plat à pizza et clayette pliable
- ◆ Kit d'encastrement intégré
- ◆ Encastrement (mm) : H 380 x L 560 x P 550



DME1129X	Platinum	*747 €
DME1129B	Dark Pearl	*690 €



Plat Pizza

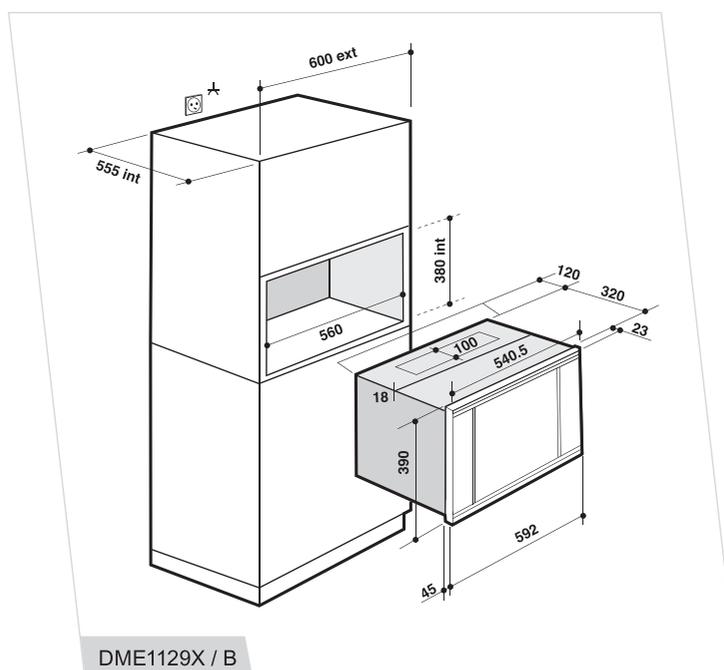

## LES MICRO-ONDES SOLO INTÉGRABLES



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6011825




### MICRO-ONDES SOLO

DME1221X

**Micro-ondes Solo intégrable 26L.**  
**Afficheur électronique Blanc.**  
**Programmateur électronique.**

- ◆ Puissance 900W avec répartition d'ondes Quattro
- ◆ Cavité inox
- ◆ 6 positions de cuisson
- ◆ 3 programmes mémorisables
- ◆ Système anti-condensation
- ◆ Minuterie 60 minutes
- ◆ 1 plateau tournant de 32 cm débrayable intégré à fleur
- ◆ 2 zones de préhension pour le plateau tournant
- ◆ Kit d'encastrement intégré
- ◆ Encastrement (mm) : H 380 x L 560 x P 550

DME1221X	Platinum	*575 €
DME1121W	White Pearl	*575 €
DME1121B	Dark Pearl	*575 €

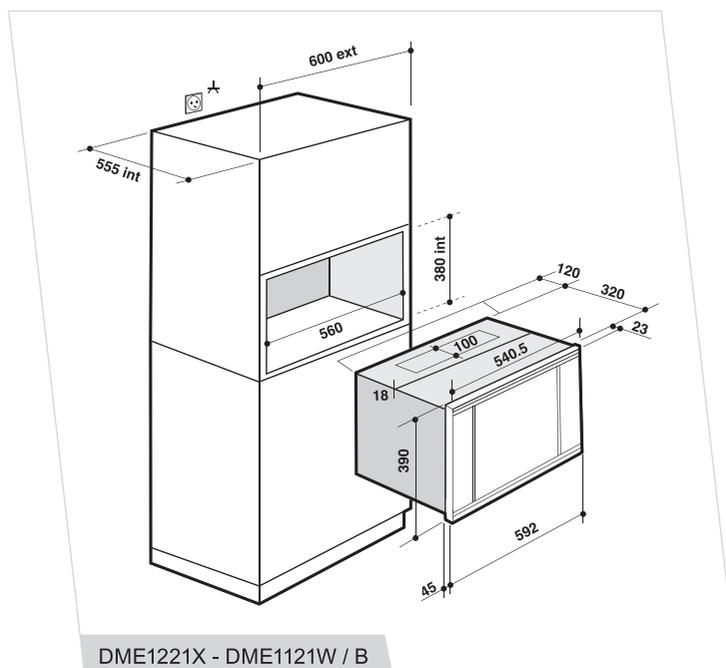

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).



# LES TABLES

- 56 **horiZone<sup>tech</sup>**
- 60 La **Table Induction horiZone<sup>piano</sup>**
- 62 Les **Tables Induction 90 cm**
- 66 Les **Tables Induction 80 cm**
- 68 Les **Tables Induction horiZone<sup>chef</sup>**
- 72 Les **Tables Induction 65 cm**
- 80 Les **Tables Induction Mixtes 65 cm**
- 82 Les **Tables Vitrocéramique**
- 86 Les **Tables Verre et Émail**
- 88 Les **Tables Verre Gaz**
- 92 Les **Tables Verre Mixtes**
- 94 Les **Tables Émail Gaz Grande Largeur**
- 96 Les **Tables Émail Gaz et Mixtes**
- 100 Les **Dominos de Cuisson Collection 38**
- 108 Les **Dominos de Cuisson 30 cm**



## L'art culinaire sans limites



horiZone<sup>tech</sup>

### LE CONCEPT DE ZONE LIBRE PAR DE DIETRICH.

Depuis deux décennies, De Dietrich n'a de cesse de perfectionner sa technologie de l'induction.

En 2007, De Dietrich invente le concept d'espace modulable avec Continuum, qui est devenu en huit ans la référence du meilleur de la zone libre.

Cette expression du meilleur de la modularité et du confort a aujourd'hui un nom : horiZone<sup>tech</sup>.

Découvrez cette technologie à travers une offre d'une profondeur inégalée.




horiZone<sup>tech</sup> BIENVENUE DANS L'INFINIMENT +



Synthèse du savoir-faire technologique De Dietrich, horiZone<sup>tech</sup> se définit par son espace de cuisson modulable de 40 x 23 cm : c'est la zone de cuisson la plus complète du marché. Grandes, ovales, rectangulaires... Elle peut accueillir tous types de récipients : de la poêle de 23 cm à la cocotte ovale de 40 cm.



horiZone<sup>tech</sup> se décline à l'infini et autorise toutes les combinaisons pour que chacun puisse trouver la table induction qui lui convient. En double zone libre, en version zone libre associée à deux foyers classiques ou encore en zone totalement libre, l'offre horiZone<sup>tech</sup> démultiplie les possibilités de cuisson.

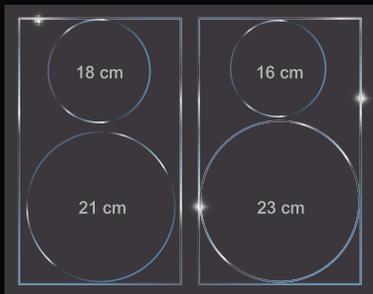

Découvrez le meilleur d'horiZone<sup>tech</sup> à travers plusieurs collections



horiZone<sup>piano</sup>



**1 ZONE LIBRE DE 90 CM.**

La table **DTIM1000C** est l'aboutissement ultime d'une technologie révolutionnaire. Cet espace de cuisson induction **100% zone libre** accueille jusqu'à cinq récipients de toutes tailles positionnés où bon vous semble. Composez en totale liberté sur cette surface plein verre en disposant de **trois modes de cuisson: Solo, Piano et Expert**. Cette table intelligente reconnaît les récipients et reporte les réglages automatiquement dès qu'il y a mouvement.




horiZone<sup>chef</sup>



**1 ZONE LIBRE DE 60 CM.**

Ce concept inédit d'espace modulable dispose de **4 modes de cuisson différents (Solo, Duo, Trio, Quattro)** et permet des configurations infinies. Retrouvez-le sur les tables induction **DTI1568DG** ET **DTI1358DG** qui, à l'instar de la table Piano, sont également dotées de cette fonction révolutionnaire: la Reconnaissance de récipients. La nouvelle table horiZone<sup>chef</sup> Tactilium **DTI1568DG** arbore également, tout comme Piano, une **interface avec écran tactile** pour un confort d'utilisation extrême.

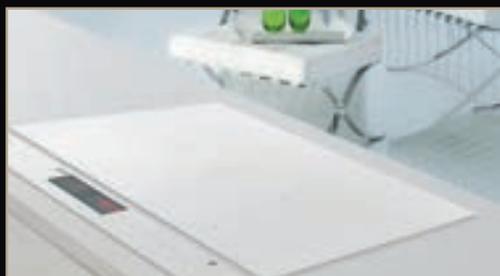

horiZone<sup>duo</sup>



**2 ZONES LIBRES INDÉPENDANTES DE 40 X 23 CM.**

Démultipliez les combinaisons de cuisson possibles pour encore plus de modularité. De Dietrich décline sa technologie en double zone libre sur ses tables Premium et Corium, en grande largeur ou en 65 cm.



horiZone<sup>28</sup>



**1 ZONE LIBRE + 1 FOYER 28 CM.**

Profitez de l'association de la modularité de la zone libre, ce grand espace de 40 x 23 cm situé à gauche de la table, et des performances du foyer 28 cm, le plus large du marché.



horiZone<sup>one</sup>




**1 ZONE LIBRE + 2 FOYERS CLASSIQUES.**

Découvrez dans notre collection ces tables déclinées en Grey Pearl, Dark Pearl ou Platinum pour bénéficier des avantages de la zone libre à gauche tout en conservant une configuration classique à droite.

### LE SLIDER TWIN : UNE NOUVELLE INTERFACE POUR ACCÉDER AU MEILLEUR DE LA CUISSON

Certains modèles de la Collection arborent de nouvelles commandes sensibles à la lecture simplifiée : à gauche de la table, les fonctions dédiées à la sélection des foyers, à droite celles liées au réglage des puissances ou aux fonctions de programmation.

Le Slider Twin fonctionne au rythme de vos envies. C'est le mouvement du doigt qui définit l'augmentation ou la diminution de la puissance (en mode Slider Twin 1), ainsi que le choix des fonctions de temps (en mode Slider Twin 2).

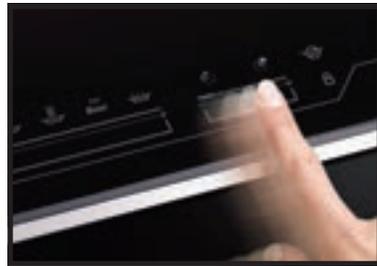

**Le Mode Slider Twin 1 permet de sélectionner les fonctions de cuisson :**

un simple glissement latéral du doigt sur l'interface permet d'accéder immédiatement et avec précision à la position de cuisson souhaitée (parmi les 16 proposées), aux trois accès directs et à la fonction Boost.

**Le Mode Slider Twin 2 est dédié aux fonctions de temps** qui permet, de la même manière, de sélectionner rapidement le temps de cuisson. Trois accès directs à des temps de cuisson préprogrammés sont également proposés.



### UNE PLATEFORME TECHNIQUE EXCLUSIVE

Elle a été conçue pour améliorer les performances des tables induction et garantir le bon refroidissement de leur électronique, grâce à :

- ◆ une grande ouïe située à l'arrière pour aspirer l'air frais,
- ◆ un carter moins épais de 6 mm, et au décrochement en façade améliorant l'évacuation de l'air chaud à l'avant.

Pour faciliter l'installation et l'intégration de la table, le carter est conçu à l'arrière avec une coupe en biseau. Le câble d'alimentation en position centrale est également très flexible pour optimiser l'accès aux branchements.

### UNE PUISSANCE JUSQU'À 5000W; DES FOYERS D'UNE EXCEPTIONNELLE VIRTUOSITÉ

2 800 W et 3 100 W sur les foyers classiques, 3 600 W, 4 000 W et jusqu'à **5 000 W sur les foyers 28 cm** et horiZone : l'induction De Dietrich atteint des puissances records. Ces foyers proposés en différents diamètres accueillent petits et grands ustensiles, de forme ronde ou ovale, avec un sens inné de l'adaptation.



## LES TABLES INDUCTION

### QUAND LE TEMPS EST COMPTÉ : FONCTIONNALITÉ ET PRÉCISION OBLIGENT

◆ **Minuteries.** Chaque foyer dispose d'une minuterie indépendante de 1 à 99 minutes pour programmer en toute simplicité la cuisson.

◆ **Fonction exclusive Start Control.** Elle permet de programmer à l'avance la cuisson d'un plat mijoté ou à réchauffer. Il vous suffit de régler la puissance désirée (entre 1 et 4), de programmer la durée nécessaire et l'heure de fin de cuisson.




◆ **Elapsed Time.** Elle permet de lire sur l'afficheur le temps écoulé depuis le dernier ajustement de puissance. Cette fonction est idéale pour surveiller une cuisson et est essentielle lorsqu'on oublie de programmer la minuterie.


◆ **Switch - Suivi de réglages.** Cette fonction offre l'avantage de pouvoir déplacer sa casserole d'un foyer à l'autre en conservant les mêmes réglages (allure de cuisson et minuterie).

### UN ENTRETIEN RÉDUIT À SA PLUS SIMPLE EXPRESSION

Un simple coup d'éponge suffit à redonner tout son éclat à l'espace de cuisson. La fonction de verrouillage Clean Lock permet de bloquer les commandes durant une minute pour procéder au nettoyage en toute sérénité.

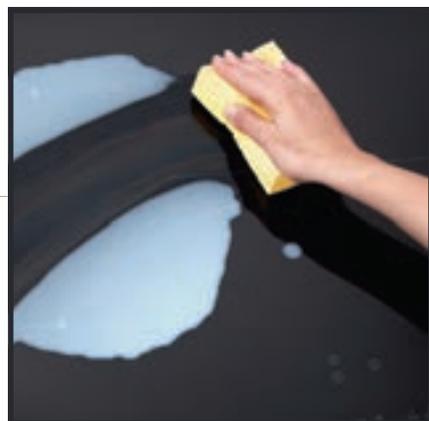

### LE PLUS HAUT DEGRÉ D'EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

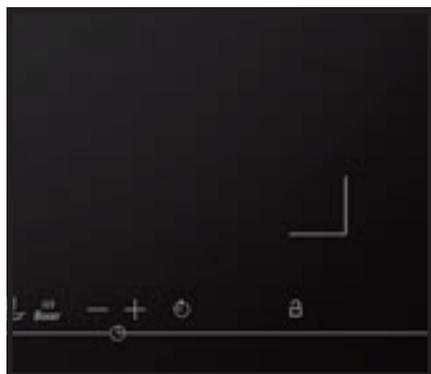

◆ **Sécurité Anti-Surchauffe :** exclusivité De Dietrich, elle limite la température sous le foyer à 300°C. L'huile par exemple reste à température constante, sans risque d'inflammation.

◆ **Sécurité Anti-Débordement :** si un liquide vient à déborder sur le tableau de commandes, la table se coupe automatiquement.

◆ **Verrouillage Du Clavier :** cette fonction empêche toute mise en route involontaire, de la part des enfants notamment.

◆ **Témoins De Chaleur Résiduelle :** après une longue cuisson, la surface du foyer peut rester chaude. Un voyant « H » s'inscrit sur le clavier tant que la température est supérieure à 65°C.

◆ **Automatic-Stop System :** en cas d'oubli prolongé d'un plat en cours de cuisson, la table s'arrête d'elle-même.

◆ **Détection De Récipient :** en l'absence d'ustensile posé sur le foyer induction,

des diodes lumineuses clignotent lors de la mise en route souhaitée, et le système s'arrête de lui-même au bout d'une minute.

◆ **Sécurité Petits Ustensiles :** couverts ou petits ustensiles posés sur le foyer en marche ne risquent pas de s'échauffer ; l'induction ne se déclenche qu'au contact de surfaces métalliques supérieures à 10 cm de diamètre.

◆ **Voltage :** la table décèle elle-même un faible voltage.\*

◆ **Branchement :** un bip sonore est émis et vient protéger les circuits électriques en cas de mauvaise connexion.\*

◆ **Surtension :** cette sécurité précieuse évite d'endommager les circuits électroniques, notamment en cas de foudre.\*

\* Dans la limite de tolérance du réseau français.



## L'ABOUTISSEMENT ULTIME D'UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE

Sous l'élégant verre noir du Piano, 36 inducteurs indépendants sont reliés les uns aux autres pour s'adapter à toutes les cuissons, de la plus douce à la plus vive. Ils allient précision extrême et puissance incomparable, et offrent **un espace de cuisson induction 100 % zone libre.**



## PLUS AUCUNE LIMITE À VOTRE CRÉATIVITÉ CULINAIRE

Ce vaste espace de cuisson unique de 2600 cm<sup>2</sup>, sans aucune zone délimitée, permet **d'accueillir simultanément jusqu'à cinq récipients**, quelles que soient leur forme et leur taille, en les positionnant où bon vous semble sur la surface de la table. À vous de composer désormais...



### ◆ En Mode Solo

Vous disposez de la totalité de l'espace de cuisson en lui affectant une seule et même puissance de chauffe. Ce mode est idéal pour cuire en batterie plusieurs mêmes types de préparations avec un seul et même réglage.



### ◆ En Mode Piano

L'espace de cuisson se divise en trois zones distinctes. Pour chacune d'entre elles, vous affectez une puissance de chauffe dédiée au type de préparation souhaité pour, par exemple, maintenir au chaud sur une zone, cuire sur une deuxième et faire bouillir sur la troisième.



### ◆ En Mode Expert

Vous disposez librement de l'espace de cuisson. La table identifie instantanément la présence du récipient où qu'il soit posé sur la surface. Vous ajustez la puissance et le temps de cuisson. Les réglages qui lui sont affectés suivent automatiquement la casserole lorsque vous la déplacez d'un point à un autre.



## PIANOTEZ SUR L'ÉCRAN TACTILIUM

Le Piano arbore un large écran de 115,2 mm x 86,4 mm. **Son interface tactile aux 250 000 couleurs** offre luminosité et contrastes, qui confèrent une lisibilité et une lecture explicite des fonctions. **Totalement interactif**, il indique en permanence le positionnement des récipients sur la table ainsi que le niveau de puissance disponible par appui direct ou par slider.

# LA TABLE INDUCTION horiZone<sup>piano</sup>



DTIM1000C Dark Pearl \*5 175 €



Écran Tactilium



BVCert. 6011825



JANUS 2010  
DE L'INDUSTRIE

horiZone<sup>piano</sup>

PREMIUM

## TABLE INDUCTION 90CM


DTIM1000C

Espace de cuisson unique acceptant jusqu'à 5 récipients.

Puissance totale de 10 800 W.

Écran Tactilium, 3 modes de cuisson proposés: Expert, Piano, Solo.

- ◆ Indication position des récipients, choix des puissances
- ◆ Définition des temps de cuisson et du départ différé
- ◆ Fonctions Minuterie, Elapsed Time, Start Control
- ◆ Sécurité totale 10 points avec témoin de chaleur résiduelle sur l'écran et verrouillage centralisé
- ◆ Branchement 400V 3N ~ 16A possible
- ◆ Double alimentation à prévoir 32A + 20A
- ◆ 2 câbles d'alimentation fournis
- ◆ Vidéo d'une recette de Pierre Gagnaire offerte
- ◆ Profilé Avant / Arrière Chrome
- ◆ Encastrement (mm): H 90 x L 900 x P 490

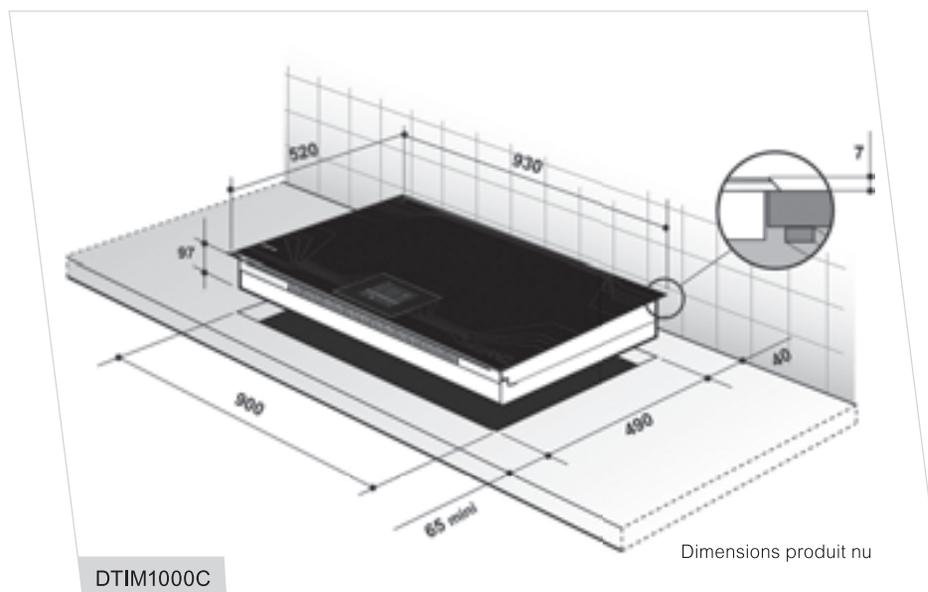

DTIM1000C

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES TABLES INDUCTION 90 CM



horiZone<sup>28</sup>

### TABLE INDUCTION 90CM

DTI1177X

Slider Twin.

5 foyers indépendants :

Gauche zone libre 40 x 23 cm 4 600 W,

Centre Ø 28 cm 4 600 W,

Arrière Droit Ø 16 cm 2 200 W,

Avant Droit Ø 23 cm 3 100 W.

Puissance totale de 11 800 W.

16 positions de cuisson.

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Version sans Slider Twin en branchement 3P+N+T possible: DTI1049XE
- ◆ Double alimentation à prévoir: 32A et 16A
- ◆ Encastrement (mm): H 59 x L 900 x P 490




DTI1177X    Platinum    \*1840€



BVCert. 6011825



DTI1049XE    Platinum    \*1840€

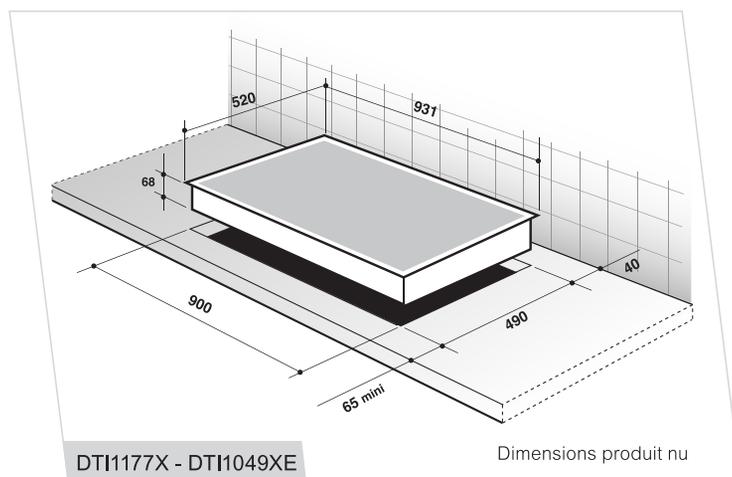

DTI1177X - DTI1049XE

Dimensions produit nu

# LES TABLES INDUCTION 90 CM



ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825



DTI1199GE Grey Pearl \*1 725€

PREMIUM

horiZone<sup>duo</sup>

## TABLE INDUCTION 90 CM FAIBLE PROFONDEUR

DTI1199GE

### 4 foyers indépendants :


Gauche zone libre 40 x 23 cm 3 600W,

Droite zone libre 40 x 23 cm 3 600W.

Puissance totale de 7 200W.

16 positions de cuisson.

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Boil, Start Control, Switch
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Branchement 400V 2N ~ 16A possible
- ◆ Encastrement (mm) : H 64 x L 900 x P 410

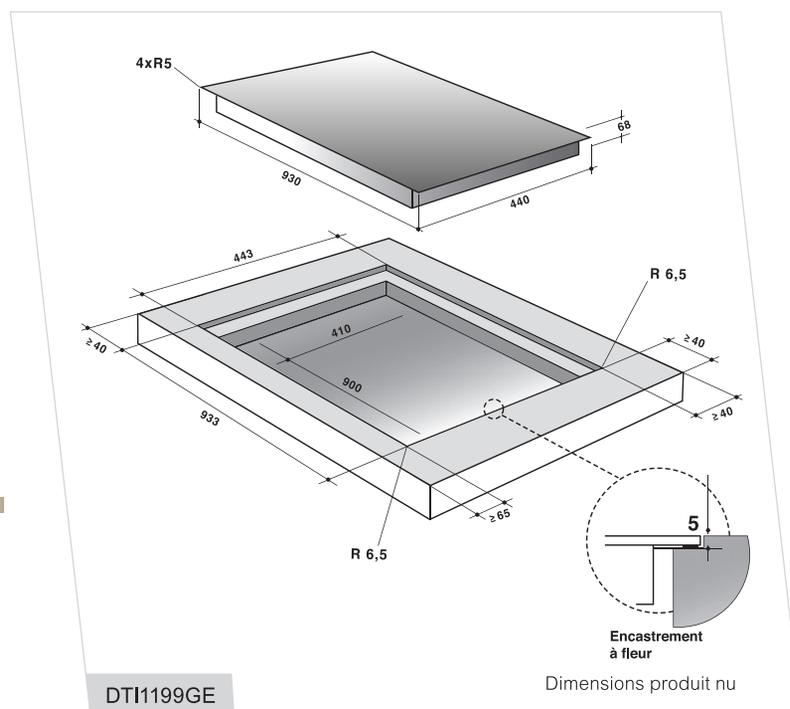

### DTI1199GE: Possibilité de pose à fleur du plan de travail

- 1 - Posez la table de cuisson dans la découpe et centrez-la.
- 2 - Raccordez la table de cuisson à l'alimentation électrique.
- 3 - Vérifiez le fonctionnement de la table.
- 4 - Dans la fente restante, injectez le matériau d'étanchéité en silicone (thermorésistant : minimum 160 °C).
- 5 - Veuillez suivre les instructions du fabricant du mastic pour joint d'étanchéité silicone (lissage).

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES TABLES INDUCTION 90 CM



DTI1579DG Dark Grey \*1495€



BVCert. 6011825



horiZone<sup>one</sup>

PREMIUM

### TABLE INDUCTION 90 CM FAIBLE PROFONDEUR

DTI1579DG

4 foyers indépendants :

Gauche zone libre 40x23cm 3600W,

Centre Ø 16cm 2200W,

Droite Ø 23cm 3100W.

Puissance totale de 7200W.

16 positions de cuisson.

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Plein verre
- ◆ Encastrement (mm) : H 64 x L 900 x P 410



DTI1089V Dark Pearl \*1495€

DTI1089VE Dark Pearl \*1437€



BVCert. 6011825



horiZone<sup>one</sup>

### TABLE INDUCTION 90CM FAIBLE PROFONDEUR

DTI1089V

4 foyers indépendants :

Gauche zone libre 40x23cm 4600W,

Centre Ø 16cm 2200W,

Droite Ø 23cm 3100W.

Puissance totale de 7200W.

16 positions de cuisson.

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Bords biseautés
- ◆ Encastrement (mm) : H 64 x L 900 x P 410
- ◆ Existe sous réf. DTI1089VE 3600W avec branchement 400V 2N ~ 16A possible


## LES TABLES INDUCTION 90 CM



DTI1169VE Dark Pearl \*1495€



BVCert. 6011825



horiZone<sup>28</sup>

### TABLE INDUCTION 90CM FAIBLE PROFONDEUR

DTI1169VE

3 foyers indépendants :


Droite zone libre 40 x 23 cm 3 600 W,

Gauche Ø 28 cm 3 600 W.

Puissance totale de 7 200 W.

16 positions de cuisson.


- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Branchement 400V 2N ~ 16A possible
- ◆ Bords biseautés
- ◆ Encastrement (mm) : H 64 x L 900 x P 410

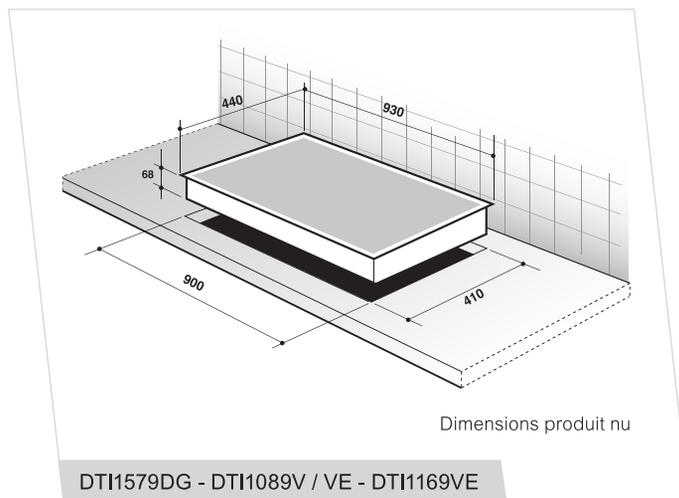

DTI1579DG - DTI1089V / VE - DTI1169VE

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES TABLES INDUCTION 80 CM

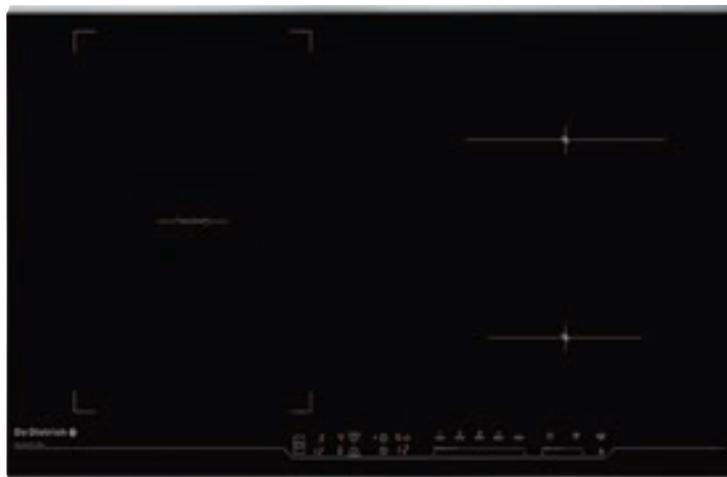

DTI1167XE Platinum \*1495€



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6011825

horiZone<sup>one</sup>

### TABLE INDUCTION 80CM

DTI1167XE

Slider Twin.

3 foyers indépendants:

Gauche zone libre 40 x 23 cm 3600 W,

Avant Droit Ø 16 cm 2200 W,

Arrière Droit Ø 23 cm 3100 W.

Puissance totale de 7200 W.

16 positions de cuisson.


- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Branchement 400V 2N ~ 16A possible
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm): H 59 x L 750 x P 496

### LE SLIDER TWIN: POUR ACCÉDER AU MEILLEUR DE LA CUISSON




**Le Mode Slider Twin 1**  
permet de sélectionner  
les fonctions de cuisson:

un simple glissement latéral  
du doigt sur l'interface permet  
d'accéder immédiatement  
et avec précision à la position  
de cuisson souhaitée (parmi les  
16 proposées), aux trois accès  
directs et à la fonction Boost.



**Le Mode Slider Twin 2**  
est dédié aux fonctions  
de temps qui permet,

de la même manière,  
de sélectionner rapidement  
le temps de cuisson. Trois  
accès directs à des temps  
de cuisson préprogrammés  
sont également proposés.

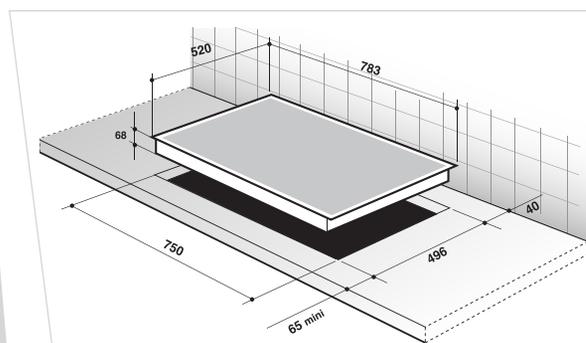

DTI1167XE

Dimensions produit nu

## LES TABLES INDUCTION 80 CM



DTI1008X    Platinum    \*1380€

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE


BVCert. 6011825

### TABLE INDUCTION 80CM

DTI1008X

**4 foyers indépendants :**  
**Gauche Ø 23 cm 3200 W.**  
**Arrière Centre Ø 18 cm 2800 W.**  
**Avant Centre Ø 16 cm 2200 W.**  
**Droite Ø 23 cm 3200 W.**  
**Puissance totale de 7200 W.**  
**16 positions de cuisson.**

- ◆ 3 accès directs ajustables et programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Branchement 400V 2N ~ 16A possible
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 59 x L 750 x P 490

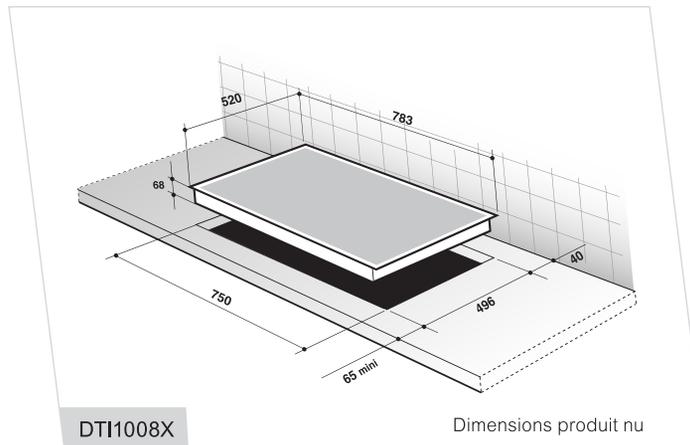

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

D'un gris profond souligné par des finitions chrome épurées, les tables horiZone<sup>chef</sup> conjuguent noblesse des matériaux et fonctionnalité des dernières innovations en matière de cuisson. Ces tables de 65 cm, pièces maîtresses de la Collection Dark Grey, sont l'expression de l'alliance d'une esthétique raffinée à une technologie de pointe.



## horiZone<sup>chef</sup> TACTILIUM

### L'ÉCRAN TACTILIUM : POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE UNIQUE...

La table horiZone<sup>chef</sup> Tactilium arbore un écran de commandes dernière génération. Son interface tactile offre luminosité et contrastes qui confèrent une lisibilité et une lecture explicite des fonctions. Elle permet de programmer vos cuissons en choisissant le mode et le niveau de puissance disponible par appui direct ou par slider.



### LA RECONNAISSANCE DE RÉCIPIENT : TOUT SIMPLEMENT RÉVOLUTIONNAIRE

Grâce à cette fonction inspirée de la technologie embarquée sur la table Piano, la table horiZone<sup>chef</sup> détecte instantanément la présence de récipients quel que soit leur emplacement sur la surface. Vous pouvez donc à tout moment les déplacer en cours de cuisson : **les réglages qui leur sont affectés suivent automatiquement** d'un point à l'autre.

**INFINIMENT + D'ESPACE,  
DE MODULARITÉ ET D'INSPIRATION**

Dernières innovations de la gamme horiZone<sup>tech</sup>, la table induction horiZone<sup>chef</sup> DTI1358DG et la nouvelle table horiZone<sup>chef</sup> Tactilium DTI1568DG repoussent encore les limites de la zone libre. Ce concept inédit d'espace modulable dispose de 4 modes de cuisson différents et permet des configurations infinies.

Tantôt en totale zone libre, en double zone libre ou encore en 3 ou 4 zones, ces nouveaux objets de valeur n'ont pas fini de vous surprendre.

◆ En Mode Solo



L'espace de cuisson se transforme en **une zone unique**. **Un seul et même réglage** de puissance et de temps suffit pour vous permettre de cuire en batterie plusieurs mêmes types de préparations, des grillades en simultané par exemple.

◆ En Mode Duo



L'espace se divise en **deux zones libres indépendantes** de 40x23 cm. Vous programmez **une puissance et une durée pour chacune des zones**. Idéal pour cuisiner d'un côté un plat de grand volume et de l'autre faire mijoter des mets d'accompagnement dans plusieurs petits récipients.

◆ En Mode Trio



L'espace se scinde en **trois zones distinctes, dont une zone libre** de 40 x 23 cm. Pour chacune d'entre elles, vous affectez **une puissance de chauffe et un temps de cuisson**. Vous pouvez, par exemple, saisir ou frire dans un grand ustensile, cuire des légumes dans une casserole et maintenir au chaud une sauce dans une autre.

◆ En Mode Quattro



L'espace de cuisson se fractionne en **quatre zones autonomes**. Vous ajustez pour chacune d'entre elles **une puissance et un temps différents**. Vous pouvez ainsi cuisiner à votre gré un, deux, trois ou quatre plats en utilisant des ustensiles de 16 à 23 cm de diamètre.

# LA TABLE INDUCTION horiZone<sup>chef</sup>



BVCert. 6011825



## horiZone<sup>chef</sup> TACTILIUM TABLE INDUCTION 65 CM DTI1568DG

PREMIUM

Espace de cuisson modulable  
(de 1 à 4 zones).  
Écran Tactilium.  
4 modes de cuisson :  
Solo, Duo, Trio et Quattro.  
Écran tactile TFT 3,5" (250 000 couleurs).  
Détection de récipients.  
Puissance totale de 7200W.  
16 positions de cuisson.

DTI1568DG Dark Grey \*1380€


- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 4 minuteries indépendantes
- ◆ 2 accès directs programmables par foyer
- ◆ Fonctions Boil, Minuterie, Maintien au chaud, Elapsed time
- ◆ Clean lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Branchement 400V 2N ~ 16A possible
- ◆ Profilé Avant / Arrière chrome
- ◆ Encastrement (mm) : H 59 x L 560 x P 490



### NOUVEL ÉCRAN TACTILE : VIVEZ UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE UNIQUE...

La table **horiZone<sup>chef</sup> Tactilium** arbore un écran de commandes dernière génération. **Son interface tactile** offre luminosité et contrastes qui confèrent une lisibilité et une lecture explicite des fonctions. Il permet de programmer vos cuissons en choisissant le mode et le niveau de puissance disponible par appui direct ou par slider.

horiZone<sup>chef</sup>  
TACTILIUM

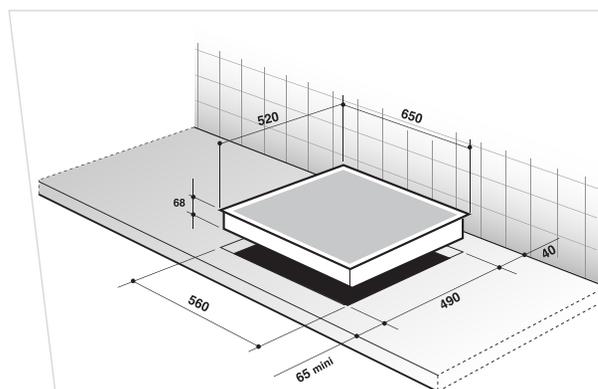

Dimensions produit nu

DTI1568DG

# LA TABLE INDUCTION horiZone<sup>chef</sup>



BVCert. 6011825



DTI1358DG Dark Grey \*1 150€

PREMIUM

horiZone<sup>chef</sup>

## TABLE INDUCTION 65 CM

DTI1358DG

Espace de cuisson modulable

(de 1 à 4 zones).

4 modes de cuisson :

Solo, Duo, Trio et Quattro.


Écran TFT 3,5" (250 000 couleurs).

Détection de récipients.

Puissance totale de 7 200 W.


16 positions de cuisson.

- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 4 minuteries indépendantes
- ◆ 2 accès directs programmables par foyer
- ◆ Fonctions Boil, Minuterie, Maintien au chaud, Elapsed time
- ◆ Clean lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Branchement 400V 2N ~ 16A possible
- ◆ Profilé Avant / Arrière chrome
- ◆ Encastrement (mm) : H 59 x L 560 x P 490



### UNE QUALITÉ D'ÉCRAN HAUTE DÉFINITION

Il offre une **lisibilité optimale**.  
**L'affichage or et nacre** met en scène vos réglages et rend l'utilisation de la table totalement intuitive : vous programmez avec aisance chaque paramètre de cuisson pour chaque plat parfaitement identifié et les contrôlez avec une infinie précision.

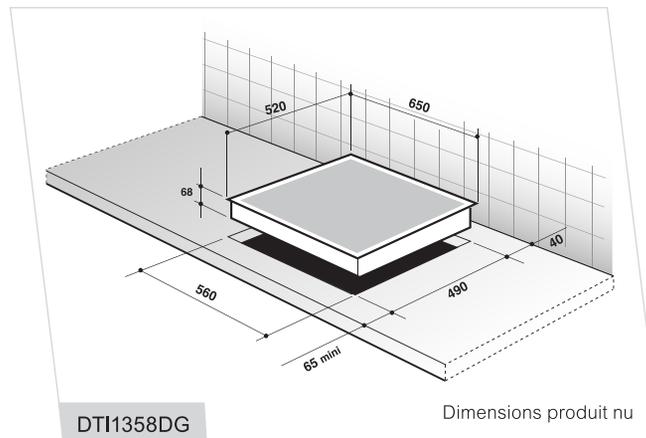


DTI1358DG

Dimensions produit nu

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES TABLES INDUCTION 65 CM

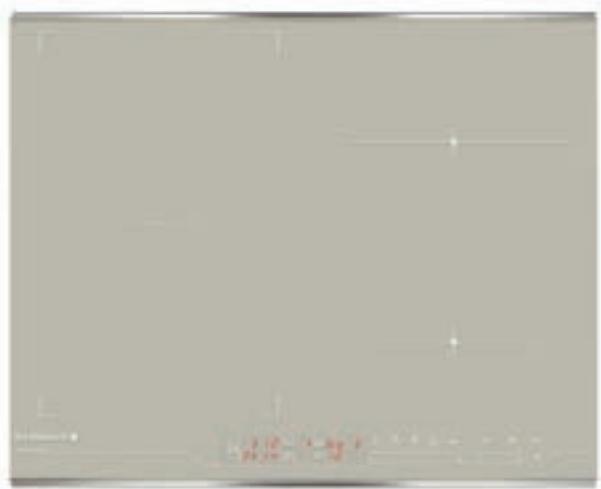

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825



PREMIUM

horiZone<sup>one</sup>

**TABLE INDUCTION 65 CM**

DTI1047GC

Slider Twin.

4 foyers indépendants:

Gauche zone libre 40 x 23 cm 5 000 W,

Arrière Droit Ø 23 cm 3 100 W,


Avant Droit Ø 16 cm 2 200 W.

Puissance totale de 7 200 W.

16 positions de cuisson.

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Profilé Avant / Arrière Chrome
- ◆ Encastrement (mm): H 55 x L 560 x P 490

DTI1047GC Grey Pearl \*1 150€

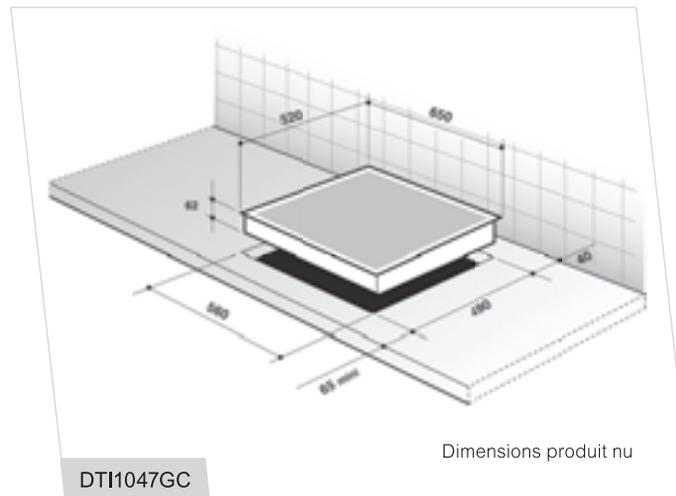

Dimensions produit nu

DTI1047GC

# LES TABLES INDUCTION 65 CM



BVCert. 6011825



horiZone<sup>duo</sup>

## TABLE INDUCTION 65 CM

DTI1053X

**4 foyers indépendants :**

**Gauche zone libre 40x23 cm 5000 W,**

**Droite zone libre 40x23 cm 5000 W.**


**Puissance totale de 7200W.**

**16 positions de cuisson.**

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 55 x L 560 x P 490
- ◆ Existe sous réf. **DTI1053XE** : 3600W avec branchement 400V 2N ~ 16A possible



DTI1053X	Platinum	*1092€
DTI1053W	White Pearl	*1380€
DTI1053XE	Platinum	*1035€

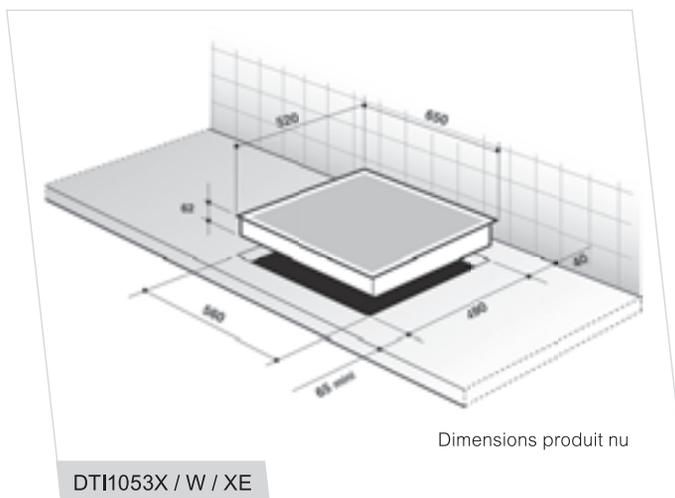

DTI1053X / W / XE


\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES TABLES INDUCTION 65 CM



ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825




### horiZone<sup>one</sup> **TABLE INDUCTION 65 CM** DTI1043X

**4 foyers indépendants :**  
Gauche zone libre 40x23 cm 5000 W,  
Arrière Droit Ø 23 cm 3100 W,  
Avant Droit Ø 16 cm 2200 W.  
Puissance totale de 7200 W.  
**16 positions de cuisson.**

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 55 x L 560 x P 490
- ◆ Existe sous réf. **DTI1043XE** : 3600W avec branchement 400V 2N ~ 16A possible

<b>DTI1043X</b>	Platinum	*977 €
<b>DTI1043XE</b>	Platinum	*920 €

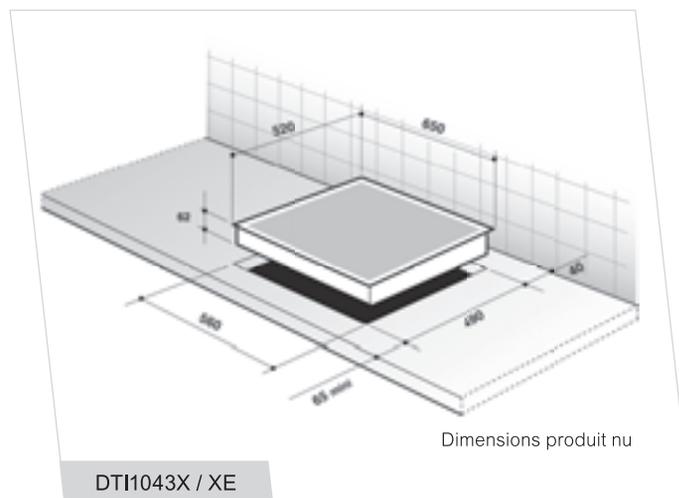

## LES TABLES INDUCTION 65 CM



ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825



horiZone<sup>28</sup>

### TABLE INDUCTION 65 CM

DTI1045XE

#### 3 foyers indépendants :

Gauche zone libre 40x23 cm 3600 W,


Centre Droit 28 cm 3600 W,

Puissance totale de 7200 W.

16 positions de cuisson.

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Branchement 400V 2N ~ 16A possible
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement(mm) : H 55 x L 560 x P 490

DTI1045XE    Platinium    \*920€

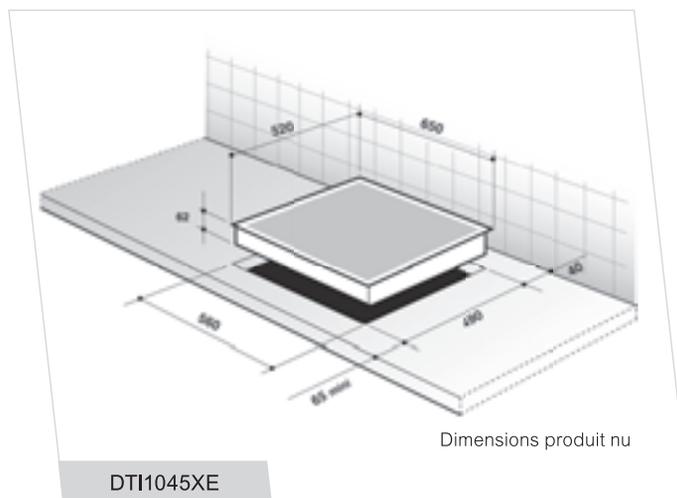

DTI1045XE

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES TABLES INDUCTION 3 ZONES 65 CM



DTI1618DG Dark Grey \*1 150 €

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825

PREMIUM

### TABLE INDUCTION 65 CM

DTI1618DG

Écran Tactilium.

3 foyers indépendants :

Avant Gauche Ø 16 cm 2200 W,

Arrière Gauche Ø 23 cm 3100 W,

Centre Droit Ø 28 cm 4000 W.

Puissance totale de 7200 W.

Écran TFT 3,5" (250 000 couleurs)

Détection des récipients.

16 positions de cuisson.

- ◆ 2 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Boil
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Branchement 400V 2N ~ 16A possible
- ◆ Profilé Avant / Arrière chrome
- ◆ Encastrement (mm) : H 55 x L 560 x P 490



DTI1116DG Dark Grey \*862 €

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825

PREMIUM

### TABLE INDUCTION 65 CM

DTI1116DG

3 foyers indépendants :

Arrière Gauche Ø 16 cm 2200 W,

Avant Gauche Ø 23 cm 3100 W,

Centre Droit Ø 28 cm 5000 W.

Puissance totale de 7200 W.

16 positions de cuisson.

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Profilé Avant / Arrière Chrome
- ◆ Encastrement (mm) : H 59 x L 560 x P 490

# LES TABLES INDUCTION 3 ZONES 65 CM



BVCert. 6011825

## TABLE INDUCTION 65 CM


DTI1116X

**3 foyers indépendants :**  
**Arrière Gauche Ø 16 cm 2200 W,**  
**Avant Gauche Ø 23 cm 3100 W,**  
**Centre Droit Ø 28 cm 5000 W.**  
**Puissance totale de 7200 W.**  
**16 positions de cuisson.**


- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 55 x L 560 x P 490
- ◆ Existe sous réf. DTI1116W en White Pearl avec foyer Avant Gauche Ø 18 cm 2800W



DTI1116X	Platinum	*862 €
DTI1116W	White Pearl (Sans Profilé)	*920 €

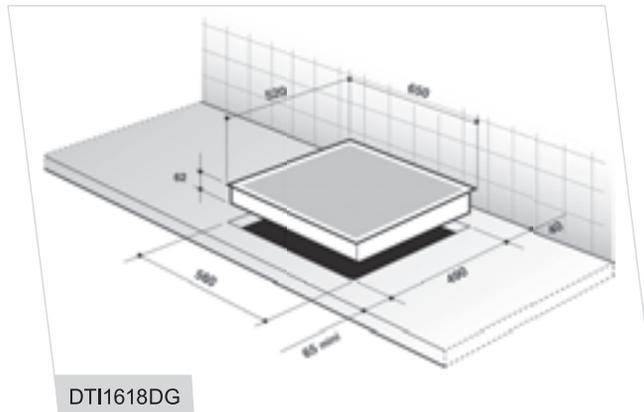


DTI1618DG

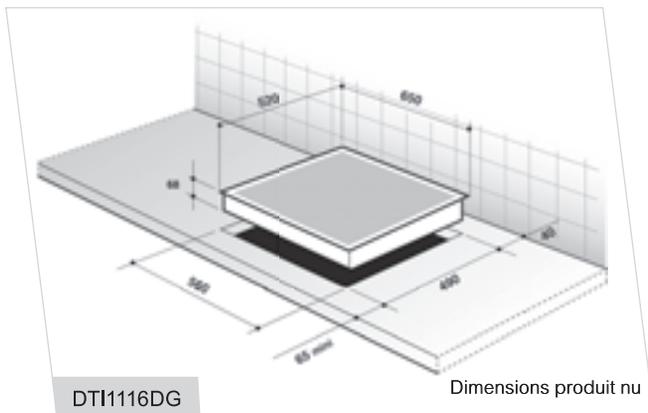

DTI1116DG

Dimensions produit nu

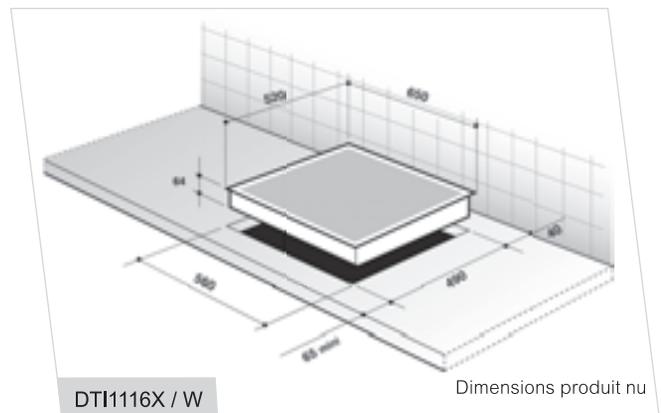

DTI1116X / W

Dimensions produit nu

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES TABLES INDUCTION 3 ZONES 65 CM



DTI1113X    Platinium    \*805 €



BVCert. 6011825

### TABLE INDUCTION 65 CM

DTI1113X

**3 foyers indépendants :**

**Arrière Gauche Ø 16 cm 2200 W,**

**Avant Gauche Ø 23 cm 3100 W,**

**Centre Droit Ø 28 cm 4000 W.**

**Puissance totale de 7200 W.**

**16 positions de cuisson.**

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Switch, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 55 x L 560 x P 490



DTI1106XE    Platinium    \*747 €



BVCert. 6011825

### TABLE INDUCTION 65 CM

DTI1106XE

**3 foyers indépendants :**

**Arrière Gauche Ø 16 cm 2200 W,**

**Avant Gauche Ø 23 cm 3200 W,**

**Centre Droit Ø 28 cm 3600 W.**

**Puissance totale de 7200 W.**

**16 positions de cuisson.**

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Boil, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Branchement 400V 2N ~ 16A possible
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 59 x L 560 x P 490

# LES TABLES INDUCTION 4 ZONES 65 CM



BVCert. 6011825

## TABLE INDUCTION 65 CM

DTI1105XE

### 4 foyers indépendants :

Arrière Gauche Ø 18 cm 2800 W,

Avant Gauche Ø 18 cm 2800 W,

Arrière Droit Ø 23 cm 3200 W,

Avant Droit Ø 16 cm 2200 W.




Puissance totale de 7200 W.

16 positions de cuisson.

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Boil, Switch, Start Control
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Branchement 400V 2N ~ 16A possible
- ◆ Encastrement (mm) : H 55 x L 560 x P 490



DTI1105XE	Platinum	*747 €
DTI1105WE	White Pearl (Sans Profilé)	*862 €

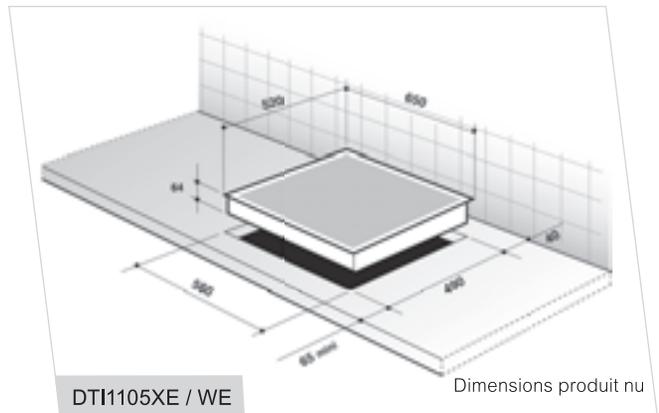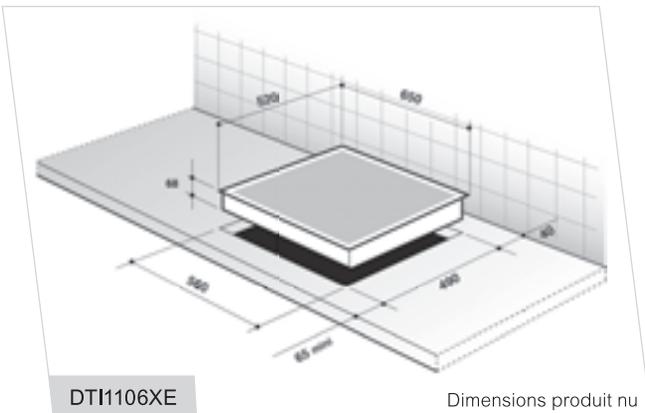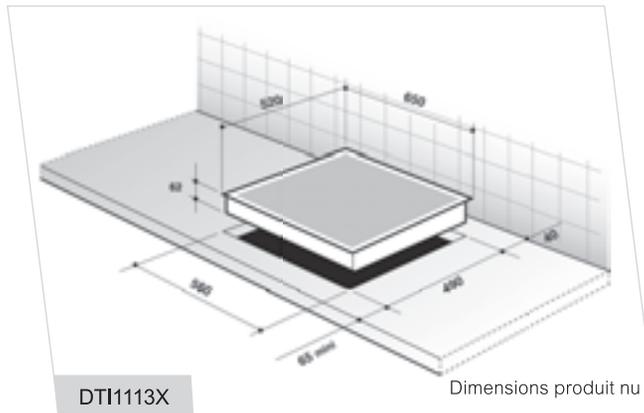

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES TABLES INDUCTION MIXTES 65 CM



BVCert. 6011825

### TABLE INDUCTION / GAZ 65 CM

DTI1127X

Slider Twin.

**2 foyers induction :**

Avant Gauche Ø 16 cm 2000 W,

Arrière Gauche Ø 21 cm 3100 W.

Puissance électrique de 3100 W.

9 positions de cuisson.

**2 foyers gaz :**

Arrière Droit grand rapide 3100 W,


Avant Droit semi-rapide 1500 W.

Puissance gaz de 4600 W.

Grilles fonte mono-foyer.

DTI1127X    Platinium    \*1265 €

- ◆ 2 accès directs programmables par foyer induction
- ◆ Allumage intégré (foyers gaz)
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes (induction + gaz)
- ◆ Fonction Elapsed Time
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points (induction)
- ◆ Sécurité par thermocouple (gaz)
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 64 x L 560 x P 490

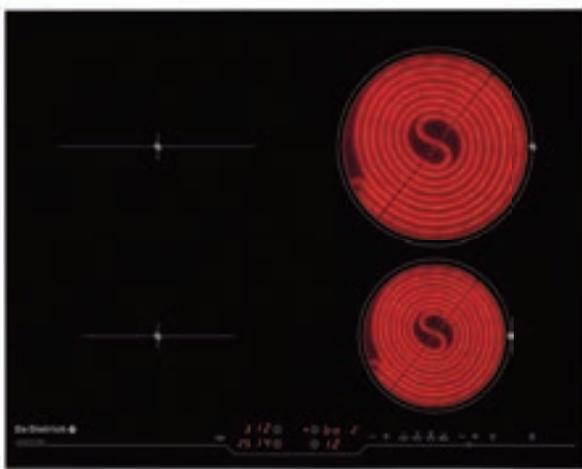

BVCert. 6011825

### TABLE INDUCTION / VITROCÉRAMIQUE 65 CM

DTI1103X

**2 foyers induction :**

Arrière Gauche Ø 23 cm 3200 W,

Avant Gauche Ø 16 cm 2200 W.

**2 foyers vitrocéramique :**

Avant Droit Ø 16,5 cm 1200 W,

Arrière Droit Ø 21,5 cm 2000 W.

16 positions de cuisson.

Puissance totale de 6800 W.

DTI1103X    Platinium    \*690 €

- ◆ 3 accès directs programmables par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonctions Elapsed Time et Boil (induction)
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points (induction)
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 59 x L 560 x P 490

# LES TABLES INDUCTION MIXTES 65 CM



BVCert. 6011825

## TABLE INDUCTION / GAZ 65 CM

DTI1602X

### 2 foyers induction :

Avant Gauche Ø 16 cm 2000 W,

Avant Droit Ø 21 cm 3100 W.

Puissance électrique de 3100 W.

9 positions de cuisson.

### 2 foyers gaz :

Arrière Gauche grand rapide 3100 W,




Arrière Droit semi-rapide 1500 W.

Puissance gaz de 4600 W.

Grilles fonte mono-foyer.

- ◆ 2 accès directs programmables par foyer induction
- ◆ 1 booster par foyer induction
- ◆ Allumage intégré (foyers gaz)
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer induction
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 64 x L 560 x P 490

DTI1602X    Platinum    \*862€

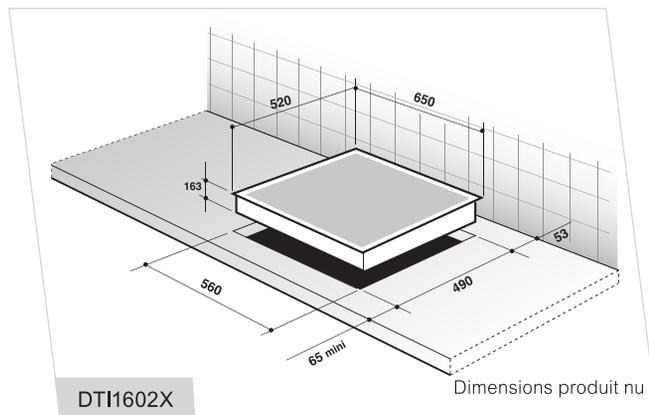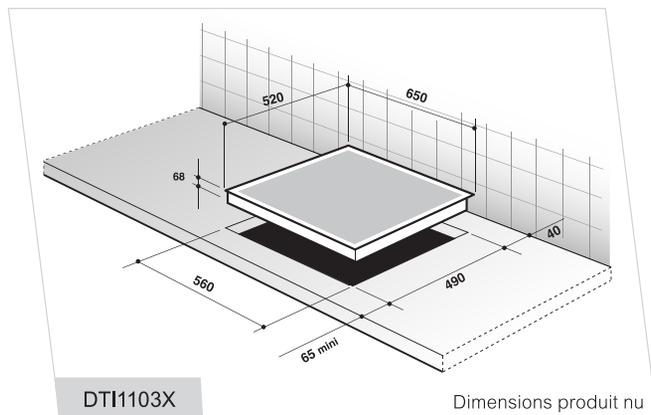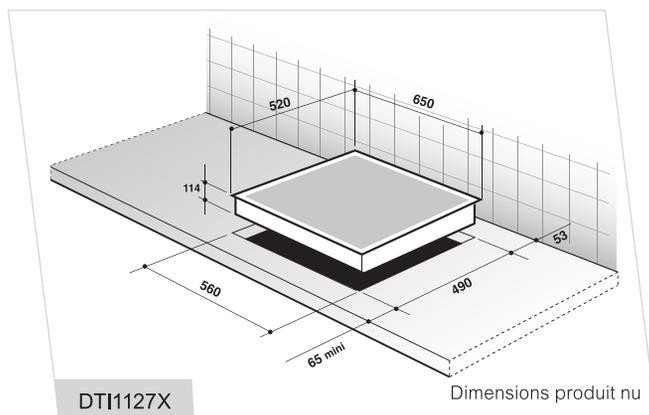


\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES TABLES VITROCÉRAMIQUE



### DES ESPACES DE CUISSON ALLIANT ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNALITÉ

**Les tables vitrocéramique De Dietrich** adoptent une surface plein verre de 65 cm ou 80 cm souligné d'un profilé inox à l'avant. Ces lignes épurées aux finitions soignées offrent le raffinement et l'élégance d'une très grande marque.

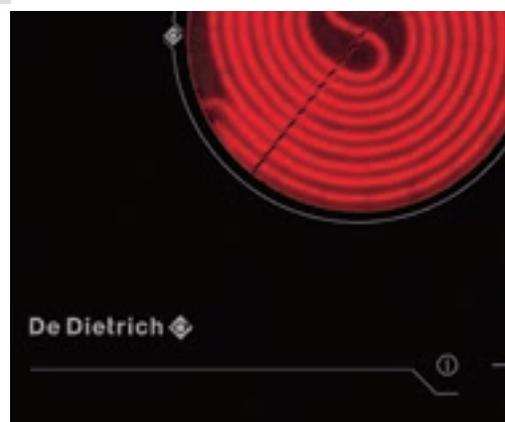

L'EXIGENCE D'UNE  
MARQUE TOUJOURS  
EN AVANCE  
SUR SON TEMPS

# LES TABLES VITROCÉRAMIQUE

## DES FOYERS RADIANTS AUX GRANDES PERFORMANCES



### ◆ Foyers Speedring

Des cuissons les plus vives aux mijotages les plus doux, les foyers radiants Speedring assurent en toutes circonstances une parfaite répartition de la chaleur et favorisent la cuisson des plats longuement mijotés ou l'ébullition rapide de grands volumes de liquide.



### ◆ Foyers Speedring extensibles

Les foyers extensibles Double ou Triple Couronne (selon les modèles) permettent d'ajuster la puissance de la zone au diamètre du récipient. Ils garantissent ainsi une cuisson optimale à chaque type de préparation.



## DES COMMANDES SENSITIVES DÉDIÉES À CHAQUE ZONE DE CUISSON

Elles confèrent une parfaite lisibilité lors de préparations multiples, tous les indicateurs de puissance et de temps étant visibles simultanément.


**Les 17 positions de cuisson** permettent de disposer d'une large plage de réglage des puissances ; les **2 accès directs** assurent une plus grande réactivité dans le choix des températures. Enfin, **la minuterie électronique** dédiée à chaque foyer offre plus de justesse.



## LA SÉCURITÉ, UN LEITMOTIV POUR DE DIETRICH

- ◆ **Une Sécurité Anti-Débordement** permet de couper automatiquement la table en cas de débordement de liquide.
- ◆ **Automatic-Stop System** coupe la table en cas d'oubli prolongé d'un plat en cours de cuisson.
- ◆ **Des Témoins de Chaleur Résiduelle** s'affichent tant que la température de surface reste supérieure à 60°C.
- ◆ **Une fonction Verrouillage Clavier** empêche toute mise en route involontaire, notamment de la part des enfants ou lors du nettoyage de la surface de cuisson.

## LES TABLES VITROCÉRAMIQUE

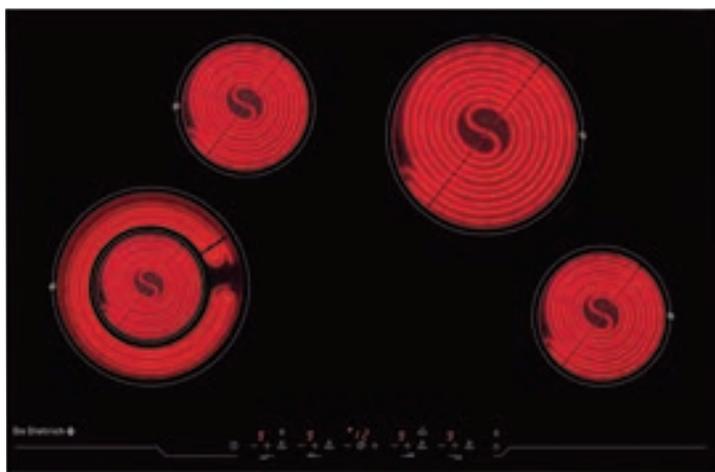

DTV1118X    Platinium    \*805 €

### TABLE VITROCÉRAMIQUE 80 CM

DTV1118X


4 foyers Speedring :

Arrière Gauche Ø 16,5cm 1200W,  
 Avant Gauche Ø 14/23cm 750/2200W,  
 Arrière Droit Ø 23cm 2500W,  
 Avant Droit Ø 16,5cm 1200W.

Puissance totale de 7100W.

17 positions de cuisson.

- ◆ 2 accès directs monotouches par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonction Elapsed Time
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 4 points
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 37 x L 750 x P 490

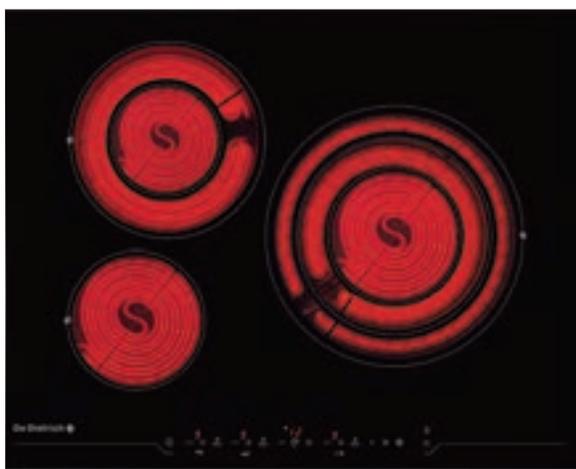

DTV1124X    Platinium    \*517 €

### TABLE VITROCÉRAMIQUE 65 CM

DTV1124X


3 foyers Speedring :

Arrière Gauche Ø 14/23cm 750/2200W,  
 Avant Gauche Ø 16,5cm 1200W,  
 Centre Droit Ø 16,5/23/30cm,  
 1050/1950/2700W.

Puissance totale de 6100W.


17 positions de cuisson.

- ◆ 2 accès directs monotouches par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonction Elapsed Time
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 4 points
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 37 x L 560 x P 490

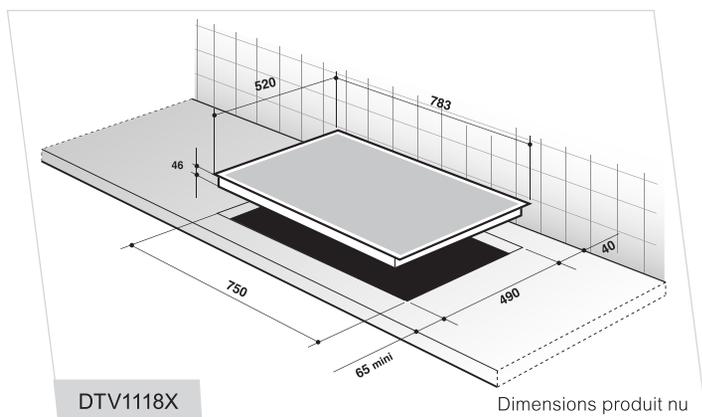

DTV1118X


Dimensions produit nu

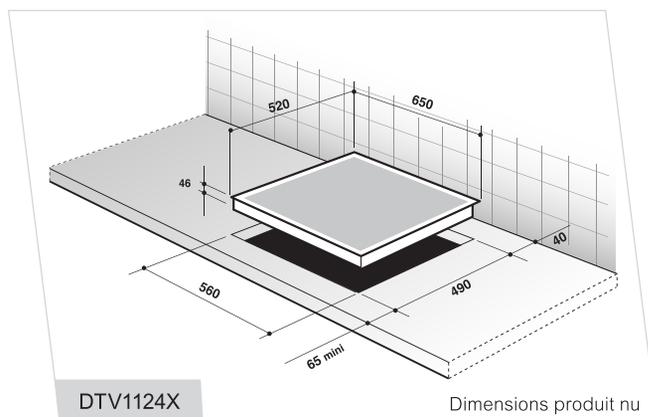

DTV1124X

Dimensions produit nu

## LES TABLES VITROCÉRAMIQUE

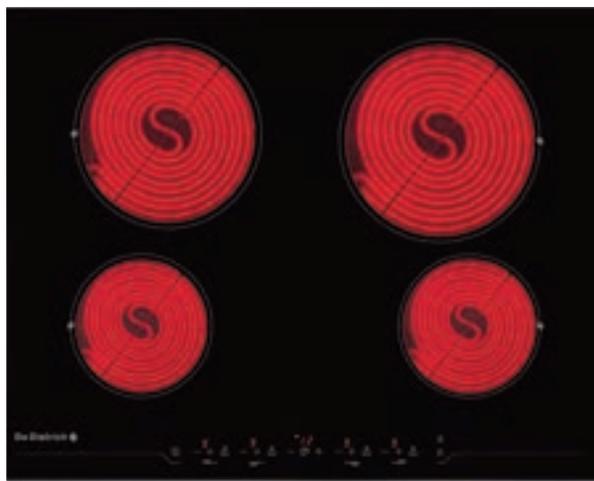

DTV1120X    Platinium    \*460 €

### TABLE VITROCÉRAMIQUE 65 CM

DTV1120X

**4 foyers Speedring :**

Arrière Gauche Ø 21,5cm 2000 W,

Avant Gauche Ø 16,5cm 1200 W,


Arrière Droit Ø 23cm 2500 W,

Avant Droit Ø 16,5cm 1200 W.

**Puissance totale de 6900W.**

**17 positions de cuisson.**

- ◆ 2 accès directs monotouches par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonction Elapsed Time
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 4 points
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 37 x L 560 x P 490

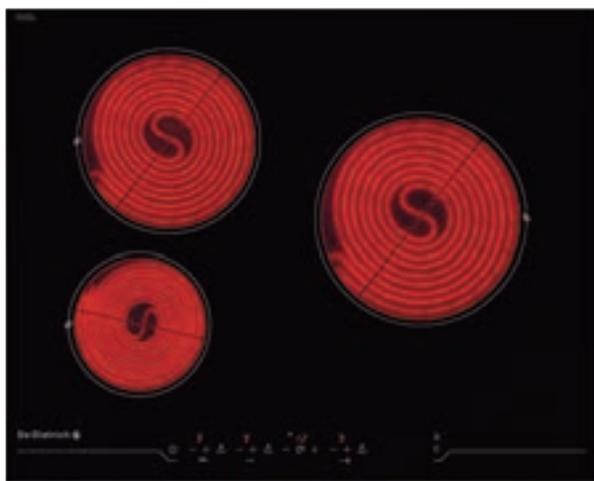

DTV1523X    Platinium    \*414 €

### TABLE VITROCÉRAMIQUE 65 CM

DTV1523X

**3 foyers Speedring :**

Arrière Gauche Ø 20 cm, 1800 W,


Avant Gauche Ø 16,5cm, 1200 W,

Centre Droit Ø 23 cm, 2500 W.

**Puissance totale de 5500W.**

**17 positions de cuisson.**

- ◆ 2 accès directs monotouches par foyer
- ◆ 1 minuterie indépendante 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ Fonction Elapsed Time
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 4 points
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 37 x L 560 x P 490

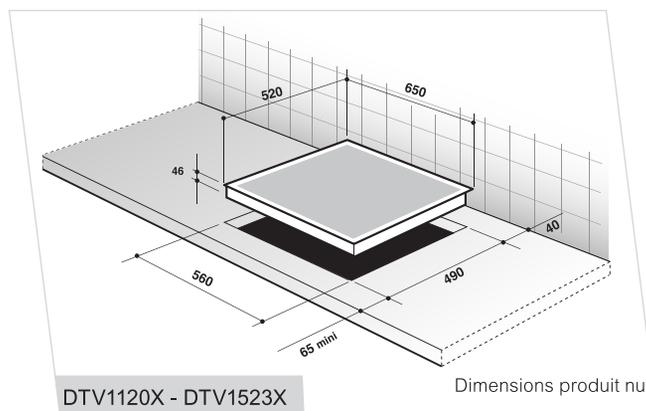

DTV1120X - DTV1523X

Dimensions produit nu



### LES TABLES VERRE : L'EXIGENCE ESTHÉTIQUE D'UNE GRANDE MARQUE

#### La collection de tables verre

De Dietrich reflète l'exigence d'offrir, au travers d'une énergie gaz totalement maîtrisée, l'excellence en matière de design. Elle allie dans le plus grand raffinement les matériaux les plus nobles : le verre de l'espace cuisson, d'un noir intense rehaussé de **grilles en fonte avec piètements chromés**, est souligné avec élégance d'un **cadre profilé en inox** à l'avant.

L'EXIGENCE D'UNE  
MARQUE TOUJOURS  
EN AVANCE  
SUR SON TEMPS

### LES TABLES GAZ : DES ESPACES DE CUISSON REVISITÉS

Pour répondre à toutes les exigences, De Dietrich a conçu la plus riche des collections en multipliant les coloris et les dimensions. D'une largeur de 60 cm ou 65 cm, 72 cm ou 92 cm, les tables gaz s'accordent à créer un espace de cuisson à la mesure de toutes les envies.



### PERFORMANCE DE CUISSON GARANTIE

Les foyers gaz des tables De Dietrich offrent de multiples possibilités de cuisson et une large palette de puissances. Laisser mijoter sur le **foyer auxiliaire** ou saisir des viandes à la perfection grâce au brûleur **Triple Couronne de 3800W** sont deux simples illustrations parmi les nombreuses performances allouées à ces foyers, sachant assurer une température toujours homogène durant les cuissons.



### LA CUISSON AU GAZ EN TOUTE SÉCURITÉ SUR TOUTE LA COLLECTION

Un système de **sécurité par thermocouple**, situé contre le brûleur, s'active dès lors que vous appuyez sur la manette pour l'allumage du foyer.

Ce thermocouple instantané coupe automatiquement l'arrivée du gaz, si nécessaire, pour prévenir toute fuite en cas d'extinction accidentelle de la flamme.



### DESIGN ET ERGONOMIE AUX MANETTES

La conception des manettes a été étudiée pour offrir une parfaite prise en main et un confort d'utilisation maximal : placées à l'avant (selon les modèles), elles permettent de régler avec plus d'aisance et de précision la puissance des foyers.



## LES TABLES VERRE GAZ



DTG1195X    Platinium    \*862€

### TABLE VERRE GAZ 90 CM

DTG1195X

5 foyers gaz :

Gauche Triple Couronne 3800W,  
Arrière Centre semi-rapide 1750W,  
Avant Centre semi-rapide 1750W,  
Arrière Droit semi-rapide 3000W,  
Avant Droit auxiliaire 1000W.  
Puissance totale de 11300W.

- ◆ Bandeau Inox
- ◆ Commandes frontales par manettes
- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles en fonte
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Encastrement (mm) : H 47 x L 860 x P 480



DTG1175X    Platinium    \*782€

### TABLE VERRE GAZ 72 CM

DTG1175X

5 foyers gaz :

Gauche Triple Couronne 3800W,  
Arrière Centre semi-rapide 1750W,  
Avant Centre rapide 1750W,  
Arrière Droit rapide 3000W,  
Avant Droit auxiliaire 1000W.  
Puissance totale de 11300W.

- ◆ Bandeau Inox
- ◆ Commandes frontales par manettes
- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles en fonte
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Encastrement (mm) : H 47 x L 560 x P 480

## LES TABLES VERRE GAZ



DTG1164X    Platinium    \*575€




### TABLE VERRE GAZ 60 CM

DTG1164X

#### 4 foyers gaz :

Arrière Gauche semi-rapide 1750W,  
 Avant Gauche Triple Couronne 3800W,  
 Arrière Droit semi-rapide 1750W,  
 Avant Droit auxiliaire 1000W.  
 Puissance totale de 8300W.

- ◆ Bandeau Inox
- ◆ Commandes frontales par manettes
- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles en fonte
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Encastrement (mm) : H 47 x L 560 x P 480

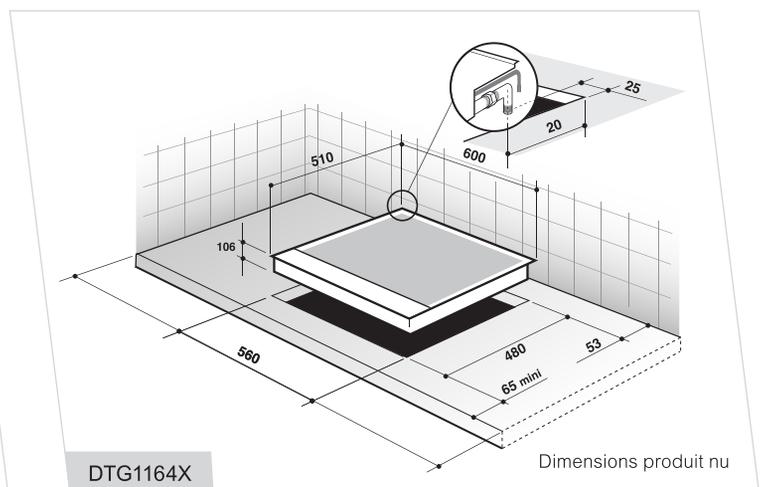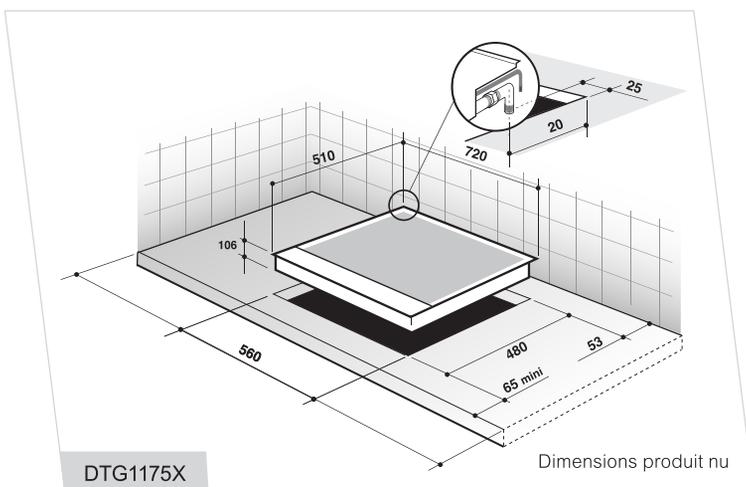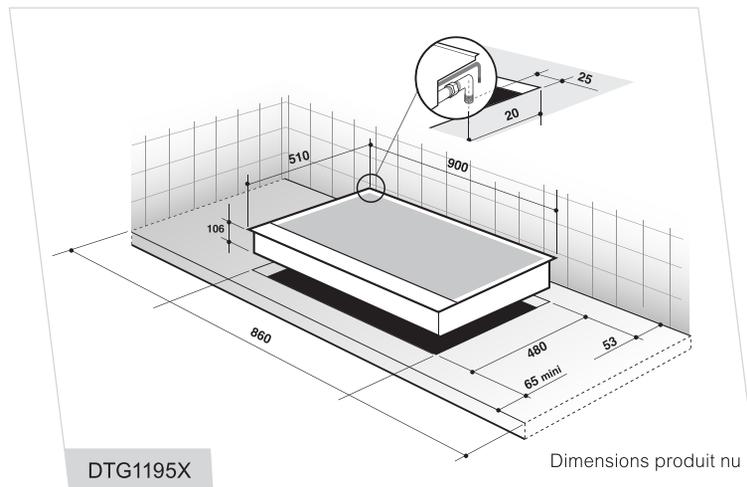

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES TABLES VERRE GAZ



DTG1105X    Platinium    \*517€



BVCert. 6011825


### TABLE VERRE GAZ 65 CM

DTG1105X

#### 3 foyers gaz :

**Centre Gauche Triple Couronne 3 600 W,  
Arrière Droit grand rapide 3 100 W,  
Avant Droit auxiliaire 850 W.  
Puissance totale de 7 650 W.**

- ◆ Commandes frontales par manettes
- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles en fonte mono-foyer
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 50 x L 560 x P 490

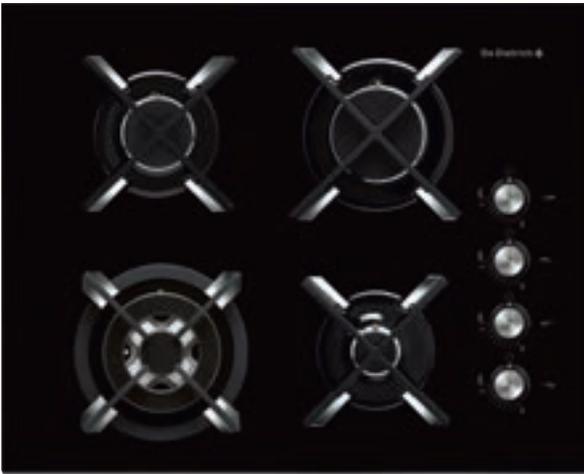

DTG1103X    Platinium    \*632€



BVCert. 6011825

### TABLE VERRE GAZ 65 CM

DTG1103X

#### 4 foyers gaz :

**Arrière Gauche semi-rapide 1 500 W,  
Avant Gauche Triple Couronne 3 600 W,  
Arrière Droit rapide 2 250 W,  
Avant Droit auxiliaire 850 W.  
Puissance totale gaz de 8 250 W.**

- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles en fonte mono-foyer
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 51 x L 560 x P 480

# LES TABLES VERRE GAZ



BVCert. 6011825

## TABLE VERRE GAZ 65 CM



DTG1102X

### 4 foyers gaz :

Arrière Gauche semi-rapide 1500W,  
 Avant Gauche grand-rapide 3100W,  
 Arrière Droit rapide 2250W,  
 Avant Droit auxiliaire 850W.  
 Puissance totale de 7700W.


- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles en fonte mono-foyer
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Encastrement (mm) : H 51 x L 560 x P 480

DTG1102X    Platinium    \*552€

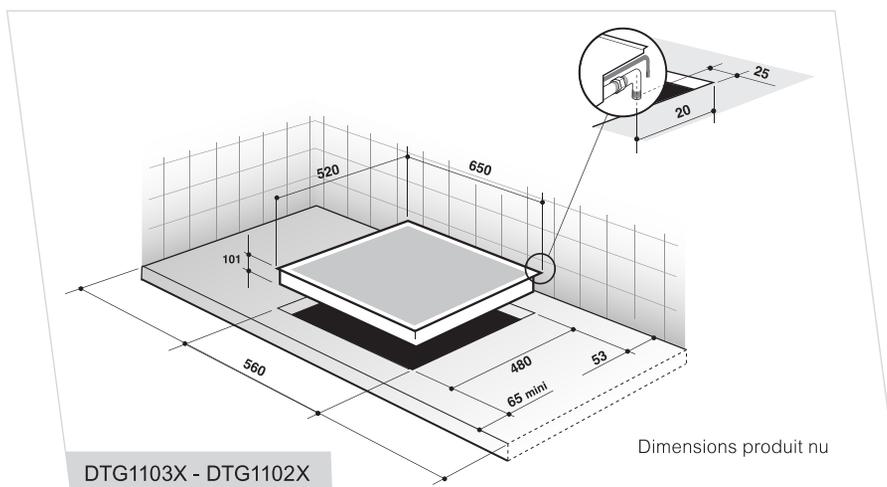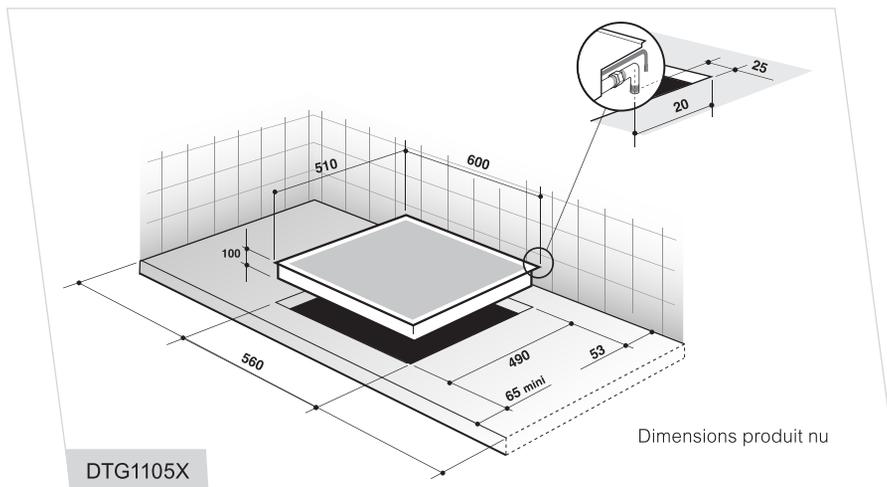

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES TABLES VERRE MIXTES GAZ / RADIANT

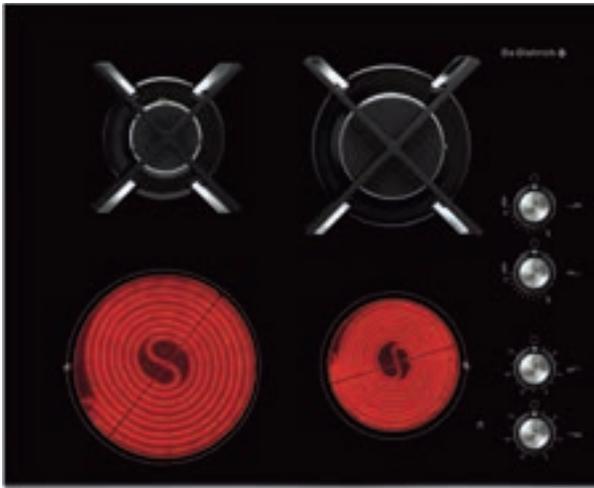

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825

### TABLE VERRE GAZ / RADIANT 65 CM

DTG1115X

#### 2 foyers gaz :

Arrière Gauche semi-rapide 1500W,

Arrière Droit grand rapide 3100W.

Puissance gaz de 4600W.

#### 2 foyers radiants :


Avant Gauche Ø 20cm 1800W,

Avant Droit Ø 16,5cm 1200W.


Puissance électrique de 3000W.

- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles en fonte mono-foyer
- ◆ Arrêt d'urgence
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 51 x L 560 x P 480

DTG1115X    Platinium    \*747€

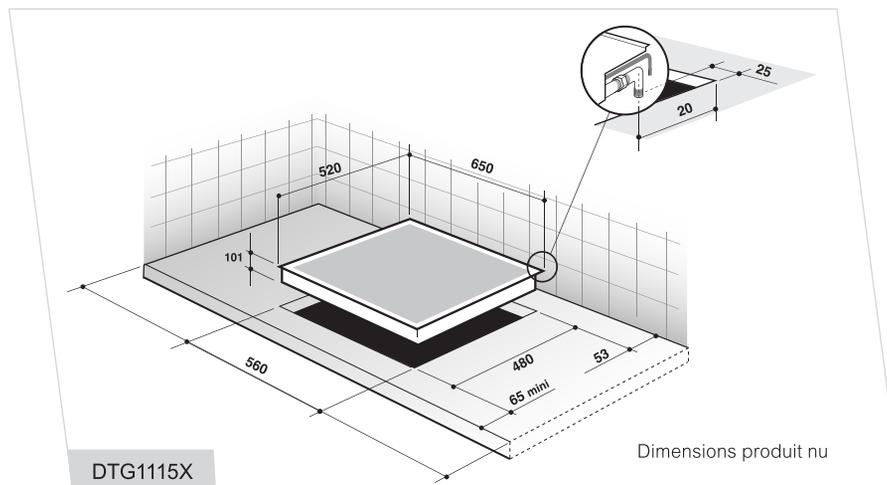

## LES TABLES VERRE MIXTES GAZ / ÉLECTRIQUE

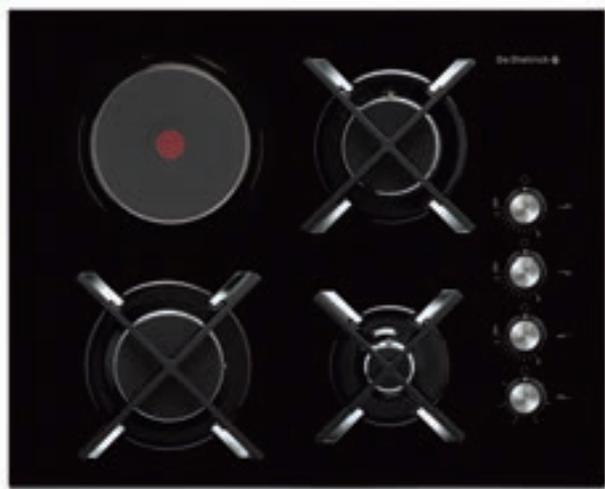

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825

### TABLE VERRE GAZ / ÉLECTRIQUE 65 CM

DTG1112X

#### 3 foyers gaz :

Avant Gauche grand rapide 3 100 W,  
Arrière Droit rapide 2 250 W,  
Avant Droit auxiliaire 850 W.


#### 1 foyer électrique :

Arrière Gauche Ø 14,5 cm 1 500 W  
avec limiteur.

Puissance totale gaz de 6 200 W.

- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles en fonte mono-foyer
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Profilé Avant Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 51 x L 560 x P 480

DTG1112X    Platinum    \*517 €

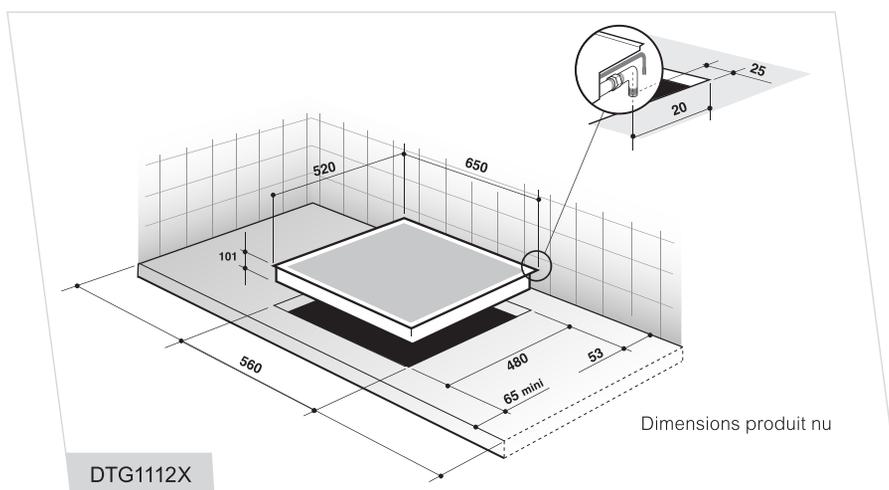

DTG1112X

## LES TABLES ÉMAIL GAZ GRANDE LARGEUR




DTE1192X    Platinium    \*747 €

### TABLE GAZ 90 CM

DTE1192X

Table inox 5 foyers gaz :  
Gauche Triple Couronne 3800W,  
Arrière Centre semi-rapide 1750W,  
Avant Centre semi-rapide 1750W,  
Arrière Droit rapide 3000W.  
Avant Droit auxiliaire 1000W.  
Puissance totale de 11300W.

- ◆ Commandes frontales par manettes
- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles en fonte
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Encastrement (mm) : H 47 x L 860 x P 480

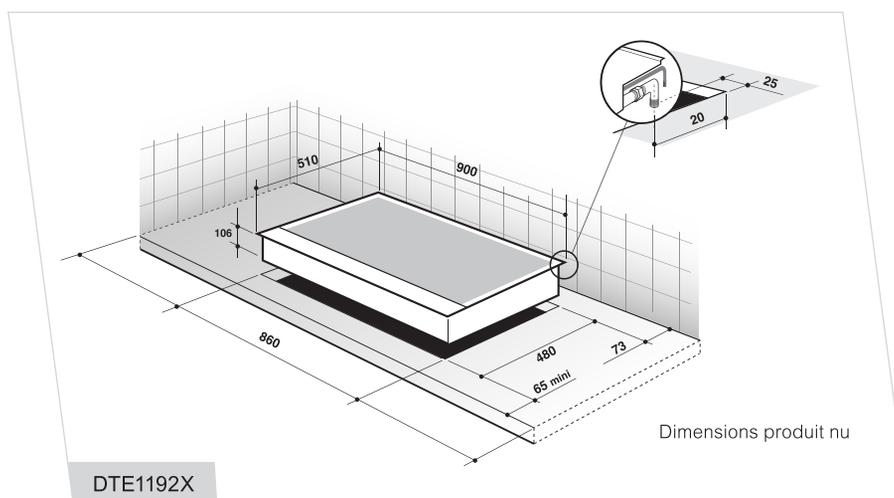

## LES TABLES ÉMAIL GAZ GRANDE LARGEUR




DTE1172X    Platinum    \*552€

### TABLE GAZ 72 CM

DTE1172X

Table inox 5 foyers gaz :  
Gauche Triple Couronne 3800W,  
Arrière Centre semi-rapide 1750W,  
Avant Centre semi-rapide 1750W,  
Arrière Droit rapide 3000W,  
Avant Droit auxiliaire 1000W.  
Puissance totale de 11300W.

- ◆ Commandes frontales par manettes
- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles en fonte
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Encastrement (mm) : H 47 x L 560 x P 480

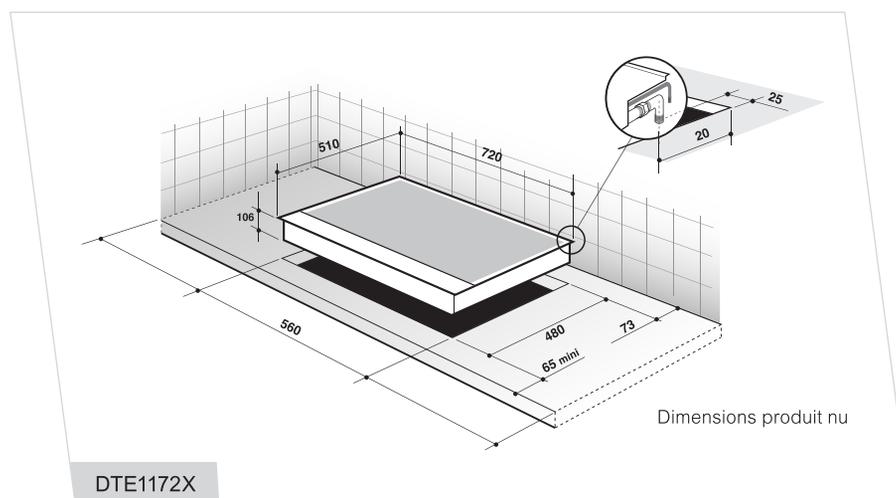

## LES TABLES ÉMAIL GAZ




DTE1114X    Platinium    \*460 €

### TABLE GAZ 60 CM

DTE1114X

Table inox 4 foyers gaz :  
Arrière Gauche semi-rapide 1750W,  
Avant Gauche Triple Couronne 3800W,  
Arrière Droit rapide 3000W,  
Avant Droit auxiliaire 1000W.  
Puissance totale de 9550W.

- ◆ Commandes frontales par manettes
- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles en fonte
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Encastrement (mm) : H 47 x L 560 x P 480

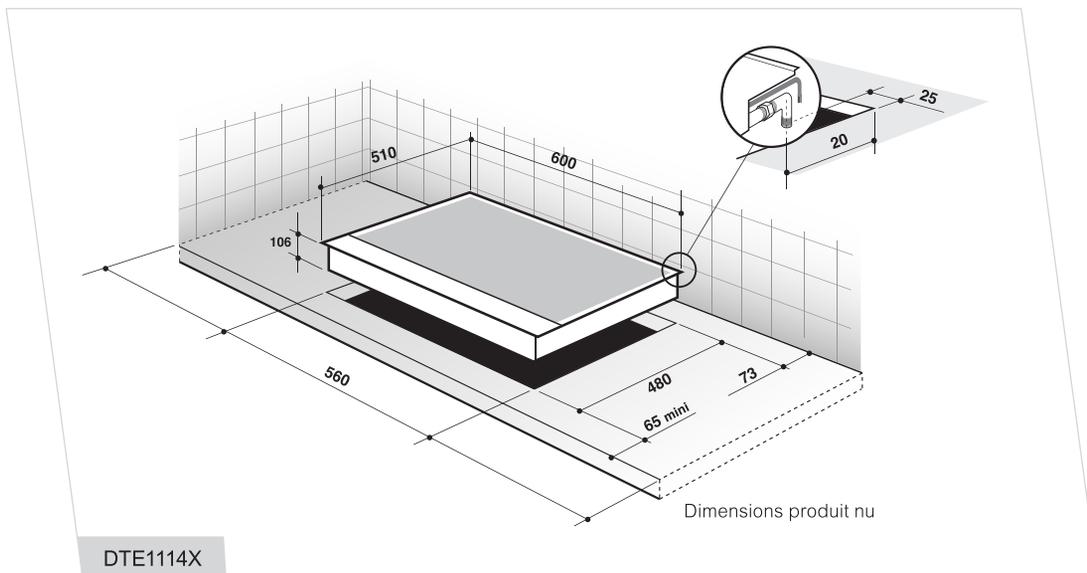




DTE1115X    Platinium    \*460€

## TABLE GAZ / ÉLECTRIQUE 60 CM

DTE1115X

Table inox 4 foyers :  
 Arrière Gauche semi-rapide 1750 W,  
 Avant Gauche Triple Couronne 3800 W,  
 Arrière Droit électrique  
 Ø 18 cm 1500 W avec limiteur,  
 Avant Droit auxiliaire 1000 W.  
 Puissance totale de 6550 W.

- ◆ Commandes frontales par manettes
- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles en fonte
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Encastrement (mm) : H 47 x L 560 x P 480

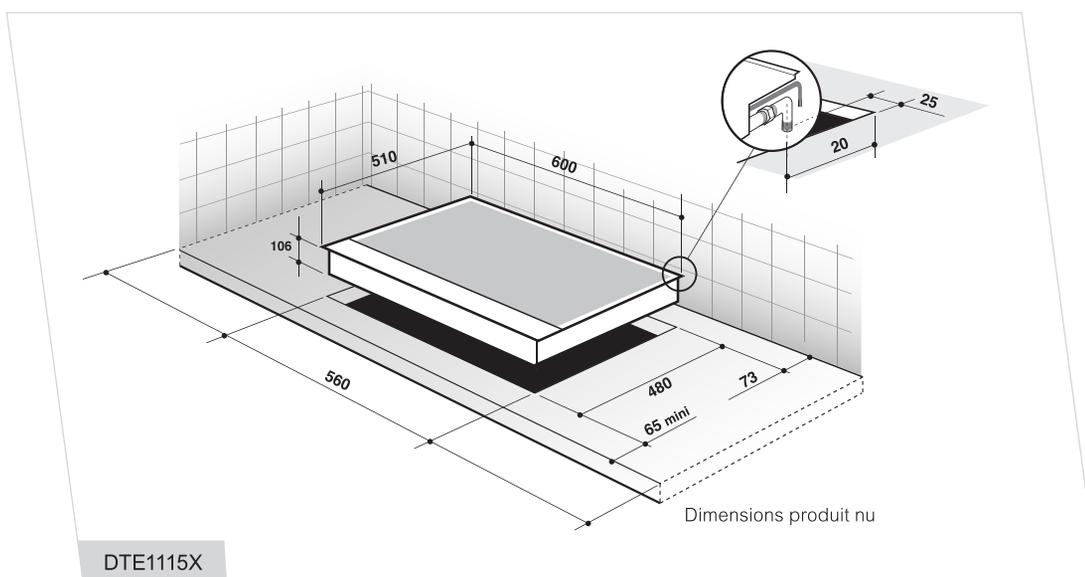

## LES TABLES ÉMAIL MIXTES



ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825

### TABLE GAZ / ÉLECTRIQUE 60 CM


DTE1111W

**Table émail 3 foyers :**  
**Avant Gauche grand rapide 3 100W,**  
**Arrière Droit rapide 2250W,**  
**Avant Droit auxiliaire 850W.**  
**1 foyer électrique :**  
**Arrière Gauche électrique**  
**Ø 14,5 cm 1500W avec limiteur.**  
**Puissance totale de 6200W.**

- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles émaillées
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Encastrement (mm) : H 34 x L 560 x P 490



DTE1111W	White Pearl	*310€
DTE1111X	Platinum	*310€
DTE1111B	Dark Pearl	*310€
DTE1111F	Sable	*310€

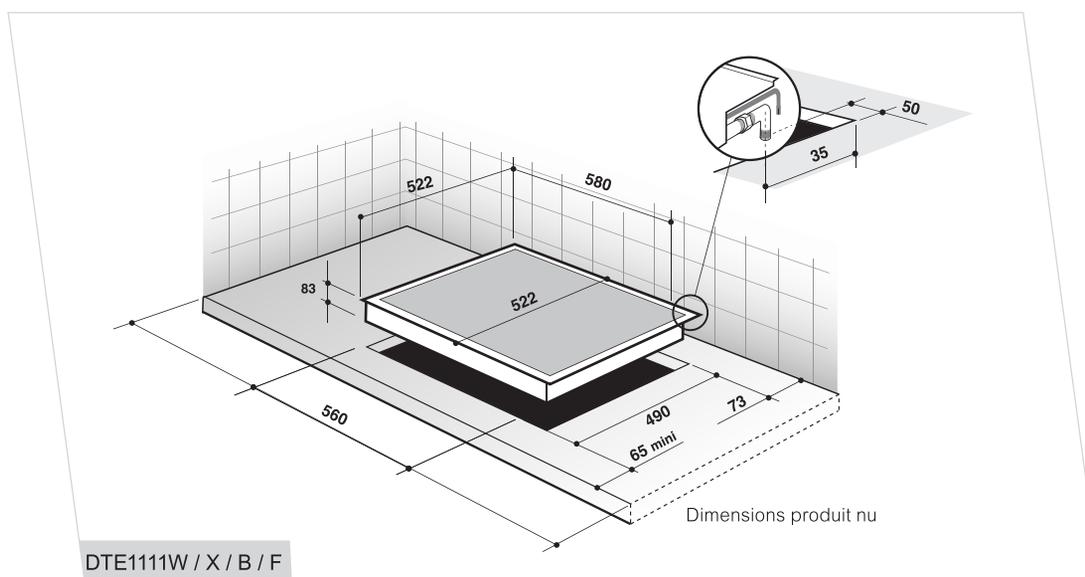

# LES TABLES ÉMAIL GAZ



BVCert. 6011825

## TABLE GAZ 60 CM


DTE1110W

Table émail 4 foyers gaz :  
 Arrière Gauche semi-rapide 1500W,  
 Avant Gauche grand rapide 3100W,  
 Arrière Droit rapide 2250W,  
 Avant Droit auxiliaire 850W.  
 Puissance totale de 7700W.

- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles émaillées
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Encastrement (mm) : H 34 x L 560 x P 490



DTE1110W	White Pearl	*310 €
DTE1110X	Platinum	*310 €
DTE1110B	Dark Pearl	*310 €
DTE1110F	Sable	*310 €

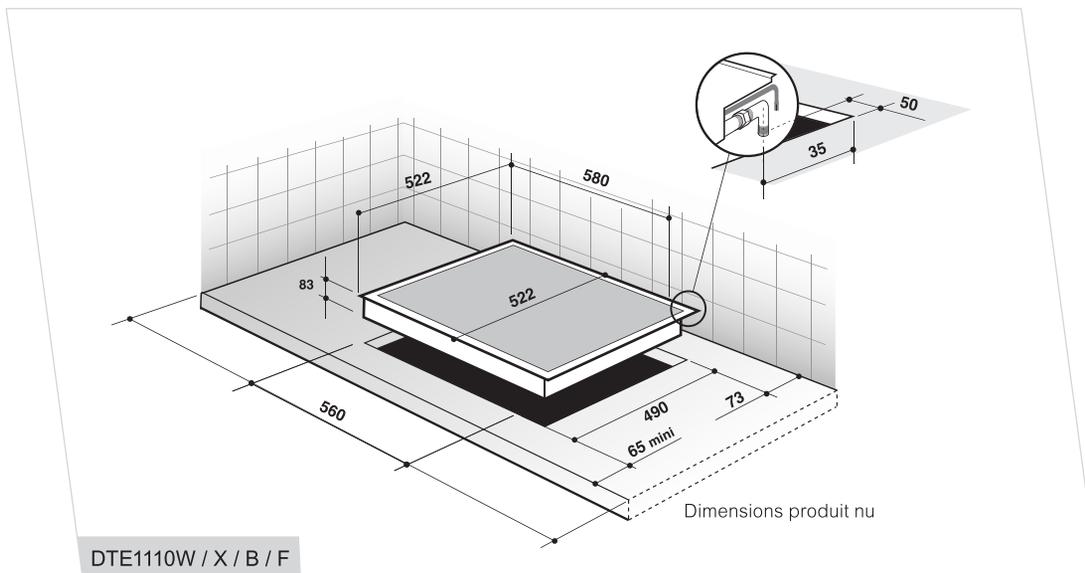

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).



### UNE TOTALE LIBERTÉ D'ASSOCIATION

**Induction, Teppan Yaki, Plancha, Friteuse, Gril...** Au travers de cette nouvelle Collection de dominos, véritable concentré d'élégance et d'innovation technologique, De Dietrich offre une sélection d'excellence! Associez-les comme bon vous semble pour créer un espace de cuisson unique et authentique; multipliez les combinaisons et bénéficiez ainsi des ressources de toutes les énergies et techniques de cuisson révélées par le savoir-faire hors pair De Dietrich.

### LES DOMINOS COLLECTION 38, UN CONCEPT EXCLUSIF



Comme les différents instruments d'un orchestre, les éléments qui composent la Collection 38 jouent leur partition dans un ensemble parfait. À la fois complémentaires et indépendants, les éléments de la Collection 38 harmonisent leur design et leurs dimensions pour s'adapter en beauté à toutes les configurations, à travers de nombreuses possibilités d'agencement et de combinaisons...



L'EXIGENCE D'UNE  
MARQUE TOUJOURS  
EN AVANCE  
SUR SON TEMPS

## LES DOMINOS



### LE DOMINO GRIL : UN VÉRITABLE BARBECUE D'INTÉRIEUR

Réaliser chez soi de succulentes grillades au bon goût de braises, sans gêne ni désagrément, devient enfin possible ! L'utilisation de l'eau ou des pierres de lave permet la récupération et l'absorption des graisses et fumées.


### LA FRITEUSE : CRAQUEZ POUR DES BEIGNETS SANS ARRIÈRE-PENSÉE

Elle est équipée d'un double thermostat avec régulation électronique de la température qui empêche les éventuels résidus de friture de carboniser et d'altérer le bain d'huile. Sa cuve monobloc prévient tout risque de fuite d'huile dans les meubles.



### HORIZONE<sup>tech</sup> L'INNOVATION CRÉATRICE DE DIETRICH

Cette zone de cuisson, des plus grandes et des plus puissantes, ajoute aux exceptionnelles performances de l'induction une nouvelle dimension : celle de la liberté. Cet espace modulable permet de disposer d'une ou de deux zones de cuisson classiques à l'arrière et à l'avant du domino, mais également d'une grande et unique zone idéalement étudiée pour accueillir de grands ustensiles, tels qu'une poissonnière, avec l'assurance d'une cuisson parfaitement répartie.

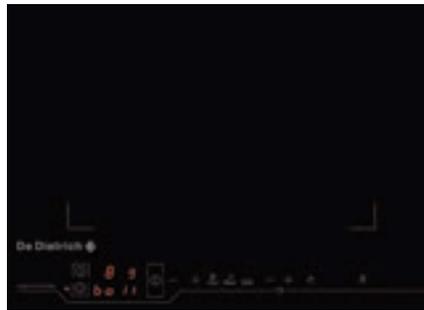

### TEPPAN YAKI OU PLANCHA : POUR DES CUISSONS DIÉTÉTIQUES OU FESTIVES

Le **Teppan Yaki**, cet élément de cuisson de pure tradition japonaise, permet sur sa plaque en inox de faire griller crevettes, lamelles de viande, petites brochettes de fruits ou tout autre aliment sans qu'il n'adhère et sans matière grasse. **La Plancha** est directement inspirée du gril espagnol. Sa plaque en fonte diffuse une chaleur idéalement répartie pouvant atteindre 270 °C.



### LES DOMINOS GAZ : L'EXPRESSION DE TOUS LES TALENTS

Leur surface verre d'une élégante brillance est soulignée de profilés avant et arrière inox (Platinum) et rehaussée de grilles mono-foyer en fonte. La conception et les performances du domino DTG1138X sont issues de la table gaz électronique sensitive. Quant au domino DTG1118X, son unique foyer Triple Couronne de 6000W révèle une exceptionnelle puissance.

# LES DOMINOS COLLECTION 38



BVCert. 6011825



horiZone<sup>one</sup>



## DOMINO INDUCTION 38CM

DTI1041X

**1 zone libre 40x23 cm de 4600W.  
16 positions de cuisson, dont 1 booster.  
3 accès directs.**

- ◆ 2 minuteries indépendantes 1 à 99 minutes
- ◆ Fonctions Elapsed Time, Boil
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 59 x L 340 x P 490

DTI1041X    Platinum    \*977 €

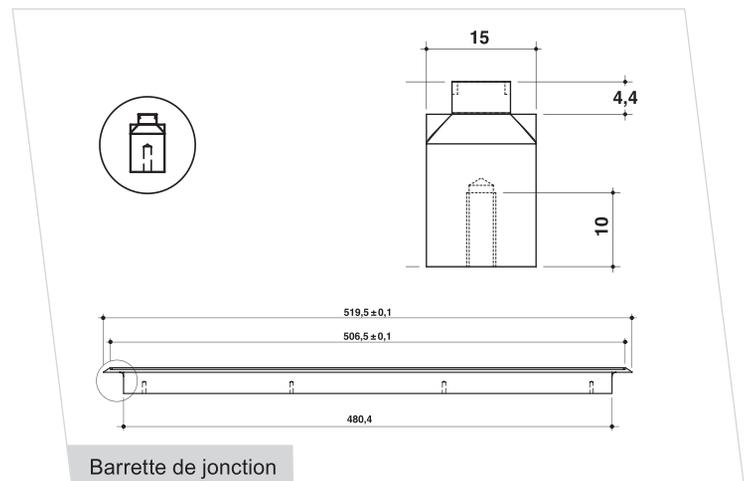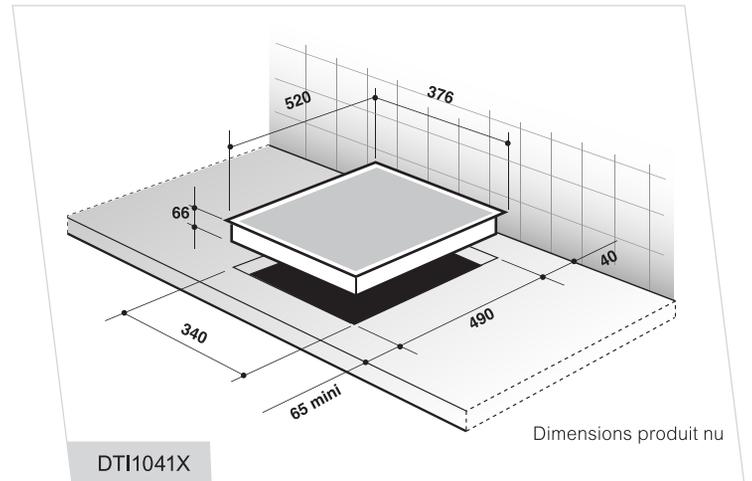

**EN OPTION**

DBJ1000X    Barrette de jonction 80€

cf. page 194

## LES DOMINOS COLLECTION 38



BVCert. 6011825


### DOMINO VERRE GAZ 38CM

DTG1138X

**2 foyers avec technologie ICS.  
Rallumage de flamme automatique  
et commandes sensibles.  
Arrière Triple Couronne 3500W,  
Avant Auxiliaire 850W.  
9 positions de cuisson.  
2 accès directs.**

- ◆ 1 minuterie 1 à 99 minutes affectable au foyer choisi
- ◆ Grilles en fonte mono-foyer
- ◆ Sécurité totale 4 points, dont thermocouple instantané
- ◆ Arrêt d'urgence
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 51 x L 350 x P 490


DTG1138X    Platinium    \*920 €

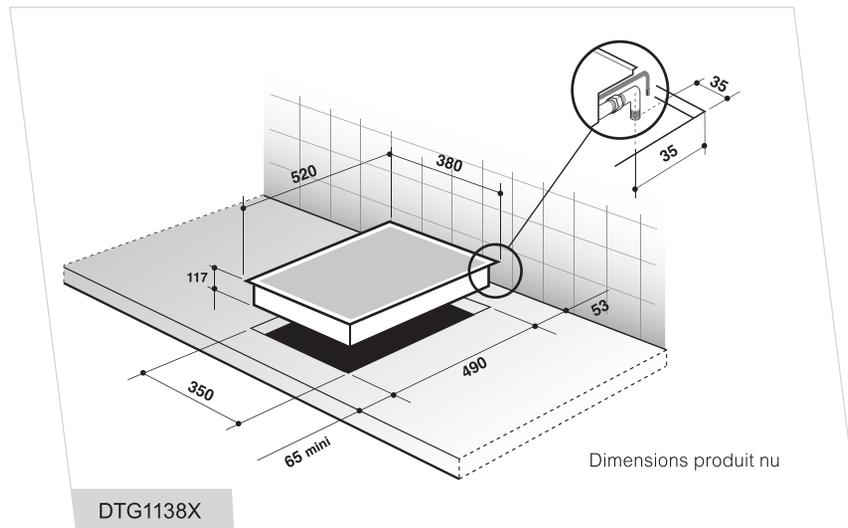

DTG1138X

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES DOMINOS COLLECTION 38

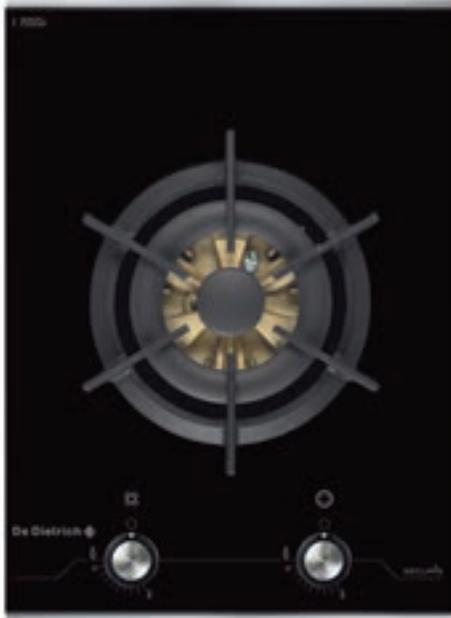

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6011825


### DOMINO VERRE GAZ 38CM

DTG1118X

**1 foyer Triple Couronne de 6100W.**

- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grille en fonte mono-foyer
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Livré avec un support wok
- ◆ Encastrement (mm) : H 51 x L 350 x P 490

DTG1118X    Platinium    \*805€

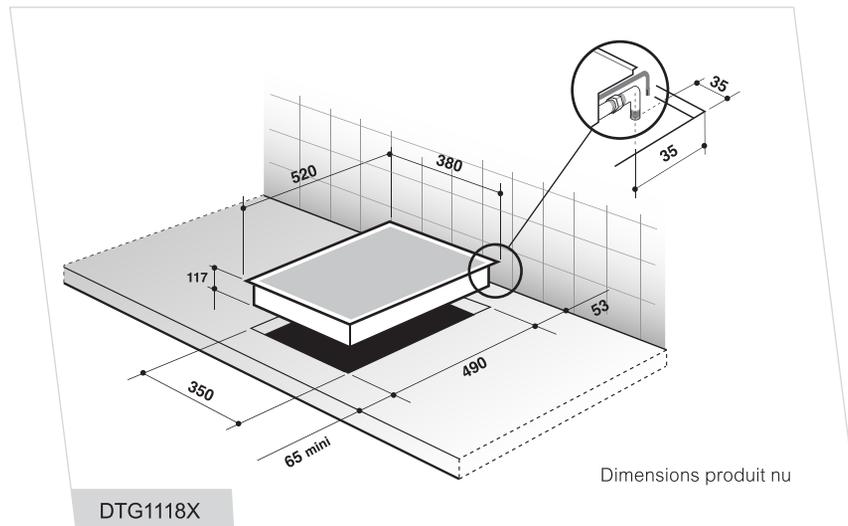




DTE1148X    Platinum    \*1 035€

### DOMINO GRIL 38 CM

DTE1148X

**Puissance totale de 2500W.**

- ◆ 6 positions de cuisson
- ◆ Résistance de chauffe, grille fonte et bac inox amovibles
- ◆ Pierre de lave pour absorber les graisses et atténuer les fumées
- ◆ Voyant de mise sous tension
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 82 x L 340 x P 490

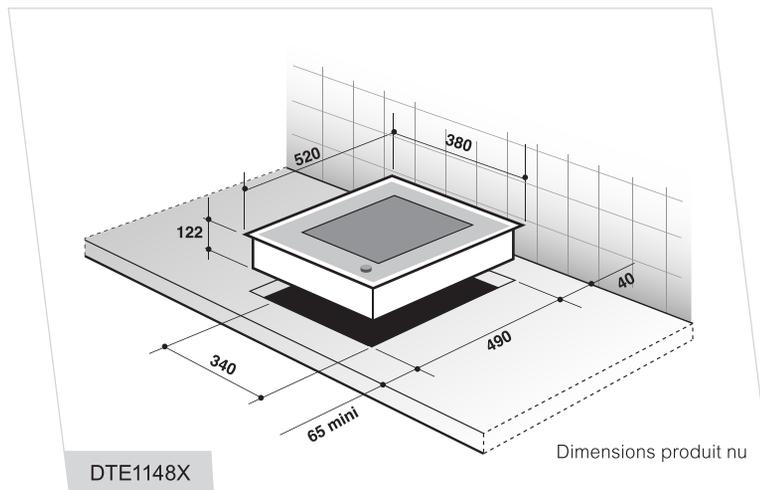

DTE1148X

#### EN OPTION

DBJ1000X    Barrette de jonction 80€

cf. pages 102 et 194

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).



**DTE1128X**    Platinium    \*1035€

---

### **DOMINO PLANCHA 38CM**

DTE1128X

**Puissance totale de 2500W.**

- ◆ 6 positions de cuisson
- ◆ Résistance de chauffe, grille et bac inox amovibles
- ◆ Voyant de mise sous tension
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm): H 82 x L 340 x P 490



**DTE1158X**    Platinium    \*1150€

Livré avec couvercle Inox

---

### **DOMINO FRITEUSE 38CM**

DTE1158X

**Puissance totale de 2200W.**

- ◆ Minuterie mécanique 15 minutes
- ◆ Thermostat de sécurité
- ◆ Voyant de mise sous tension
- ◆ Résistance abattable
- ◆ Cuve amovible
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm): H 202 x L 340 x P 490






DTE1168X    Platinum    \*1380 €

**DOMINO TEPPAN YAKI 38 CM**

DTE1168X


Puissance totale de 2500W.

- ◆ Voyant de Mise sous Tension et Témoin de Chaleur Résiduelle
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm): H 82 x L 340 x P 490

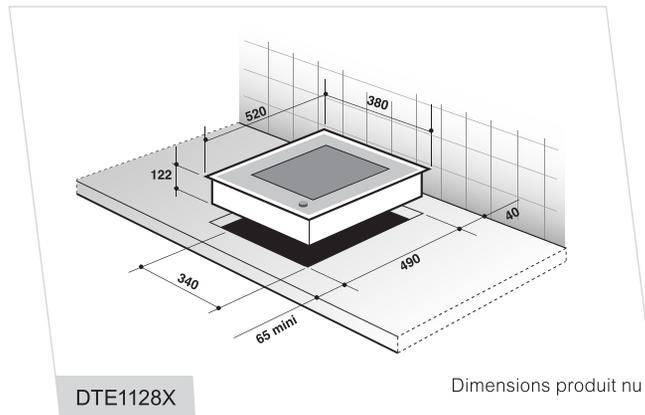


DTE1128X

Dimensions produit nu

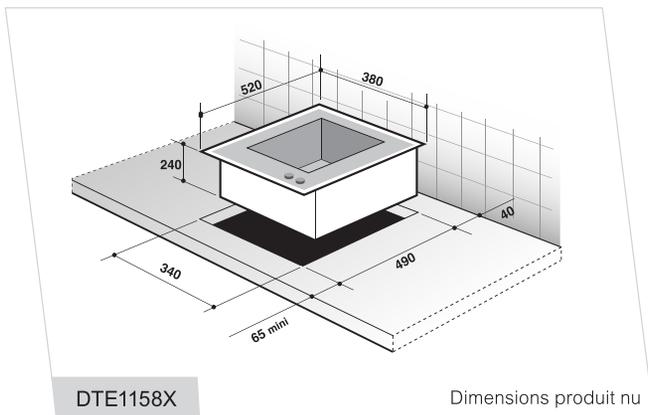

DTE1158X

Dimensions produit nu

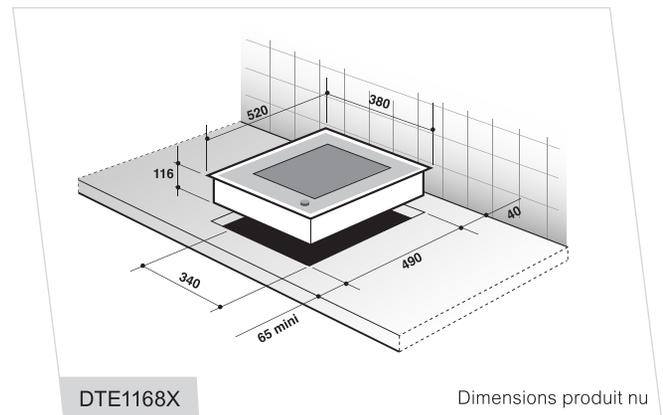

DTE1168X

Dimensions produit nu


**EN OPTION**

DBJ1000X    Barrette de jonction 80€

cf. pages 102 et 194

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES DOMINOS DE CUISSON 30 CM

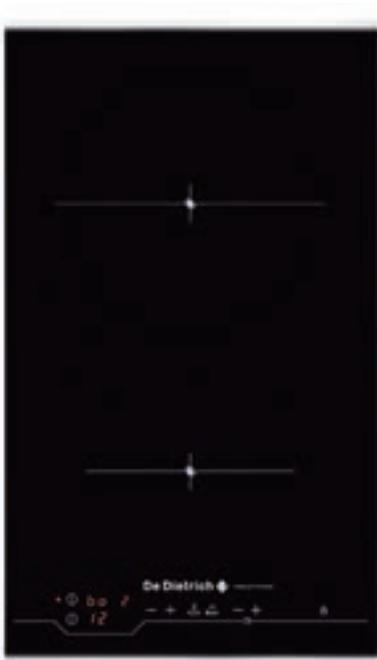

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825

### DOMINO INDUCTION 30 CM

DTI1101X

**Domino 2 foyers induction :**

**Avant Ø 16 cm 2000 W,**

**Arrière Ø 21 cm 3100 W.**


**Puissance totale de 3100 W.**

**16 positions de cuisson.**

**2 accès directs dont boosters.**

- ◆ 2 minuteries indépendantes 1 à 99 minutes
- ◆ Clean Lock
- ◆ Sécurité totale 10 points
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 59 x L 265 x P 490

DTI1101X    Platinium    \*690 €

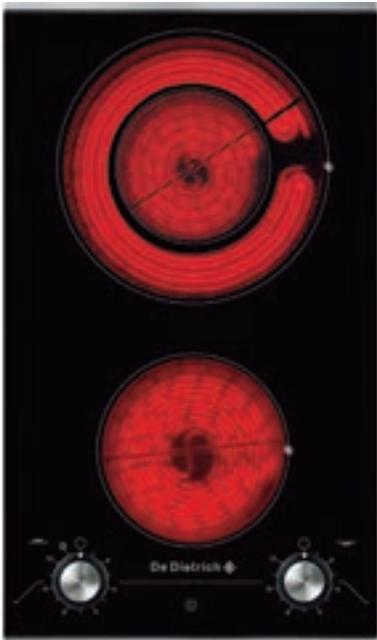

### DOMINO VITROCÉRAMIQUE 30 CM

DTV1101X

**Domino 2 foyers Speedring :**

**Avant Ø 16,5 cm 1200 W,**

**Arrière Ø 14-23 cm 750-2200 W.**

**Puissance totale de 3400 W.**

**12 positions de cuisson.**

- ◆ 2 Témoins de Chaleur Résiduelle
- ◆ Voyant de Mise sous Tension
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 53 x L 265 x P 490

DTV1101X    Platinium    \*437 €

# LES DOMINOS DE CUISSON 30 CM



ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825


## DOMINO VERRE GAZ 30CM

DTG1101X

**Domino 2 foyers gaz :**  
**Avant semi-rapide 1 500W,**  
**Arrière grand rapide 3 100W.**  
**Puissance totale de 4 600W.**


- ◆ Allumage intégré
- ◆ Grilles mono-foyer en fonte
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple
- ◆ Profilé Avant / Arrière Inox
- ◆ Encastrement (mm) : H 51 X L 265 x P 490

DTG1101X    Platinum    \*414 €

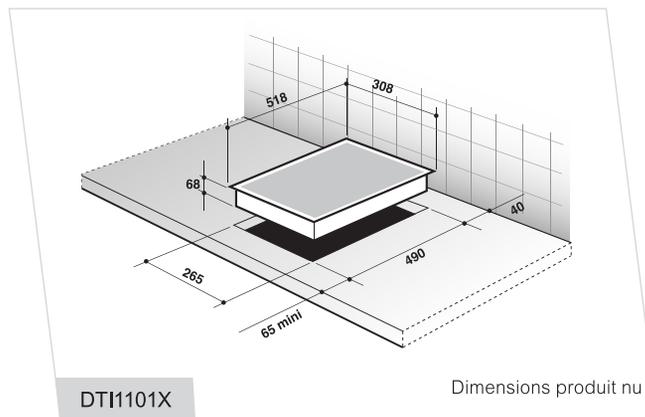


DTI1101X

Dimensions produit nu

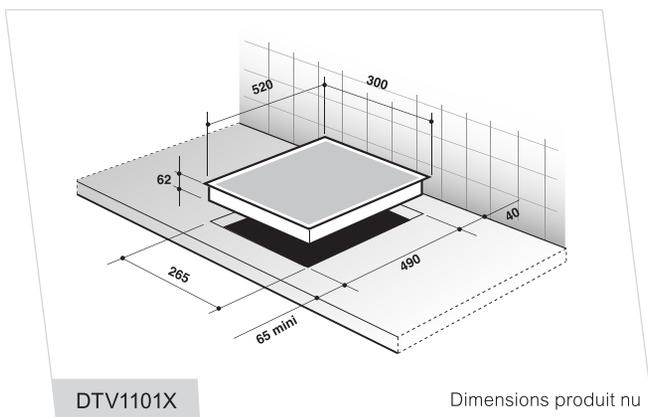

DTV1101X

Dimensions produit nu

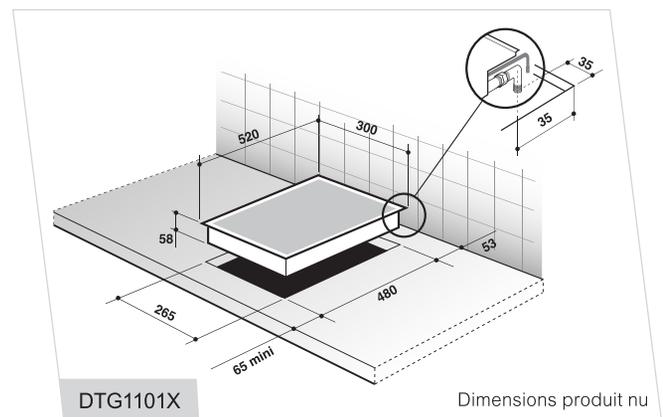

DTG1101X

Dimensions produit nu

### EN OPTION

DBJ1000X    Barrette de jonction 80€

cf. pages 102 et 194

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).



# L'ASPIRATION

- 112 Les **Hottes et Groupes**
- 116 Les **Hottes à Aspiration Périphérique**
- 119 Les **Hottes Décoratives Box**
- 125 Les **Hottes Décoratives Galbées**
- 127 Les **Hottes Décoratives Planes**
- 129 Les **Hottes Décoratives Verre**
- 130 Les **Hottes Décoratives Îlot**
- 132 Les **Hottes Plan de travail**
- 136 Les **Groupes Filtrants**
- 141 Les **Hottes Escamotables**
- 143 Les **Hottes Casquette**
- 145 Les **Hottes Télescopiques**
- 148 Les **Hottes Décoratives sans moteur  
et le Moteur Séparé**



### QUAND L'ESTHÉTIQUE SUBLIME LA FONCTION

Pour jouer leur partition dans un accord parfait, la dimension structurale et la fluidité des lignes des Collections Corium et Premium adoptent le parti pris design des appareils consacrés à la cuisson et au lavage, mariant avec le plus grand raffinement les matériaux les plus nobles. À l'image de la ligne de hottes Design inox, dont la façade est sublimentée par un verre noir d'une élégante brillance serti de deux cadres profilés en chrome pour les modèles Premium et en inox pour les hottes Corium.


L'EXIGENCE D'UNE  
MARQUE TOUJOURS  
EN AVANCE  
SUR SON TEMPS

### L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE LABEL : QUAND ON ASPIRE À PLUS D'EFFICACITÉ ET DE SILENCE

Toutes les hottes adoptent une étiquette énergétique réglementaire, commune à tous les pays de l'Union européenne.

Un certain nombre de caractéristiques essentielles y sont présentées sous forme de chiffres et de pictogrammes qui permettent aux fabricants comme De Dietrich de rendre visibles leurs progrès technologiques et aux consommateurs de mieux en apprécier les performances :

- la classe énergétique évaluée selon une échelle de A+ (les plus économes) à F (les plus énergivores);
- la consommation d'énergie annuelle exprimée en kWh;
- la classe d'efficacité de l'évacuation des flux de vapeurs;
- la classe d'efficacité d'éclairage de la surface de cuisson;
- la classe d'efficacité de la filtration des graisses;
- le niveau sonore mesuré en dB(A).

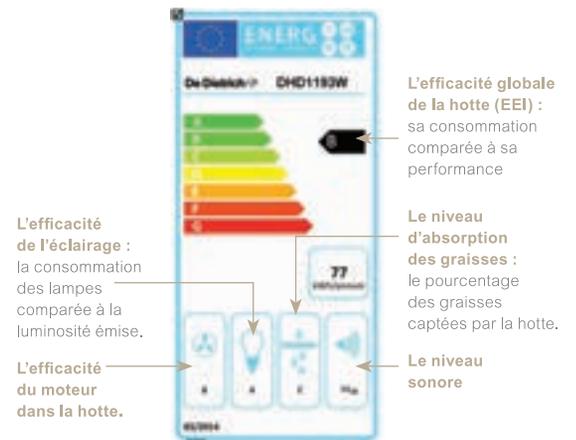

### DHD1639B : UN RAFFINEMENT EXTRÊME, LES PLUS HAUTES PERFORMANCES

Cette nouvelle hotte DHD1639B est reconnue comme **la plus économique : Classe A+.**

Ces très hautes performances sont le résultat d'une conception parfaitement aboutie qui allie à l'efficacité de ses trois filtres inox un moteur induction et un éclairage LED, deux éléments essentiels pour limiter sensiblement la consommation énergétique et le niveau sonore.

## LES HOTTES DÉCORATIVES

### UNE COLLECTION DE HOTTES QUI NE RESSEMBLE À AUCUNE AUTRE...

De Dietrich l'a conçue pour les amateurs d'objets hors normes, recherchant la perfection fonctionnelle autant que l'harmonie esthétique. Hottes décoratives ou de plan de travail... Ces lignes de hottes à la pointe des tendances sont conçues pour allier discrétion sonore et grande efficacité d'aspiration lors des cuissons en cours.



#### ◆ Hotte de plan de travail.

##### Aspiration et cuisson au diapason.

Cet objet de luxe et d'élégance suscite dans l'univers de l'aspiration de rares émotions. Sa conception novatrice a le don de provoquer, après l'étonnement, la plus grande admiration. Sa singularité est de prendre place à proximité immédiate de la table de cuisson ou des ensembles dominos, ne révélant qu'un subtil espace plane en verre noir serti d'inox. Son moteur se dissimule sous le plan de travail ; le panneau d'aspiration s'élève d'un simple effleurement des commandes sensibles, jusqu'à 30 cm au-dessus du plan de cuisson, pour jouer son rôle à la perfection. Ces hottes sont compatibles avec toutes les tables de la Collection De Dietrich.

#### ◆ Technologie ICS : des hottes automatiques à l'intelligence autonome.

De Dietrich développe toute une collection de hottes, telle la hotte décorative DHD1129DG, dotées de la technologie ICS. Équipées de capteurs sensoriels, **les hottes De Dietrich se déclenchent automatiquement** dès lors qu'elles détectent toute émission de chaleur ou de vapeur, adaptent spontanément la vitesse d'aspiration et cessent de fonctionner une fois les dernières fumées évacuées après une temporisation de dix minutes.



### LES HOTTES TÉLESCOPIQUES ET ESCAMOTABLES : L'ABSOLUE DISCRÉTION

Nulle autre hotte ne pourra jamais détrôner les talents de ces deux types d'appareils, sachant conjuguer dans la plus grande discrétion, simplicité et fonctionnalité.

◆ **La hotte escamotable** de 60 cm de large, déclinée également en 90 cm, s'installe en lieu et place d'un meuble haut, au-dessus du plan de cuisson. Sa façade se pare d'une porte décorative assortie aux meubles de cuisine qu'il suffit d'ouvrir pour pouvoir accéder aux commandes électroniques, déclencher l'aspiration ou activer l'éclairage halogène.



### LA PUISSANCE, INDISPENSABLE POUR ÊTRE EFFICACE

Lieu de toutes les convergences, la cuisine abolit désormais les cloisonnements pour s'ouvrir sur la salle à manger, la salle de séjour, le salon. Développant des puissances allant jusqu'à 876 m<sup>3</sup>/h, les appareils d'aspiration De Dietrich s'inscrivent dans cette métamorphose de l'espace qu'implique un renouvellement efficace et régulier de l'air ambiant.



◆ **La hotte télescopique** disparaît quant à elle sous un meuble haut ne laissant rien transparaître de ses attributs fonctionnels. Ses commandes se dissimulent derrière un subtil bandeau tiroir en inox qu'il suffit d'attirer vers soi pour profiter pleinement des filtres à graisse. Son nouveau système de **fermeture autocompensée** garantit un fonctionnement en douceur et sans à-coups.



### L'ÉCLAIRAGE LED : POUR LE PLUS GRAND RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Bien avant que les normes européennes en matière d'énergie Label soient réglementées, De Dietrich a généralisé l'éclairage LED sur bon nombre des hottes de sa Collection. Ce mode d'éclairage a pour singularité de consommer en effet près de 85% d'électricité en moins et de durer 20 fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence. À la fois efficace pour mettre en lumière vos préparations en cours, sa diffusion douce permet de créer un éclairage d'ambiance propice à la dégustation. La majorité des hottes décoratives à commandes sensibles De Dietrich sont dotées d'un éclairage LED variable, dont **l'intensité se module au gré** de vos attentes.

## LES HOTTES ET GROUPES

### DES COMMANDES QUI ALLIENT DESIGN ET FONCTIONNALITÉ

En accord parfait avec les bandeaux de commandes des Lignes Cuisson Premium et Corium, le fonctionnement des hottes électroniques se déclenche d'un simple effleurement du doigt sur le bandeau sensitif ou par une légère impulsion sur les touches sensibles. Inspirées des innovations présentes sur les fours, tables ou lave-vaisselle De Dietrich, de multiples fonctions sont aujourd'hui disponibles sur bon nombre de hottes de la collection :



#### ◆ Sécurité Auto-stop.


Ce système préventif permet de couper automatiquement l'aspiration ou l'éclairage de la hotte s'il n'y a eu aucune intervention de votre part après neuf heures de fonctionnement.

#### ◆ Indicateur saturation de filtre graisse et filtre charbon.

Afin de garantir la plus grande efficacité d'aspiration, il est recommandé de nettoyer les filtres à graisse et de changer régulièrement le filtre à charbon. Cet indicateur lumineux s'active lorsque les filtres, saturés de graisse, nécessitent un renouvellement ou un nettoyage.


#### ◆ Fonction Boost.

Une fois sélectionnée, elle permet d'accéder instantanément à la vitesse d'aspiration maximale pour redoubler d'efficacité lors de très vives et intenses émissions de fumée ou d'odeurs.




#### ◆ Fonction Arrêt temporisé.

Ce système est étudié pour traiter et chasser totalement les fumées résiduelles après la cuisson. La hotte continue de fonctionner pendant dix minutes à la dernière vitesse utilisée, puis s'arrête automatiquement. L'Arrêt temporisé est automatiquement activé sur les hottes dotées de la technologie ICS.



#### ◆ Fonction Eolyse® (hottes décor seulement).

N'hésitez pas à la solliciter même lorsque vous ne cuisinez pas. En activant cette fonction d'un simple effleurement sur la touche sensitive, **Eolyse® filtre et renouvelle l'air ambiant de la cuisine** durant une heure dans le plus grand silence. Vous avez également la possibilité de la programmer pour une durée de deux à neuf heures. En fin de soirée, par exemple, celle-ci s'arrêtera d'elle-même selon votre souhait.



## LES HOTTES À ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6011825

PREMIUM

### HOTTE MURALE 90 CM DHD1193B

Hotte décorative murale  
à aspiration périphérique.  
Débit maximum de 771 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore  
(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
Mini : 49 dB(A), Maxi : 59 dB(A).  
Commandes sensibles rétro-éclairées.  
4 vitesses dont 2 boost.

DHD1193B Dark Pearl \*1495€




DHD1193G Grey Pearl \*1495€



DHD1193W White Pearl \*1495€

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 2x3 W
- ◆ Fonction Éolyse
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse inox
- ◆ Système pour une installation facile
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Profilé chrome
- ◆ Référence de la cheminée pour une installation en évacuation : RHD119X
- ◆ Crédence inox en option, préconisation hauteur 50 cm : CHD159X

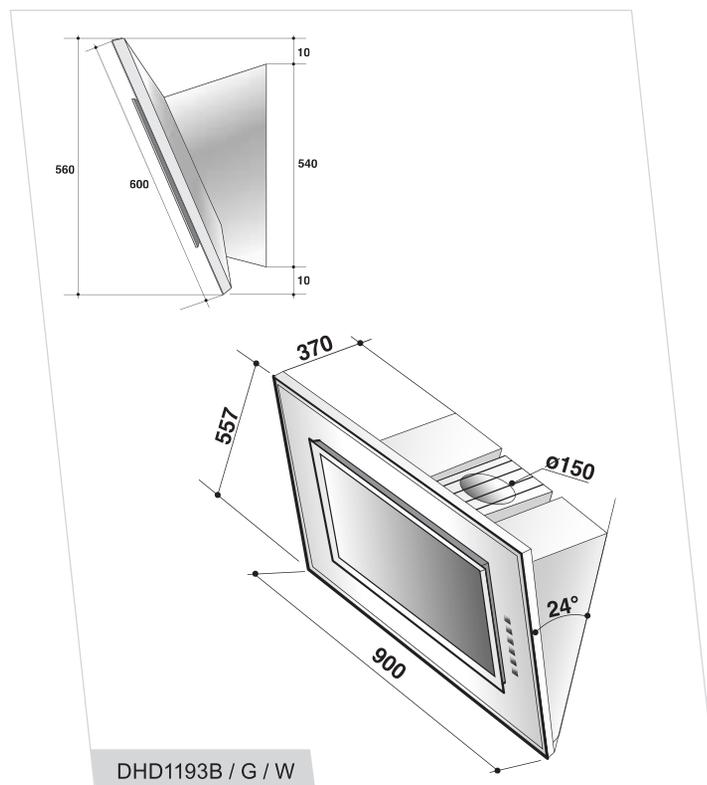

# LES HOTTES À ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



BVCert. 6011825


## HOTTE MURALE 90 CM

DHD1592X

**Hotte décorative murale à aspiration périphérique.**  
**Débit maximum de 771 m<sup>3</sup>/h.**  
**Niveau sonore**  
**(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)**  
**Mini : 49 dB(A), Maxi : 59 dB(A).**  
**Commandes sensibles rétro-éclairées.**  
**4 vitesses dont 2 boost.**

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 2x2,1 W
- ◆ Fonction Éolyse
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Système pour une installation facile
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Référence de la cheminée pour une installation en évacuation : RHD119X
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 50 cm : CHD159X

**DHD1592X**    Platinium, verre noir    \*1 150 €

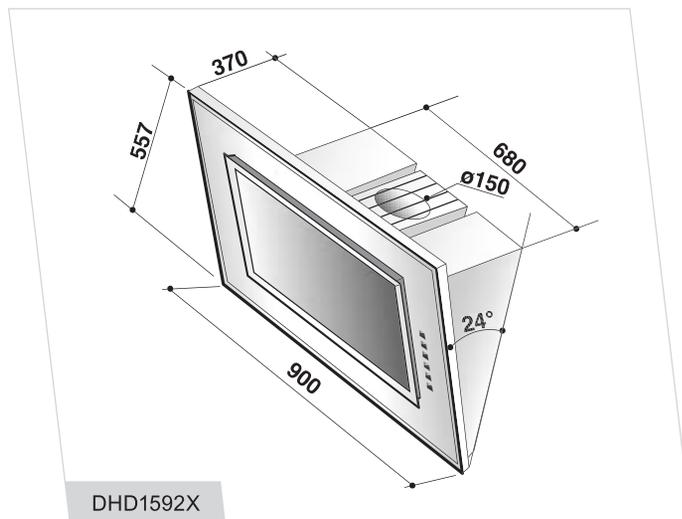

DHD1592X

### EN OPTION

RHD119X	Cheminée Inox	*140€
CHD159X	Crédence Inox	*150€

cf. pages 194/195

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

# LES HOTTES À ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



BVCert. 6011825


## HOTTE MURALE 60 CM

DHD1560X

**Hotte décorative murale à aspiration périphérique.**  
**Débit maximum de 771 m<sup>3</sup>/h.**  
**Niveau sonore**  
**(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)**  
**Mini : 49 dB(A), Maxi : 59 dB(A).**  
**Commandes sensibles rétro-éclairées.**  
**4 vitesses dont 2 boost.**

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 2x2,1 W
- ◆ Fonction Éolyse
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Système pour une installation facile
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Référence de la cheminée pour une installation en évacuation : RHD119X
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 50 cm : CHD156X

**DHD1560X**    Platinium, verre noir    \*977 €

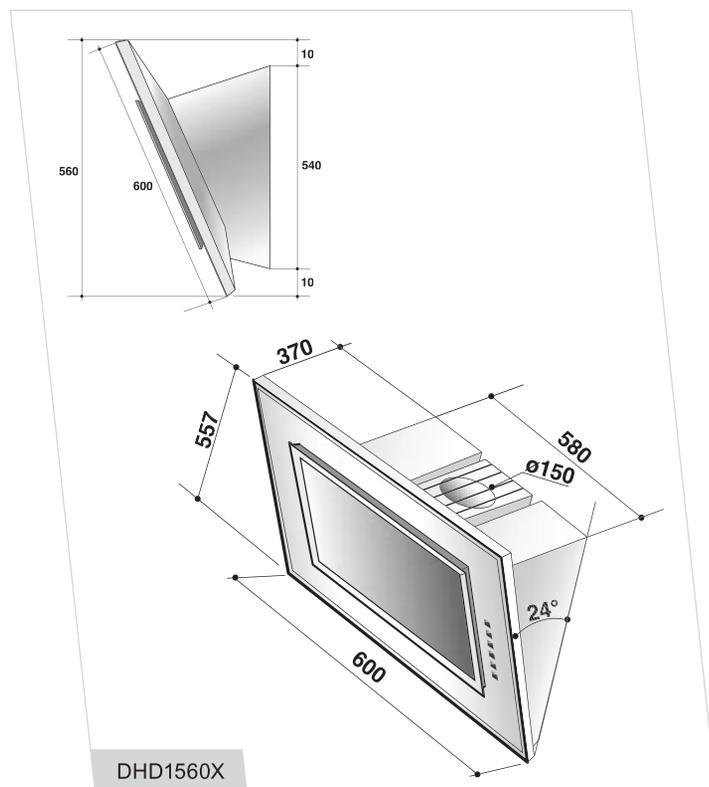

### EN OPTION

RHD119X	Cheminée Inox	*140€
CHD156X	Crédence Inox	*115€

cf. pages 194/195



**DHD1639B** Dark Pearl 690€

## HOTTE BOX 90 CM

DHD1639B

Hotte Box Classe A+.

Moteur à induction.

Débit maximum de 780 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 39 dB(A), Maxi : 68 dB(A).

Commandes sensibles rétro-éclairées avec display.


Commandes sliders 8 vitesses.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Éclairage LED variable 2x3 W
- ◆ Minuterie
- ◆ Filtres graisse inox « Labyrinthe »
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Rallonge cheminée : ATC-250X

### NOUVELLE HOTTE DHD1639B : UN RAFFINEMENT EXTRÊME, LES PLUS HAUTES PERFORMANCES

Cette nouvelle hotte DHD1639B est reconnue comme **la plus économique : Classe A+.**

Ces très hautes performances sont le résultat d'une conception parfaitement aboutie qui allie à l'efficacité de ses trois filtres inox un **moteur induction** et un éclairage LED, deux éléments essentiels pour limiter sensiblement la consommation énergétique et le niveau sonore.

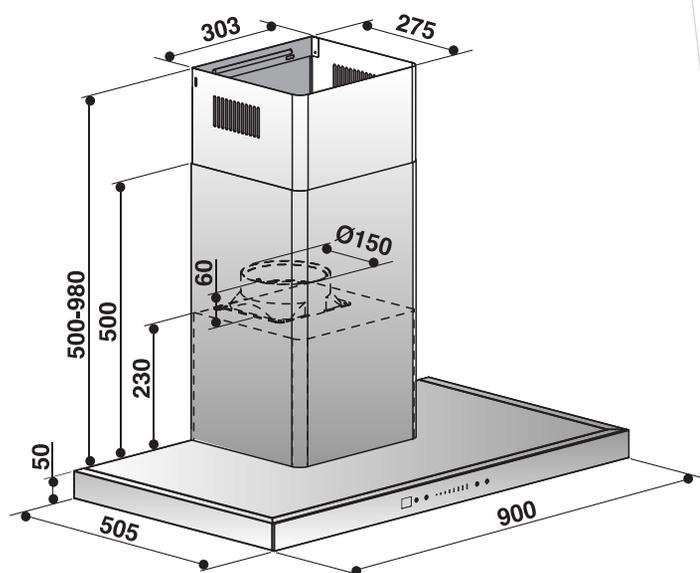

DHD1639B

#### EN OPTION

ATC-250X Rallonge cheminée \*95€

cf. page 194

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES HOTTES DÉCORATIVES



DHD1129DG Dark Grey \*920€



BVCert. 6011825

PREMIUM

### HOTTE BOX ICS 90 CM

DHD1129DG

Bandeau Slim de 6 cm.

Débit maximum de 800 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 47 dB(A), Maxi : 58 dB(A).

Fonction ICS : allumage automatique.

Commandes sensibles rétro-éclairées.

4 vitesses dont 2 boost.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED variable 2x3 W
- ◆ Fonction Éolyse
- ◆ Filtre cassette charbon fourni
- ◆ Filtre graisse inox
- ◆ Cheminée inox sans trace
- ◆ Système pour une installation facile
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Profilé chrome
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Sécurité Auto-stop
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 70 cm : CHD179X
- ◆ Rallonge cheminée : RHD112X

#### CALCUL DU DÉBIT NÉCESSAIRE

1 / Mesurez le volume de votre cuisine (H x L x P).

2 / Multipliez ce volume par 10.


3 / Le résultat obtenu est en m<sup>3</sup>/heure.

En recyclage ou si votre cuisine est ouverte (et donc sujette aux perturbations d'air), il faut opter pour une puissance légèrement plus élevée.

#### EN OPTION

CHD179X	Crédence Inox	*185 €
RHD112X	Rallonge cheminée	*115 €

cf. pages 194/195

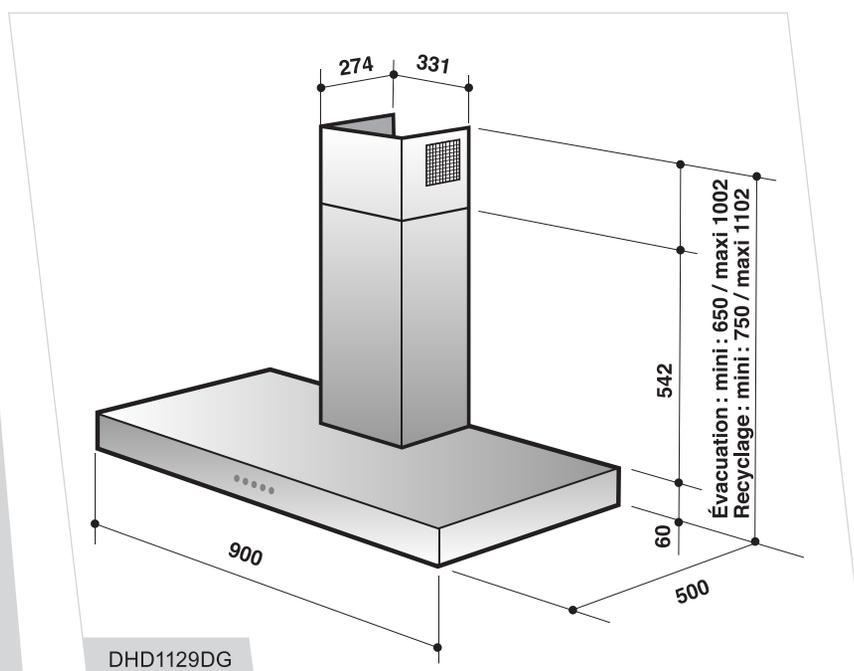

# LES HOTTES DÉCORATIVES



BVCert. 6011825


## HOTTE BOX 120 CM

DHD1512X

**Bandeau Slim de 6 cm.**  
**Débit maximum de 802 m<sup>3</sup>/h.**  
**Niveau sonore**  
**(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)**  
**Mini : 55 dB(A), Maxi : 65 dB(A).**  
**Commandes électroniques 4 vitesses**  
**avec afficheur.**

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 4x2,1 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Système pour une installation facile
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option,  
préconisation hauteur 75 cm : DHK320XP1
- ◆ Rallonge cheminée : ATC-649X

DHD1512X	Platinum	*862€
----------	----------	-------

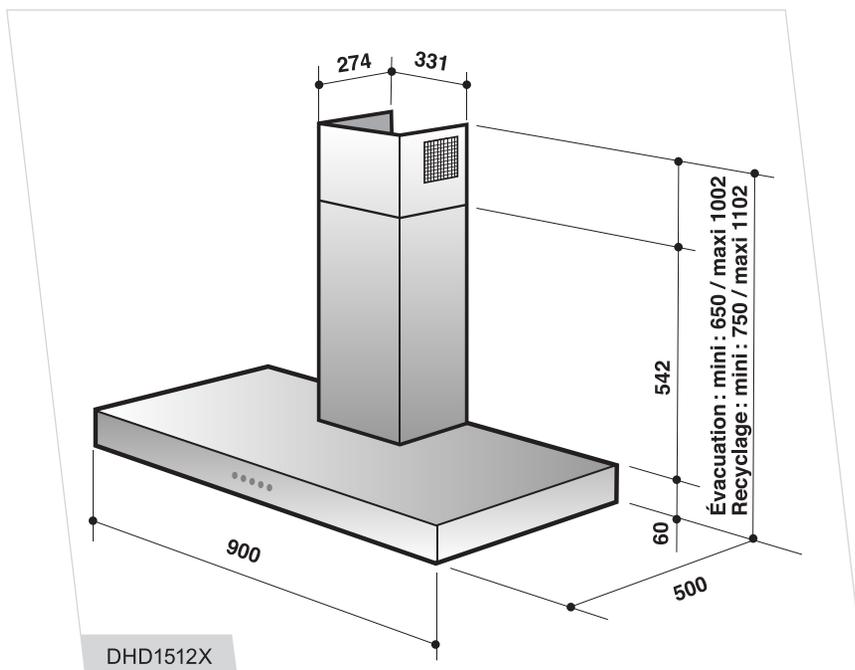

### EN OPTION

DHK320XP1	Crédence Inox	*230€
ATC-649X	Rallonge cheminée	*95€

cf. pages 194/195

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES HOTTES DÉCORATIVES



DHD1510X    Platinum    \*747 €



BVCert. 6011825

### HOTTE BOX 100 CM

DHD1510X

Bandeau Slim de 6 cm.

Débit maximum de 802 m<sup>3</sup>/h.


Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini: 55 dB(A), Maxi: 66 dB(A).

Commandes électroniques 4 vitesses  
avec afficheur.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 2x2,1 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Système pour une installation facile
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 75 cm : AC4100U1
- ◆ Rallonge cheminée : ATC-649X

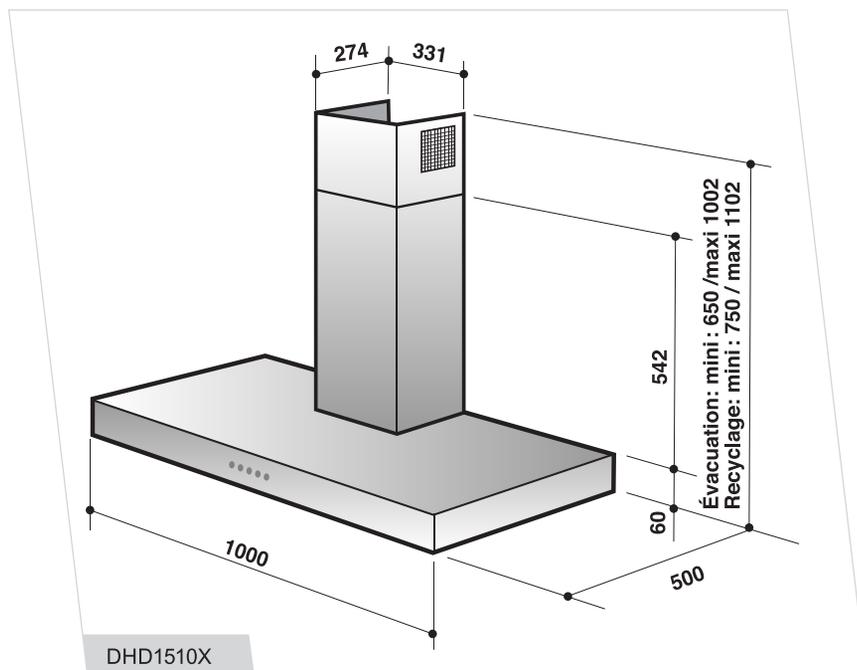

#### EN OPTION

AC4100U1	Crédence Inox	*195 €
ATC-649X	Rallonge cheminée	*95 €

cf. pages 194/195

# LES HOTTES DÉCORATIVES



DHD1509X    Platinum    \*609€




BVCert. 6011825

## HOTTE BOX 90 CM

DHD1509X

**Bandeau Slim de 6 cm.**  
**Débit maximum de 802 m<sup>3</sup>/h.**  
**Niveau sonore**  
 (Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
**Mini : 55 dB(A), Maxi : 66 dB(A)**  
**Commandes électroniques 4 vitesses.**  
**Avec afficheur.**

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 2x2,1 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Système pour une installation facile
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 70 cm : CHD179X
- ◆ Rallonge cheminée : ATC-649X

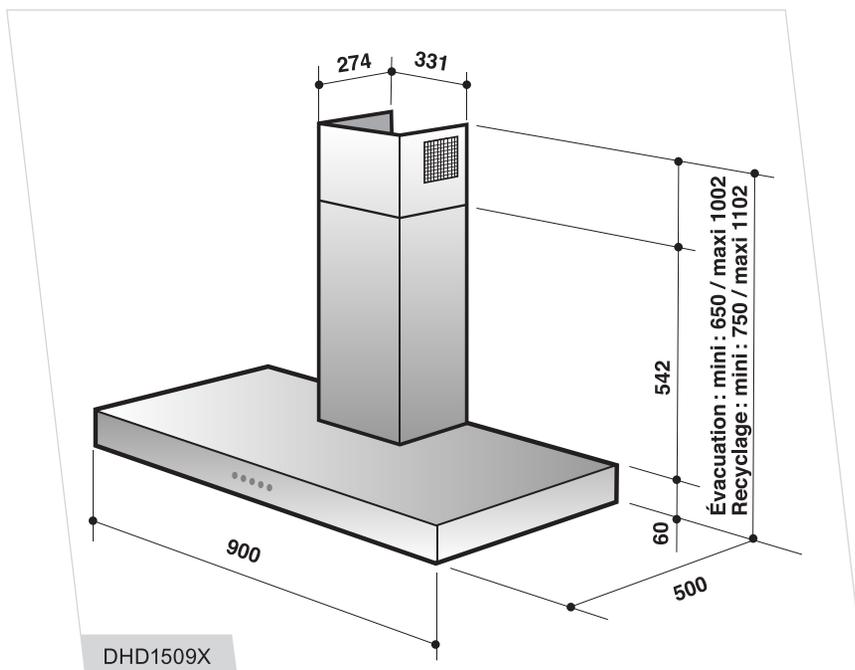

### EN OPTION

CHD179X	Crédence Inox	*185 €
ATC-649X	Rallonge cheminée	*95 €

cf. pages 194/195

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).



**DHD1506X**    Platinium    \*552 €



BVCert. 6011825

## HOTTE BOX 60 CM

DHD1506X

**Bandeau Slim de 6 cm.**  
**Débit maximum de 750 m<sup>3</sup>/h.**  
**Niveau sonore**  
**(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)**  
**Mini : 48 dB(A), Maxi : 63 dB(A).**  
**Commandes électroniques 4 vitesses.**  
**Avec afficheur.**

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 2x2,1 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Système pour une installation facile
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option,  
préconisation hauteur 70 cm : CHD176X
- ◆ Rallonge cheminée : ATC-646X


### INSTALLATION DES HOTTES

**Une distance minimum est obligatoire entre la table de cuisson et le dessous de la hotte (filtre à graisse).** Cette distance est de 65 cm pour une table électrique et 70 cm pour une table avec foyer gaz. Le conduit doit être le plus direct possible, l'utilisation de coudes crée une perte d'efficacité (1 coude = environ 15% de perte). L'utilisation d'un tube lisse par rapport à un tube flexible permet de moins freiner le débit et de diminuer le bruit. Dans le cas d'une évacuation directe à travers un mur, la direction des vents dominants est importante, car ils peuvent perturber et diminuer l'efficacité de la hotte.

### 3 ÉTAPES À SUIVRE POUR FIXER LA HOTTE :

La plupart des modèles de hottes murales (cf. tableau de caractéristiques) sont équipées d'un système d'installation facile. Les hottes sont dotées de crochets permettant un réglage rapide du niveau avec un simple tournevis :

- fixer la barre métallique au mur ;
- poser la hotte grâce à ses crochets ajustables ;
- Régler le niveau avec un simple tournevis.

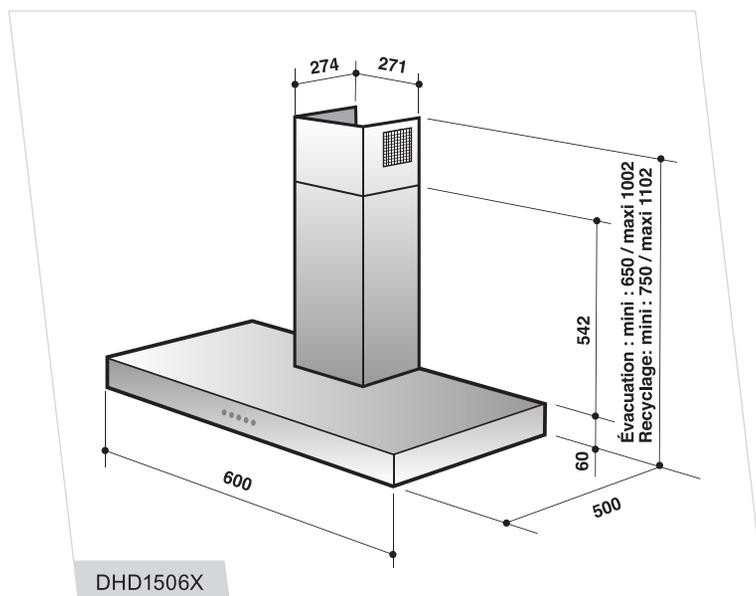

DHD1506X

# LES HOTTES DÉCORATIVES GALBÉES



BVCert. 6011825

DHD1556X    Platinum    \*690 €

## TECHNOLOGIE ICS : UNE HOTTE AUTOMATIQUE À L'INTELLIGENCE AUTONOME

Équipée de capteurs sensoriels, **la hotte se déclenche automatiquement** dès lors qu'elle détecte toute émission de chaleur ou de vapeur. **Elle adapte spontanément la vitesse** d'aspiration et cesse de fonctionner une fois les dernières fumées évacuées après une temporisation de 10 minutes.

## HOTTE GALBÉE ICS 90 CM

DHD1556X

Débit maximum de 839 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)


Mini : 47 dB(A), Maxi : 60 dB(A).

Fonction ICS : allumage automatique.

Commandes électroniques rétro-éclairées.

4 vitesses dont 1 boost.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 2x2,1 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Système pour une installation facile
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 80 cm : CHD590XE1
- ◆ Rallonge cheminée : RHD600XE1

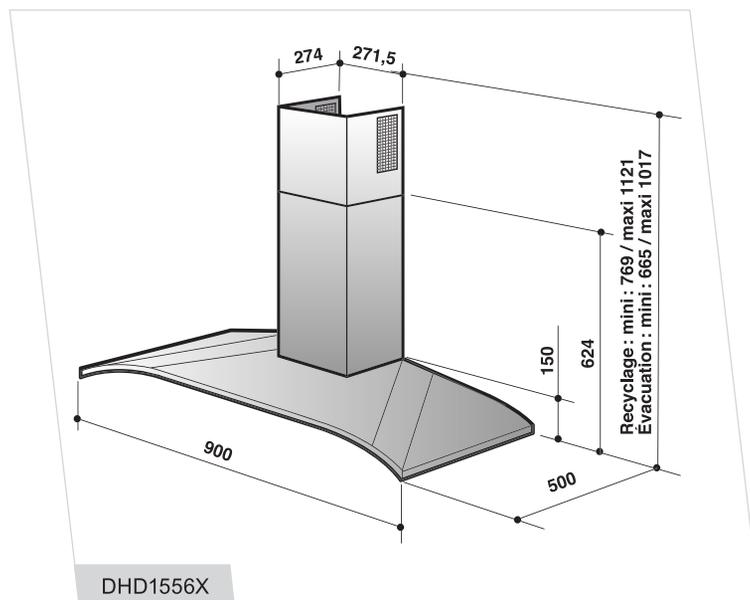

### EN OPTION

CHD176X	Crédence Inox	*150 €
CHD590XE1	Crédence Inox	*185 €
ATC-646X	Rallonge cheminée	*95 €
RHD600XE1	Rallonge cheminée	*95 €

cf. pages 194/195

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

# LES HOTTES DÉCORATIVES GALBÉES



BVCert. 6011825

## HOTTE GALBÉE 90 CM

DHD1555B

Débit maximum de 802 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 56 dB(A), Maxi : 66 dB(A)

Commandes électroniques rétro-éclairées.

4 vitesses dont 1 boost.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 2x 2,1 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Système pour une installation facile
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 80 cm : CHD590XE1
- ◆ Rallonges cheminée : RHD600XE1 (Inox)  
RHD600WE1 (Blanc)  
RHD600BE1 (Noir)


DHD1555B Dark Pearl \*609€



DHD1555W White Pearl \*609€



DHD1555X Platinum \*609€

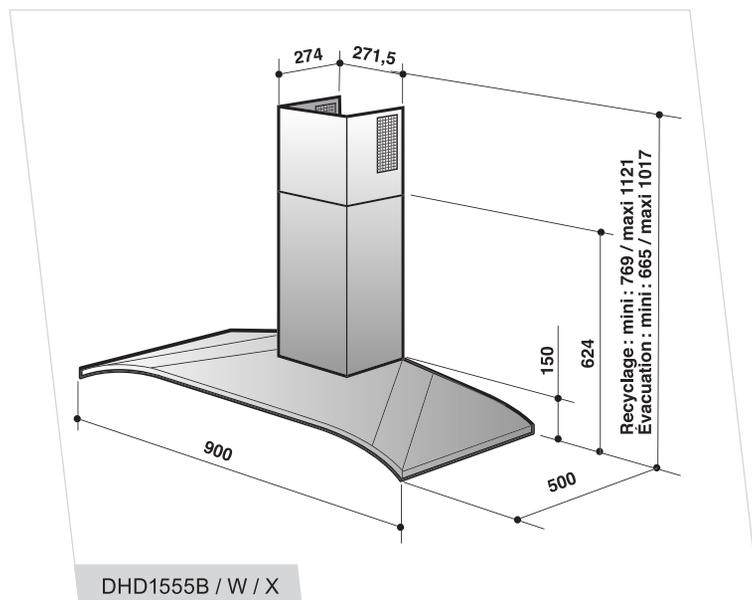

### EN OPTION

RHD600BE1	Rallonge cheminée	*95€
RHD600WE1	Rallonge cheminée	*95€
RHD600XE1	Rallonge cheminée	*95€
CHD590XE1	Crédence Inox	*185€

cf. pages 194/195

## LES HOTTES DÉCORATIVES PLANES



DHD519WE1 White Pearl \*517€



BVCert. 6011825

### HOTTE PLANE 90 CM

DHD519WE1

Débit maximum de 728 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 48 dB(A), Maxi : 67 dB(A).

Commandes électroniques.

4 vitesses dont 1 boost.


- ◆ Éclairage halogène 2x20 W
- ◆ Filtres aluminium
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 70 cm : CHD179X
- ◆ Rallonges cheminée : RHD600XE1 (Inox)  
RHD600WE1 (Blanc)  
RHD600BE1 (Noir)



DHD519XE1 Platinum \*517€



DHD519BE1 Dark Pearl \*517€

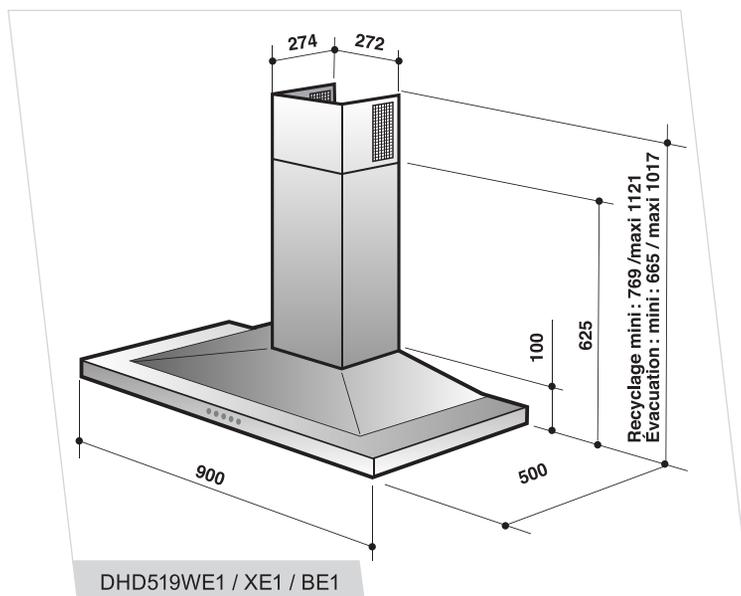

#### EN OPTION

CHD179X	Crédence Inox	*185€
RHD600WE1	Rallonge cheminée	*95€
RHD600XE1	Rallonge cheminée	*95€
RHD600BE1	Rallonge cheminée	*95€

cf. pages 194/195

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES HOTTES DÉCORATIVES PLANES



BVCert. 6011825

### HOTTE PLANE 60 CM

DHD516XE1

Débit maximum de 728 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)


Mini : 48 dB(A), Maxi : 67 dB(A).

Commandes électroniques.

4 vitesses dont 1 boost.

- ◆ Éclairage halogène 2x20 W
- ◆ Filtres aluminium
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option,  
préconisation hauteur 70 cm : CHD176X
- ◆ Rallonge cheminée : RHD600XE1

DHD516XE1    Platinium    \*460€

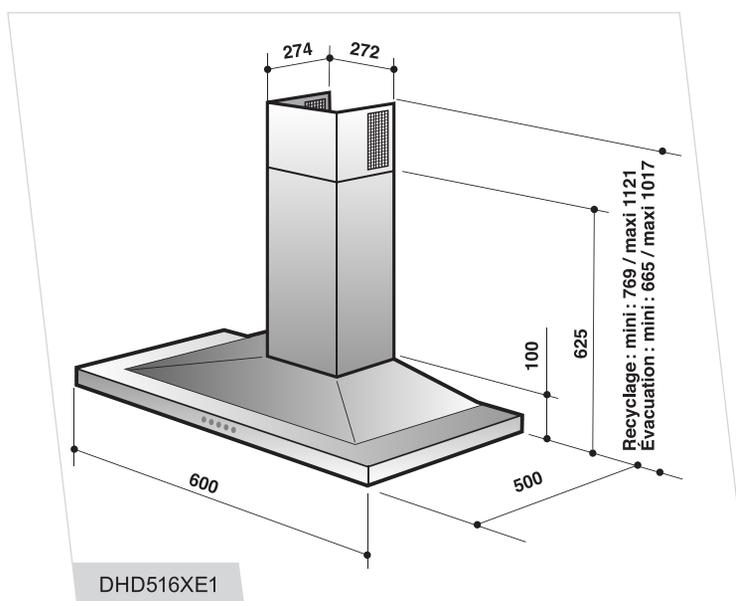

#### EN OPTION

CHD176X    Crédence Inox    \*150€

RHD600XE1    Rallonge cheminée    \*95€

cf. pages 194/195

## LES HOTTES DÉCORATIVES VERRE



DHD1577X    Platinium    \*920€

### HOTTE VERRE GALBÉ 90 CM

DHD1577X

Débit maximum de 745 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore


(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 49 dB(A), Maxi : 65 dB(A).

Commandes sensibles rétro-éclairées.

4 vitesses dont 1 boost.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 2x2,5 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 70 cm : CHD179X
- ◆ Rallonge cheminée : ATC-545X

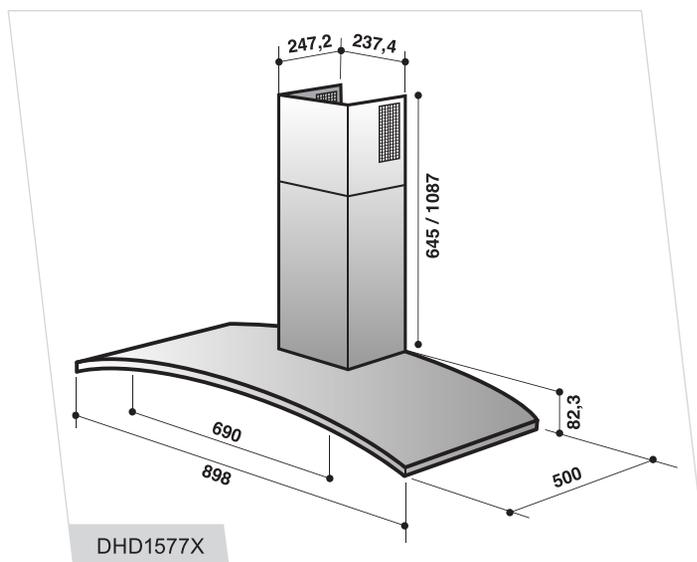

#### EN OPTION

CHD179X    Crédence Inox    \*185€

ATC-545X    Rallonge cheminée    \*95€

cf. pages 194/195

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES HOTTES DÉCORATIVES ÎLOT



BVCert. 6011825


### HOTTE BOX ÎLOT 120 CM

DHD1528X

Bandeau Slim de 6 cm.  
Débit maximum de 802 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore  
(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
Mini : 55 dB(A), Maxi : 65 dB(A).  
Commandes électroniques.  
4 vitesses dont 2 boost.  
Avec afficheur.

DHD1528X    Platinum    \*1265€

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 4x2,1 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation

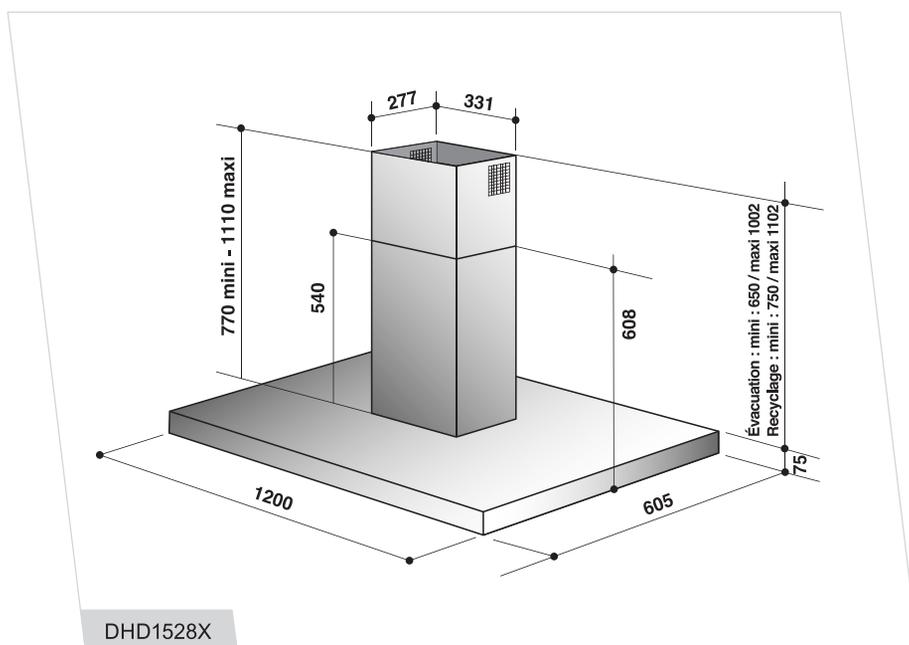

# LES HOTTES DÉCORATIVES ÎLOT



BVCert. 6011825


## HOTTE BOX ÎLOT 90 CM

DHD1518X

Bandeau Slim de 6 cm.  
Débit maximum de 802 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore  
(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
Mini : 55 dB(A), Maxi : 66 dB(A).  
Commandes électroniques.  
4 vitesses dont 2 boost.  
Avec afficheur.


DHD1518X    Platinium    \*1035€

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 4x2,1 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation

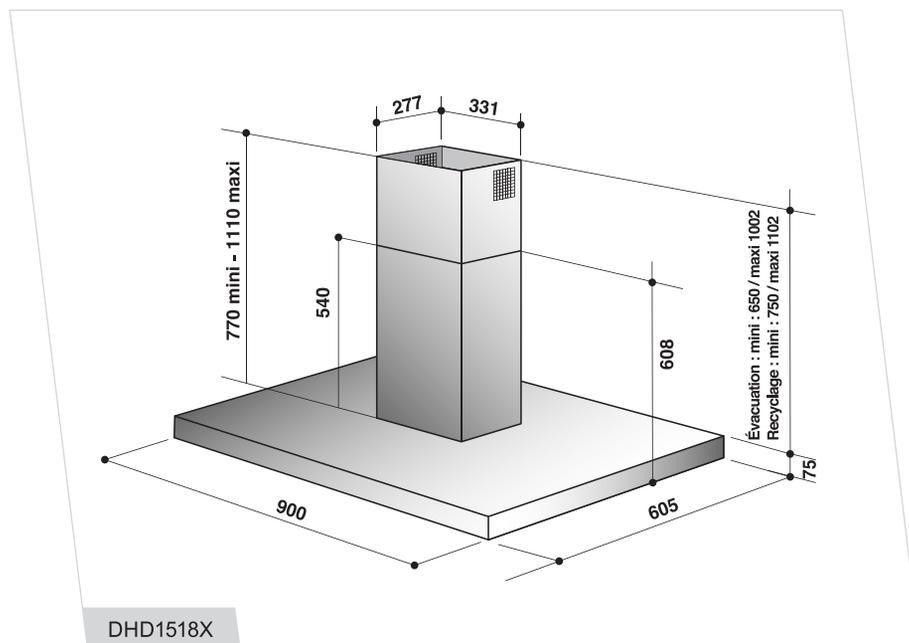

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES HOTTES PLAN DE TRAVAIL



PREMIUM

### HOTTE PLAN DE TRAVAIL 86 CM DHD1500DG

Débit maximum de 757 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore (Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
Mini : 38 dB(A), Maxi : 61 dB(A).  
Commandes sensibles rétro-éclairées.  
4 vitesses dont 1 boost.


- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse inox
- ◆ Profilé chrome
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Sécurités Anti-pincement, Auto-stop
- ◆ **Installation possible avec une table gaz**
- ◆ Kit pour déporter le moteur : DHK900 en option



DHD1500DG Dark Grey \*2300€

### CONSEILS D'INSTALLATION


Installation possible avec tous types de tables, y compris tables gaz. Pour l'installation dans le meuble, il faut enlever le moteur, placer par le haut la hotte dans son emplacement puis revisser le bloc moteur. Celui-ci peut être placé à l'avant ou à l'arrière de la hotte avec une sortie horizontale ou verticale. Pour une installation en recyclage, prévoir une sortie d'air dans le meuble, sous les meubles ou en effectuant un trou latéral dans le meuble (tuyau d'évacuation et collier de fixation non fournis). Le boîtier électronique doit être mis dans une zone facile d'accès, à 10 cm du sol et loin de toute source de chaleur. Après l'installation complète, il est nécessaire de procéder au calibrage de la hotte qui se fait automatiquement. Enfin, pour une efficacité optimum, la distance autorisée entre le trou d'encastrement à réaliser par la hotte et la table de cuisson est de 6 cm maximum.

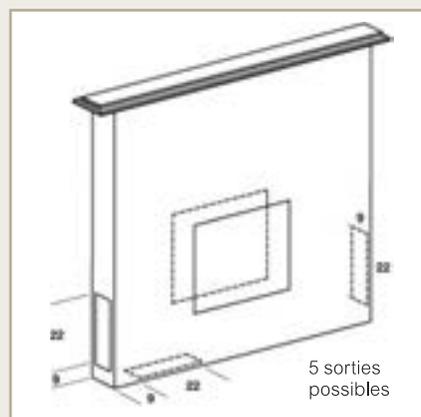

### KIT POUR DÉPORTER LE MOTEUR DHK900

#### Contenu du kit :

- ◆ 2 brides de raccordement diam. 150 ;
- ◆ 8 vis et 8 écrous de serrage ;
- ◆ 1 rallonge de 7 m pour le branchement du moteur ;
- ◆ 1 raccord en plastic, rectangulaire à rond ;
- ◆ 1 raccord latéral/inférieur pour le tube ;
- ◆ 1 plaque antérieure en fer zingué ;
- ◆ 1 tube de 2 m pour l'évacuation de l'air.

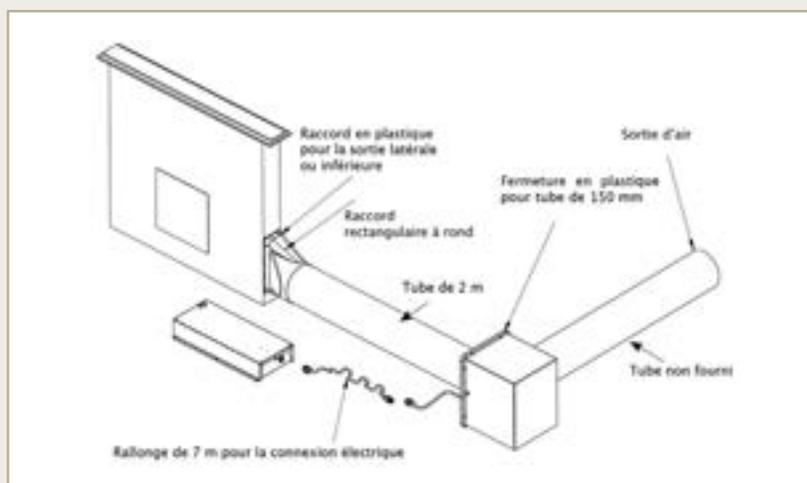

## LES HOTTES PLAN DE TRAVAIL




DHD1103X Dark Pearl \*2875€

PREMIUM

### HOTTE PLAN DE TRAVAIL 86 CM DHD1103X

Débit maximum de 757 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore (Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
Mini : 38 dB(A), Maxi : 61 dB(A).  
Commandes sensibles rétro-éclairées.  
4 vitesses dont 1 boost + télécommande.  
Éclairage néon basse consommation 20 W.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse inox
- ◆ Profilé chrome
- ◆ Installation en recyclage ou en évacuation
- ◆ Sécurités Anti-pincement, Auto-stop
- ◆ **Installation possible avec une table gaz**
- ◆ Kit pour déporter le moteur : DHK900 en option

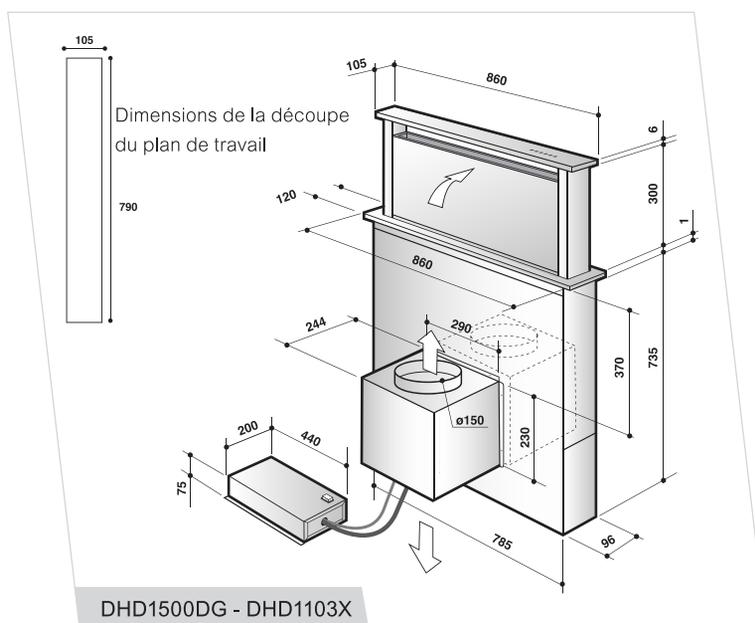

#### EN OPTION

DHK900 Kit de déportation du moteur \*140€

cf. page 195

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES HOTTES PLAN DE TRAVAIL



### HOTTE PLAN DE TRAVAIL 116 CM

DHD1102X

Débit maximum de 791 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 39 dB(A), Maxi : 58 dB(A).


Commandes sensibles rétro-éclairées.

4 vitesses dont 1 boost.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Sécurités Anti-pincement et Auto-stop
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse cassette
- ◆ Profilés inox
- ◆ Kit pour déporter le moteur : DHK900



DHD1102X    Platinum    \*2530€

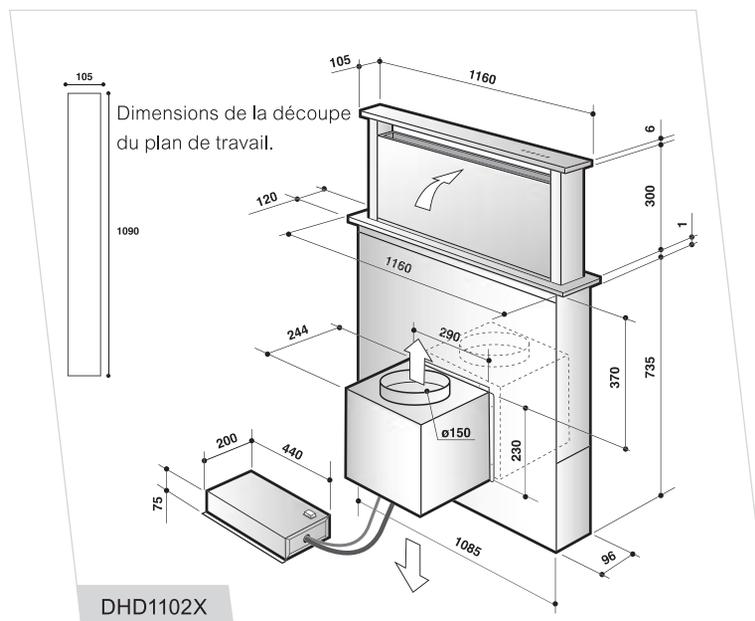

#### EN OPTION


DHK900    Kit de déportation du moteur    \*140€

cf. page 195

## LES HOTTES PLAN DE TRAVAIL



DHD1101X Platinium \*2 185€

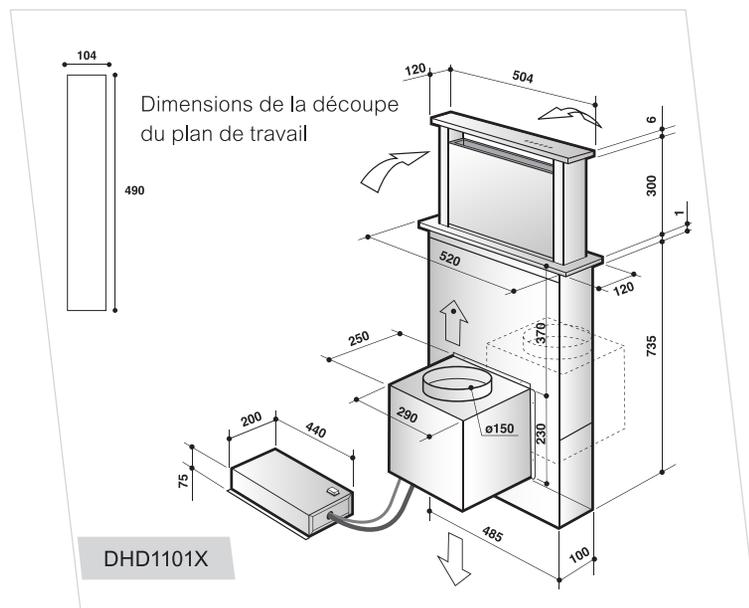

### HOTTE PLAN DE TRAVAIL 52 CM

DHD1101X

Hotte de plan de travail bilatéral.

Installation en parallèle des dominos.

Débit maximum de 636 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 43 dB(A), Maxi : 63 dB(A).


Commandes sensibles rétro-éclairées.

4 vitesses dont 1 boost.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Sécurités Anti-pincement et Auto-stop
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse cassette
- ◆ Profilés inox
- ◆ Kit pour déporter le moteur : DHK900



DHD1100X Platinium \*2 185€

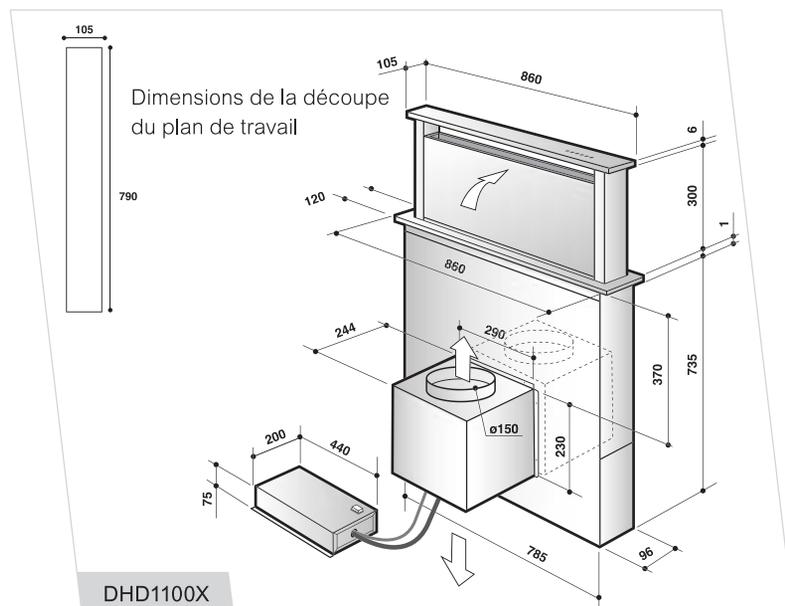

### HOTTE PLAN DE TRAVAIL 86 CM

DHD1100X

Débit maximum de 757 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 38 dB(A), Maxi : 61 dB(A).

Commandes sensibles rétro-éclairées.

4 vitesses dont 1 boost.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Sécurités Anti-pincement et Auto-stop
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse cassette
- ◆ Profilés inox
- ◆ Kit pour déporter le moteur : DHK900

## LES GROUPES FILTRANTS



DHG1167X    Platinum    \*632€

### GRUPE ICS 72 CM

DHG1167X


Groupe filtrant inox.  
Débit maximum de 691 m<sup>3</sup>/h.  
Technologie ICS, allumage automatique.  
Niveau sonore  
(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
Mini : 54 dB(A), Maxi : 70 dB(A).  
Commandes électroniques.  
4 vitesses dont 1 boost.  
Avec afficheur.

- ◆ Éclairage halogène 2x20 W
- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtres labyrinthe inox
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation

#### TECHNOLOGIE ICS : UNE HOTTE AUTOMATIQUE À L'INTELLIGENCE AUTONOME

Équipé de capteurs sensoriels, **le groupe filtrant se déclenche automatiquement** dès lors qu'il détecte toute émission de chaleur ou de vapeur.

**Il adapte spontanément la vitesse** d'aspiration et cesse de fonctionner une fois les dernières fumées évacuées après une temporisation de 10 minutes.

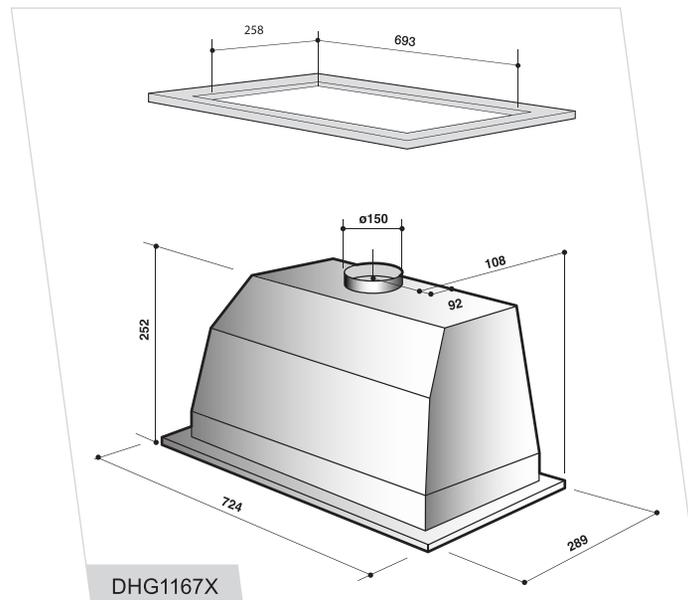

## LES GROUPES FILTRANTS




DHG577XP1 Platinium \*494 €

### GRUPE 70 CM

DHG577XP1

Groupe filtrant inox.  
Débit maximum de 675 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore  
(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
Mini : 48 dB(A), Maxi : 65 dB(A).  
Commandes électroniques.  
4 vitesses dont 1 boost.

- ◆ Éclairage halogène 2x20 W
- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Filtres inox lavables
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation

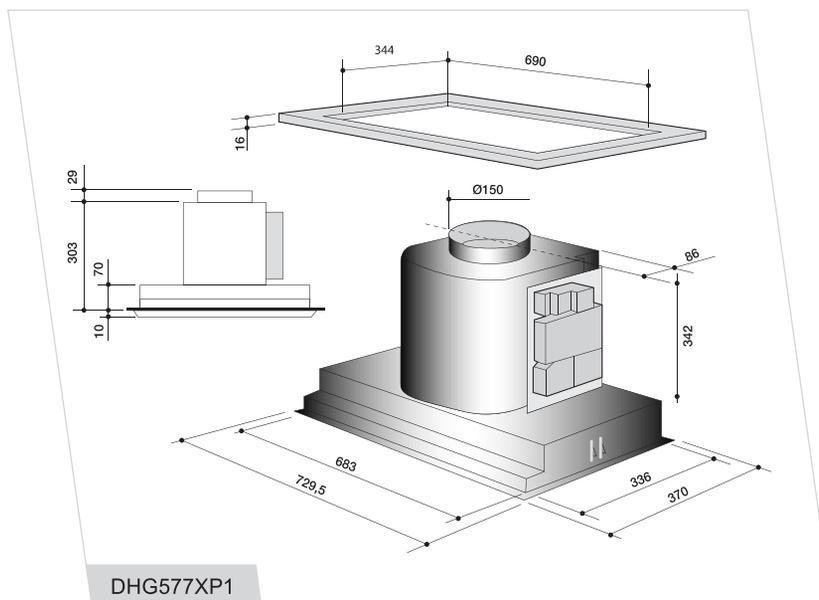

DHG577XP1

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES GROUPES FILTRANTS ICS



DHG1166X    Platinium    \*517€

### GRUPE ICS 52 CM

DHG1166X

Groupe filtrant inox.  
Débit maximum de 691 m<sup>3</sup>/h.  
Technologie ICS, allumage automatique.  
Niveau sonore  
(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
Mini : 54 dB(A), Maxi : 70 dB(A).  
Commandes électroniques.  
4 vitesses dont 1 boost.  
Avec afficheur.

- ◆ Éclairage halogène 2x20 W
- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtres labyrinthe inox
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation



DHG690XP1    Platinium    \*575€

### GRUPE ICS 52 CM

DHG690XP1

Groupe filtrant inox  
à aspiration périphérique.  
Technologie ICS, allumage automatique.  
Débit maximum de 690 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore  
(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
Mini : 55 dB(A), Maxi : 68 dB(A).  
Commandes électroniques.  
4 vitesses.

- ◆ Éclairage halogène 2x20 W
- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation du filtre
- ◆ Filtres inox lavables
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation

## LES GROUPES FILTRANTS ICS




DHG589XP1 Platinium \*494 €

### GRUPE ICS 52 CM


DHG589XP1

**Groupe filtrant inox.**  
**Technologie ICS, allumage automatique.**  
**Débit maximum de 730 m<sup>3</sup>/h.**  
**Niveau sonore**  
**(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)**  
**Mini : 50 dB(A), Maxi : 64 dB(A).**  
**Commandes électroniques.**  
**4 vitesses dont 1 boost.**

- ◆ Éclairage halogène 2x20 W
- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation du filtre
- ◆ Filtres inox lavables
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation

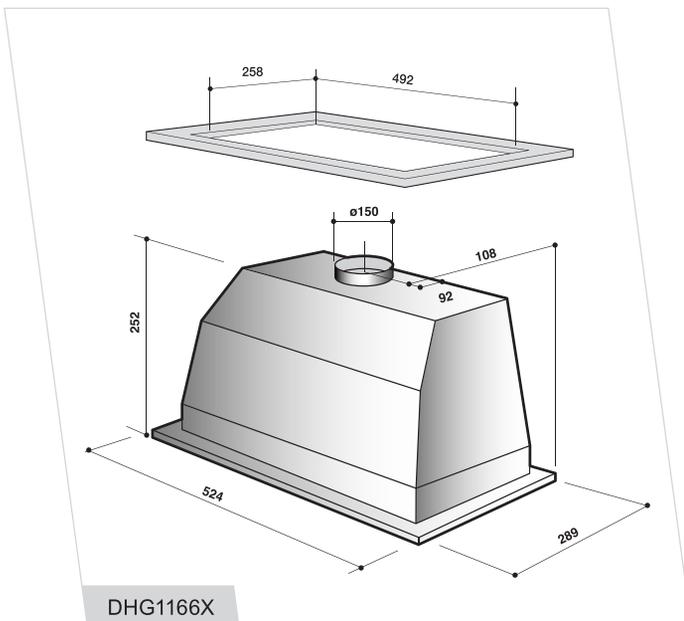

DHG1166X

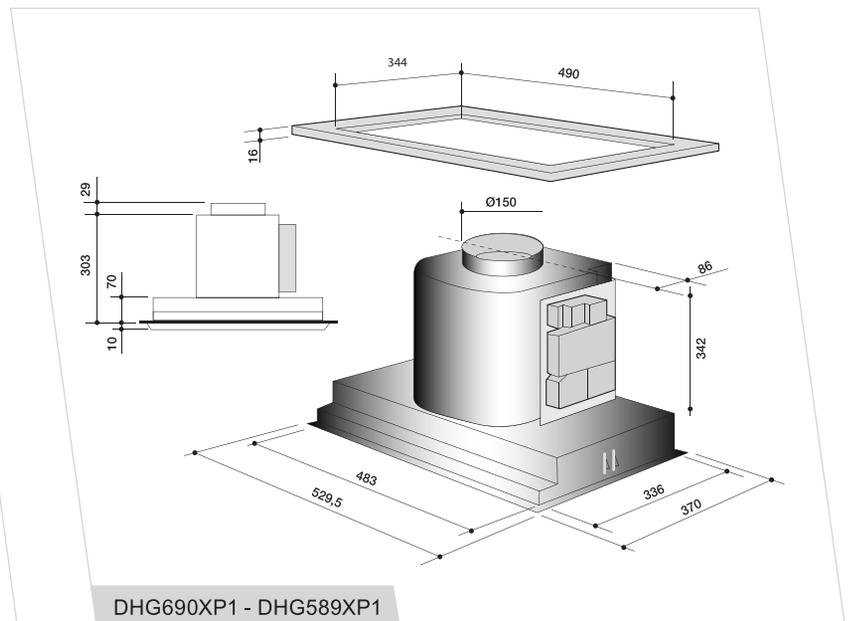

DHG690XP1 - DHG589XP1

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES GROUPES FILTRANTS



**DHG576XP1** Platinum \*402 €

### GRUPE 52 CM

DHG576XP1

Groupe filtrant inox.  
 Débit maximum de 675 m<sup>3</sup>/h.  
 Niveau sonore  
 (Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
 Mini : 48 dB(A), Maxi : 65 dB(A).  
 Commandes électroniques.  
 4 vitesses dont 1 boost.

- ◆ Éclairage halogène 2x20 W
- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation du filtre
- ◆ Filtres inox lavables
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation




**DHG556XP1** Platinum \*379 €

### GRUPE 52 CM

DHG556XP1

Groupe filtrant inox.  
 Débit maximum de 445 m<sup>3</sup>/h.  
 Niveau sonore  
 (Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
 Mini : 45 dB(A), Maxi : 62 dB(A).  
 Commandes électroniques.  
 4 vitesses.

- ◆ Éclairage halogène 2x20 W
- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation du filtre
- ◆ Filtres inox lavables
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation

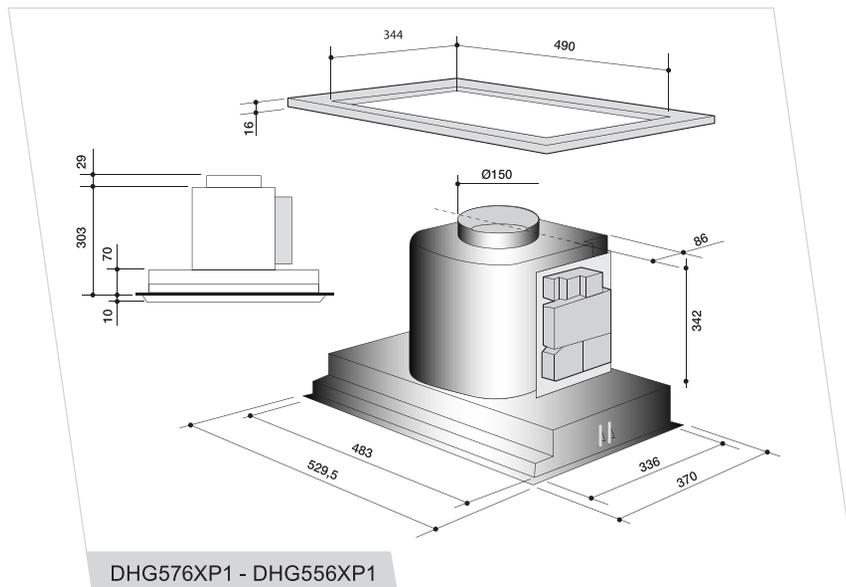

## LES HOTTES ESCAMOTABLES



DHE1149A Aspect Aluminium \*529€

### HOTTE ESCAMOTABLE 90 CM

DHE1149A

Débit maximum de 780 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore


(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 52 dB(A), Maxi : 66 dB(A).

Commandes électroniques.

4 vitesses dont 1 boost.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Éclairage halogène 2x20 W avec intensité variable
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse Aluminium
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation

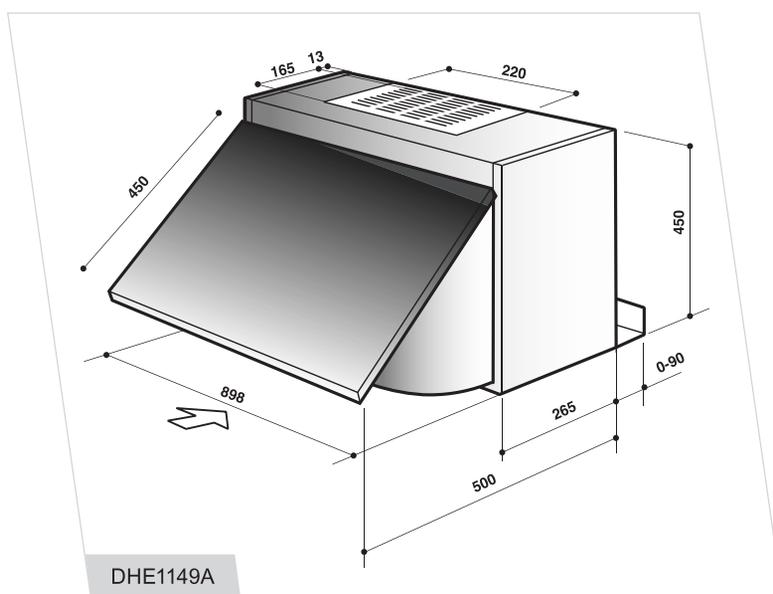

## LES HOTTES ESCAMOTABLES



DHE1146A Aspect Aluminium \*414 €

### HOTTE ESCAMOTABLE 60 CM

DHE1146A

Débit maximum de 780 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 52 dB(A), Maxi : 66 dB(A).

Commandes électroniques.

4 vitesses dont 1 boost.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Éclairage halogène 2x20 W avec intensité variable
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse Aluminium
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation



DHE1136A Aspect Aluminium \*345 €

### HOTTE ESCAMOTABLE 60 CM

DHE1136A

Débit maximum de 720 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore


(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 44 dB(A), Maxi : 61 dB(A).

Commandes électroniques.

4 vitesses dont 1 boost.


- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage halogène 2x20 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse Aluminium
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation

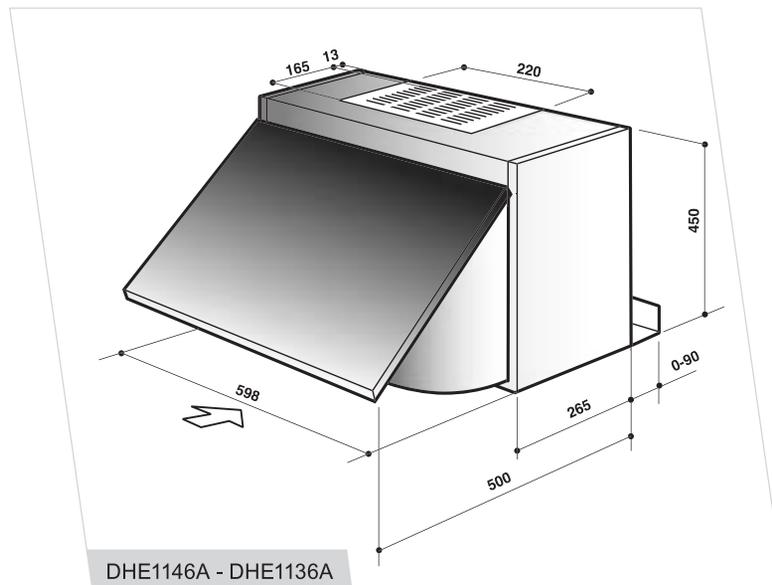

# LES HOTTES CASQUETTE



DHC1519X    Platinium    \*402€

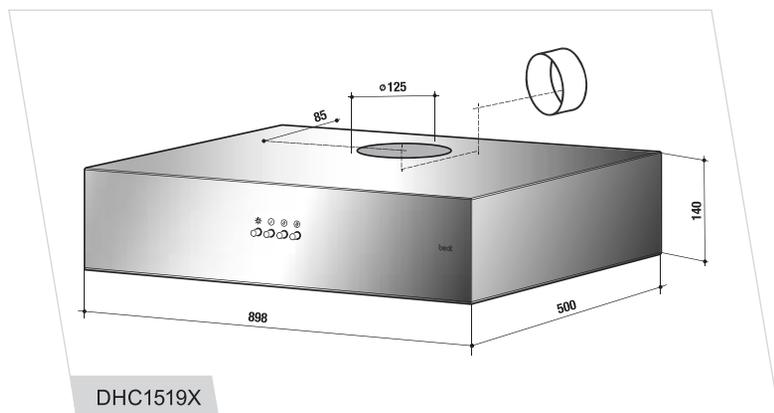

DHC1519X

## HOTTE CASQUETTE 90 CM

DHC1519X

Débit maximum de 385 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 53 dB(A), Maxi : 69 dB(A).

Visière en verre pivotante.

Finition avec barrette Aluminium.


Commandes mécaniques.

3 vitesses.

- ◆ Éclairage LED 2x20 W
- ◆ Filtres aluminium lavables
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 70 cm : CHD179X



DHC1516X    Platinium    \*345€

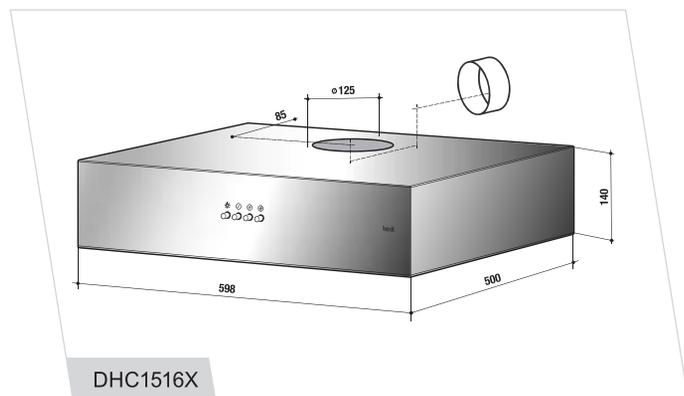

DHC1516X

## HOTTE CASQUETTE 60 CM

DHC1516X

Débit maximum de 385 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 53 dB(A), Maxi : 69 dB(A).

Visière en verre pivotante.

Finition avec barrette Aluminium.

Commandes mécaniques.

3 vitesses.

- ◆ Éclairage LED 2x20W
- ◆ Filtres aluminium lavables
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 70 cm : CHD179X

## LES HOTTES CASQUETTE



DHC109XE1    Platinium    \*437€

### HOTTE CASQUETTE 90 CM

DHC109XE1

Débit maximum de 395 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 60 dB(A), Maxi : 73 dB(A).


Visière en verre pivotante.

Finition avec barrette Aluminium.

Commandes mécaniques.

3 vitesses.

- ◆ Éclairage lampe éco 2x28 W
- ◆ Filtres aluminium lavables
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation

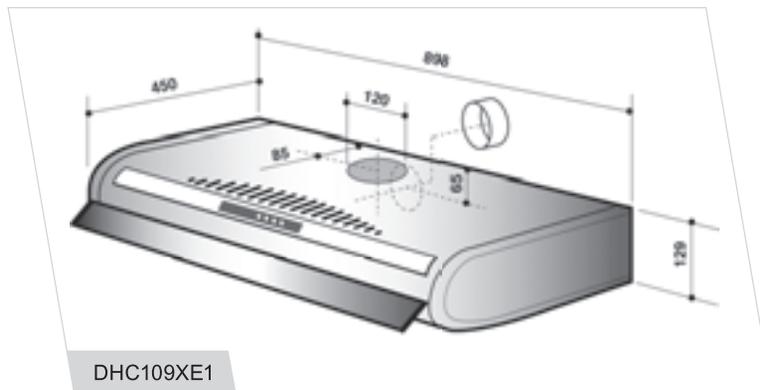

## LES HOTTES TÉLESCOPIQUES



DHT1119X    Platinum    \*517€



### HOTTE 90 CM AVEC BANDEAU INVISIBLE

DHT1119X

Hotte télescopique tout intégrée.

Bandeau rétractable invisible.

Débit maximum de 384 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore


(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 57 dB(A), Maxi : 59 dB(A).

Curseur mécanique.

3 vitesses.

- ◆ Éclairage halogène variable 2x20 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 70 cm : CHD179X

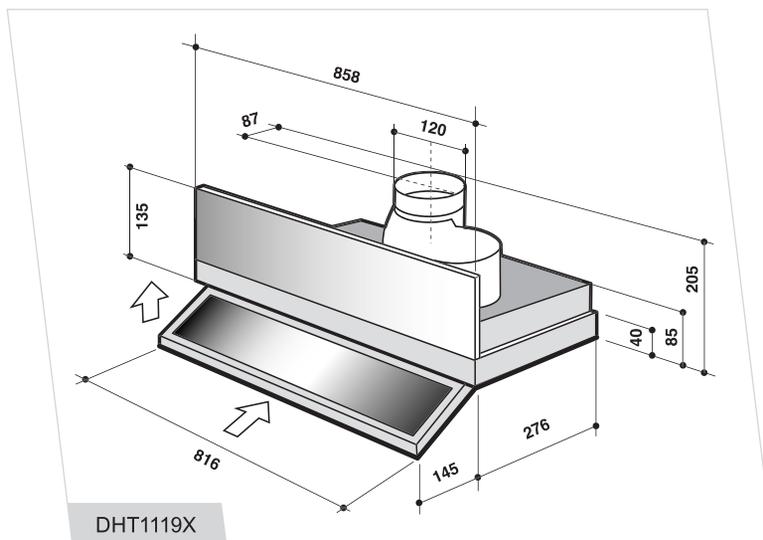

#### EN OPTION

CHD179X    Crédence Inox    \*185€

cf. pages 194/195

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES HOTTES TÉLESCOPIQUES



DHT1156X    Platinium    \*517 €



### HOTTE 60 CM

DHT1156X

Débit maximum de 603 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 48 dB(A), Maxi : 67 dB(A).

Curseur mécanique.

3 vitesses.

- ◆ Éclairage halogène 2x20 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 70 cm : CHD176X



DHT1146X    Platinium    \*517 €



### HOTTE 60 CM

DHT1146X

Débit maximum de 581 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 45 dB(A), Maxi : 65 dB(A).

Curseur mécanique.

3 vitesses.

- ◆ Éclairage halogène variable 2x20 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 70 cm : CHD176X

# LES HOTTES TÉLESCOPIQUES



DHT1116X    Platinium    \*345€



## HOTTE 60 CM AVEC BANDEAU INVISIBLE

DHT1116X

Hotte télescopique tout intégrée 60 cm.

Bandeau rétractable invisible.

Débit maximum de 384 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore


(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 57 dB(A), Maxi : 59 dB(A).


Curseur mécanique.

3 vitesses.


- ◆ Éclairage halogène variable 2x20 W
- ◆ Filtres cassette charbon fournis
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Installation en recyclage et en évacuation
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 70 cm : CHD176X

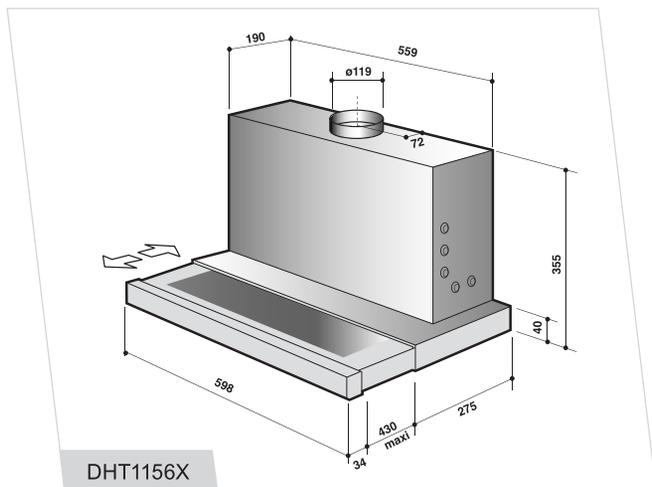

DHT11156X

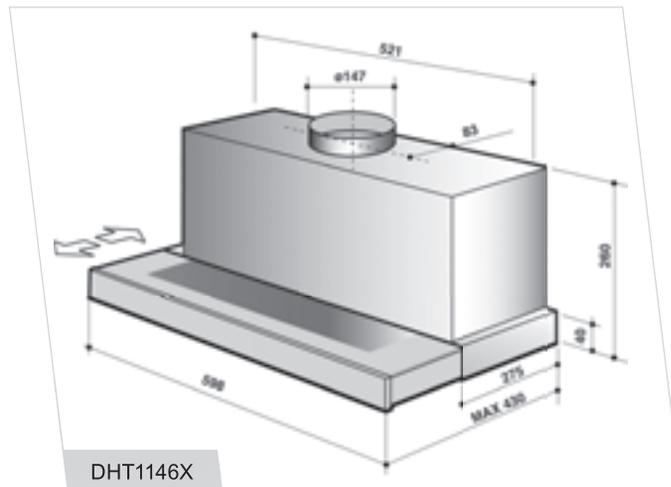

DHT11146X

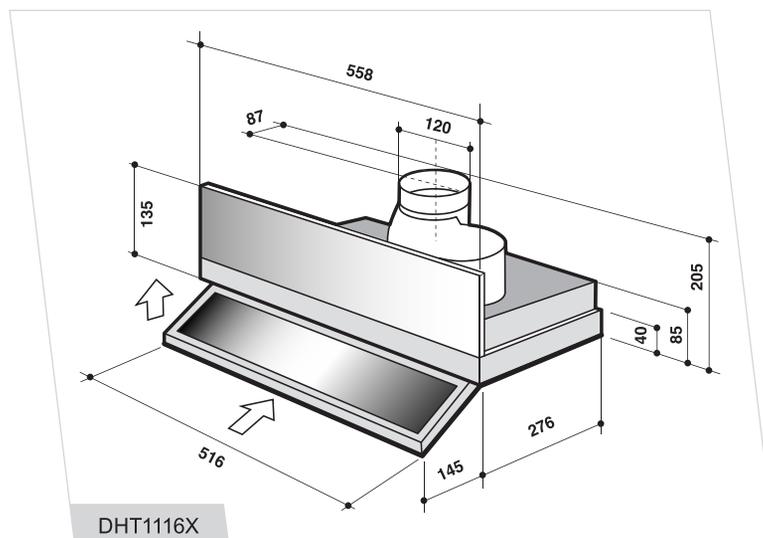

DHT1116X

### EN OPTION

CHD176X    Crédence Inox    \*150€

cf. pages 194/195


\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES HOTTES DÉCORATIVES SANS MOTEUR



BVCert. 6011825

DHD1534X Platinium \*1035€

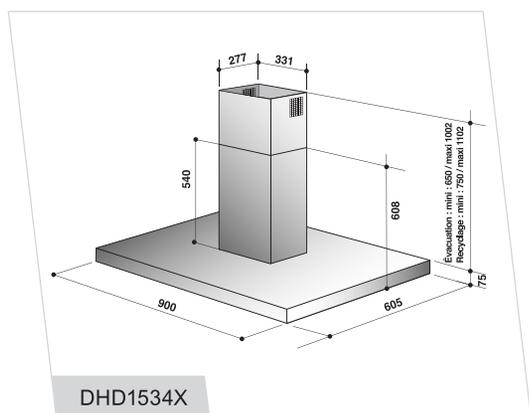

DHD1534X

### HOTTE BOX ÎLOT 90 CM

DHD1534X


Hotte Box décorative îlot, sans moteur.  
Bandeau Slim de 6 cm.  
Débit maximum de 699 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore  
(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
Mini : 47 dB(A), Maxi : 51 dB(A).  
Commandes électroniques.  
4 vitesses dont 2 boost.  
Avec afficheur.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 4x2,1 W
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Référence du moteur séparé : DHK1100



BVCert. 6011825

DHD1514X Platinium \*575€

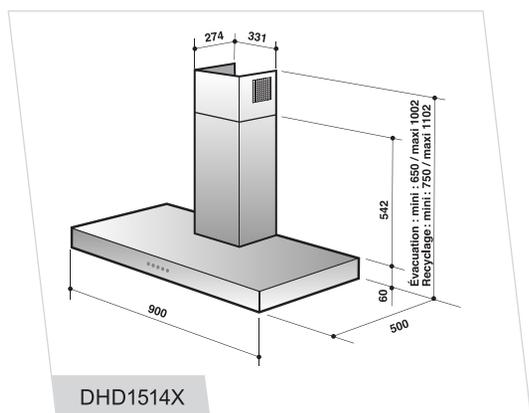

DHD1514X

### HOTTE BOX 90 CM

DHD1514X

Hotte Box décorative, sans moteur.  
Bandeau Slim de 6 cm.  
Débit maximum de 699 m<sup>3</sup>/h.  
Niveau sonore  
(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)  
Mini : 47 dB(A), Maxi : 51 dB(A).  
Commandes électroniques.  
4 vitesses dont 2 boost.  
Avec afficheur.


- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 2x2,1 W
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Système pour une installation facile
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Référence du moteur séparé : DHK1100
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 70 cm : CHD179X
- ◆ Rallonge cheminée : ATC-649X

# LES HOTTES DÉCORATIVES SANS MOTEUR ET LE MOTEUR SÉPARÉ



BVCert. 6011825

**DHD1554X**    Platinium    \*575€

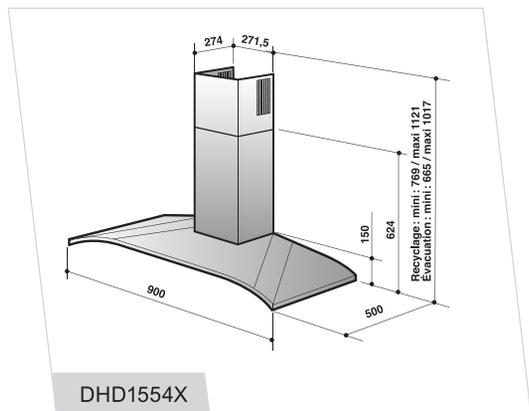

DHD1554X

## HOTTE GALBÉE 90 CM

DHD1554X

Hotte décorative galbée, sans moteur.  
Débit maximum de 699 m<sup>3</sup>/h.

Niveau sonore

(Norme re1 pW / DIN/EN 60704-2-13)

Mini : 47 dB(A), Maxi : 51 dB(A).

Commandes électroniques rétro-éclairées.

4 vitesses dont 2 boost.

- ◆ Arrêt temporisé
- ◆ Indicateur de saturation de filtre
- ◆ Éclairage LED 2x2,1 W
- ◆ Filtre graisse aluminium
- ◆ Système pour une installation facile
- ◆ Finition intérieure facile à nettoyer
- ◆ Référence du moteur séparé : DHK1100
- ◆ Crédence assortie en option, préconisation hauteur 80 cm : CHD590XE1
- ◆ Rallonge cheminée : RHD600X



BVCert. 6011825


**DHK1100**    \*345€

## MOTEUR SÉPARÉ

DHK1100

Débit maximum 1 000 m<sup>3</sup>/h

- ◆ Installation intérieure (combes)
- ◆ Clapet anti-retour
- ◆ Longueur câble : 7 m alimentation électrique sur la hotte

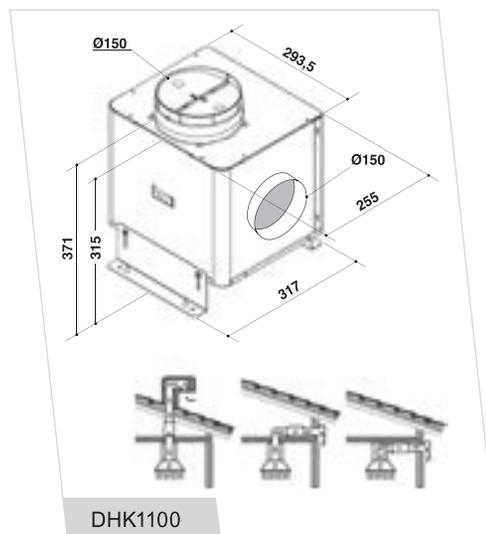

DHK1100

### EN OPTION

DHK1100	Moteur séparé	*345€
CHD179X	Crédence Inox	*185€
CHD590XE1	Crédence Inox	*185€
ATC-649X	Rallonge cheminée	*95€
RHD600X	Rallonge cheminée	*95€

cf. pages 194/195

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).



# LE LAVAGE

- 152 Les **Lave-vaisselle Intégrables et Tout Intégrables**
- 156 Les **Lave-vaisselle Intégrables 60 cm**
- 159 Les **Lave-vaisselle Intégrables 45 cm**
- 160 Les **Lave-vaisselle Tout intégrables 60 cm**
- 166 Les **Lave-vaisselle Tout intégrables 45 cm**
- 167 Le **Lave-linge Tout intégrable 60 cm**



### DESIGN ET HAUTE TECHNOLOGIE CONJUGUÉS QUEL QUE SOIT LE LAVE-VAISSELLE CHOISI

Les lave-vaisselle de la Collection De Dietrich répondent à toutes les sensibilités et aux plus hauts degrés d'exigence : une esthétique raffinée, parfaitement en ligne avec l'ensemble des appareils de la Collection Encastrable ; un aménagement intérieur ingénieux et spacieux pour accueillir 10, 13, 14 ou 15 couverts selon les modèles ; une programmation électronique intelligente pour des performances exemplaires.

### INTÉGRABLE, TOUT INTÉGRABLE...

◆ Les lave-vaisselle intégrables 60 cm, proposés avec bandeau Platinum, noir ou blanc, s'insèrent sous le plan de travail ou s'intègrent en hauteur dans un meuble niche. Ils s'habillent de portes décoratives assorties aux meubles de cuisine pour une parfaite harmonie.

◆ Les lave-vaisselle tout intégrables 60 cm se fondent dans l'univers qui les entoure. Le bandeau de commandes est situé sur la tranche de la porte, à l'abri des regards.



L'EXIGENCE D'UNE MARQUE TOUJOURS EN AVANCE SUR SON TEMPS

### L'ÉCO-CONCEPTION DE DIETRICH : DE SAVOIR-FAIRE EN INNOVATION

**2016 : l'année record en économies d'eau et d'énergie.**

Depuis de nombreuses années, De Dietrich propose des produits de qualité irréprochable, dont les bénéfiques technologiques respectent l'environnement. En témoigne sa Collection Lavage – dont la grande majorité des modèles sont classés **A++ et A+ en consommation électrique** (soit respectivement 20% et 10% d'économie supplémentaire comparativement à un modèle classé A) – et ses nouveaux lave-vaisselle reconnus par le **Label A+++** (30% d'économie par rapport à la classe A).



## LES LAVE-VAISSELLE

ICS+

### LA TECHNOLOGIE ICS+ : UN LAVE-VAISSELLE AUTONOME POUR UNE CONSOMMATION AU PLUS JUSTE

Cette technologie s'appuie sur des capteurs qui détectent automatiquement le degré de salissure. Ils analysent précisément la quantité de vaisselle, déterminent les recettes de lavage, de rinçage et de séchage, et ajustent avec exactitude, tout au long du cycle, les consommations d'eau et d'énergie nécessaires ainsi que la durée du lavage.



### PROGRAMME DEMI-CHARGE

Cette nouvelle fonctionnalité offre l'atout de ne pas avoir à attendre que le lave-vaisselle soit plein pour lancer le lavage. Il suffit de charger sa vaisselle sur l'un des deux paniers seulement et de sélectionner l'une des touches « Panier supérieur » ou « Panier inférieur » afin que l'appareil puisse cibler son action avec efficacité et sens de l'économie.

TURBO FAN

### UN RÉSULTAT DE SÉCHAGE IRRÉPROCHABLE

Le séchage ventilé offre aux utilisateurs exigeants une totale satisfaction. Un ventilateur assure une meilleure circulation de l'air entre les couverts de vaisselle, permettant de dissiper la vapeur et d'éviter toute trace d'eau et d'humidité en fin de cycle. Cette humidité résiduelle est évacuée via le système de vidange.



Pour améliorer l'efficacité de séchage, l'**option Extra-séchage** permet d'augmenter la température lors du rinçage final et de prolonger la phase de séchage.

### UNE PALETTE DE PROGRAMMES ET D'OPTIONS SUR MESURE POUR BRILLER D'EFFICACITÉ



◆ **Boost** : un programme conçu pour laver avec une grande efficacité la vaisselle très sale et vaincre les salissures les plus tenaces sur les ustensiles de cuisson.



◆ **90 min** : programme de 1h30 à 65°C conçu pour laver et sécher une charge quotidienne de vaisselle avec une efficacité reconnue par le Label A.



◆ **Normal** : lorsque le degré de salissure des casseroles et des poêles, des assiettes et des verres n'exige pas un lavage particulièrement intense.



◆ **Rinçage +** : une option qui améliore le nettoyage d'une vaisselle très sale, caractérisée par une température plus élevée pendant le lavage principal et un rinçage supplémentaire.



◆ **Eco** : ce cycle de lavage à 45°C offre la particularité d'être le plus économique en eau et en énergie.



◆ **Verres** : un cycle adapté au lavage et au séchage de la vaisselle fragile et tout particulièrement des verres.



◆ **Rapid** : un programme de 30 minutes pour laver à 45°C une petite charge de vaisselle peu sale. L'option **Express** (selon les modèles) réduit la durée du programme de lavage.



◆ **Trempage** : cycle très court de 15 minutes sans lessive, pour pré-rincer une vaisselle très sale, ou l'humidifier dans l'attente du lavage prévu le lendemain ou le surlendemain.



### UN AMÉNAGEMENT NOVATEUR ET MODULABLE POUR ACCUEILLIR JUSQU'À 15 COUVERTS



#### ◆ Espace Mezzanine, le troisième panier des modèles 15 et 14 couverts.

Une modularité de rangement ingénieuse, permettant d'accueillir tous types de couverts et ustensiles de cuisine. Les parties latérales peuvent coulisser pour laisser place aux longs verres à pied en leur assurant un lavage parfait et sécurisé.

#### ◆ Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé.

Cela est souvent très utile lorsque de grands plats et autres ustensiles volumineux situés dans la partie inférieure nécessitent plus de place en hauteur. Il suffit simplement de le soulever doucement de chaque côté jusqu'à enclenchement.

L'aménagement sur ce panier est facilité grâce à ses supports pour tasses rabattables.



Position basse



Position haute



#### ◆ Panier inférieur avec picots arrière rabattables.

Flexibilité et modularité à l'honneur sur ce panier inférieur sachant accueillir tous types de vaisselles. Les grands ustensiles de cuisson comme les poêles et les casseroles trouvent aisément leur place en rabattant les picots arrière.

## LES LAVE-VAISSELLE

### DES COMMANDES SENSITIVES ET ÉLECTRONIQUES, SYNONYMES DE PRÉCISION

Qu'il soit situé sur la façade ou sur la tranche de l'appareil, le bandeau de commandes conjugue simplicité et lisibilité pour mieux gérer le lavage de la vaisselle. Les différents programmes proposés (celui en cours, la durée, le temps restant jusqu'à la fin du cycle) s'affichent clairement en LED blanches sur l'écran rétroéclairé ou l'afficheur digital.

◆ **Fonction Départ différé** : l'appareil, une fois programmé, se met en route le moment venu entre 1 heure et jusqu'à 24 heures plus tard.



### SPOTLIGHT : L'ÉLÉGANCE DANS LA PLUS GRANDE DISCRÉTION

En laissant filtrer en fin de cycle une lumière orange projetée au sol, Spotlight vous informe que le programme est bien terminé.



### AQUABLOCK : LA SÉCURITÉ POUR UNE ABSOLUE SÉRÉNITÉ

La protection est totale avec Aquablock, qui comprend des systèmes anti-débordement et antifuite, et un système de coupure électrique d'arrivée d'eau.

### FONCTION TABLETTES MULTIFONCTION

Si la dureté de l'eau le permet, le lave-vaisselle adapte automatiquement tous les paramètres de lavage et de séchage, quel que soit le programme choisi, afin d'optimiser l'action des pastilles.

## LES LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES 60 CM



DVH15423X    Platinum    \*862 €



Espace Mezzanine

### LAVE-VAISSELLE 15 COUVERTS

DVH15423X

Énergie A+++, séchage A, 42 dB(A).

Consommation de 2800 litres par an = 10 L/cycle.  
15 couverts avec espace Mezzanine modulable sur moitié.

Programmateur rétroéclairé avec touches sensibles.


Affichage digital blanc.

Séchage ventilé.

Départ différé 1 h à 24 h avec temps restant.

Demi-charge avec choix de zone supérieure ou inférieure.

- ◆ Panier supérieur réglable même chargé
- ◆ Panier supérieur avec support(s) rabattable(s) pour tasses
- ◆ Panier inférieur modulable avec picots arrière rabattables
- ◆ 7 Programmes : ICS+, Boost, Normal, Eco, Verres, Quotidien 90 min, Rapide
- ◆ 5 Températures
- ◆ Options : Rinçage +, Séchage +, Express
- ◆ Sécurité Aquablock
- ◆ Tablettes multifonction
- ◆ Encastrement (mm) : H 82-87 x L 600 x P 580

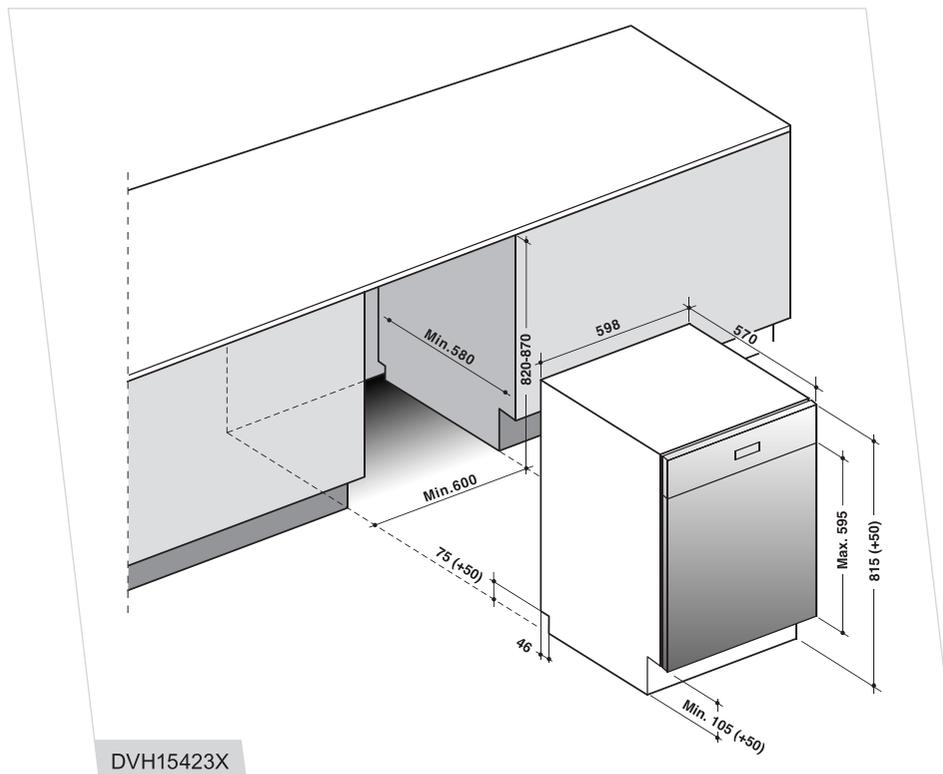

## LES LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES 60 CM



DVH14423X Platinium \*862 €



Départ différé.  
Demi-charge avec choix zone de lavage.

### LAVE-VAISSELLE 14 COUVERTS

DVH14423X

Énergie A+++, séchage A, 42 dB(A).

Consommation de 2800 litres par an = 10 L/cycle.  
14 couverts avec espace Mezzanine modulable sur moitié.

Programmateur rétroéclairé avec touches sensibles.


Affichage digital blanc.

Séchage ventilé.

Départ différé 1 h à 24 h avec temps restant.

Demi-charge avec choix de zone supérieure ou inférieure.

- ◆ Panier supérieur réglable même chargé
- ◆ Panier supérieur avec support(s) rabattable(s) pour tasses
- ◆ Panier inférieur modulable avec picots arrière rabattables
- ◆ 7 Programmes : ICS+, Boost, Normal, Eco, Verres, Quotidien 90 min, Rapide
- ◆ Options : Rinçage +, Séchage +, Express
- ◆ Sécurité Aquablock
- ◆ Tablettes multifonction
- ◆ Encastrement (mm) : H 82-87 x L 600 x P 580

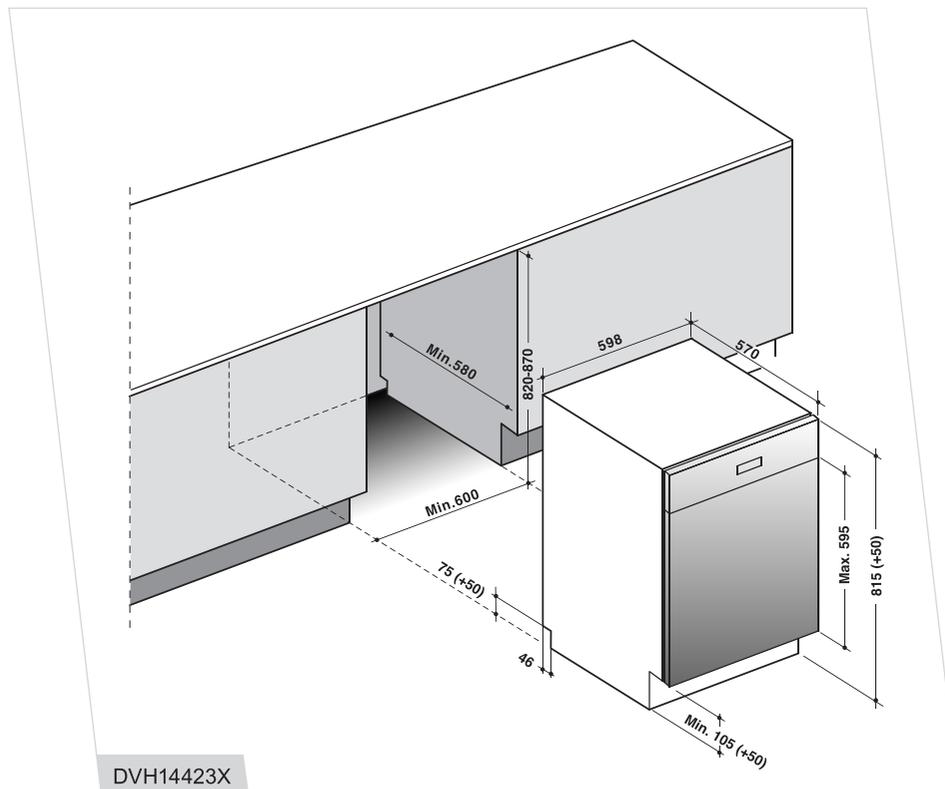

DVH14423X

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES 60 CM



DVH1342X	Platinum	*805 €
DVH1342B	Dark Pearl	*805 €

### LAVE-VAISSELLE 13 COUVERTS

DVH1342X

**Énergie A++**, séchage A, 42 dB(A).

**Consommation de 2800 litres par an = 10 L/cycle. 13 couverts.**

**Programmateur rétroéclairé avec touches sensibles.**

**Affichage digital blanc.**

**Séchage ventilé.**

**Départ différé 1 h à 24 h avec temps restant.**

**Demi-charge avec choix de zone supérieure ou inférieure.**

- ◆ Panier supérieur réglable même chargé
- ◆ Panier supérieur avec support(s) rabattable(s) pour tasses
- ◆ Panier inférieur modulable avec picots arrière rabattables
- ◆ 7 Programmes : ICS+, Boost, Normal, Eco, Verres, Quotidien 90 min, Rapide
- ◆ 5 Températures
- ◆ Options : Rinçage +, Séchage +, Express
- ◆ Sécurité Aquablock
- ◆ Tablettes multifonction
- ◆ Encastrement (mm) : H 82-87 x L 600 x P 580



DVH1344X	Platinum	*747 €
DVH1344B	Dark Pearl	*747 €
DVH1344W	White Pearl	*747 €

### LAVE-VAISSELLE 13 COUVERTS

DVH1344X

**Énergie A++**, séchage A, 44 dB(A).

**Consommation de 2800 litres par an = 10 L/cycle. 13 couverts.**

**Programmateur rétroéclairé avec touches sensibles.**

**Affichage digital blanc.**

**Séchage par convection active.**

**Départ différé 1 h à 24 h avec temps restant.**

**Demi-charge avec choix de zone supérieure ou inférieure.**

- ◆ Panier supérieur réglable même chargé
- ◆ Panier supérieur avec support(s) rabattable(s) pour tasses
- ◆ Panier inférieur modulable avec picots arrière rabattables
- ◆ 7 Programmes : ICS+, Boost, Normal, Eco, Verres, Quotidien 90 min, Rapide
- ◆ 5 Températures
- ◆ Options : Rinçage +, Séchage +, Express
- ◆ Sécurité Aquablock
- ◆ Tablettes multifonction
- ◆ Encastrement (mm) : H 82-87 x L 600 x P 580

## LES LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES 45 CM




DVH1044X    Platinum    \*747 €

### LAVE-VAISSELLE 10 COUVERTS


DVH1044X

**Énergie A++**, séchage A, 44 dB(A).  
**Consommation de 2240 litres par an = 8 L/cycle.**  
**10 couverts.**  
**Écran LCD digits avec LED blanches.**  
**Séchage par convection active.**  
**Départ différé 1 h à 24 h avec temps restant.**  
**Demi-charge avec choix de zone supérieure ou inférieure.**

- ◆ Panier supérieur réglable même chargé
- ◆ Panier supérieur avec 1 support pour tasses rabattable
- ◆ Panier inférieur modulable avec picots arrière rabattables
- ◆ 8 Programmes : ICS+, Boost, Normal, Eco, Verres, Quotidien 90 min, Rapide, Trempage
- ◆ 5 Températures
- ◆ Options : Rinçage +, Séchage +, Express
- ◆ Sécurité Aquablock
- ◆ Tablettes multifonction
- ◆ Encastrement (mm) : H 82-87 x L 450 x P 580

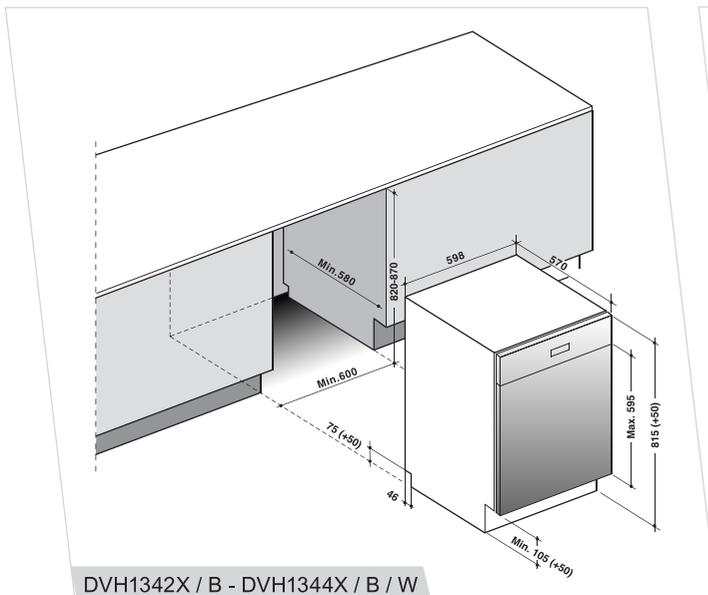

DVH1342X / B - DVH1344X / B / W

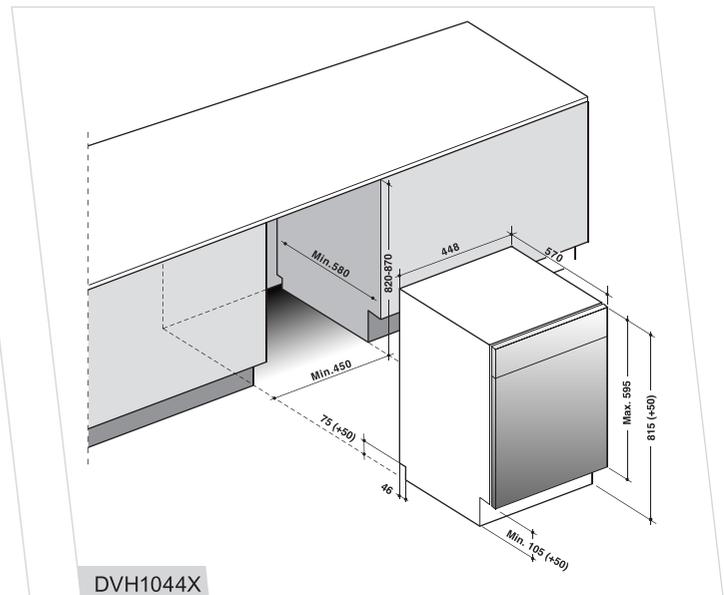


DVH1044X

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLES 60 CM



DVH15423J Platinium \*862€

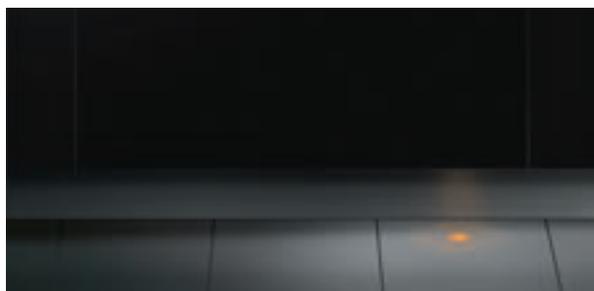

Spotlight

### LAVE-VAISSELLE 15 COUVERTS

DVH15423J

Énergie A+++, séchage A, 42 dB(A).

Consommation de 2800 litres par an = 10 L/cycle.  
15 couverts avec espace Mezzanine modulable sur moitié.

Programmateur rétroéclairé avec touches sensibles.

Affichage digital blanc.


Séchage ventilé.

Départ différé 1 h à 24 h avec temps restant.

Demi-charge avec choix de zone supérieure ou inférieure.

Spotlight, voyant fin de cycle.

- ◆ Panier supérieur réglable même chargé
- ◆ Panier supérieur avec support(s) rabattable(s) pour tasses
- ◆ Panier inférieur modulable avec picots arrière rabattables
- ◆ 7 Programmes : ICS+, Boost, Normal, Eco, Verres, Quotidien 90 min, Rapide
- ◆ 5 Températures
- ◆ Options : Rinçage +, Séchage +, Express
- ◆ Sécurité Aquablock
- ◆ Tablettes multifonction
- ◆ Encastrement (mm) : H 82-87 x L 600 x P 580

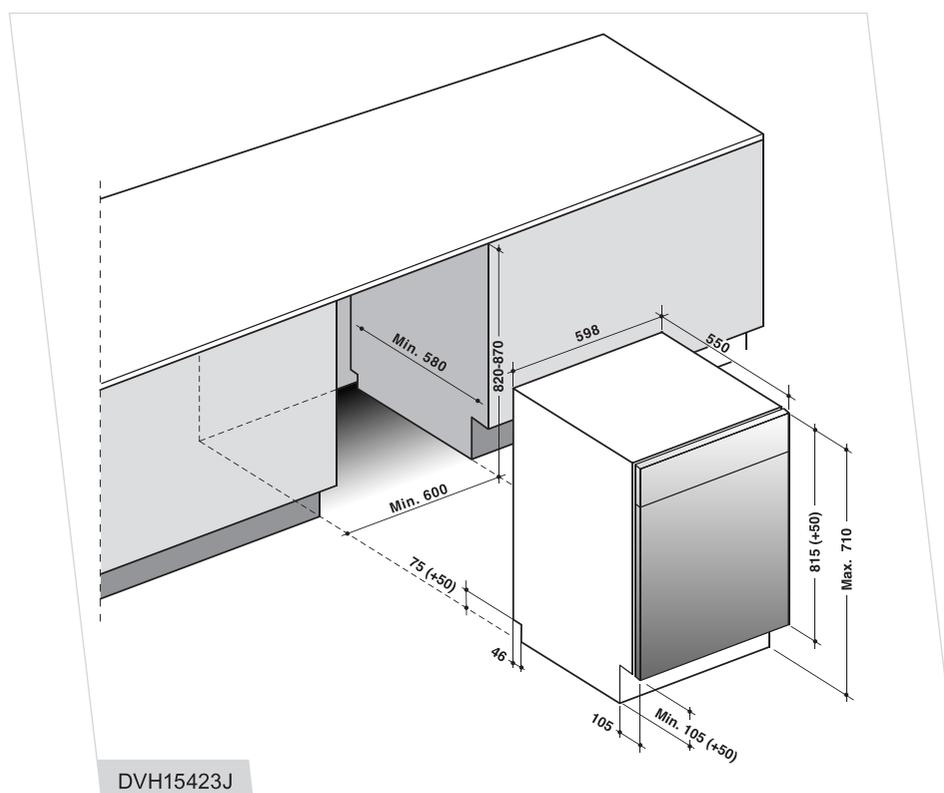

## LES LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLES 60 CM



DVH14423J Platinium \*862€

### LAVE-VAISSELLE 14 COUVERTS

DVH14423J

Énergie A+++, séchage A, 42 dB(A).

Consommation de 2800 litres par an = 10 L/cycle.  
14 couverts avec espace Mezzanine modulable sur moitié.

Programmateur rétroéclairé avec touches sensibles.

Affichage digital blanc.


Séchage ventilé.

Départ différé 1 h à 24 h avec temps restant.

Demi-charge avec choix de zone supérieure ou inférieure.

Spotlight, voyant fin de cycle.

- ◆ Panier supérieur réglable même chargé
- ◆ Panier supérieur avec support(s) rabattable(s) pour tasses
- ◆ Panier inférieur modulable avec picots arrière rabattables
- ◆ 7 Programmes : ICS+, Boost, Normal, Eco, Verres, Quotidien 90 min, Rapide
- ◆ 5 Températures
- ◆ Options : Rinçage +, Séchage +, Express
- ◆ Sécurité Aquablock
- ◆ Tablettes multifonction
- ◆ Encastrement (mm) : H 82-87 x L 600 x P 580

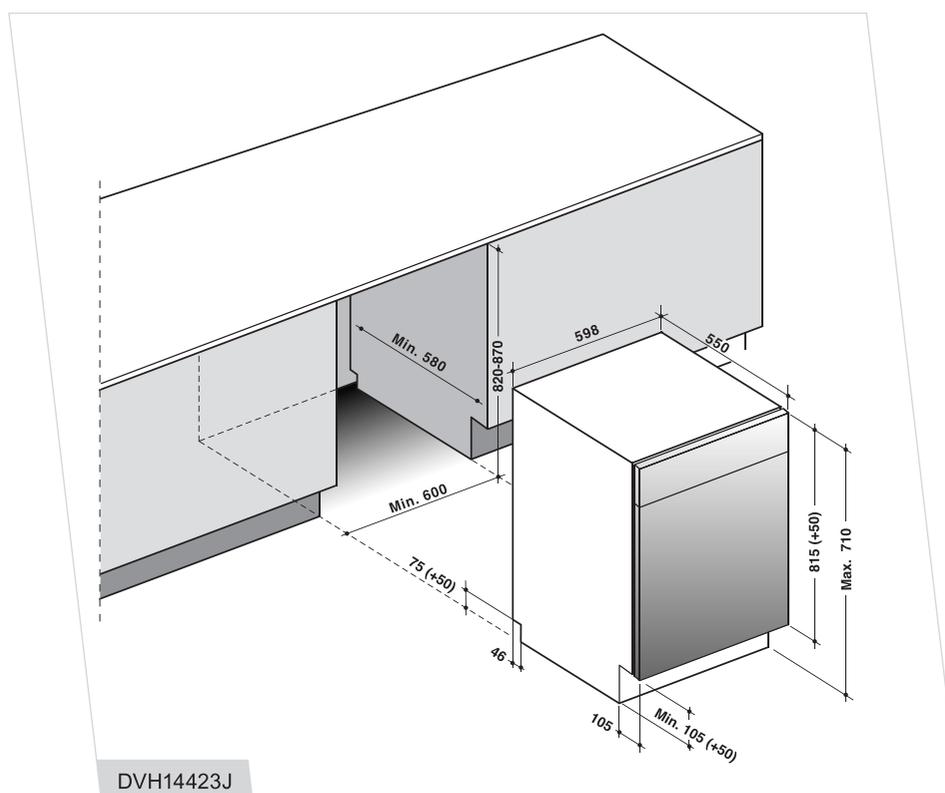

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).



## LES LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLES 60 CM



DVH1462J    Platinum    \*690€

### LAVE-VAISSELLE 14 COUVERTS

DVH1462J

Énergie A+, séchage A, 46 dB(A).

Consommation de 2800 litres par an.

14 couverts avec espace Mezzanine modulable sur moitié.

Programmeur rétroéclairé avec touches sensibles.


Affichage digital blanc.

Séchage par convection active.

Départ différé 3 / 6 / 9 / 12 h.

Demi-charge avec choix de zone supérieure ou inférieure.

- ◆ Panier supérieur réglable même chargé
- ◆ 6 Programmes : Intensif 65°C, Programme 1 h, Rapide 40 min, Verres, Normal, Eco
- ◆ 6 Températures de lavage
- ◆ Sécurité Aquasafe
- ◆ Tablettes multifonction
- ◆ Encastrement (mm) : H 82-87 x L 600 x P 580

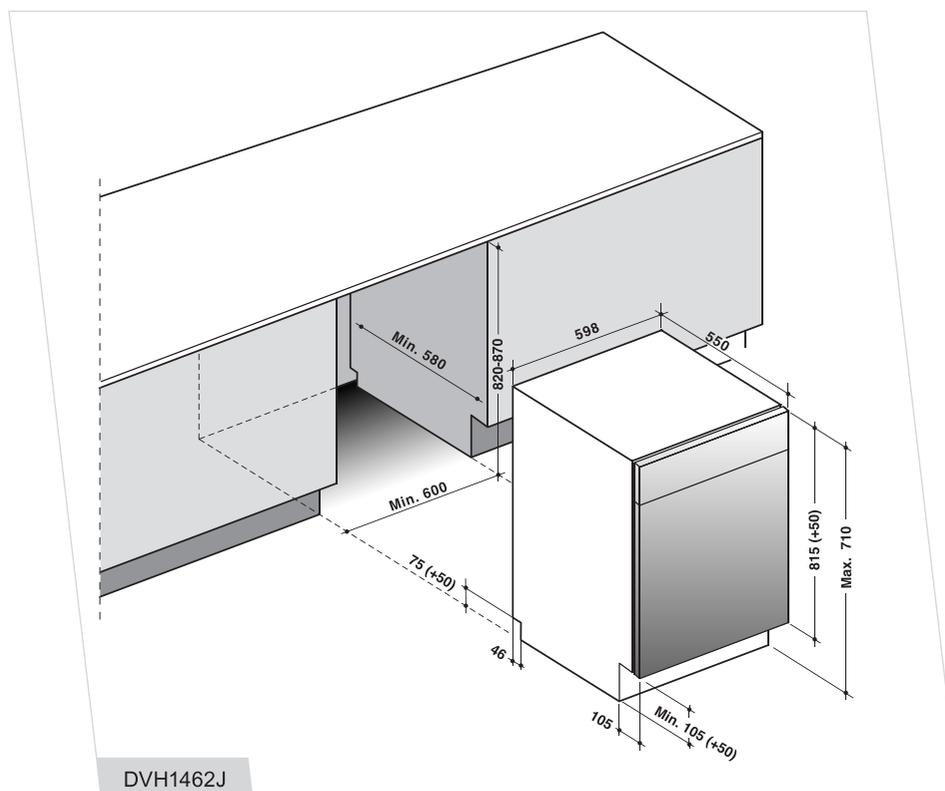

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLES 60 CM




DVH1342J    Platinum    \*805€

### LAVE-VAISSELLE 13 COUVERTS

DVH1342J

Énergie A++, séchage A, 42 dB(A).  
Consommation de 2800 litres par an = 10 L/cycle.  
13 couverts.  
Programmeur rétroéclairé avec touches sensibles.  
Affichage digital blanc.  
Séchage ventilé.  
Départ différé 1 h à 24 h avec temps restant.  
Demi-charge avec choix de zone supérieure ou inférieure.  
Spotlight, voyant fin de cycle.

- ◆ Panier supérieur réglable même chargé
- ◆ Panier supérieur avec support(s) rabattable(s) pour tasses
- ◆ Panier inférieur modulable avec picots arrière rabattables
- ◆ 7 Programmes : ICS+, Boost, Normal, Eco, Verres, Quotidien 90 min, Rapide
- ◆ 5 Températures
- ◆ Options : Rinçage +, Séchage +, Express
- ◆ Sécurité Aquablock
- ◆ Tablettes multifonction
- ◆ Encastrement (mm) : H 82-87 x L 600 x P 580

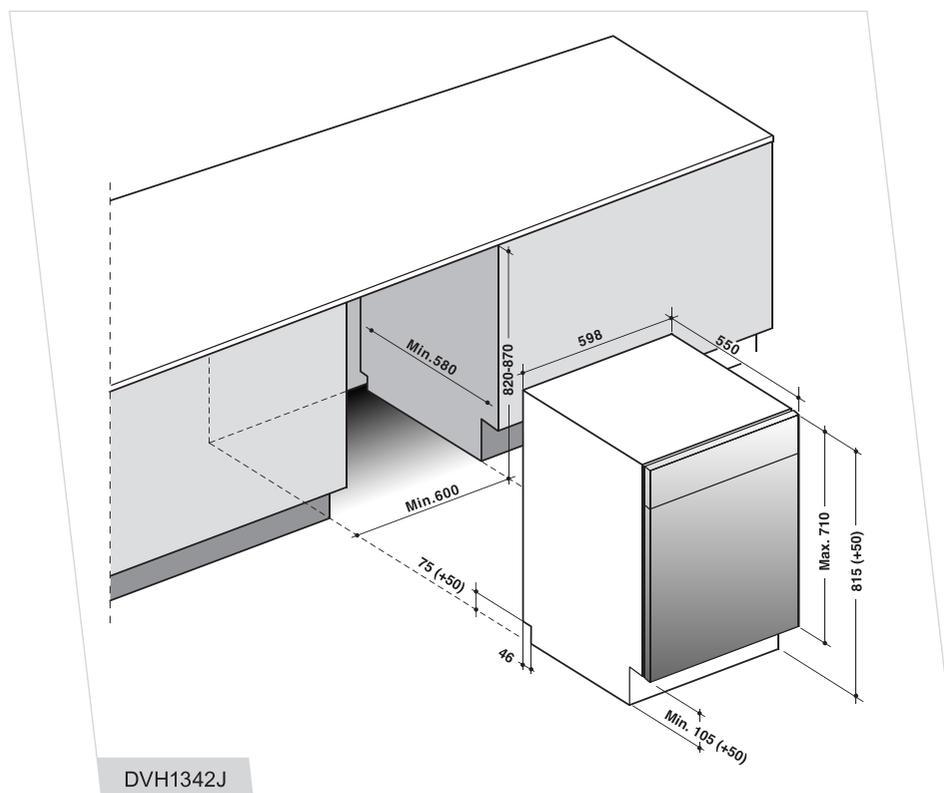

DVH1342J

## LES LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLES 60 CM



DVH1344J    Platinum    \*747€

### LAVE-VAISSELLE 13 COUVERTS

DVH1344J

Énergie A++, séchage A, 44 dB(A).

Consommation de 2800 litres = 10 L/cycle.

13 couverts.

Programmeur rétroéclairé avec touches sensibles.

Affichage digital LED blanches.


Séchage par convection active.

Départ différé 1 h à 24 h avec temps restant.

Demi-charge avec choix de zone supérieure ou inférieure.

Spotlight, voyant fin de cycle.

- ◆ Panier supérieur réglable même chargé
- ◆ Panier supérieur avec support(s) rabattable(s) pour tasses
- ◆ Panier inférieur modulable avec picots arrière rabattables
- ◆ 7 Programmes : ICS+, Boost, Normal, Eco, Verres, Quotidien 90 min, Rapide
- ◆ 5 Températures
- ◆ Options : Rinçage +, Séchage +, Express
- ◆ Sécurité Aquablock
- ◆ Tablettes multifonction
- ◆ Encastrement (mm) : H 82-87 x L 600 x P 580

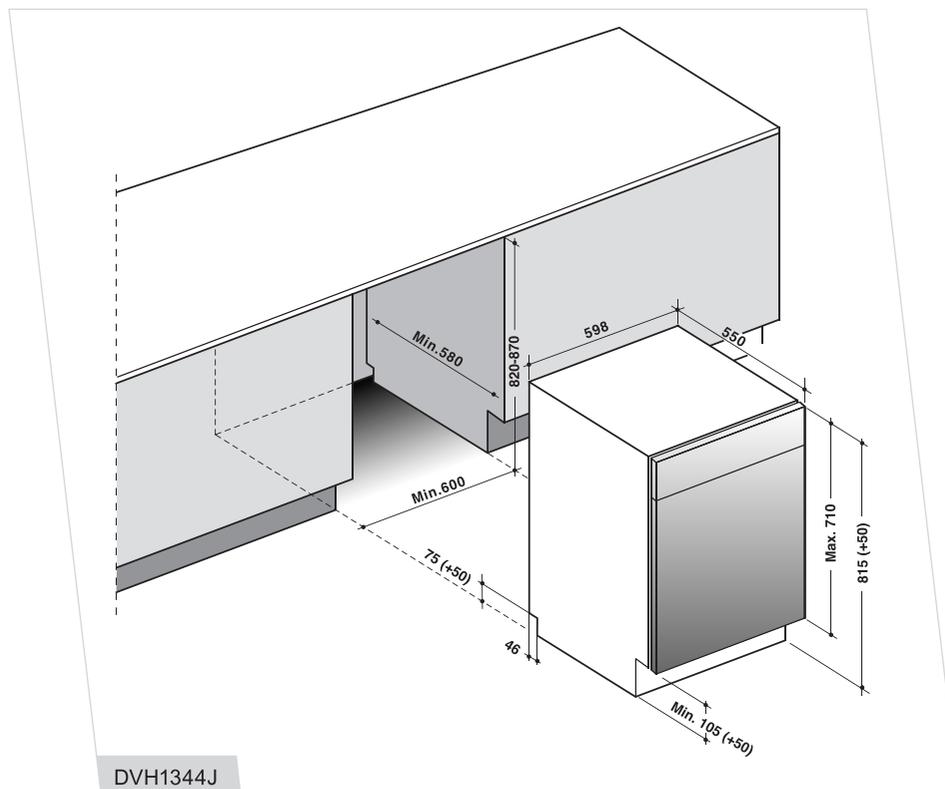

DVH1344J

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLES 45 CM



DVH1044J    Platinum    \*747 €

### LAVE-VAISSELLE 10 COUVERTS

DVH1044J

Énergie A++, séchage A, 44 dB(A).

Consommation de 2240 litres = 8 L/cycle.

10 couverts.

Programmeur rétroéclairé avec touches sensibles.


Affichage digital LED blanches.

Séchage par convection active.

Départ différé 1 h à 24 h avec temps restant.

Spotlight, voyant fin de cycle.

- ◆ Panier supérieur réglable même chargé
- ◆ Panier supérieur avec 1 support pour tasses rabattable
- ◆ Panier inférieur modulable avec picots arrière rabattables
- ◆ 8 Programmes : ICS, Intensif, Normal, Eco, Verres, Quotidien 90 min, Rapide, Trempage
- ◆ 5 Températures
- ◆ Options : Rinçage +, Séchage +
- ◆ Sécurité Aquablock
- ◆ Tablettes multifonction
- ◆ Encastrement (mm) : H 82-87 x L 450 x P 580

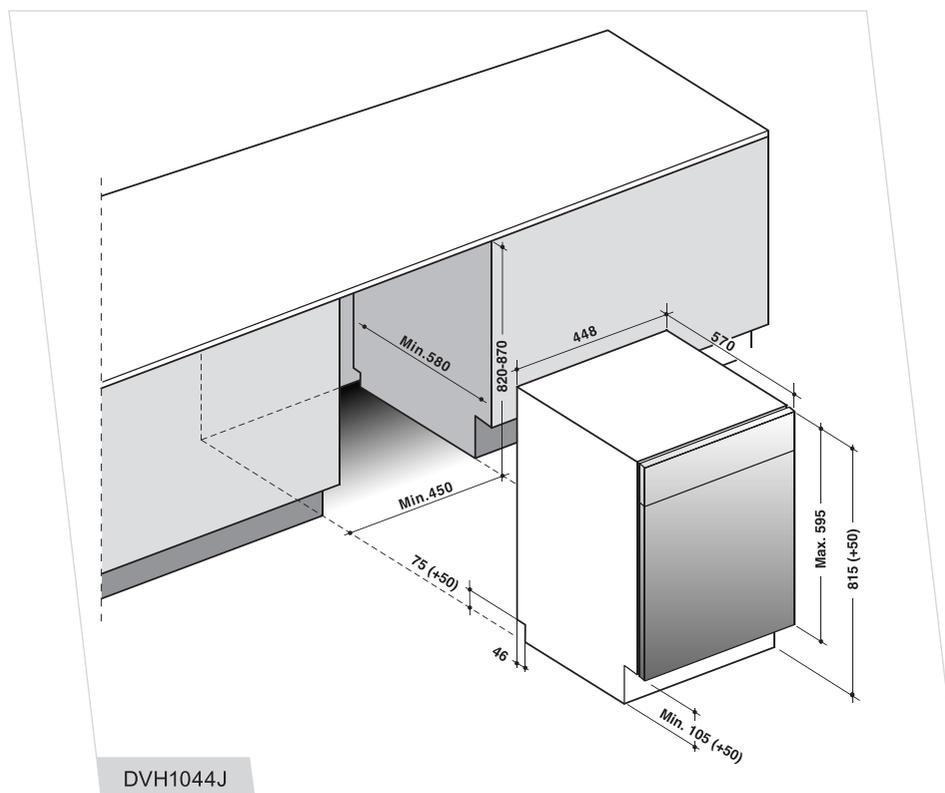

## LE LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE 60 CM



DLZ1514I White Pearl \*1035€

### LAVE-LINGE 60 CM

DLZ1514I

**Lave-linge à chargement frontal.**


**Capacité : 8 kg.**

**Essorage de 1400 tr/min : Efficacité A.**

**Énergie : Label A+++**

**Programmateur LCD avec départ différé 24 h et affichage du temps restant.**

- ◆ Capacité variable automatique
- ◆ 11 programmes
- ◆ Tambour inox
- ◆ Pieds réglables en hauteur
- ◆ Sécurités anti-mousse, anti-balourd, anti-perte lessivielle
- ◆ Consommation de 10500 L par an, soit 53 L par cycle
- ◆ Niveau sonore : 61 dB(A) lavage, 76 dB(A) essorage
- ◆ Options : Repassage facile, Aquaplus
- ◆ Encastrement (mm) : H 825 x L 600 x P 600
- ◆ Mode d'ouverture et de fermeture de la porte par système d'aimant sur la porte du meuble
- ◆ Encastrement (mm) : H 825 x L 600 x P 570 mini

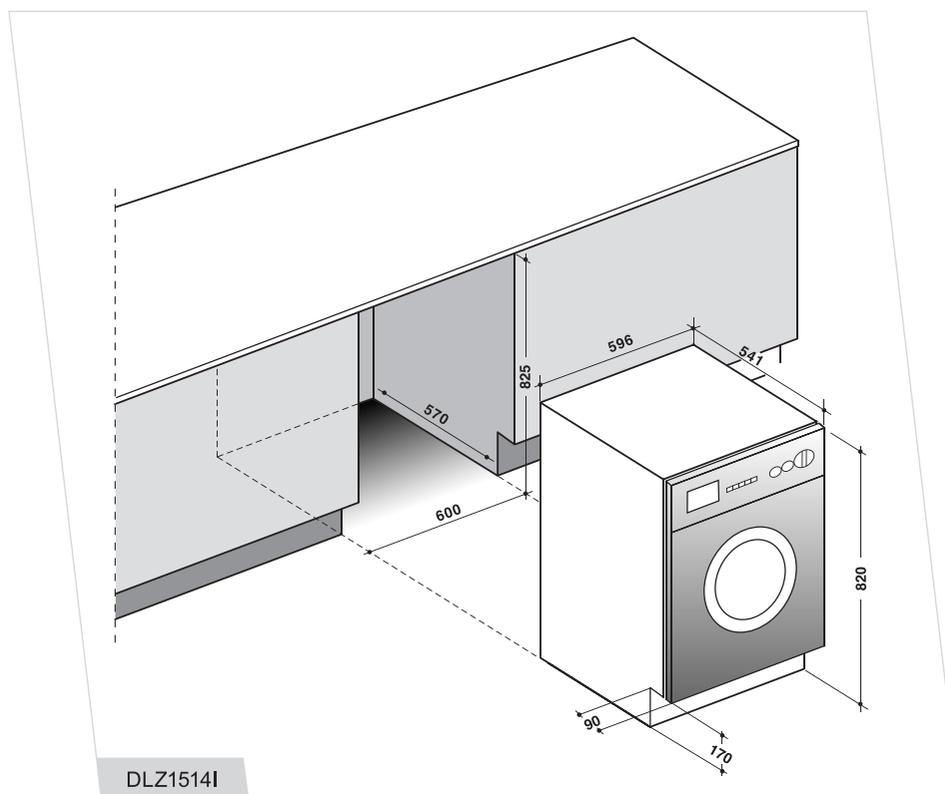

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).



# LE FROID

- 170 Le **Froid Intégrable**
- 172 Le **Combiné Intégrable**
- 173 Les **Simple-porte Intégrables**
- 179 Le **Simple-porte Intégrable Sous plan**
- 180 Les **Réfrigérateurs américains**

## LE FROID INTÉGRABLE



### UNE COLLECTION COMPLÈTE D'APPAREILS SUR MESURE

De Dietrich propose un large éventail de modèles intégrables pour se fondre dans le mobilier environnant ou sous le plan de travail, tous aussi performants et fonctionnels les uns que les autres.

### LE FROID A++ : LA PERFORMANCE SIGNÉE DE DIETRICH

La majorité des réfrigérateurs de la Collection Froid De Dietrich offrent le **Label Énergie A++**, gage d'une consommation minimale.



### L'ÉCLAIRAGE LED

## LED LIGHTING



100% de la Collection intégrable propose un éclairage LED intérieur pour garantir **une visibilité optimale** à l'intérieur du réfrigérateur.



### RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN : DES ESPACES FROID HORS NORME

Miroir ou profilé tout inox, Total No Frost, Classe A+, gestion électronique des températures, espaces intérieurs modulables... **le froid en version américaine** conjugue exigence esthétique, sens de l'espace et parfaite maîtrise du froid. Le réfrigérateur propose un tiroir « Cool Box » à l'intérieur duquel la température est régulée entre 0°C et 3°C pour une meilleure conservation des viandes et poissons. Le congélateur dispose d'un aménagement intérieur spacieux, et un distributeur extérieur propose une eau fraîche, pure et filtrée, des glaçons et de la glace pilée.

## LES RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES

### FROID BRASSÉ : UN AIR GARANT D'UNE CONSERVATION OPTIMALE

Le **système de ventilation** qui équipe certains réfrigérateurs de la Collection De Dietrich brasse l'air en permanence et diffuse le froid de manière homogène. Ainsi, tous les mets bénéficient d'une conservation idéale, quel que soit le niveau où ils sont rangés.



### UN ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR FONCTIONNEL ET COMPLET

◆ **Les étagères en verre** font preuve d'élégance et d'esprit pratique : elles assurent une parfaite stabilité et respectent les exigences d'hygiène, en se nettoyant d'un simple coup d'éponge.

◆ **Équipée de nombreux balconnets** aux finitions chromées, la contre-porte offre un espace totalement modulable pour disposer à son gré flacons de condiments, épicerie fine ou bocaux de confitures, et maintenir les plus grandes bouteilles...

◆ **Un arceau chrome** astucieusement situé sous les étagères constitue un espace de rangement additionnel pour les bouteilles.

◆ **Une boîte sous clayette coulissante** et extractible est la bienvenue pour pouvoir stocker le fromage par exemple.

◆ **Des tiroirs fraîcheur** permettent de conserver les aliments frais jusqu'à trois fois plus longtemps, en préservant leur saveur et leur qualité nutritive.

### L'ÉLECTRONIQUE POUR UNE MAÎTRISE PARFAITE DU FROID

Certains modèles de la gamme sont équipés d'une régulation électronique pour assurer une conservation optimale des aliments. Une sonde électronique contrôle et garantit une température constante à l'intérieur du réfrigérateur.



### LA FONCTION SUPER RÉFRIGÉRATION

Elle permet de booster la remise à température des produits frais, après leur achat, dans le strict respect de la chaîne du froid.



### UN NOUVEAU TABLE-TOP TRÈS FONCTIONNEL

Le nouveau réfrigérateur sous-plan DRS604MU, dernier-né de la Collection De Dietrich, allie petit encombrement et grande fonctionnalité :

◆ **Ses clayettes** sont modulables et coulissantes pour l'aménager à votre convenance.

**Le bac à légumes** est, lui aussi, facile d'accès grâce à sa clayette en verre coulissante.

◆ **Le balconnet** de la contre-porte est ajustable en hauteur.

◆ **Une boîte multi-usage** et extractible se révèle très pratique pour stocker différents types d'aliments, comme le fromage par exemple, et les conserver sans les dessécher. Son couvercle flexible a été étudié pour accueillir les œufs ou des glaçons selon le besoin. L'ensemble se nettoie au lave-vaisselle.

◆ **Son espace congélation** 4 étoiles offre un volume de 21 litres.

# LE COMBINÉ INTÉGRABLE




DRC1027J \*977€

## COMBINÉ

DRC1027J

Combiné intégrable 282 litres.  
 Froid brassé.  
 Énergie Label A+.  
 Éclairage LED.  
 Niche 178 cm - fixations par glissières.  
 Dégivrage automatique.

- ◆ Réfrigérateur 221 litres
- ◆ 4 clayettes verre Securit
- ◆ 1 clayette porte-bouteilles
- ◆ 5 balconnets
- ◆ Aménagement intérieur modulable
- ◆ Congélateur 61 litres: 4 étoiles
- ◆ Autonomie 15 h
- ◆ Pouvoir de congélation 5 kg/24 h
- ◆ Dimensions hors tout (mm): H 1775 x L 540 x P 545

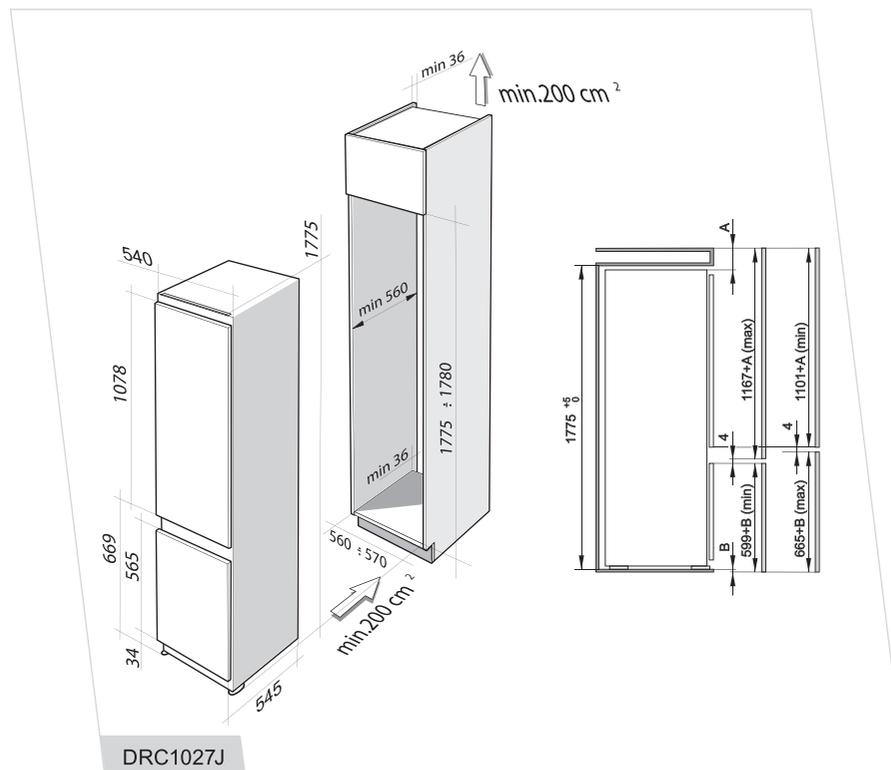

## LES SIMPLE-PORTE INTÉGRABLES



DRS1133J \*1 092 €

### SIMPLE-PORTE

DRS1133J

Simple-porte intégrable 292 litres.

Froid brassé.

Énergie Label A++.

Éclairage LED.

Niche 178 cm - fixations par glissières.


Dégivrage automatique.

- ◆ Réfrigérateur 253 litres
- ◆ 2 clayettes + 2 demi-clayettes verre Securit
- ◆ 1 clayette porte-bouteilles
- ◆ 6 balconnets
- ◆ Aménagement intérieur modulable
- ◆ Congélateur 39 litres : 4 étoiles
- ◆ Autonomie 14 h
- ◆ Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- ◆ Dimensions hors tout (mm) : H 1775 x L 540 x P 545

#### CONSEILS D'INSTALLATION

##### INSTALLATION SANS FRAISAGE, SYSTÈME À GLISSIÈRES

L'intégration de l'appareil est à réaliser dans un meuble dont la porte est « ferrée », c'est-à-dire munie de charnières et articulée sur le meuble. L'assemblage des 2 portes s'effectue par accrochage de la porte d'habillage sur la porte de l'appareil à l'aide de glissière(s). Les 2 portes (appareil + décor) coulisent l'une sur l'autre et l'articulation de chacune est assurée par ses propres charnières sur l'appareil.

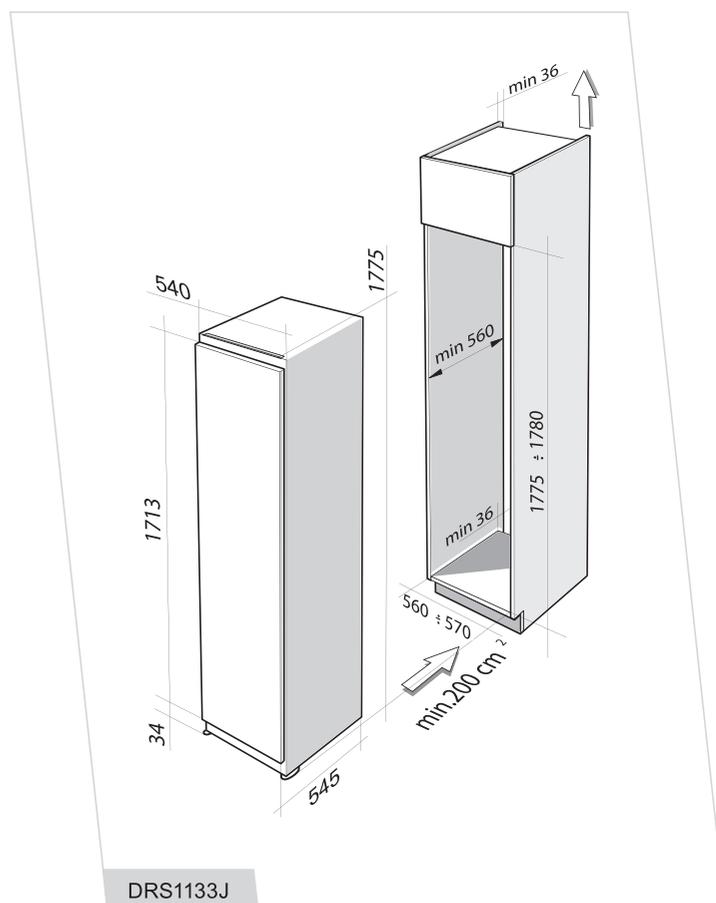

DRS1133J

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES SIMPLE-PORTE INTÉGRABLES



DRS1332J \*1092€

### SIMPLE-PORTE TOUT UTILE

DRS1332J

Simple-porte intégrable

Tout utile 325 litres.

Froid brassé.


Énergie Label A+.

Éclairage LED.

Niche 178 cm - fixations par glissières.

Dégivrage automatique.

- ◆ 4 clayettes + 2 demi-clayettes verre Securit
- ◆ 1 clayette porte-bouteilles
- ◆ 5 balconnets
- ◆ 2 grands tiroirs superposés
- ◆ Aménagement intérieur modulable
- ◆ Dimensions hors tout (mm): H 1775 x L 540 x P 545

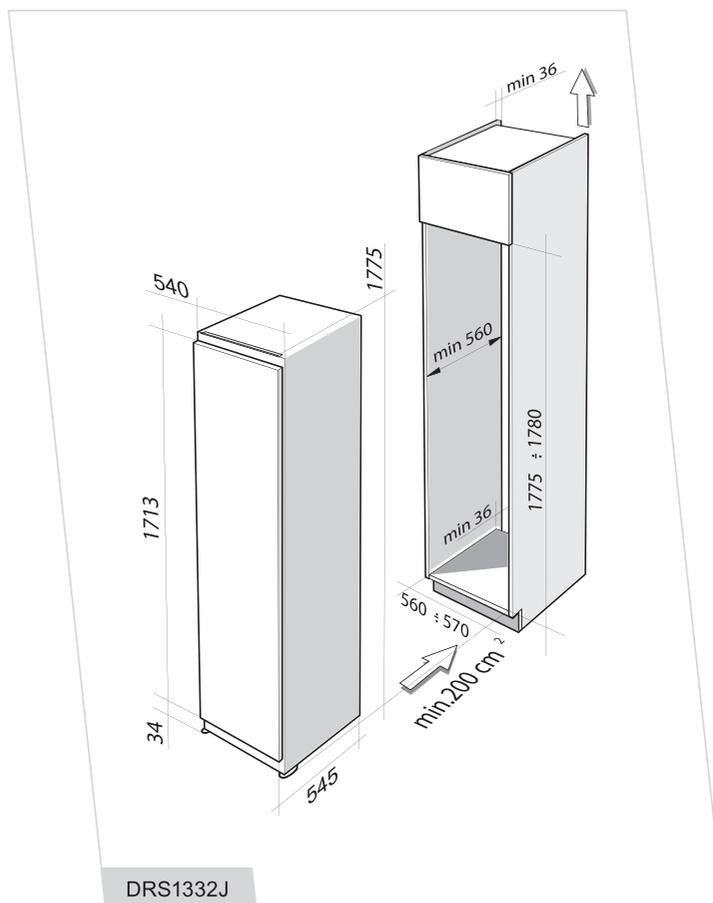

DRS1332J

## LES SIMPLE-PORTE INTÉGRABLES



DRS1124J \*805€

### SIMPLE-PORTE

DRS1124J

Simple-porte intégrable 199 litres.

Froid brassé.

Énergie Label A+.

Éclairage LED.


Niche 122 cm - fixations par pantographe.

Réglage et gestion électroniques des températures.

Fonction Super réfrigération.

Dégivrage automatique.

- ◆ Réfrigérateur 182 litres
- ◆ 2 clayettes + 2 demi-clayettes verre Securit
- ◆ 1 boîte sous clayette coulissante
- ◆ 4 balconnets
- ◆ Aménagement intérieur modulable
- ◆ Congélateur 17 litres : 4 étoiles
- ◆ Autonomie 12 h
- ◆ Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- ◆ Dimensions hors tout (mm) : H 1225 x L 540 x P 545

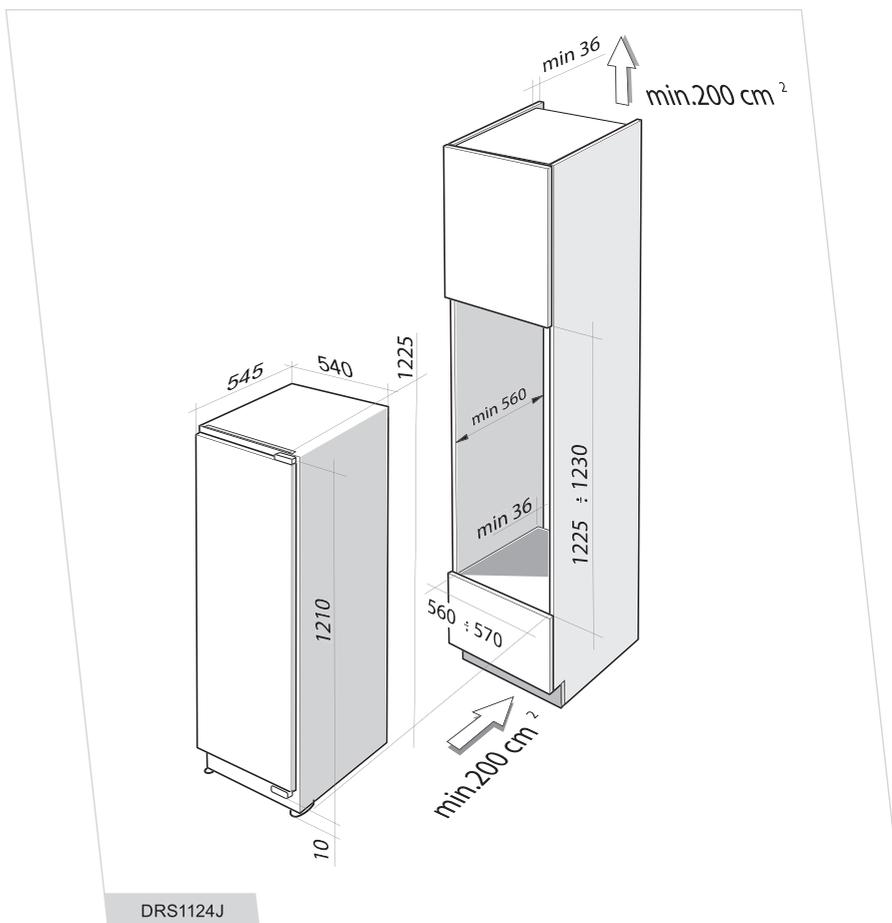

#### CONSEILS D'INSTALLATION

##### INSTALLATION SANS FRAISAGE SYSTÈME « PANTOGRAPHE »

L'intégration de l'appareil est à réaliser dans un meuble dont la porte n'est pas « ferrée », c'est-à-dire dépourvue de charnière. Assemblage des 2 portes par fixation de la porte d'habillage sur la porte de l'appareil de manière fixe. L'articulation des 2 portes (appareil + décor) est assurée par les charnières du réfrigérateur ou congélateur.

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES SIMPLE-PORTE INTÉGRABLES





DRL1624J \*690€

### SIMPLE-PORTE TOUT UTILE

DRL1624J

Simple-porte intégrable.  
Tout utile 201 litres.  
Énergie Label A++.  
Éclairage LED.  
Thermostat électronique.  
Fonction Super réfrigération.  
Niche 122 cm - fixations par glissières.

- ◆ Réfrigérateur 201 litres
- ◆ 4 clayettes verre Securit
- ◆ 1 clayette porte-bouteilles
- ◆ 3 balconnets
- ◆ Aménagement intérieur modulable
- ◆ Dimensions hors tout (mm) : H 1220 x L 540 x P 540

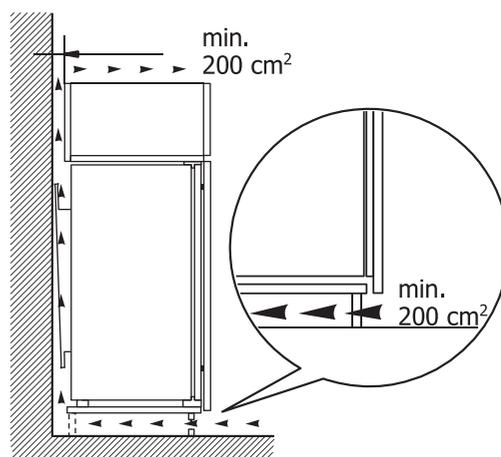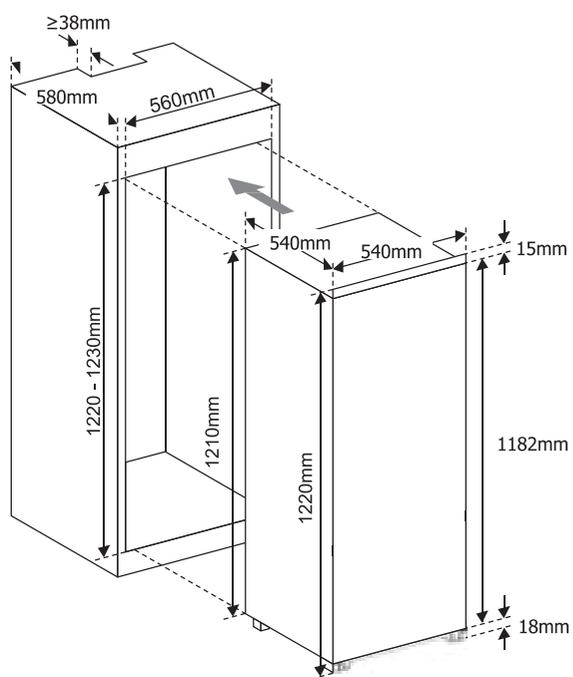

DRL1624J

## LES SIMPLE-PORTE INTÉGRABLES




DRS1624J \*690€

### SIMPLE-PORTE

DRS1624J

Simple-porte intégrable 186 litres.  
Énergie Label A++.  
Éclairage LED.  
Thermostat électronique.  
Fonction Super réfrigération.  
Niche 122 cm - fixations par glissières.

- ◆ Réfrigérateur 171 litres
- ◆ 3 clayettes verre Securit
- ◆ 1 clayette porte-bouteilles chromée
- ◆ 3 balconnets
- ◆ Aménagement intérieur modulable
- ◆ Congélateur 15 litres : 4 étoiles
- ◆ Autonomie 12 h
- ◆ Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- ◆ Dimensions hors tout (mm) : H 1220 x L 540 x P 540

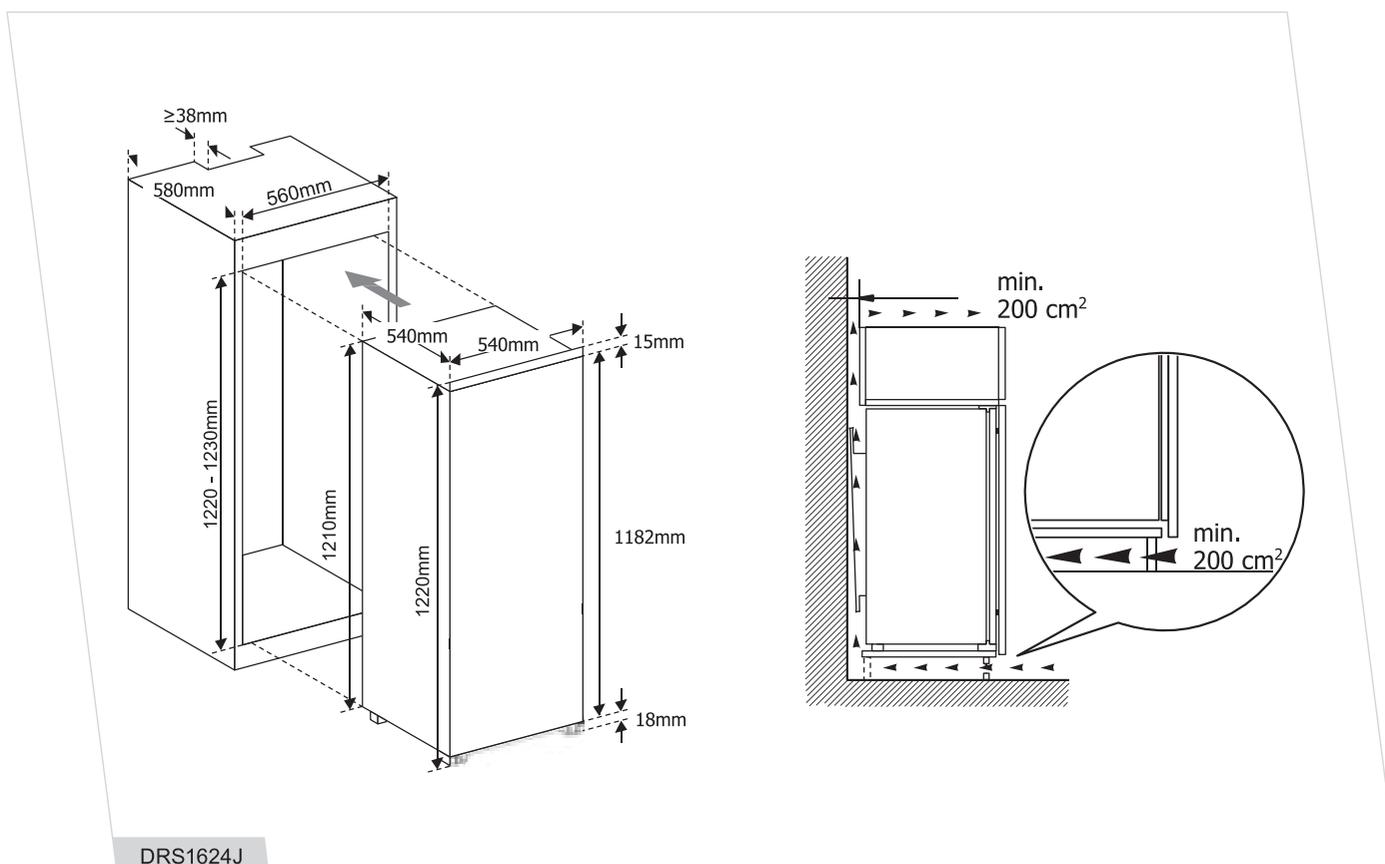

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES SIMPLE-PORTE INTÉGRABLES



DRS1204J \*805€

### SIMPLE-PORTE TOUT UTILE

DRS1204J

Simple-porte intégrable

Tout utile 216 litres.

Froid brassé.

Énergie Label A++.

Éclairage LED.

Niche 122 cm - fixations par glissières.

- ◆ 3 clayettes + 2 demi-clayettes verre Securit
- ◆ 1 boîte sous clayette coulissante
- ◆ 4 balconnets
- ◆ Aménagement intérieur modulable
- ◆ Dimensions hors tout (mm) : H 1225 x L 540 x P 545



DRS1202J \*805€

### SIMPLE-PORTE

DRS1202J

Simple-porte intégrable 199 litres.

Froid brassé.

Énergie Label A++.

Éclairage LED.

Niche 122 cm - fixations par glissières.

Dégivrage automatique.

- ◆ Réfrigérateur 182 litres
- ◆ 2 clayettes + 2 demi-clayettes verre Securit
- ◆ 1 boîte sous clayette coulissante
- ◆ 4 balconnets
- ◆ Aménagement intérieur modulable
- ◆ Congélateur 17 litres : 4 étoiles
- ◆ Autonomie 12 h
- ◆ Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- ◆ Dimensions hors tout (mm) : H 1225 x L 540 x P 545

## LE SIMPLE-PORTE **SOUS PLAN**



DRS604MU \*862€

### **SIMPLE-PORTE SOUS PLAN**

DRS604MU

Simple-porte intégrable sous plan 126 litres.

Froid statique.

Énergie Label A++.

Éclairage LED.

Niche 82 - 89 cm - fixations par pantographe.

Charnière grande ouverture jusqu'à 115° avec fermeture automatique à 20°.


Dégivrage automatique.

Niveau sonore 39 dB(A).


#### DES ATOUTS DE CHOIX POUR FACILITER SON INSTALLATION :

- Système de ventilation forcée pour garantir un fonctionnement optimal grâce à une bonne aération du circuit.
- Plinthe amovible pour permettre un nettoyage sous l'appareil.
- Charnière autoporteuse robuste offrant la possibilité d'ouvrir la porte jusqu'à 115° et une fermeture automatique dès 20°.

- ◆ Réfrigérateur 105 litres
- ◆ 1 clayette verre Securit coulissante accès facile + 1 demi-clayette verre Securit
- ◆ 1 balconnet ajustable en hauteur
- ◆ Aménagement intérieur modulable
- ◆ Bac à légumes ergonomique avec dessus verre coulissant
- ◆ 1 boîte multi-usage œufs / glaçons
- ◆ Congélateur 21 litres : 4 étoiles
- ◆ Autonomie 12 h
- ◆ Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
- ◆ Dimensions hors tout (mm) : H 820 x L 596 x P 545

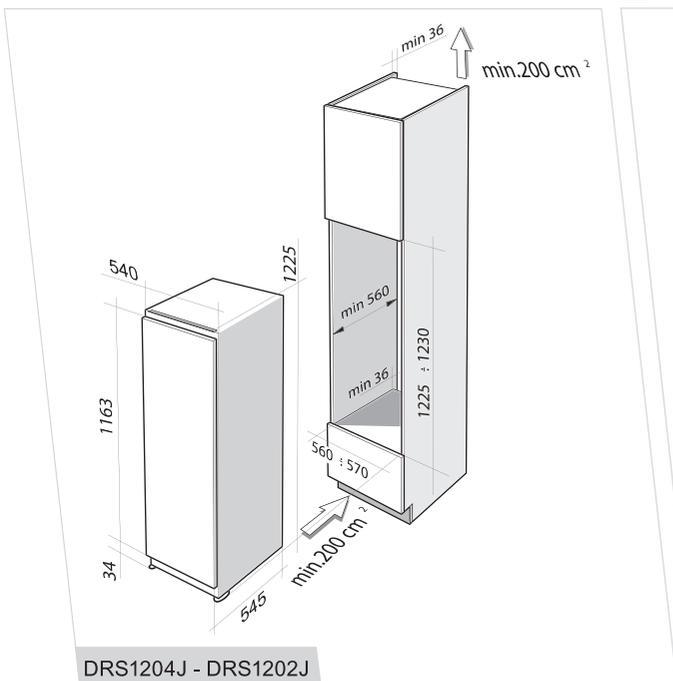

DRS1204J - DRS1202J

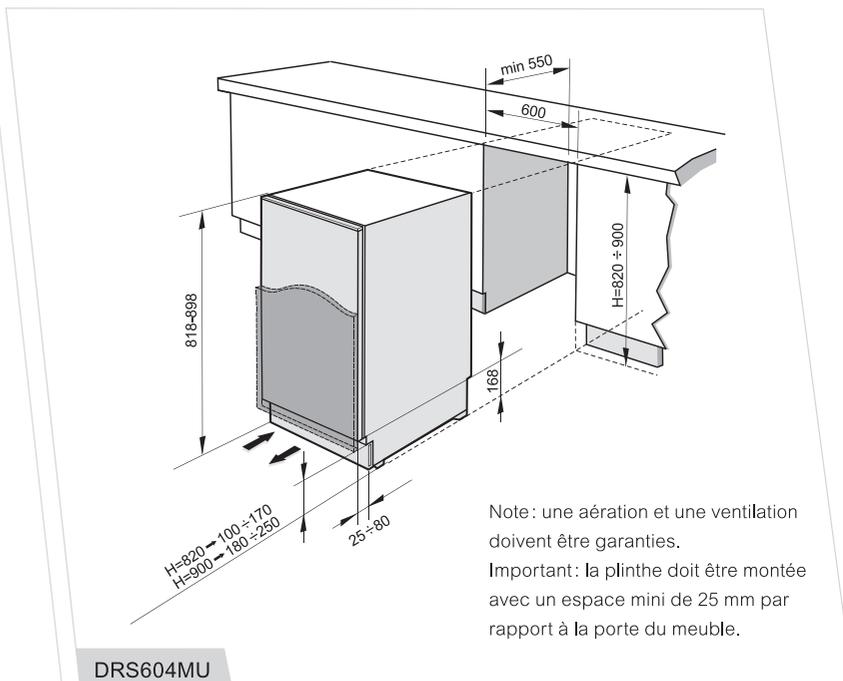

DRS604MU

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES RÉFRIGÉRATEURS AMÉRICAINS



DKA869X Platinium \*4025€

### RÉFRIGÉRATEUR

DKA869X

Recarrossage total inox  
(parois latérales et portes).

504 litres.

Total No Frost.

Énergie Label A+.

Distributeur automatique d'eau et de glaçons.

Classe climatique SN-T.

- ◆ Réfrigérateur No Frost 334 litres
- ◆ Super réfrigération
- ◆ Aménagement intérieur modulable
- ◆ Clayettes verre
- ◆ Tiroir Cool Box, longue conservation (-3°C à +3°C)
- ◆ 2 bacs à légumes
- ◆ Congélateur No Frost 170 litres : 4 étoiles
- ◆ Super congélation
- ◆ Clayettes verre + 1 clayette porte-bouteilles
- ◆ Éclairage intérieur
- ◆ Autonomie 5 h
- ◆ Pouvoir congélation 10 kg/24 h
- ◆ Dimensions (mm) : H 1790 x L 905 x P 705
- ◆ Sans poignées : H 1790 x L 905 x P 680





### RACCORDEMENT EAU

Aquastop à commander avec l'appareil.

Kit de raccordement d'eau livré avec l'appareil.

Si l'appareil doit être placé dans une niche, il faut une distance minimum de 50 mm de tout élément haut et s'assurer également d'une bonne ventilation générale selon ces indications.

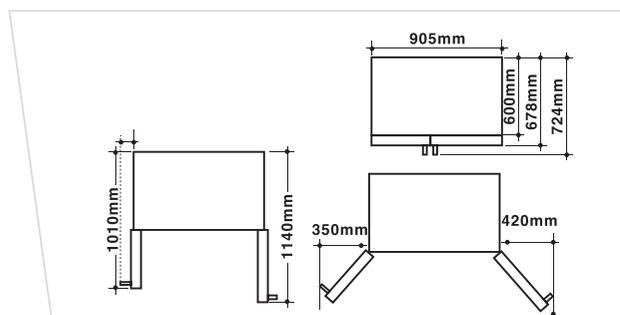

DKA869X - DKA866X / M

## LES RÉFRIGÉRATEURS AMÉRICAINS



DKA866X	Platinum	*3 680 €
DKA866M	Platinum / Miroir	*4 025 €

### RÉFRIGÉRATEUR

DKA866X

Recarrossage portes inox.

504 litres.

Total No Frost.

Énergie Label A+.

Distributeur automatique d'eau et de glaçons.

Classe climatique SN-T.

- ◆ Réfrigérateur No Frost 334 litres
- ◆ Super réfrigération
- ◆ Aménagement intérieur modulable
- ◆ Clayettes verre
- ◆ Tiroir Cool Box
- ◆ 2 bacs à légumes
- ◆ Congélateur No Frost 170 litres : 4 étoiles
- ◆ Super congélation
- ◆ Clayettes verre + 1 clayette porte-bouteilles
- ◆ Éclairage intérieur
- ◆ Autonomie 5 h
- ◆ Pouvoir congélation 10 kg / 24 h
- ◆ Dimensions (mm) : H 1 790 x L 905 x P 705
- ◆ Sans poignées : H 1 790 x L 905 x P 680
- ◆ Existe en finition portes Platinum et miroir : DKA866M



\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).



# LES CUISINIÈRES

184 Les **Cuisinières 60 cm**

188 Les **Cuisinières Induction Multifonction Plus - Pyrolyse**

191 Les **Cuisinières Vitrocéramique Multifonction Plus - Pyrolyse**

192 Les **Cuisinières Mixtes Multifonction Plus - Pyrolyse**

## LES CUISINIÈRES



### INDUCTION, VITRO OU GAZ : L'ESTHÉTIQUE FONCTIONNELLE COMME LIGNE DE CONDUITE

Lignes affirmées, noblesse du verre et du métal, design inox anti-trace, blanc ou noir d'une élégante brillance... Ce style unique qu'adoptent les cuisinières De Dietrich se traduit également sur les modes de programmation du four ou de la table : bandeau pivotant, programmateur Matriciel ou afficheur Encodeur Twin Sensitif, commandes sensibles ou manettes dédiées à l'allumage des foyers...



La table de cuisson des cuisinières induction et vitrocéramique offre un **large espace plein verre**, épuré à l'extrême pour se fondre dans le décor des meubles avoisinants et optimiser votre confort d'utilisation. Quant aux cuisinières gaz et mixtes, les **joues latérales** de l'espace cuisson viennent parfaire l'encastrement de l'appareil entre deux meubles.




### DES MESURES ÉNERGÉTIQUES POUR RÉPONDRE À VOS PLUS HAUTES EXIGENCES

Toutes les cuisinières adoptent une étiquette environnementale réglementaire, commune à tous les pays de l'Union européenne.

Un certain nombre de caractéristiques y sont présentées sous forme de chiffres et de pictogrammes qui permettent aux fabricants comme De Dietrich de rendre visibles leurs progrès technologiques et aux consommateurs de mieux en apprécier les performances :

- ◆ **L'indice d'efficacité énergétique** de l'appareil classé de A+++ à D. Il est défini en prenant en compte plusieurs critères : la consommation d'énergie du four en mode cuisson conventionnelle puis en mode chaleur tournante, le tout comparé à une consommation d'énergie standard.
- ◆ **La consommation d'énergie exprimée en kWh** par cycle de fonctionnement en mode de cuisson conventionnelle et en mode chaleur tournante.
- ◆ **Le volume utilisable** en litres, de la cavité du four.

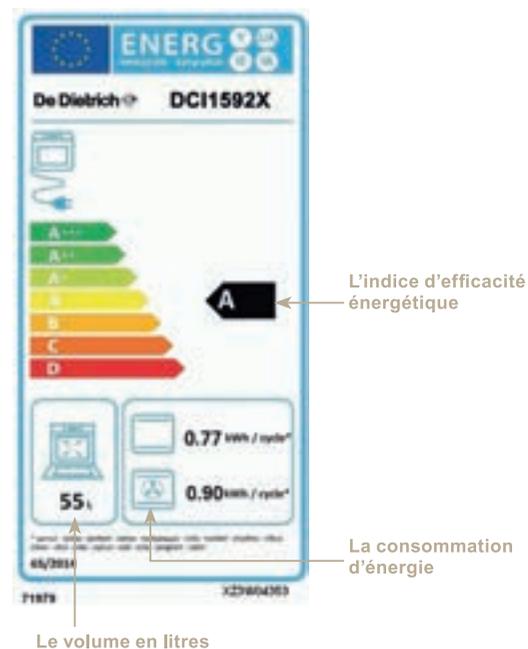

## LES CUISINIÈRES INDUCTION

### BANDEAU DE COMMANDES PIVOTANT ET ESPACE INDUCTION horiZone<sup>tech</sup>: LE MUST EN MATIÈRE D'INNOVATION

À l'instar de ses fours encastrables Matrics et de ses tables induction horiZone<sup>tech</sup>, De Dietrich développe une collection de cuisinières des plus innovantes.



◆ **Le bandeau de commandes pivotant** des cuisinières induction est une véritable prouesse en matière de confort. Il se relève d'une pression sur le bandeau et confère une lisibilité optimale sur les fonctions offertes. Son interface arbore un écran interactif évolué. Avec une vraie logique d'accès, simple et intuitive, il permet de profiter pleinement de ses multiples applications.

◆ **Grâce à la fonction Expert** et aux neuf modes de cuisson proposés par la Multifonction Plus, le four gère électroniquement tous les paramètres sélectionnés. **Le Guide Culinaire** offre 50 mets préprogrammés. Après avoir indiqué le poids de la préparation choisie, le four détermine alors le mode, la température idéale et le temps de cuisson nécessaire.



◆ **Une porte Soft Close** Ce système ingénieux présent sur les cuisinières induction permet de fermer la porte du four en toute fiabilité avec un minimum d'effort, et sans produire de bruit agressif de porte qui claque. C'est également l'assurance de préserver durablement votre appareil.

◆ **Cuisson basse température : jusqu'à 10 plats.** Inférieure à 100°C, cette cuisson douce, régulière et homogène est parfaitement maîtrisée pour obtenir invariablement le résultat attendu : un gigot d'une tendreté incomparable ou encore une onctueuse dorade dont la chair reste bien ferme. L'accès à ce programme est extrêmement simple. Il suffit de choisir son plat pour que le four s'exécute ensuite.



◆ **L'Espace Modulable horiZone<sup>one</sup> est une zone de cuisson de 40 x 23 cm.** Sa surface totale de 920 cm<sup>2</sup>, la plus grande de sa génération, est une fois et demie plus grande qu'un foyer 28 cm. Elle peut recevoir un grand et unique plat – une poissonnière ou une grande cocotte ovale par exemple – deux faitouts ou encore trois petites casseroles. Souple et précise avec ses trois accès directs ajustables, ses 15 niveaux de puissance et sa position Boost, horiZone<sup>one</sup> offre également une grande rapidité de chauffe avec une puissance maximale de 3600 W.

◆ **La double zone libre horiZone<sup>duo</sup> de la DCI1592X offre le choix parmi plus de 25 combinaisons** de cuisson différentes : une ou deux cocottes ovales ou poissonnières, une à quatre casseroles simultanément à gauche ou à droite de la table, en haut ou en bas. Une liberté d'utilisation inégalée pour exprimer tous ses talents culinaires.

## LES CUISINIÈRES

### LIGNE VITROCÉRAMIQUE : RAFFINEMENT ET HAUTES PERFORMANCES



◆ **Les foyers radiants Speedring** (d'une puissance allant jusqu'à 2500W) permettent des cuissons vives et des mijotages en douceur. Un simple effleurement du doigt sur le clavier sensible suffit à déclencher la puissance des foyers.



### LA CUISSON AU GAZ DE DIETRICH : CONFORT, EFFICACITÉ ET SÉRÉNITÉ CONJUGUÉS !



◆ **Les grilles émaillées noires mates** des foyers gaz ont été redessinées dans un style épuré résolument contemporain. Leurs coussinets antiglisse sur lesquels elles reposent assurent une stabilité optimale aux ustensiles de cuisson et préservent l'éclat de la table de cuisson.

◆ La flamme pilote du foyer **Double Couronne de 3600 W** assure une température stable et homogène durant toutes vos préparations.

◆ **Cette parfaite maîtrise de la cuisson** se double, bien entendu, d'une totale sécurité : le thermocouple situé contre le brûleur coupe automatiquement l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.



## LES CUISINIÈRES



### CONTRE-PORTE PLEIN VERRE PLANE

Elle se démonte facilement pour parfaire l'entretien.

### UN ÉQUIPEMENT FONCTIONNEL ET COMPLET

Les fours des cuisinières De Dietrich sont dotés de tout l'équipement nécessaire aux bonnes préparations : **grilles sécurité antibasculement, plat lèchefrite et tournebroche**. La casseroles non utilisée se rangera instantanément dans **un ingénieux tiroir** logé sous le four. Son **système d'ouverture Push-Pull** qui s'opère d'une très légère pression sur la façade vous en facilitera l'accès.



### LA PORTE FROIDE 4 VERRES : PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

Grâce à un système de ventilation exclusif et à la superposition de quatre verres, la porte des fours pyrolyse affiche une température en tout point inférieure au seuil de brûlure (70°C maxi sur le verre, 60°C sur l'inox).



### PYRO-TURBO DE DIETRICH, UN NETTOYAGE AUTOMATIQUE INTÉGRAL

Expert dans l'art d'entretenir l'excellence, De Dietrich a doté ses fours pyrolyse d'un nettoyage encore plus performant : la Pyro-Turbo. Grâce à l'ajout de la turbine en cours de pyrolyse, l'air parfaitement réparti dans la cavité assure un nettoyage optimal en tout point. Et pour parfaire ce nettoyage, la contre-porte plein verre n'offre aucun refuge aux salissures et se démonte en un tour de main.

## SÉCURITÉ

### INDUCTION : LE PLUS HAUT DEGRÉ D'EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.

- ◆ **Sécurité Anti-Surchauffe** : exclusivité De Dietrich, elle limite la température sous le foyer à 300°C. L'huile, par exemple, reste à température constante, sans risque d'inflammation.
- ◆ **Sécurité Anti-Débordement** : si un liquide vient à déborder sur le tableau de commandes, le foyer se coupe automatiquement.
- ◆ **Verrouillage Du Clavier** : cette fonction empêche toute mise en route involontaire, de la part des enfants notamment.
- ◆ **Témoins De Chaleur Résiduelle** : après une longue cuisson, la surface du foyer peut rester chaude. Un voyant « H » s'inscrit sur le clavier tant que la température est supérieure à 65°C.
- ◆ **Automatic-Stop System** : en cas d'oubli prolongé d'un plat en cours de cuisson, la table s'arrête d'elle-même.
- ◆ **Détection De Récipient** : en l'absence d'ustensile posé sur le foyer induction, des diodes lumineuses clignotent lors de la mise en route souhaitée et le système s'arrête de lui-même au bout d'une minute.
- ◆ **Sécurité Petits Ustensiles** : couverts ou petits ustensiles posés sur le foyer en marche ne risquent pas de s'échauffer; l'induction ne se déclenche qu'au contact de surfaces métalliques supérieures à 10 cm de diamètre.
- ◆ **Voltage** : la table décèle elle-même un faible voltage.\*
- ◆ **Branchement** : un bip sonore est émis et vient protéger les circuits électriques en cas de mauvaise connexion.\*
- ◆ **Surtension** : sécurité précieuse pour éviter d'endommager les circuits électroniques, notamment en cas de foudre.\*

\* Dans la limite de tolérance du réseau français.

# LES CUISINIÈRES INDUCTION MULTIFONCTION PLUS - PYROLYSE



## CUISINIÈRE INDUCTION 60 CM

DCI1591X

4 foyers induction indépendants avec zone libre horiZone<sup>one</sup> 40 cm x 23 cm.

Four Multifonction Plus.

Nettoyage Pyro-Turbo.

Classe A.

Tiroir de rangement Push-Pull.

### Table :

- ◆ 4 commandes sensibles à 16 niveaux de puissance et 3 accès directs programmables
- ◆ 1 minuterie indépendante de 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ Pack 10 sécurités


### Four :

- ◆ Programmeur Matriciel couleur à touches sensibles
- ◆ Bandeau pivotant
- ◆ Fonction Expert avec 9 positions de cuisson
- ◆ Guide culinaire 50 plats
- ◆ Basse Température 10 mets
- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte Soft Close, fermeture douce
- ◆ Porte froide 4 verres
- ◆ Contre-porte plein verre démontable
- ◆ 2 plats 20 mm / 45 mm
- ◆ 2 grilles sécurité et un tournebroche temporisé
- ◆ Dimensions (mm) : H 850 x L 595 x P 618



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6011825



DCI1591X Platinium (anti-trace) \*1725€

Porte Soft Close



Tiroir Push-Pull



# LES CUISINIÈRES INDUCTION MULTIFONCTION PLUS - PYROLYSE



DCI1592X Platinium (anti-trace) \*1 955€

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6011825



## CUISINIÈRE INDUCTION 60 CM

DCI1592X

**2 zones libres horiZone<sup>duo</sup> de 40 cm x 23 cm chacune.**  
**Four Multifonction Plus.**  
**Nettoyage Pyro-Turbo.**  
**Classe A.**  
**Tiroir de rangement Push-Pull.**

### Table :

- ◆ 4 commandes sensibles à 16 niveaux de puissance et 3 accès directs programmables
- ◆ 1 minuterie indépendante de 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ Pack 10 sécurités

### Four :

- ◆ Programmateur Matriciel couleur à touches sensibles
- ◆ Bandeau pivotant
- ◆ Fonction Expert avec 9 positions de cuisson
- ◆ Guide culinaire 50 plats
- ◆ Basse Température 10 mets
- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte Soft Close, fermeture douce
- ◆ Porte froide 4 verres
- ◆ Contre-porte plein verre démontable
- ◆ 2 plats 20 mm / 45 mm
- ◆ 2 grilles sécurité et un tournebroche temporisé
- ◆ Dimensions (mm) : H 850 x L 595 x P 618



DCI1593X Platinium (anti-trace) \*1 610€

DCI1593W White Pearl \*1 495€

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6011825



## CUISINIÈRE INDUCTION 60 CM

DCI1593X

**3 foyers induction.**  
**Four Multifonction Plus.**  
**Nettoyage Pyro-Turbo Classe A.**  
**Tiroir de rangement Push-Pull.**

### Table :

- ◆ Foyer de 28 cm
- ◆ 3 commandes sensibles à 16 niveaux de puissance et 3 accès directs programmables
- ◆ 1 minuterie indépendante de 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ Pack 10 sécurités

### Four :

- ◆ Programmateur Matriciel black on white à touches sensibles
- ◆ Bandeau pivotant
- ◆ Fonction Expert avec 9 positions de cuisson
- ◆ Basse Température 10 mets
- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte Soft Close, fermeture douce
- ◆ Porte froide 4 verres
- ◆ Contre-porte plein verre démontable
- ◆ 2 plats 20 mm / 45 mm
- ◆ 2 grilles sécurité et un tournebroche temporisé
- ◆ Dimensions (mm) : H 850 x L 595 x P 618

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

# LES CUISINIÈRES INDUCTION MULTIFONCTION PLUS - PYROLYSE



BVCert. 6011825



DCI1594WW	Blanc de Blanc	*1610€
DCI1594W	White Pearl	*1495€
DCI1594B	Dark Pearl	*1610€
DCI1594X	Platinum (anti-trace)	*1610€

## CUISINIÈRE INDUCTION 60 CM

DCI1594WW

**4 foyers induction.**  
**Four Multifonction Plus.**  
**Nettoyage Pyro-Turbo.**  
**Classe A.**  
**Tiroir de rangement Push-Pull.**

### Table:

- ◆ 4 commandes sensibles à 16 niveaux de puissance et 3 accès directs programmables
- ◆ 1 minuterie indépendante de 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ Pack 10 sécurités

### Four:

- ◆ Programmateur Matriciel black on white à touches sensibles
- ◆ Bandeau pivotant
- ◆ Fonction Expert avec 9 positions de cuisson
- ◆ Basse Température 10 mets
- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte Soft Close, fermeture douce
- ◆ Porte froide 4 verres
- ◆ Contre-porte plein verre démontable
- ◆ 2 plats 20 mm / 45 mm
- ◆ 2 grilles sécurité et un tournebroche temporisé
- ◆ Dimensions (mm): H 850 x L 595 x P 618

Porte Soft Close



Tiroir Push-Pull



## LES CUISINIÈRES MULTIFONCTION PLUS - PYROLYSE



BVCert. 6011825



DCI1583W	White Pearl	*1 380 €
DCI1583X	Platinum	*1 495 €

### CUISINIÈRE INDUCTION 60 CM

DCI1583W

**3 foyers induction.**  
**Four Multifonction Plus.**  
**Nettoyage Pyro-Turbo.**  
**Classe A.**  
**Tiroir de rangement Push-Pull.**

#### Table:

- ◆ Foyer de 28 cm
- ◆ 3 commandes sensibles à 16 niveaux de puissance et 3 accès directs programmables
- ◆ 1 minuterie indépendante de 1 à 99 minutes par foyer
- ◆ 1 booster par foyer
- ◆ Pack 10 sécurités

#### Four:

- ◆ Programmateur à Encodeur Twin Sensitif
- ◆ 9 positions de cuisson
- ◆ Basse Température **8 mets**
- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte froide 4 verres
- ◆ Contre-porte plein verre démontable
- ◆ 2 plats 20 mm / 45 mm
- ◆ 2 grilles sécurité et un tournebroche temporisé
- ◆ Dimensions (mm) : H 850 x L 595 x P 618



BVCert. 6011825



DCV1568W	White Pearl	*1 150 €
DCV1568X	Platinum	*1 265 €

### CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE 60 CM

DCV1568W

**4 foyers Speedring.**  
**Four Multifonction Plus.**  
**Nettoyage Pyro-Turbo.**  
**Classe A.**  
**Tiroir de rangement Push-Pull.**

#### Table:

- ◆ Commande par manettes
- ◆ Témoins de Chaleur résiduelle

#### Four:

- ◆ Programmateur à Encodeur Twin Sensitif
- ◆ 9 positions de cuisson
- ◆ Basse Température **8 mets**
- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte froide 4 verres
- ◆ Contre-porte plein verre démontable
- ◆ 2 plats 20 mm / 45 mm
- ◆ 2 grilles sécurité et un tournebroche temporisé
- ◆ Dimensions (mm) : H 850 x L 595 x P 618

\*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 232).

## LES CUISINIÈRES MIXTES MULTIFONCTION PLUS - PYROLYSE



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6011825



DCM1550W White Pearl \*1 092 €

DCM1550X Platinum (anti-trace) \*1 150 €

### CUISINIÈRE MIXTE 60 CM

DCM1550W

4 foyers gaz dont un Double Couronne.  
Couvercle Blanc.  
Four Multifonction Plus.  
Nettoyage Pyro-Turbo.  
Tiroir de rangement Push-Pull.

#### Table:

- ◆ Allumage intégré aux manettes bicolores
- ◆ Grilles émail mat multifoyers
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple

#### Four :

- ◆ Programmateur à Encodeur Twin Sensitif
- ◆ 9 positions de cuisson
- ◆ Basse Température 8 mets
- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte froide 4 verres
- ◆ Contre-porte plein verre démontable
- ◆ 1 plat 20 mm
- ◆ 2 grilles sécurité et un tournebroche temporisé
- ◆ Couvercle noir brillant sur version inox
- ◆ Dimensions (mm) : H 850 x L 595 x P 618



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6011825



DCM1540B Dark Pearl \*1 150 €

DCM1540W White Pearl \*1 092 €

### CUISINIÈRE MIXTE 60 CM

DCM1540B

3 foyers gaz dont un Double Couronne.  
+ 1 foyer électrique.  
Couvercle Noir.  
Four Multifonction Plus.  
Nettoyage Pyro-Turbo.  
Classe A.  
Tiroir de rangement Push-Pull.

#### Table:

- ◆ Allumage intégré aux manettes bicolores
- ◆ Grilles émail mat multifoyers
- ◆ Sécurité gaz par thermocouple

#### Four:

- ◆ Programmateur à Encodeur Twin Sensitif
- ◆ 9 positions de cuisson
- ◆ Basse Température 8 mets
- ◆ Gril variable 4 puissances
- ◆ Porte froide 4 verres
- ◆ Contre-porte plein verre démontable
- ◆ 1 plat 20 mm
- ◆ 2 grilles sécurité et un tournebroche temporisé
- ◆ Dimensions (mm) : H 850 x L 595 x P 618

# LIVRET TECHNIQUE

194 **LES ACCESSOIRES** DE DIETRICH

## **LES TABLEAUX DE CARACTÉRISTIQUES**

196 Les **Fours Multifonction Plus**

197 La **Machine à Café Collection 45**

198 Les **Fours Collection 45**

199 Les **Micro-ondes Collection 45** et **Intégrables**

200 Les **Tables Induction horiZone**

201 Les **Tables Induction**

204 Les **Tables Vitrocéramique**

205 Les **Tables Verre, Émail** et **Inox**

209 Les **Dominos Collection 38**

211 Les **Dominos de cuisson**

212 Les **Hottes Décoratives** et **Groupes filtrants**

223 Les **Lave-vaisselle Intégrables** et **Tout intégrables**

224 Le **Lave-linge Tout intégrable**

226 Les **Réfrigérateurs Intégrables**

227 Les **Réfrigérateurs simple-porte sous plan**

228 Les **Réfrigérateurs américains**

229 Les **Cuisinières 60 cm**

# LES ACCESSOIRES DE LA COLLECTION DE DIETRICH

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX	GENCOD
<b>LES FOURS</b>			
6KC-BET	Système sortant 1 niveau pour four 45 cm	95 €	841 388 016 4076
KITVAPIX	Double étage inox pour four vapeur	140 €	366 076 754 8053
DAO4600	Système sortant 1 niveau, 1 plat 45 mm, 1 grille pour four 60 L avec gradins fils	115 €	366 076 793 8038
NAOG02	Plat Lissium	60 €	841 388 022 441 1
<b>LES TABLES</b>			
DBJ1000X	Barrette de jonction	80 €	366 076 757 547 9
<b>LES HOTTES</b>			
AFC-15	Filtre à charbon pour DHD1178 / 1577	55 €	841 388 012 8160
AFC-33	Filtre à charbon pour DHT1146 / 1186 / 1196	35 €	841 388 020 7315
AFC-91	Filtre à charbon pour DHD1560X	35 €	841 388 021 147 3
AFC-92	Filtre à charbon pour DHD1592 / 1193	35 €	841 388 021 148 0
AFC-200	Filtre à charbon pour DHG1166 / 1167 / 1136	65 €	841 388 007 198 5
AH4041G1	Filtre à charbon pour DHC109	35 €	349 672 410 083 1
AH4063U1	Filtre à charbon pour DHG556 / 576 / 690	40 €	349 672 413 153 8
AH4063U2	Filtre à charbon pour DHG589 / 577	40 €	366 076 795 988 0
AH4066F1	Filtre à charbon pour DHE1149A / 1146A / 1136A	45 €	349 672 410 107 4
AK204AE1	Filtre à charbon pour DHD519X / DHD1549X / DHD1506X / DHD1518X / DHD1509X / DHD1510X / DHD1527B	40 €	366 076 730 217 4
AK207AE1	Filtre à charbon pour DHT1116X / 1119X	40 €	366 076 730 218 1
AK512AE1	Filtre à charbon pour DHD1512X / DHD1528X	40 €	366 076 752 678 5
AK520AE1	Filtre à charbon pour DHD1129	40 €	366 076 752 679 2
AK550AE1	Filtre à charbon pour DHD1555 / DHD1556	55 €	366 076 752 680 8
AK506AE1	Filtre à charbon pour DHD516X	40 €	366 076 752 676 1
AK700AE1	Filtre à charbon pour DHD1100 / 1103 / 1800DG	35 €	366 076 754 979 1
AK901AE1	Filtre à charbon pour DHD1101X	35 €	366 076 756 759 7
AK912AE1	Filtre à charbon pour DHD1102X	45 €	366 076 756 760 3
DHK307AP1	Filtre à charbon pour DHT1156X	35 €	366 076 750 620 6
ATC-250X	Rallonge cheminée pour DHD1639B	95 €	841 388 018 480 7
AFC-62	Filtre à charbon pour DHD1639B	35 €	841 388 017 110 4
AH4041H1	Filtre à charbon pour DHC1516X	35 €	366 076 796 025 1
AH4041J1	Filtre à charbon pour DHC1519X	35 €	366 076 796 026 8
ATC-545X	Rallonge cheminée pour DHD1577X	95 €	841 388 014 338 5
ATC-646X	Rallonge cheminée pour DHD1506X	95 €	841 388 018 688 7
ATC-649X	Rallonge cheminée pour DHD1509 / 1510 / 1512 / 1514 / 1527 / 1524	95 €	841 388 018 687 0
RHD112X	Rallonge cheminée pour DHD1129	115 €	841 388 020 696 7
RHD119X	Rallonge cheminée pour DHD1560X / DHD1592X / DHD1193	140 €	366 076 792 295 2
RHD600WE1	Rallonge cheminée pour DHD1555W / DHD519WE1	95 €	366 076 751 298 6
RHD600BE1	Rallonge cheminée pour DHD1555B / DHD519BE1	95 €	366 076 751 299 3
RHD600XE1	Rallonge cheminée pour DHD516 / 519 / 1555 / 1554X / 1556X	95 €	366 076 751 296 2
AC4100U1	Crédence pour DHD1510X	195 €	366 076 950 433 0

# LES ACCESSOIRES DE LA COLLECTION DE DIETRICH

## LES HOTTES

CHD156X	Crédence pour DHD1560X	115 €	366 076 792 3836
CHD159X	Crédence pour DHD1592 / 1193	150 €	366 076 792 3843
CHD176X	Crédence pour toutes les murales 60 cm (sauf les périphériques)	150 €	366 076 792 3812
CHD179X	Crédence pour toutes les murales 90 cm (sauf les périphériques)	185 €	366 076 792 3829
CHD590XE1	Crédence pour DHD1555X / 1556X / 1554	185 €	366 076 755 6621
DHK320XP1	Crédence pour DHD1512X / 1524X	230 €	366 076 950 4316
DHK1100	Moteur séparé pour Hottes décoratives sans moteur	345 €	366 076 757 9583
DHK900	Kit de déportation du moteur pour DHD1100 / 1101 / 1102 / 1103 / 1500DG	140 €	366 076 756 7870

**ATC-646X**




**ATC-649X**




**RHD600WE1/XE1/BE1**




**AC4100U1**

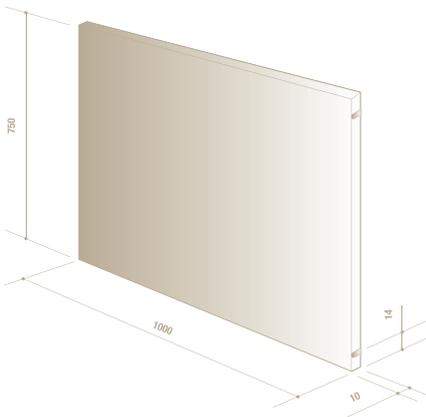


**CHD156X-CHD159X\***

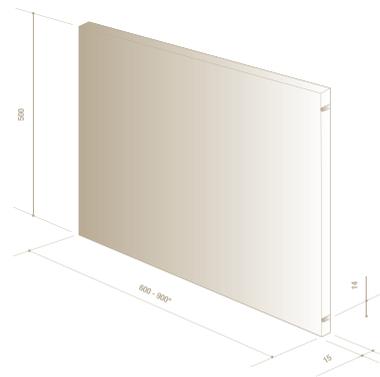


**CHD176X-CHD179X\***

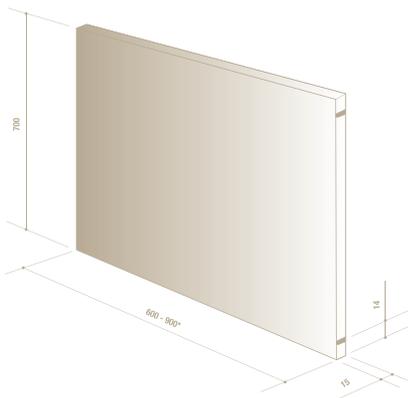

**CHD590XE1**

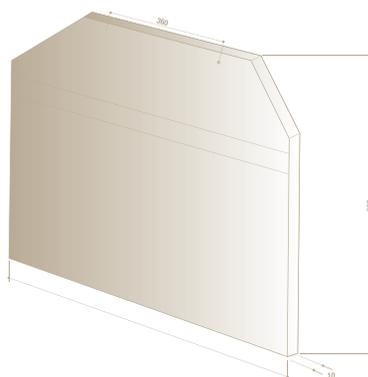

**DHK320XP1**

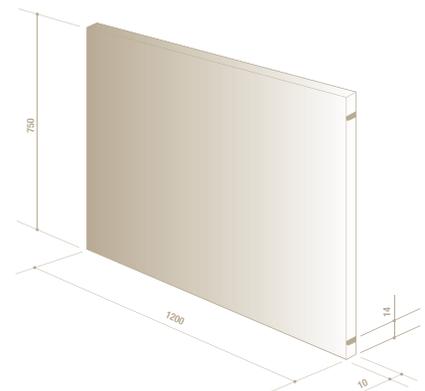

# LES FOURS

RÉFÉRENCES
Dark Pearl
White Pearl
Platinum
Miroir
Dark Grey PREMIUM
Grey Pearl

FICHE PRODUIT
Classe d'efficacité énergétique
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité)
Consommation d'énergie par cycle en mode conventionnel (kWh)
Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante (kWh)
Consommation en mode veille (Wh)
Volume de la cavité (litres)
Nombre de cavité(s)
Type de four
La(les) source(s) de chaleur

CARACTÉRISTIQUES
Type de cuisson
Positions de cuisson
Mode de nettoyage
Type de commande
Type d'afficheur
Préconisation de température
Préconisation de la hauteur de plat
Menu Expert
Guide culinaire
Programme ICS
Cuisson basse température
Confort
AutoStop System / Verrouillage du bandeau

FOUR
Porte
Contre-Porte
Éclairage supérieur droit
Email
Gril
Pyrolyse 80 min (kWh)

ÉQUIPEMENT
Gradins
Système plat sortant
Grilles pour plat 45 mm
Grilles sécurité avec poignée
Maxi Lèche-frite 45 mm
Plat Pâtisserie Lissium
Plat 25
Tournebroche solidaire du plat
Fermeture Soft Close

DIMENSIONS - POIDS - GENCOD
Encastrement niche H x L x P (mm)
Produit nu H x L x P (mm)
Emballage H x L x P (mm)
Poids net / brut (kg)
Livré avec cordon sans prise
Branchement
Label écologique de l'Union européenne

GENCOD
Dark Pearl
White Pearl
Platinum
Miroir
Grey Pearl
Dark Grey

PREMIUM	PREMIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
DOP6597B	DOP6577B	DOP6567B	DOP6557B	DOP6547B	-	-
DOP6597W	DOP6577W	DOP6567W	DOP6557W	DOP6547W	-	-
-	-	DOP6567X	DOP6557X	DOP6547X	DOP1530X	DOS1567X
-	-	-	-	-	-	-
-	-	DOP6567DG	DOP6557DG	-	-	-
DOP6597GX	DOP6577GX	-	-	-	-	-

A+	A+	A+	A+	A+	A	A+
79,8	79,8	79,8	79,8	79,8	92	79,8
0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,73	0,65
0,98	0,98	0,98	0,95	0,95	0,95	0,95
0,76	0,76	0,76	0,87	0,87	0,77	0,97
65	65	65	65	65	60	65
1	1	1	1	1	1	1
Simple						
Électrique						

Multifonction Plus	Multifonction Plus	Multifonction Plus	Multifonction Plus	Multifonction Plus	Multifonction Plus	Multifonction Plus
11 dont 1 programme pain	9 dont 1 programme pain	9 dont 1 programme pain	9 dont 1 programme pain	9 dont 1 programme pain	8 dont 1 programme pain	12
Pyrolyse / 3	Pyrolyse / 3	Pyrolyse / 3	Pyrolyse / 3	Pyrolyse / 3	Pyrolyse / 3	Pyrolyse / 2 Max-Pyrocontrol
Sensitive	Sensitive	Sensitive	Sensitive	Manette	Manette	Sensitive
Tactillum	Matrics Black on White	Matrics Black on White	Matrics Black on White	Encodeur Twin Hifi rétro-éclairé	Afficheur multistart	Matrics Black on White
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
11 fonctions	9 fonctions	9 fonctions	9 fonctions	9 fonctions	9 fonctions	9 fonctions + 3 combi-vapeur 49 recettes (32 combi-vapeur)
60 recettes	49 recettes	49 recettes	-	-	-	-
16 plats	14 plats	14 plats	-	-	-	-
10 plats	9 plats	10 plats	8 plats	-	-	-
Éolyse / Gril variable 4 puissances	Gril variable 4 puissances	Gril variable 2 puissances	Gril variable 4 puissances			
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui / -	Oui / Oui

Froide 4 verres						
Plein verre déclinable						
Halogène 2x25 W	Halogène 2x25 W	Halogène 25 W	Halogène 25 W	Halogène 25 W	Halogène 15 W	Halogène 25 W
Gris Émailite						
2 100 W						
3	3	3	3	3	3	3

Fils émaillés pyrolysables	Fils émaillés	Fils émaillés pyrolysables				
1 niveau	1 niveau	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-
2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1
1	1	-	-	-	-	1
1	1	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	Oui

585 x 560 x 555	585 x 560 x 550					
592 x 592 x 609	592 x 592 x 550	592 x 592 x 550	592 x 592 x 609			
670 x 640 x 672	670 x 640 x 660	670 x 640 x 672				
38,6 / 40	38 / 40	38,6 / 40	38,6 / 40	38,6 / 40	34 / 38	43 / 45
Oui 130 cm						
220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
-	-	-	-	-	-	-

366 076 795 553 0	366 076 795 551 6	366 076 795 547 9	366 076 795 982 8	-	-	-
366 076 795 552 3	366 076 795 549 3	366 076 795 545 5	366 076 795 539 4	366 076 795 832 6	-	-
-	-	366 076 795 546 2	366 076 795 546 2	366 076 795 536 3	366 076 793 893 9	366 076 793 884 7
-	-	-	-	-	-	-
366 076 795 554 7	366 076 795 550 9	-	-	-	-	-
-	-	366 076 795 544 8	366 076 795 537 0	366 076 795 831 9	-	-

(1) Conformément aux procédures d'essais de la norme EN-50304 (2009)  
 (2) Consommation d'énergie en mode veille selon EN-50564  
 (3) Selon EN-60350

# LA MACHINE À CAFÉ COLLECTION 45

RÉFÉRENCES	CORIUM
Platinum	DED1140X
FONCTIONS	
Touche on/off	Oui
Touche sélection une ou deux tasses	Oui
Touche pour café à moudre	Oui
Touche distribution café	Oui
Touche distribution eau ou vapeur	Oui
Manette pour la vapeur	Oui
Indicateur alarme pour le niveau de café	Oui
Indicateur alarme pour le niveau d'eau	Oui
Fonction Cappuccino	Oui
PROGRAMMATION	
Réglage de la dose de café (court, moyen, long)	Oui
Réglage de la quantité de café par tasse	Oui
Réglage de la température du café	Oui
Réglage de la quantité d'eau suivant la taille de la tasse	Oui
Réglage de la température de l'eau	Oui
Réglage de la température de vapeur	Oui
Réglage de la mouture du café	Oui
CARACTÉRISTIQUES	
Mode de nettoyage	Manuel
Puissance de la pompe (W)	50
Puissance de la chaudière à café (W)	1200
Puissance de la chaudière à vapeur (W)	1000
Puissance du moulin à grains	nd
Pression de la pompe	15 bar
Capacité du réservoir d'eau	1,8 litre
Capacité du réservoir de café	0,200 kg
Temps de réchauffement de la chaudière à café	1'40"
Puissance totale pour raccordement	nd
DIMENSIONS - POIDS	
Encastrement niche H x L x P (mm)	450 x 560 x 550
Hors tout H x L x P (mm)	455 x 595 x 550
Produit emballé H x L x P (mm)	540 x 660 x 510
Poids net / brut	24/28
Livrée avec cordon	Oui
Branchement	220-240 V / 50-60 Hz
GENCOD	
Platinum	366 076 792 475 8

# LES FOURS COLLECTION 45

## RÉFÉRENCES

Dark Pearl
Platinum
Dark Grey
Grey Pearl

## FICHE PRODUIT

Classe d'efficacité énergétique
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité)
Consommation d'énergie par cycle en mode conventionnel (kWh)
Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante (kWh)
Consommation en mode veille (W)
Volume de la cavité (litres)
Nombre de cavité(s)
Type de four
La(les) source(s) de chaleur

## CARACTÉRISTIQUES

Mode de cuisson
Mode de nettoyage
Type de commande
Programmeur LCD
Préconisation de température
Nombre de positions de cuisson four
Nombre de positions de cuisson MO
Nombre de modes MO combiné
Nombre de modes vapeur combiné
Mode Solo Vapeur
Programmes Speed Defrost (fonction décongélation)
Mode Expert
Guide culinaire

## FOUR

Type de cavité
Porte froide
Gril (W)
Chaleur tournante (W)
Résistance de sole (W)
Générateur Vapeur (W)
Contre-porte plein verre
Éclairage supérieur gauche
AutoStop System / Verrouillage bandeau
Confort : Gril variable 4 puissances
Réservoir à eau
Pyrolyse 80 min (kWh)
Maintien à 100 °C vapeur (kWh)

## ÉQUIPEMENT

Gradins
Grille
Maxi lèchefrite 45 mm
Plat
Plat verre
Livre de recettes

## DIMENSIONS - POIDS - GENCOD

Encastrement niche H x L x P (mm)
Hors tout avec poignée H x L x P (mm)
Cavité H x L x P (mm)
Emballage H x L x P (mm)
Poids net / brut (kg)
Livré avec cordon sans prise
Branchement
Label écologique de l'Union européenne

## GENCOD

Dark Pearl
Platinum
Dark Grey
Grey Pearl

PREMIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM	PREMIUM	CORIUM
FOUR COMBINÉ VAPEUR	FOUR COMBINÉ VAPEUR	MULTIFONCTION PLUS	VAPEUR	POLYFOUR	POLYFOUR
-	-	DOP1145B	DOV1145B	-	-
-	DOS1180X	DOP1145X	DOV1145X	-	DOM1145X
-	-	-	DOV1545DG	-	-
DOS1195GX	-	-	-	DOM1195GX	-

A	A	A	-	-	-
100,3	100,3	100,3	-	-	-
0,72	0,72	0,72	-	-	-
1,01	1,01	1,01	-	-	-
0,76	0,76	0,87	0,21	< 0,5	< 0,5
41	41	41	29	40	40
1	1	1	1	1	1
Simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple
Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique

Multifonction Plus et Vapeur Combiné	Multifonction Plus et Vapeur Combiné	Multifonction Plus	Cuisson Vapeur	Multifonction Plus	Multifonction Plus
Pyro-turbo 2 cycles	Pyro-turbo 2 cycles	3 modes Pyro	-	-	-
Sensitive	Sensitive	Manette	Manette	Sensitive	Manette
Matrices Black on White	Matrices Black on White	Encodeur Twin Hifi	Encodeur Twin Hifi	Matrices Black on White	Multistart
Oui + hauteur plat	Oui + hauteur plat	Oui + hauteur plat	Oui	Oui + hauteur plat	Oui + hauteur plat
8 fonctions + 3 vapeur	8 fonctions + 3 vapeur	8 dont chaleur combinée	8 cuissons vapeur de 55 °C à 100 °C	7	6
-	-	-	-	10	10
-	-	-	-	4	5
3	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7	7
8 dont 3 combiné vapeur	8 dont 3 combiné vapeur	-	-	13	11
25 recettes	13 recettes	-	-	11 recettes	11 recettes

Gris Émailite	Gris Émailite	Gris Émailite	Inox	Émaillé	Émaillé
Oui	Oui	Oui	-	-	-
1750	1750	1750	-	1750	1750
1300	1300	1300	-	1600	1600
1200	1200	1200	-	1200	1200
1200	1200	-	1600	-	-
Déclipsable	Plane déclinable	Plane déclinable	Plane	Plane	Plane
Oui	Oui	Oui 25 W	Oui 15 W (Arrière Droit)	Oui 25 W (haut Centre)	Oui 25 W (haut Centre)
Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	- / Oui	- / Oui	- / Oui
Oui	Oui	Oui	-	-	-
1 litre - automatique avec indicateur niveau d'eau	1 litre - automatique avec indicateur niveau d'eau	-	1 litre - amovible	-	-
2,93	2,93	2,93	-	-	-
-	-	-	0,71	-	-

Fils émaillés pyrolysables	Fils émaillés pyrolysables	Fils émaillés pyrolysables	-	Fils chromés	Fils chromés
2 grilles sécurité dont 1 avec poignée	2 grilles sécurité dont 1 avec poignée	2 grilles sécurité dont 1 avec poignée	1	1 grille sécurité	1 grille sécurité
1	1	1	-	1	1
1 à pâtisserie Lissium	1 à pâtisserie Lissium	1 à pâtisserie Lissium	1 plat vapeur inox + support	-	-
-	-	-	-	1	-
Oui	Oui	-	Oui	Oui	-

450 x 560 x 550					
456 x 592 x 575	456 x 592 x 575	456 x 592 x 575	453 x 592 x 430	456 x 592 x 575	456 x 592 x 575
226 x 426 x 415	226 x 426 x 415	226 x 426 x 415	220 x 390 x 330	226 x 420 x 410	226 x 426 x 415
550 x 660 x 700	550 x 670 x 700	550 x 660 x 700	570 x 679 x 577	550 x 670 x 700	550 x 660 x 700
39 / 43	36 / 39	35 / 38	25 / 27	39 / 43	39 / 43
Oui 150 cm	Oui 150 cm	Oui 150 cm	Oui 130 cm	Oui 120 cm	Oui 120 cm
220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A

-	-	366 076 758 115 9	366 076 758 113 5	-	-
-	366 076 758 119 7	366 076 758 114 2	366 076 758 112 8	-	366 076 758 123 4
-	-	-	366 076 794 278 3	-	-
366 076 758 117 3	-	-	-	366 076 758 121 0	-

# LES MICRO-ONDES

## RÉFÉRENCES

Dark Pearl
White Pearl
Platinum
Dark Grey PREMIUM
Grey Pearl

## CARACTÉRISTIQUES

Afficheur
Porte abattante
Volume (litres)
Puissance MO (W)
Chaleur tournante (W)
Gril rabattable (W)
Gril quartz (W)
Nombre d'allures de gril
Nombre de mémoires
Quattro System
4 sorties d'ondes / répartiteur d'ondes
2 sorties d'ondes / répartiteur d'ondes
Programmes Speed Defrost
Plateau tournant intégré débrayable (cm)
Diamètre maxi de plat (cm)
Éclairage à l'ouverture de porte
Lampe
Cavité
Cuisson et réchauffage sur 2 niveaux
Modes de cuisson
Modes de cuisson en combiné
Nombre d'allures de cuisson
Cuisson automatique
Livre de recettes

## ÉQUIPEMENT

Plat lèche-frite verre
Plat à pizza
Clayette
Espace range-accessoires

## BANDEAU

Programmation électronique
Départ différé
Minuterie

## DIMENSIONS - POIDS

Encastrement H x L x P (mm)
Cavité H x L x P (mm)
Hors tout H x L x P (mm)
Emballage H x L x P (mm)
Poids net / brut (kg)
Livré avec cordon
Branchement
Tout intégrable

## GENCOD

Dark Pearl
White Pearl
Platinum
Dark Grey
Grey Pearl

PREMIUM	CORIUM	CORIUM
COMBINÉ	COMBINÉ	COMBINÉ
-	DME1145B	DME1140B
DME1195W	DME1145W	-
-	DME1145X	DME1140X
-	DME1545DG	DME1540DG
DME1195GX	-	-

Matrics Black on White	Matrics Black on White	Encodeur Twin Hifi rétro-éclairé
Oui	Oui	Oui
40	40	40
1000	1000	1000
1700	1700	1700
1750	1750	1750
-	-	-
3	3	3
3	3	-
Oui	Oui	Oui
Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
-	-	-
7	2	2
36	36	36
36	36	36
Oui	Oui	Oui
1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W
Émaillée	Émaillée	Émaillée
Oui	Oui	Oui
Gril / MO / CT	Gril / MO / CT	Gril / MO / CT
Gril + MO / CT + MO	Gril + MO / CT + MO	Gril + MO / CT + MO
10	10	10
11 plats	10 plats	10 plats
Guide de cuisson dans notice	Guide de cuisson dans notice	Guide de cuisson dans notice

1	1	1
-	-	-
1	1	1
-	-	-
Temps / Poids / Fonction / Type de plat	Temps / Poids / Fonction / Type de plat	Temps / Poids / Fonction / Type de plat
Oui	Oui	Non
9h59	9h59	9h59

450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
226 x 420 x 410	226 x 420 x 415	226 x 420 x 410
456 x 592 x 628	456 x 592 x 628	456 x 592 x 628
550 x 670 x 700	550 x 670 x 700	550 x 670 x 700
39 / 43	39 / 43	39 / 43
Oui 125 cm	Oui 125 cm	Oui 125 cm
220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
-	-	-

-	366 076 758 130 2	366 076 758 132 6
366 076 792 407 9	366 076 758 128 9	-
-	366 076 758 127 2	366 076 758 131 9
-	366 076 794 276 9	366 076 794 277 6
366 076 758 133 3	-	-

CORIUM	CORIUM	CORIUM
SOLO	GRIL / INTÉGRABLES SOLO / INTÉGRABLES	
DME1135B	DME1129B	DME1121B
DME1135W	-	DME1121W
DME1135X	DME1129X	DME1221X
-	-	-
-	-	-

Encodeur Twin Hifi rétro-éclairé	Électronique blanc	Électronique blanc
Oui	-	-
40	26	26
1000	900	900
-	-	-
-	-	-
-	1200	-
-	3	-
-	3	3
Oui	Oui	Oui
Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
-	-	-
2	-	-
36	30	30
36	30	30
Oui	Oui	Oui
1 x 25 W	1 x 25 W	1 x 25 W
Émaillée	Inox	Inox
Oui	Oui	-
MO	Gril / MO	MO
-	-	-
10	6	6
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	1	-
1	1 pliable	-
-	-	-
Temps / Poids / Fonction / Type de plat	Oui	Oui
Non	Non	Non
9h59	60 min	60 min

450 x 560 x 550	380 x 560 x 550	380 x 560 x 550
226 x 420 x 410	210 x 350 x 351,4	210 x 350 x 351,4
456 x 592 x 628	390 x 592 x 480	390 x 592 x 480
550 x 670 x 700	470 x 650 x 500	470 x 650 x 500
33 / 37	24 / 26	22 / 24
Oui 125 cm	Oui 125 cm	Oui 125 cm
220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
-	Oui	Oui

366 076 758 126 5	366 076 790 169 8	366 076 790 166 7
366 076 758 125 8	-	366 076 790 167 4
366 076 758 124 1	366 076 790 163 6	366 076 793 504 4
-	-	-
-	-	-

# LES TABLES INDUCTION horiZone

## RÉFÉRENCES

Platinum / Profilé Inox
Dark Pearl / Profilé Chrome
Dark Pearl / Bords biseautés
White Pearl plein verre Jonc Chrome
Grey Pearl / Plein verre (possibilité d'encastrement à fleur)
Dark Grey (possibilité d'encastrement à fleur)

## NOMBRE DE FOYERS

Induction
dont Espace zone libre 40 x 23 cm

## CARACTÉRISTIQUES

Écran
Type de clavier
Surface verre vitrocéramique
Type de commande
Modes de cuisson

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS

<b>Zone libre Gauche</b>
Dimension (L*P en cm)
Puissance max (booster en W)
Consommation électrique (EC) en Wh/kg
<b>Gauche</b>
Diamètre (en cm)
Puissance max (booster en W)
Consommation électrique (EC) en Wh/kg
<b>Zone libre Droite</b>
Dimension (L*P en cm)
Puissance max (booster en W)
Consommation électrique (EC) en Wh/kg
<b>Droite</b>
Diamètre (en cm)
Puissance max (booster en W)
Consommation électrique (EC) en Wh/kg
<b>Arrière Centre</b>
Diamètre (en cm)
Puissance max (booster en W)
Consommation électrique (EC) en Wh/kg
<b>Avant Centre</b>
Diamètre (en cm)
Puissance max (booster en W)
Consommation électrique (EC) en Wh/kg
<b>Centre</b>
Diamètre (en cm)
Puissance max (booster en W)
Consommation électrique (EC) en Wh/kg
<b>Arrière Droit</b>
Diamètre (en cm)
Puissance max (booster en W)
Consommation électrique (EC) en Wh/kg
<b>Avant Droit</b>
Diamètre (en cm)
Puissance max (booster en W)
Consommation électrique (EC) en Wh/kg
Consommation électrique (totale) (EC) en Wh/kg

## PROGRAMMATION

Nombre de positions de cuisson
Accès directs ajustables et programmables (par foyer)
Accès directs Minuterie (par foyer)
Nombre de minuteries 1 à 99 minutes
Fonction Boost
Fonction Elapsed Time
Fonction Switch
Fonction Boil
Fonction Start Control
Clean Lock

## SÉCURITÉ TOTALE

Pack 10 sécurités
-------------------

## INSTALLATION

Puissance électrique (W)
Livré avec Câble d'alimentation

Branchements

## DIMENSIONS - POIDS

Encastrement H x L x P (mm)
Hors tout L x P (mm)
Emballage H x L x P (mm)
Poids net / brut (kg)

## GENCOD

Platinum / Profilé Inox
Dark Pearl / Bords Biseautés
Dark Pearl plein verre
Grey Pearl / plein verre
Dark Grey

PREMIUM	CORIUM	PREMIUM	PREMIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
90 CM	90 CM	90 CM	90 CM	90 CM	90 CM	80 CM	80 CM
horiZone <sup>plano</sup>	horiZone <sup>28</sup>	horiZone <sup>duo</sup>	horiZone <sup>one</sup>	horiZone <sup>one</sup>	horiZone <sup>28</sup>	horiZone <sup>one</sup>	Induction
-	DTI1177X / DTI1049XE	-	-	-	-	DTI1167XE	DTI1008X
DTIM1000C	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	DTI1089V DTI1089VE*	DTI1169VE	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	DTI1199GE	-	-	-	-	-
-	-	-	DTI1579DG	-	-	-	-
100% zone libre - Accueille jusqu'à 5 récipients simultanément							
-	5	4	4	4	3	4	4
-	1 divisible en 2 foyers	2 divisibles en 2 foyers (2 x 2800 W)	1 divisible en 2 foyers	1 divisible en 2 foyers	1 divisible en 2 foyers	2 divisibles en 2 foyers	-
TACTILIUM 250000 couleurs							
Multistart	Slider Twin / -*	Multistart	Multistart	Multistart	Multistart	Slider Twin	Multistart
Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sensitive	Sensitive	Sensitive	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
EXPERT - SOLO - PIANO	-	-	-	-	-	-	-
-	Induction	Induction	Induction	Induction	-	Induction	-
-	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23	-	40 x 23	-
-	4600 / 3600*	3600	3600	4600	-	3600	-
-	193	193	193	193	-	193	-
-	-	-	-	-	-	-	Induction
-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	3100
-	-	-	-	-	-	-	167
-	-	Induction	-	-	Induction	-	-
-	-	40 x 23	-	-	40 x 23	-	-
-	-	3600	-	-	3600	-	-
-	-	193	-	-	193	-	-
-	-	-	-	-	-	-	Induction
-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	2800
-	-	-	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	Induction
-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	2800
-	-	-	-	-	-	-	181
-	-	-	-	-	-	-	Induction
-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	2200
-	-	-	-	-	-	-	187
-	Induction	-	Induction	Induction	Induction	-	-
-	28	-	16	16	28	-	-
-	4600 / 3600*	-	2200	2200	3600	-	-
-	185 / 162*	-	175	175	162	-	-
-	Induction	-	-	-	-	Induction	-
-	16	-	-	-	-	23	-
-	2200	-	-	-	-	3100	-
-	175	-	-	-	-	167	-
-	Induction	-	Induction	Induction	-	Induction	-
-	23	-	23	23	-	16	-
-	3100	-	3100	3100	-	2200	-
-	167	-	167	167	-	175	-
193	182 / 174*	193	184	184	177	180	178
PROGRAMMATION							
16	16	16	16	16	16	16	16
Multiples	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo
-	3	-	3	-	-	3	-
Jusqu'à 5	5	5	4	4	3	4	4
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SÉCURITÉ TOTALE							
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
INSTALLATION							
10800	11800	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Oui (*2)	Oui (x2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
220-240 V / 50 Hz / 32 A + 20 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A + 20 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A
90 x 900 x 490	59 x 900 x 490	64 x 900 x 410	59 x 750 x 496	59 x 750 x 490			
930 x 520	931 x 520	930 x 440	930 x 440	930 x 440	930 x 440	783 x 520	783 x 520
300 x 1080 x 630	140 x 1150 x 620	135 x 1075 x 595	140 x 1150 x 620	140 x 1150 x 620	140 x 1150 x 620	160 x 945 x 600	160 x 945 x 600
30 / 34	18 / 20	18 / 20	18 / 20	18 / 20	18 / 20	13,5 / 14	15 / 16
GENCOD							
3660767578920	3660767921009 / *3660767575448	-	-	-	-	3660767901988	3660767573444
-	-	-	-	3660767573451 / *3660767575455	3660767901971	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3660767918245	3660767941588	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

# LES TABLES INDUCTION 65 CM

RÉFÉRENCES	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
	65 CM					
	horiZone <sup>chef</sup> Tactillum	horiZone <sup>chef</sup>	horiZone <sup>one</sup>	horiZone <sup>duo</sup>	horiZone <sup>one</sup>	horiZone <sup>28</sup>
Platinum / Profilé Inox	-	-	-	DTI1053X / XE*	DTI1043X / XE*	DTI1045XE
Dark Pearl / Bords biseautés	-	-	-	-	-	-
Dark Pearl plein verre (possibilité d'encastrement à fleur)	-	-	-	-	-	-
White Pearl plein verre Jonc Chrome	-	-	-	DTI1053W	-	-
Grey Pearl / Profilé Chrome	-	-	DTI1047GC	-	-	-
Grey Pearl / Plein verre (possibilité d'encastrement à fleur)	-	-	-	-	-	-
Dark Grey / Profilé Chrome	-	-	-	-	-	-
<b>NOMBRE DE FOYERS</b>						
Induction	4	4	4	4	4	3
dont espace zone libre 40 x 23 cm	2 divisibles en 2 foyers en mode duo	2 divisibles en 2 foyers en mode duo	1 divisible en 2 foyers (2 x 2800 W)	2 divisibles en 2 foyers (2 x 2800 W)	1 divisible en 2 foyers	1 divisible en 2 foyers
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Écran	Écran TFT 250 000 couleurs (3,5")	Écran TFT 250 000 couleurs (3,5")	-	-	-	-
Type de clavier	Écran tactile	Multistart	Slider Twin	Multistart	Multistart	Multistart
Surface verre vitrocéramique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de commande	Sensitive	Sensitive	Sensitive	Sensitive	Oui	Oui
<b>CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS</b>						
<b>Zone libre Gauche</b>						
Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
Dimension (L*P en cm)	40 x 23					
Puissance max (booster en W)	3600	3600	5000	5000 / 3600*	5000 / 3600*	3600
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	186	186	186	186	186	186
<b>Arrière Gauche</b>	-	-	-	-	-	-
Diamètre (en cm)	-	-	-	-	-	-
Puissance max (booster en W)	-	-	-	-	-	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	-	-	-	-
<b>Avant Gauche</b>	-	-	-	-	-	-
Diamètre (en cm)	-	-	-	-	-	-
Puissance max (booster en W)	-	-	-	-	-	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	-	-	-	-
<b>Zone libre Droite</b>	Induction	Induction	-	Induction	-	-
Diamètre (en cm)	40 x 23	40 x 23	-	40x23	-	-
Puissance max (booster en W)	3600	3600	-	5000 / 3600*	-	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	186	186	-	186	-	-
<b>Centre Droit</b>	-	-	-	-	-	Induction
Diamètre (en cm)	-	-	-	-	-	28
Puissance max (booster en W)	-	-	-	-	-	3600
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	-	-	-	172
<b>Arrière Droit</b>	-	-	Induction	-	Induction	-
Diamètre (en cm)	-	-	23	-	23	-
Puissance max (booster en W)	-	-	3100	-	3100	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	170	-	170	-
<b>Avant Droit</b>	-	-	Induction	-	Induction	-
Diamètre (en cm)	-	-	16	-	16	-
Puissance max (booster en W)	-	-	2200	-	2200	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	-	179	-	179	-
Consommation électrique (totale (EC) en Wh/kg)	-	-	-	-	178	179
<b>PROGRAMMATION</b>						
Nombre de positions de cuisson	16	16	16	16	16	16
Accès directs ajustables et programmables (par foyer)	6-10-Bo	6-10-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo	4-8-15-Bo
Nombre de minuteries 1 à 99 minutes	-	-	3	-	4	3
Accès directs Minuterie (par foyer)	Jusqu'à 4 (Quattro)	Jusqu'à 4 (Quattro)	4	4	-	-
Fonction Boost	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction Elapsed Time	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction Switch	Oui Auto	Oui Auto	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction Boil	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction Start Control	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Clean Lock	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>SÉCURITÉ TOTALE</b>						
Pack 10 sécurités	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>INSTALLATION</b>						
Puissance électrique (W)	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Livré avec Câble d'alimentation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Branchements	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>						
Encastrement H x L x P (mm)	59 x 560 x 490	59 x 560 x 490	55 x 560 x 490			
Hors tout L x P (mm)	650 x 520					
Emballage H x L x P (mm)	230 x 750 x 600	230 x 750 x 600	140 x 750 x 600			
Poids net / brut (kg)	14 / 15	14 / 15	14 / 15	14 / 15	14 / 15	14 / 15
<b>GENCOD</b>						
Platinum / Profilé Inox	-	-	-	3660767573437 / *3660767575431	3660767573420 / *3660767575424	366076201101
Dark Pearl / Profilé Chrome	-	-	-	-	-	-
White Pearl plein verre Jonc Chrome	-	-	-	3660767903395	-	-
Grey Pearl / Profilé Chrome	-	-	3660767922600	-	-	-
Grey Pearl / Plein verre	-	-	-	-	-	-
Dark Grey / Profilé Chrome	366 076 793 846 5	3660767201019	-	-	-	-



# LES TABLES INDUCTION ET MIXTES 65 CM

RÉFÉRENCES	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
	65 CM	65 CM	65 CM	65 CM
	INDUCTION	MIXTE	MIXTE	MIXTE
	DTI1105WE	-	-	-
	-	-	-	-
	DTI1105XE	DTI1127X	DTI1103X	DTI1602X
White Pearl plein verre				
Dark Pearl / Bords biseautés				
Platinum / Profilé Inox				
<b>NOMBRE DE FOYERS</b>				
Induction	4	2	2	2
Gaz	-	2	-	2
Vitrocéramique (radiant)	-	-	2	-
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Type de clavier	Multistart	Slider Twin	Multistart	Multistart
Surface verre vitrocéramique	Oui	Oui	Oui	Oui
Commande sensitive / manette	Oui / -	Oui / -	Oui / -	Oui (2) / Oui (2)
Grilles fonte mono foyer	-	Oui	-	Oui
Allumage intégré	-	Oui	-	Oui
Sécurité thermocouple	-	Oui	-	Oui
<b>CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS</b>				
<b>Arrière Gauche</b>	Induction	Induction	Induction	Gaz
Diamètre (en cm)	18	21	23	Grand rapide
Puissance max (booster en W)	2800	3100	3200	3100
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	180	169	170	-
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	58,7	-	59,8
<b>Avant Gauche</b>	Induction	Induction	Induction	Induction
Diamètre (en cm)	18	16	16	16
Puissance max (booster en W)	2800	2000	2200	2000
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	180	201	179	175
<b>Arrière Droit</b>	Induction	Gaz	Vitrocéramique	Gaz
Diamètre (en cm)	23	Grand rapide	21,5	Semi-rapide
Puissance max (booster en W)	3200	3100	2000	1500
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	170	-	194	-
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	58,7	-	59,8
<b>Avant Droit</b>	Induction	Gaz	Vitrocéramique	Induction
Diamètre (en cm)	16	Semi-rapide	16,5	21
Puissance max (booster en W)	2200	1500	1200	3000
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	180	-	193	185
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	59,2	-	-
Consommation électrique (EC) totale en Wh/kg	180	185	184	-
Efficacité énergétique gaz (EE) totale en %	-	58,9	-	-
<b>PROGRAMMATION</b>				
Nombre de positions de cuisson	16	9	16	9
Accès directs ajustables et programmables (par foyer)	4-8-15-Bo	3-9-15	4-8-15-Bo	3-9-15
Nombre de minuteries 1 à 99 minutes	4	4	4	2
Accès directs Minuterie (par foyer)	-	3-8-11	-	-
Fonction Boost	Oui	-	Oui	Oui
Fonction Elapsed Time	Oui	Oui	Oui	-
Fonction Switch	Oui	Oui	-	-
Fonction Boil	Oui	-	-	-
Fonction Start Control	Oui	-	-	-
Clean Lock	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>SÉCURITÉ TOTALE</b>				
Pack 10 sécurités	Oui	Oui	-	-
<b>INSTALLATION</b>				
Puissance électrique	7200	3100 / 4600	6800 / -	3000 / 4600
Livree avec câble d'alimentation	Oui	Oui	Oui	-
Branchements	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A -	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A -
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>				
Encastrement H x L x P (mm)	56 x 560 x 490	64 x 560 x 490	59 x 560 x 490	64 x 560 x 490
Hors tout L x P (mm)	650 x 520	650 x 520	650 x 520	650 x 520
Emballage H x L x P (mm)	140 x 750 x 600	170 x 860 x 600	140 x 750 x 600	170 x 860 x 600
Poids net / brut (kg)	14 / 15	13 / 14	14 / 15	12 / 13
<b>GENCOD</b>				
White Pearl plein verre	3660767903296	-	-	-
Dark Pearl / Bords biseautés	-	-	-	-
Platinum / Profilé Inox	3660767918337	3660767903289	3660767903272	3660767954281

# LES TABLES VITROCÉRAMIQUE

RÉFÉRENCES	CORIUM 80 CM DTV1118X	CORIUM 65 CM DTV1124X	CORIUM 65 CM DTV1523X	CORIUM 65 CM DTV1120X
Platinum / Profilé Inox				
<b>NOMBRE DE FOYERS</b>				
Vitrocéramique	4	3	3	4
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Surface verre vitrocéramique	Oui	Oui	Oui	Oui
Commande sensitive / manette	Oui / -	Oui / -	Oui / -	Oui / -
<b>CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS</b>				
<b>Arrière Gauche</b>	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Diamètre (en cm)	16,5	14 / 23	20	21,5
Puissance max	1200	750 / 2200	1800	2000
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	193	197	192	194
<b>Avant Gauche</b>	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Diamètre (en cm)	14 / 23	16,5	16,5	16,5
Puissance max	750 / 2200	1200	1200	1200
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	197	193	193	193
<b>Centre Droit</b>	-	Vitrocéramique	Vitrocéramique	-
Diamètre (en cm)	-	16,5 / 23 / 30	23	-
Puissance max	-	1050 / 1950 / 2700	2500	-
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	182	200	-
<b>Arrière Droit</b>	Vitrocéramique	-	-	Vitrocéramique
Diamètre (en cm)	23	-	-	23
Puissance max	2500	-	-	2500
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	201	-	-	201
<b>Avant Droit</b>	Vitrocéramique	-	-	Vitrocéramique
Diamètre (en cm)	16,5	-	-	16,5
Puissance max	1200	-	-	1200
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	193	-	-	193
Consommation électrique (EC) totale	196	188	196	196
<b>PROGRAMMATION</b>				
Nombre de positions de cuisson	17	17	17	17
Accès directs par foyer	4	3	3	4
Fonction Boost	1 (ARD)	-	-	-
Fonction Elapsed time	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de minuteries 1 à 99 minutes	4	3	4	4
Clean Lock	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>SÉCURITÉ TOTALE</b>				
Pack 4 sécurités	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>INSTALLATION</b>				
Puissance électrique (W)	7 100	6 100	5 500	6 900
Livree avec câble d'alimentation	Oui	Oui	Oui	Oui
Branchements	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A	220-240 V / 50 Hz / 32 A 400 V 2 N ~ 16 A
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>				
Encastrement H x L x P (mm)	37 x 750 x 490	37 x 560 x 490	37 x 560 x 490	37 x 560 x 490
Hors tout L x P (mm)	783 x 520	650 x 520	650 x 520	650 x 520
Emballage H x L x P (mm)	160 x 945 x 589	135 x 750 x 600	135 x 750 x 600	135 x 750 x 600
Poids net (kg)	14	9	9	9
Poids brut (kg)	15	10	10	10
<b>GENCOD</b>				
Platinum / Profilé Inox	366 076 790 350 0	366 076 790 348 7	366 076 794 192 2	366 076 790 347 0

# LES TABLES VERRE BANDEAU INOX

RÉFÉRENCES	CORIUM	CORIUM	CORIUM
	90 CM	72 CM	60 CM
	GAZ	GAZ	GAZ
	DTG1195X	DTG1175X	DTG1164X
Verre noir bandeau Inox			
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Commande électronique / manette	- / 5	- / 5	- / 4
<b>NOMBRE DE FOYERS</b>			
Gaz	5	5	4
<b>CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS</b>			
<b>Gauche</b>			
Diamètre (en cm)	Gaz Triple Couronne	Gaz Triple Couronne	-
Puissance (en W)	3800	3800	-
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	-	-
<b>Arrière Gauche</b>			
Diamètre (en cm)	-	-	Gaz Semi-rapide
Puissance (en W)	-	-	1750
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	-	57,3
<b>Avant Gauche</b>			
Diamètre (en cm)	-	-	Gaz Triple Couronne
Puissance (en W)	-	-	3800
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	-	52,5
<b>Arrière Centre</b>			
Diamètre (en cm)	Gaz Semi-rapide	Gaz Semi-rapide	-
Puissance (en W)	1750	1750	-
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	57,3	57,3	-
<b>Avant Centre</b>			
Diamètre (en cm)	Gaz Semi-rapide	Gaz Semi-rapide	-
Puissance (en W)	1750	1750	-
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	57,3	57,3	-
<b>Arrière Droit</b>			
Diamètre (en cm)	Gaz Rapide	Gaz Rapide	Gaz Semi-rapide
Puissance (en W)	3000	3000	1750
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	57,1	57,1	57,3
<b>Avant Droit</b>			
Diamètre (en cm)	Gaz Auxiliaire	Gaz Auxiliaire	Gaz Auxiliaire
Puissance (en W)	1000	1000	1000
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	-	-
Efficacité énergétique gaz (EE) totale en %	56	56	55,7
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Grilles fonte	3	3	2
Allumage intégré	Oui	Oui	Oui
Sécurité thermocouple	Oui	Oui	Oui
<b>INSTALLATION</b>			
Puissance totale gaz / électricité (kW)	11,3 / -	11,3 / -	8,3 / -
Branchement	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Livrée avec cordon	Oui	Oui	Oui
Réglée en gaz naturel	Oui	Oui	Oui
Jeu d'injecteurs butane / propane fourni	Oui	Oui	Oui
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>			
Encastrement H x L x P (mm)	47 x 860 x 480	47 x 560 x 480	47 x 560 x 480
Hors tout L x P (mm)	900 x 510	720 x 510	600 x 510
Emballage H x L x P (mm)	148 x 963 x 558	148 x 783 x 558	148 x 663 x 558
Poids net (kg)	20	18,3	15
Poids brut (kg)	21	19	16
<b>GENCOD</b>			
Verre noir bandeau Inox	366 076 790 482 8	366 076 790 355 5	366 076 791 792 7

# LES TABLES VERRE

## RÉFÉRENCES

Platinum / Profilé Inox

## CARACTÉRISTIQUES

Type de clavier

Commande manette

## NOMBRE DE FOYERS

Gaz

Électrique

Vitrocéramique (radiant)

## CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS

### Arrière Gauche

Diamètre (en cm)

Puissance (en W)

Efficacité énergétique gaz (EE) en %

Consommation électrique (EC) en Wh/kg

### Avant Gauche

Diamètre (en cm)

Puissance (en W)

Efficacité énergétique gaz (EE) en %

Consommation électrique (EC) totale en Wh/kg

### Centre Droit

Diamètre (en cm)

Puissance (en W)

Efficacité énergétique gaz (EE) en %

### Arrière Droit

Diamètre (en cm)

Puissance (en W)

Efficacité énergétique gaz (EE) en %

### Avant Droit

Diamètre (en cm)

Puissance (en W)

Efficacité énergétique gaz (EE) en %

Efficacité énergétique gaz (EE) totale en %

Consommation électrique (EC) en Wh/kg

Consommation électrique (EC) totale en Wh/kg

## CARACTÉRISTIQUES

Grilles fonte mono foyer

Allumage intégré

Sécurité thermocouple

## PROGRAMMATION

Nombre de positions de cuisson

Accès directs ajustables et programmables (par foyer)

Nombre de minuteries 1 à 99 minutes

Dont minuterie coupe gaz

Accès directs Minuterie

Témoins de chaleur résiduelle (élect)

Touche d'arrêt d'urgence

Rallumage automatique de la flamme

## INSTALLATION

Puissance totale gaz / électricité (kW)

Livraison avec câble d'alimentation

Branchements

Réglée en gaz naturel

Jeu d'injecteurs butane / propane fourni

## DIMENSIONS - POIDS

Encastrement H x L x P (mm)

Hors tout L x P (mm)

Emballage H x L x P (mm)

Poids net (kg)

Poids brut (kg)

## GENCOD

Platinum / Profilé Inox

CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
65 CM				
GAZ	GAZ	GAZ	MIXTE	MIXTE
DTG1105X	DTG1103X	DTG1102X	DTG1115X	DTG1112X
-	-	-	-	-
3	4	4	4	4
3	4	4	2	3
-	-	-	-	1
-	-	-	2	-
-	Gaz	Gaz	Gaz	Électrique
-	Semi-rapide	Semi-rapide	Semi-rapide	14,5
-	1500	1500	1500	1500
-	59,9	59,9	59,9	-
-	-	-	-	206
-	Gaz	Gaz	Vitrocéramique	Gaz
-	Triple Couronne	Grand rapide	20	Grand rapide
-	3600	3100	1800	3100
-	53,2	59,8	-	59,8
-	-	-	192	-
Gaz	-	-	-	-
Auxiliaire	-	-	-	-
850	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Grand rapide	Rapide	Rapide	Grand rapide	Rapide
3100	2250	2250	3100	2250
59,8	61	61	59,8	61
Gaz	Gaz	Gaz	Vitrocéramique	Gaz
Triple Couronne	Auxiliaire	Auxiliaire	16,5	Auxiliaire
3600	850	850	1200	850
53,2	-	-	-	-
56,5	58	60,2	59,9	60,4
-	-	-	177	-
-	-	-	184,5	206
3	4	4	2	3
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	Oui	Oui
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7,65	8,25	7,70 / -	4,6 / 3	6,2 / 1,5
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
50 x 560 x 490	51 x 560 x 480			
650 x 520				
170 x 860 x 600				
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
366 076 792 262 4	366 076 790 353 1	366 076 790 352 4	366 076 790 354 8	366 076 791 793 4

# LES TABLES GAZ INOX

RÉFÉRENCES	CORIUM	CORIUM
	90 CM	70 CM
	GAZ	GAZ
	DTE1192X	DTE1172X
Platinum		
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Largeur (cm)	90	70
Commande manette	Oui	Oui
<b>NOMBRE DE FOYERS</b>		
Gaz	5	5
Électrique	-	-
<b>CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS</b>		
<b>Gauche</b>	Gaz	Gaz
Diamètre (en cm)	Triple Couronne	Triple Couronne
Puissance (en W)	3800	3800
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	52,5	52,5
<b>Centre Gauche</b>	-	-
Diamètre (en cm)	-	-
Puissance (en W)	-	-
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	-
<b>Centre Droit</b>	-	-
Diamètre (en cm)	-	-
Puissance (en W)	-	-
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	-
<b>Droit</b>	-	-
Diamètre (en cm)	-	-
Puissance (en W)	-	-
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	-
<b>Arrière Centre</b>	Gaz	Gaz
Diamètre (en cm)	Semi-rapide	Semi-rapide
Puissance (en W)	1750	1750
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	57,3	57,3
<b>Avant Centre</b>	Gaz	Gaz
Diamètre (en cm)	Semi-rapide	Semi-rapide
Puissance (en W)	1750	1750
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	57,3	57,3
<b>Arrière Droit</b>	Gaz	Gaz
Diamètre (en cm)	Rapide	Rapide
Puissance (en W)	3000	3000
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	57,1	57,1
<b>Avant Droit</b>	Gaz	Gaz
Diamètre (en cm)	Auxiliaire	Auxiliaire
Puissance (en W)	1000	1000
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	-
Efficacité énergétique gaz (EE) totale en %	56	56
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Grilles fonte	3	3
Allumage intégré	Oui	Oui
Sécurité thermocouple	Oui	Oui
<b>INSTALLATION</b>		
Puissance totale gaz / électricité (kW)	11,3 / -	11,3 / -
Branchements	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Livrée avec cordon	Oui	Oui
Réglée en gaz naturel	Oui	Oui
Jeu d'injecteurs butane / propane fourni	Oui	Oui
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>		
Encastrement H x L x P (mm)	47 x 860 x 480	47 x 560 x 480
Hors tout L x P (mm)	900 x 510	720 x 510
Emballage H x L x P (mm)	148 x 963 x 558	148 x 783 x 558
Poids net (kg)	20	18
Poids brut (kg)	21	19
<b>GENCOD</b>		
Platinum	3660767904965	3660767904958

# LES TABLES ÉMAIL

RÉFÉRENCES	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
	60 CM	60 CM	60 CM	60 CM
	GAZ	MIXTE	GAZ	MIXTE
White Pearl	-	-	DTE1110W	DTE1111W
Dark Pearl	-	-	DTE1110B	DTE1111B
Sable Doré	-	-	DTE1110F	DTE1111F
Platinum	DTE1114X	DTE1115X	DTE1110X	DTE1111X
<b>NOMBRE DE FOYERS</b>				
Gaz	4	3	4	3
Électrique	-	1	-	1
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Largeur (cm)	60	60	60	60
Commandes manettes	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS</b>				
<b>Arrière Gauche</b>				
Diamètre (en cm)	Gaz	Gaz	Gaz	Électrique
Puissance (en W)	Semi-rapide	Semi-rapide	Semi-rapide	14,5
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	1 750	1 750	1 500	1 500
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	57,3	57,3	55	-
<b>Avant Gauche</b>				
Diamètre (en cm)	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Puissance (en W)	Triple Couronne	Triple Couronne	Grand rapide	Grand rapide
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	3 800	3 800	3 100	3 100
<b>Arrière Droit</b>				
Diamètre (en cm)	Gaz	Électrique	Gaz	Gaz
Puissance (en W)	Rapide	14,5	Rapide	Rapide
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	3 000	1 500	2 250	2 250
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	57,1	-	57,1	63,8
<b>Avant Droit</b>				
Diamètre (en cm)	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Puissance (en W)	Auxiliaire	Auxiliaire	Auxiliaire	Auxiliaire
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	1 000	1 000	850	850
Consommation électrique (EC) totale en Wh/kg	-	-	-	-
Efficacité énergétique gaz (EE) totale en %	-	198	-	206
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Grilles fonte	55,6	54,9	56,6	63
Grilles émaillées	2	2	-	-
Allumage intégré	-	-	2	2
Sécurité thermocouple	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>INSTALLATION</b>				
Puissance totale gaz / électricité (kW)	Oui	Oui	Oui	Oui
Branchement mono	Oui	Oui	Oui	Oui
Livree avec cordon	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglée en gaz naturel	Oui	Oui	Oui	Oui
Jeu d'injecteurs butane / propane fourni	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>				
Encastrement H x L x P (mm)	9,55 / -	6,55 / 1,5	7,7 / -	6,2 / 1,5
Hors tout L x P (mm)	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Emballage H x L x P (mm)	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids net (kg)	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids brut (kg)	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>GENCOD</b>				
White Pearl	47 x 560 x 480	47 x 560 x 480	34 x 560 x 490	34 x 560 x 490
Dark Pearl	600 x 510	600 x 510	580 x 522	580 x 522
Sable Doré	148 x 663 x 558	148 x 663 x 558	145 x 670 x 600	145 x 670 x 600
Platinum	15	15	9	9
	16	16	10	10
	-	-	366 076 790 484 2	366 076 790 486 6
	-	-	366 076 791 775 0	366 076 790 487 3
	-	-	366 076 791 780 4	366 076 790 488 0
	366 076 790 491 0	366 076 790 493 4	366 076 790 485 9	366 076 790 489 7

# LES DOMINOS COLLECTION 38

RÉFÉRENCES	CORIUM	CORIUM	CORIUM
	38 CM	38 CM	38 CM
	INDUCTION	VERRE GAZ	VERRE GAZ
	DTI1041X	DTG1138X	DTG1118X
Platinum / Profilé Inox			
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Commande sensitive / manette	2 / -	2 / -	- / 2
Livré avec wok	-	-	-
<b>NOMBRE DE FOYERS</b>			
Gaz	-	2	1
Induction / Espace zone libre 40 x 23 cm	- / 1 divisible	-	-
<b>CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS</b>			
<b>Avant</b>		Gaz	-
Diamètre (en cm)	-	Auxiliaire	-
Puissance (en W)	-	850	-
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	-	-
<b>Arrière</b>		Gaz	-
Diamètre (en cm)	-	Triple Couronne	-
Puissance (en W)	-	3500	-
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	52,3	-
<b>Centre</b>			Gaz
Dimension / Diamètre (en cm)	40 x 23 /-	-	Triple Couronne
Puissance (en W)	4600	-	6100
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	-	50,7
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	193	-	-
Efficacité énergétique gaz (EE) totale en %	-	52,3	50,7
Consommation électrique (EC) totale en Wh/kg	193	-	-
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Grilles fonte mono foyer	-	2	1
Support wok	-	-	1
Allumage intégré	-	Oui	Oui
Sécurité thermocouple	-	Oui	Oui
<b>PROGRAMMATION</b>			
Nombre de positions de cuisson	16	9	-
Accès directs par foyer	8-Bo	3-6	-
Fonction Boost	Oui	-	-
Fonction Elapsed Time	Oui	-	-
Fonction Boil	Oui	-	-
Clean Lock	Oui	-	-
Nombre de minuteries (1 à 99 minutes)	2	1 affectable au foyer choisi	-
<b>SÉCURITÉ TOTALE</b>			
Pack 4 sécurités	-	Oui	-
Pack 10 sécurités	Oui	-	-
<b>INSTALLATION</b>			
Puissance totale gaz / électricité (kW)	- / 4,6	4,35 / -	6,1 / -
Branchement mono	220-240 V / 50 Hz / 20 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Livrée avec câble d'alimentation	Oui	Oui	Oui
Réglé en gaz naturel	-	Oui	Oui
Jeu d'injecteurs butane / propane fourni	-	Oui	Oui
Kit de jonction en option : DBJ1000X	Oui	Oui	Oui
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>			
Encastrement H x L x P (mm)	59 x 340 x 490	51 x 350 x 490	51 x 350 x 490
Hors tout L x P (mm)	376 x 520	376 x 520	376 x 520
Emballage H x L x P (mm)	210 x 480 x 600	210 x 480 x 600	210 x 480 x 600
Poids net (kg)	6	8	7
Poids brut (kg)	8	9	8
<b>GENCOD</b>			
Platinum / Profilé Inox	3660767573529	3660767919518	3660767923270

## LES DOMINOS COLLECTION 38

RÉFÉRENCES	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
	38 CM	38 CM	38 CM	38 CM
	GRIL	PLANCHA	FRITEUSE	TEPPAN YAKI
	DTE1148X	DTE1128X	DTE1158X	DTE1168X
Platinum / Profilé Inox				
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Commande manette	1	1	2	1
Livré avec wok	-	-	-	-
<b>NOMBRE DE FOYERS</b>				
Électrique	Gril	Plancha	Friteuse	Teppan
<b>CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS</b>				
<b>Centre</b>	Gril	Plancha	Friteuse	Teppan Yaki
Puissance (en W)	2500	2500	2200	2500
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Grilles fonte	-	-	-	-
Support wok	-	-	-	-
Allumage intégré	-	-	-	-
Sécurité thermocouple	-	-	-	-
<b>PROGRAMMATION</b>				
Allures de chauffe par foyer	6	6	0 à 200 °C	0 à 250 °C
Accès directs par foyer (allure)	-	-	-	-
Fonction Boost	-	-	-	-
Fonction Elapsed Time	-	-	-	-
Fonction Boil	-	-	-	-
Nombre de minuteries	-	-	1 (15 min)	-
<b>SÉCURITÉ TOTALE</b>				
Pack 4 sécurités	-	-	-	-
Pack 10 sécurités	-	-	-	-
<b>INSTALLATION</b>				
Puissance totale électricité (kW)	2,5	2,5	2,2	2,5
Livrée avec câble d'alimentation	Oui	Oui	Oui	Oui
Branchement	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 20 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A
Kit de jonction en option: DBJ1000X	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>				
Encastrement H x L x P (mm)	82 x 340 x 490	82 x 340 x 490	202 x 340 x 490	82 x 340 x 490
Hors tout L x P (mm)	376 x 520	376 x 520	376 x 520	376 x 520
Emballage H x L x P (mm)	190 x 450 x 580	180 x 450 x 580	300 x 400 x 545	180 x 450 x 580
Poids net (kg)	9,6	9,6	8	11,6
Poids brut (kg)	10,6	10,6	9,1	12,6
<b>GENCOD</b>				
Platinum / Profilé Inox	3660767923256	3660767923232	3660767923263	3660767923249

# LES DOMINOS DE CUISSON 30 CM

RÉFÉRENCES	CORIUM 30 CM INDUCTION DTI1101X	CORIUM 30 CM VITROCÉRAMIQUE DTV1101X	CORIUM 30 CM VERRE DTG1101X
Platinum / Profilé Inox			
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Commande sensitive / manette	2 / -	- / 2	- / 2
<b>NOMBRE DE FOYERS</b>			
Gaz	-	-	2
Radiant	-	2	-
Induction	2	-	-
<b>CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS</b>			
<b>Arrière</b>	Induction	Vitrocéramique	Gaz
Diamètre	21	14/23	Grand rapide
Puissance (en W)	3100	750 / 2200	3100
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	-	-	59,8
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	181	197	-
<b>Avant</b>	Induction	Vitrocéramique	Gaz
Diamètre	16	16,5	Semi-rapide
Puissance	2000	1200	1500
Efficacité énergétique gaz (EE) en %	175	-	59,9
Consommation électrique (EC) en Wh/kg	-	193	-
Consommation électrique (EC) totale en Wh/kg	180	195	-
Efficacité énergétique gaz (EE) totale en %	-	-	59,9
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Grilles fonte	-	-	2
Allumage intégré	-	-	Oui
Sécurité thermocouple	-	-	Oui
<b>PROGRAMMATION</b>			
Allures de chauffe par foyer	16	12	-
Accès directs par foyer	8-Bo	-	-
Fonction Boost	Oui	-	-
Clean Lock	Oui	-	-
Nombre de minuteries 1 à 99 minutes	2	-	-
<b>SÉCURITÉ TOTALE</b>			
Pack 10 sécurités	Oui	-	-
<b>INSTALLATION</b>			
Puissance totale gaz / électricité (kW)	- / 3,1	- / 3,4	4,6 / -
Branchement	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 16 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Livrée avec câble d'alimentation	Oui	Oui	Oui
Réglé en gaz naturel	-	-	Oui
Jeu d'injecteurs butane / propane fourni	-	-	Oui
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>			
Encastrement H x L x P (mm)	59 x 265 x 490	53 x 265 x 490	51 x 265 x 490
Hors tout L x P (mm)	308 x 518	308 x 518	308 x 518
Emballage H x L x P (mm)	175 x 590 x 395	176 x 590 x 395	190 x 400 x 590
Poids net (kg)	6	6	6
Poids brut (kg)	8	8	7,5
<b>GENCOD</b>			
Platinum / Profilé Inox	366076791809 2	3660767903449	3660767903517

# LES HOTTES DÉCOR ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

RÉFÉRENCES
Platinum
White Pearl
Dark Pearl
Grey Pearl
Profilés
Type de hotte
Largeur (cm)
CARACTÉRISTIQUES
Type de commande
Nombre de moteurs / turbines
Nombre de vitesses d'aspiration
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)
Classe d'efficacité énergétique du modèle
Index d'efficacité énergétique (EEI)
Facteur d'accroissement dans le temps (f)
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)
Classe d'efficacité fluidodynamique
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte)
Classe d'efficacité lumineuse du modèle
Efficacité de filtration des graisses
Classe d'efficacité de filtration des graisses
Débit d'air à la vitesse mini / maxi* en fonctionnement normal
Débit d'air en mode intensif ou Boost***
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost
Consommation d'énergie en mode arrêt (Po)
Consommation d'énergie en mode veille (Ps)
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : ## m³/h)
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : ##.# W)
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : ##.# W)
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : ## Lux)
Type lampe
Puissance éclairage
Filtre(s) inox ou alu
Filtre(s) à charbon référence
Filtres cassette charbons fournis
Indicateur de saturation filtres
Arrêt temporisé
Fonction Éolyse
Finition intérieure facile à nettoyer
Facilité d'installation
Défecteur fourni <sup>(3)</sup>
Clapet anti-retour fourni <sup>(4)</sup>
INSTALLATION
Distance conseillée d'installation en cm <sup>(5)</sup>
Évacuation / Recyclage
Version livrée
Diamètre sortie moteur (mm)
Adaptateur sortie moteur (mm)
Type de branchement
Puissance totale
Puissance du moteur
ACCESSOIRES
Cheminée inox (x)
Crédence inox
DIMENSIONS - POIDS
Hors cheminée H x L x P (mm)
Hauteur cheminée (mm)
Emballage H x L x P (mm)
Poids net / brut (kg)
GENCOD
Platinum
White Pearl
Dark Pearl
Grey Pearl

PREMIUM	CORIUM	CORIUM
-	DHD1592X	DHD1560X
DHD1193W	-	-
DHD1193B	-	-
DHD1193G	-	-
Chrome	Inox	Inox
Murale	Murale	Murale
90	90	60
Electronique sensitive	Electronique sensitive	Electronique sensitive
1 / 1	1 / 1	1 / 2
4	4	4
77	77	77
B	B	B
66,2	66,3	66,3
1,1	1,12	1,12
24,4	24,4	24,4
B	B	B
69,8	66,5	36,7
A	A	A
76,5	76,5	76,5
C	C	C
269 / 327	269 / 327	269 / 327
771	771	771
49 / 59	49 / 59	49 / 59
73	73	73
-	-	-
0,95	0,59	0,59
390	390	390
399	399	399
177	177	177
6	4,2	4,2
419	419	231
LED	LED	LED
2 x 3 W	2 x 2,1 W	2 x 2,1 W
1	1	1
AFC-92	AFC-92	AFC-91
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui
Oui / -	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui
-	-	-
Oui	Oui	Oui
50	50	50
Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
Recyclage	Recyclage	Recyclage
150	150	150
-	120 / 150	120 / 150
220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
321 W	319 W	319 W
315 W	315 W	315 W
RHD119X	RHD119X	RHD119X
CHD159X	CHD159X	CHD156X
557 x 900 x 370	557 x 900 x 370	557 x 600 x 370
-	-	-
710 x 1000 x 410	700 x 980 x 400	700 x 980 x 400
26 / 28	26 / 28	20 / 22
-	3660767939066	3660767939073
3660767579408	-	-
3660767579392	-	-
3660767579385	-	-

(1) Norme EN 61591

(2) Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

(3) Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage

(4) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

(5) Distance conseillée entre la table et le bas de la hotte

(6) Clapet anti-retour livré avec la cheminée

\* Norme EN 61591

\*\* Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

\*\*\* Boost : accès direct à la vitesse maximum temporisé 10 min

\*\*\*\* Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (en plus du filtre charbon)

\*\*\*\*\* Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine, si absent livré avec la cheminée ATC-252X

# LES HOTTES DÉCORATIVES BOX

## RÉFÉRENCES

Platinum
Dark Pearl
White Pearl
Grey Pearl
Dark Grey
Type de hotte
Largeur (cm)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commande
Nombre de moteurs / turbines
Nombre de vitesses d'aspiration
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)
Classe d'efficacité énergétique du modèle
Index d'efficacité énergétique (EEI)
Facteur d'accroissement dans le temps (f)
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)
Classe d'efficacité fluidodynamique
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte)
Classe d'efficacité lumineuse du modèle
Efficacité de filtration des graisses
Classe d'efficacité de filtration des graisses
Débit d'air à la vitesse mini / maxi* en fonctionnement normal
Débit d'air en mode intensif ou Boost***
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost
Consommation d'énergie en mode arrêt (Po)
Consommation d'énergie en mode veille (Ps)
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : ## m³/h)
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : ### W)
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : ### W)
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : ## Lux)
Type lampe
Puissance éclairage
Filtre(s) inox ou alu
Filtre(s) à charbon référence
Filtres cassette charbons fournis
Indicateur de saturation filtres
Arrêt temporisé
Fonction Eolyse / ICS (mode auto)
Finition intérieure facile à nettoyer
Facilité d'installation
Défecteur fourni (3)
Clapet anti-retour fourni (4)

## INSTALLATION

Distance conseillée d'installation en cm (5)
Évacuation / Recyclage
Version livrée
Diamètre sortie moteur (mm)
Adaptateur diamètre sortie moteur (mm)
Type de branchement
Puissance totale
Puissance du moteur

## ACCESSOIRES

Rallonge cheminée inox
Crédence inox

## DIMENSIONS - POIDS

Hors cheminée H x L x P (mm)
Hauteur cheminée (mm)
Emballage H x L x P (mm)
Poids net / brut (kg)

## GENCOD

Platinum
Dark Pearl
White Pearl
Grey Pearl
Dark Grey

CORIUM	PREMIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
-	-	DHD1512X	DHD1510X	DHD1509X	DHD1506X
DHD1639B	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	DHD1129DG	-	-	-	-
Box murale					
90	90	120	100	90	60

Electronique sensitive	Electronique sensitive	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
8	4	4	4	4	4
21,3	85	84	80	80	92
A+	B	B	B	B	C
38,7	69,5	66,7	65	65	74,6
0,7	1,2	1,09	1,09	1,09	1,26
35,8	23	25,3	25,3	25,3	20,5
A	B	B	B	B	C
32,8	47,3	21,8	31,4	21,4	36,7
A	A	C	A	A	A
76	78,5	78,5	79	79	77
C	C	C	C	C	C
176 / 583	214 / 363	373 / 544	373 / 544	373 / 544	324 / 440
780	800	802	802	802	802
40 / 68	47 / 58	55 / 65	55 / 66	55 / 66	48 / 63
76	73	74	75	75	74
0	-	-	-	-	-
0,92	0,82	0,59	0,59	0,59	0,59
298	375	382	382	382	382
624	418	450	450	450	450
66	189	189	189	189	189
6	6	8,4	4,2	4,2	4,2
197	284	260	198	198	231
LED	LED	LED	LED	LED	LED
2 x 3 W	2x3 W	4x2,1 W	2 x 2,1 W	2 x 2,1 W	2 x 2,1 W
3 filtres labyrinthe inox	3	3	3	3	2
AFC-62	AK520AE1	AK512AE1	AK204AE1	AK204AE1	AK204AE1
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
-	Oui / Oui	-	-	-	-
-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

70	70	70	70	70	70
Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
Extraction	Extraction	Extraction	Extraction	Extraction	Extraction
150	150	150	150	150	150
150 / 120	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
220-240V / 50Hz	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240V/50Hz/10A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	A220-240 V / 50 Hz / 10 A
216 W	376 W	273 W	269 W	269 W	310 W
210 W	370 W	265 W	265 W	265 W	270 W

ATC-250X	RHD112X	ATC-649X	ATC-649X	ATC-649X	ATC-646X
-	CHD179X	DHK320XP1	AC4100U1	CHD179X	CHD-176X

(1) Norme EN 61591

(2) Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

(3) Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage - nécessaire uniquement pour les hottes décoratives

(4) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

(5) Distance conseillée entre la table et le bas de la hotte

\* Norme EN 61591

\*\* Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

\*\*\* Boost : accès direct à la vitesse maximum temporisé 10 min

\*\*\*\* Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (en plus du filtre charbon)

\*\*\*\*\* Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine, si absent livré avec la cheminée ATC-252X

# LES HOTTES DÉCOR GALBÉES ET PLANES

## RÉFÉRENCES

Dark Pearl
White Pearl
Platinum
Type de hotte
Largeur (cm)

## CARACTÉRISTIQUES

Type de commande
Nombre de moteurs / turbines
Nombre de vitesses d'aspiration
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)
Classe d'efficacité énergétique du modèle
Index d'efficacité énergétique (EEI)
Facteur d'accroissement dans le temps (f)
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)
Classe d'efficacité fluidodynamique
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte)
Classe d'efficacité lumineuse du modèle
Efficacité de filtration des graisses
Classe d'efficacité de filtration des graisses
Débit d'air à la vitesse mini / maxi* en fonctionnement normal
Débit d'air en mode intensif ou Boost***
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost
Consommation d'énergie en mode arrêt (Po)
Consommation d'énergie en mode veille (Ps)
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : #, # m³/h)
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : ##, # W)
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : ##, # W)
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (E moyen : ## Lux)
Type lampe
Puissance éclairage
Filtre(s) inox ou alu
Filtre(s) à charbon référence
Filtres cassette charbons fournis
Indicateur de saturation filtres
Arrêt temporisé
Fonction Éolysse / ICS (mode auto)
Finition intérieure facile à nettoyer
Facilité d'installation
Défecteur fourni (3)
Clapet anti-retour fourni (4)

## INSTALLATION

Distance conseillée d'installation en cm (5)
Évacuation / Recyclage
Version livrée
Diamètre sortie moteur (mm)
Adaptateur diamètre sortie moteur (mm)
Type de branchement
Puissance totale
Puissance du moteur

## ACCESSOIRES

Cheminée
Crédence inox

## DIMENSIONS - POIDS

Hors cheminée H x L x P (mm)
Hauteur cheminée (mm)
Emballage H x L x P (mm)
Poids net / brut (kg)

## GENCOD

Dark Pearl
White Pearl
Platinum

CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
GALBÉE ICS	GALBÉE	PLANE	PLANE
-	DHD1555B	DHD519BE1	-
-	DHD1555W	DHD519WE1	-
DHD1556X	DHD1555X	DHD519XE1	DHD516XE1
Galbée, murale	Galbée, murale	Plane, murale	Plane, murale
90	90	90	60
Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
4	4	4	4
85	80	117	117
B	B	C	C
69,6	65	82,8	82,8
1,17	1,09	1,2	1,2
23	25,3	21,2	21,2
B	B	C	C
31,4	31,4	8	7,4
A	A	G	G
78	79	79	77
C	C	C	C
251 / 407	373 / 544	344 / 572	344 / 572
839	802	728	728
47 / 60	56 / 66	48 / 67	48 / 67
75	74	72	72
-	-	-	-
0,6	0,59	0,6	0,6
375	382	361	361
418	450	381	381
189	189	180	180
4,2	4,2	49	49
198	198	390	365
LED	LED	Halogène	Halogène
2 x 2,1 W	2 x 2,1 W	2 x 20 W	2 x 20 W
3	3	3	2
AK550AE1	AK550AE1	AK204AE1	AK506AE1
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	-	-
Oui	Oui	-	-
- / Oui	-	-	-
Oui	Oui	-	-
Oui	Oui	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
70	70	70	70
Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
Extraction	Recyclage	Recyclage	Recyclage
150	150	150	150
120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
269 W	269 W	260 W	260 W
265 W	265 W	220 W	220 W
RHD600XE1	RHD600XE1 / BE1 / WE1	RHD600XE1 / BE1 / WE1	RHD600XE1
CHD590XE1	CHD590XE1	CHD179X	CHD176X
150 x 900 x 500	150 x 900 x 500	100 x 900 x 500	100 x 600 x 500
618 / 970	618 / 970	669 / 1021	669 / 1021
600 x 980 x 530	600 x 980 x 530	600 x 940 x 380	600 x 640 x 380
15 / 17	15 / 17	13 / 15	13 / 15
-	366 076 793 8717	366 076 752 3739	-
-	366 076 793 8687	366 076 752 3746	-
366 076 793 8984	366 076 793 8724	366 076 752 3722	366 076 752 3692

(1) Norme EN 61591

(2) Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

(3) Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage

(4) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

(5) Distance conseillée entre la table et le bas de la hotte

\* Norme EN 61591

\*\* Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

\*\*\* Boost : accès direct à la vitesse maximum temporisé 10 min

\*\*\*\* Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (en plus du filtre charbon)

\*\*\*\*\* Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine, si absent livré avec la cheminée ATC-252X

# LES HOTTES DÉCOR VERRE ET ÎLOT

## RÉFÉRENCES

Platinum
Profilés
Type de hotte
Largeur (cm)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commande
Nombre de moteurs / turbines
Nombre de vitesses d'aspiration
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)
Classe d'efficacité énergétique du modèle
Index d'efficacité énergétique (EEI)
Facteur d'accroissement dans le temps (f)
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)
Classe d'efficacité fluidodynamique
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte)
Classe d'efficacité lumineuse du modèle
Efficacité de filtration des graisses
Classe d'efficacité de filtration des graisses
Débit d'air à la vitesse mini / maxi* en fonctionnement normal
Débit d'air en mode intensif ou Boost***
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost
Consommation d'énergie en mode arrêt (Po)
Consommation d'énergie en mode veille (Ps)
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : #, # m³/h)
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : ##, # W)
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : ##, # W)
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : ## Lux)
Type lampe
Puissance éclairage
Filtre(s) inox ou alu
Filtre(s) à charbon référence
Filtres cassette charbons fournis
Indicateur de saturation filtres
Arrêt temporisé
Fonction Éolyse
Finition intérieure facile à nettoyer
Facilité d'installation
Défecteur fourni (3)
Clapet anti-retour fourni (4)

## INSTALLATION

Distance conseillée d'installation en cm (5)
Évacuation / Recyclage
Version livrée
Diamètre sortie moteur (mm)
Adaptateur diamètre sortie moteur (mm)
Type de branchement
Puissance totale
Puissance du moteur

## ACCESSOIRES

Rallonge cheminée inox
Crédence inox

## DIMENSIONS - POIDS

Hors cheminée H x L x P (mm)
Hauteur cheminée (mm)
Emballage H x L x P (mm)
Poids net / brut (kg)

## GENCOD

Platinum
----------

CORIUM	CORIUM	CORIUM
Verre	Îlot	Îlot
DHD1577X	DHD1528X	DHD1518X
Inox	Inox	Inox
Verre galbé, murale	Box slim, îlot	Box slim, îlot
90	120	90

Électronique sensitive	Électronique	Électronique
1 / 1	1 / 1	1 / 1
5	4	4
72,8	84	84
B	B	B
59,5	66,7	66,7
1	1,09	1,09
27,5	25,3	25,3
B	B	B
29	21,8	21,8
A	C	C
76	78,5	79
C	C	C
295 / 601	373 / 544	373 / 544
745	802	802
53 / 67	55 / 65	55 / 66
70	74	74
-	-	-
0,99	0,59	0,59
431	382	382
367	450	450
192	189	189
40	8,4	8,4
145	260	260
LED	LED	LED
2 x 2,5 W	4 x 2,1 W	4 x 2,1 W
2	3	3
AFC-15	AK512AE1	AK204AE1
Oui	-	-
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui
Oui	-	-
Oui	Oui	Oui
Oui	-	-
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui

70	70	70
Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
Recyclage	Recyclage	Recyclage
150	150	150
120 / 150	120 / 150	120 / 150
220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
355 W	273 W	450 W
315 W	265 W	370 W

ATC-545X	-	-
CHD179X	-	-

82,5 x 898 x 500	60 x 1200 x 605	60 x 900 x 605
645 / 1087	830 / 1170	830 / 1170
570 x 980 x 435	880 x 1300 x 700	890 x 1100 x 700
20 / 26	39 / 45	33 / 38,5

3660767942516	3660767941328	3660767939042
---------------	---------------	---------------

(1) Norme EN 61591

(2) Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

(3) Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage - nécessaire uniquement pour les hottes décoratives

(4) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

(5) Distance conseillée entre la table et le bas de la hotte

\* Norme EN 61591

\*\* Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

\*\*\* Boost : accès direct à la vitesse maximum temporisé 10 min

\*\*\*\* Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (en plus du filtre charbon)

\*\*\*\* Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine, si absent

livré avec la cheminée ATC-252X

# LES HOTTES PLAN DE TRAVAIL

## RÉFÉRENCES

Platinum
Dark Grey
Dark Pearl
Profilés
Type de hotte
Largeur (cm)

## CARACTÉRISTIQUES

Type de commande
Nombre de moteurs / turbines
Nombre de vitesses d'aspiration
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)
Classe d'efficacité énergétique du modèle
Index d'efficacité énergétique (EEI)
Facteur d'accroissement dans le temps (f)
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)
Classe d'efficacité fluidodynamique
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte)
Classe d'efficacité lumineuse du modèle
Efficacité de filtration des graisses
Classe d'efficacité de filtration des graisses
Débit d'air à la vitesse mini / maxi* en fonctionnement normal
Débit d'air en mode intensif ou Boost***
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost
Consommation d'énergie en mode arrêt (Po)
Consommation d'énergie en mode veille (Ps)
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : ## m³/h)
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : ##.# W)
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : ##.# W)
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : ## Lux)
Type lampe
Puissance éclairage
Filtre(s) inox ou alu
Filtre(s) à charbon référence
Filtres cassette charbons fournis
Indicateur de saturation filtres
Arrêt temporisé
Clapet anti-retour fourni (4)

## INSTALLATION

Évacuation / Recyclage
Version livrée
Diamètre sortie moteur (mm)
Adaptateur diamètre sortie moteur (mm)
Type de branchement
Puissance totale
Puissance du moteur

## ACCESSOIRES

Cheminée inox
Crédence
Kit pour déporter le moteur

## DIMENSIONS - POIDS

Hors tout H x L x P (mm)
Emballage H x L x P (mm)
Poids net / brut (kg)

## GENCOD

Platinum
Dark Grey
Dark Pearl

PREMIUM	PREMIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
-	-	DHD1102X	DHD1100X	DHD1101X
DHD1500DG	-	-	-	-
-	DHD1103X	-	-	-
Chrome	Chrome	Inox	Inox	Inox
Plan de travail				
86	86	116	86	52

Électronique sensitive	Télécommande + E. Sensitive	Électronique sensitive	Électronique sensitive	Électronique sensitive
1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
4	4	4	4	4
50	54	50	50	54
A	A	A	A	B
50,4	53,1	50,6	50,4	55,8
0,9	0,9	0,9	0,9	1
30,2	30,2	31,2	30,2	26,5
A	A	A	A	B
-	40,3	-	-	-
-	A	-	-	-
63	63	60,4	63	61,1
E	E	E	E	E
158 / 503	158 / 503	162 / 500	158 / 503	201 / 441
757	757	791	757	636
38 / 61	38 / 61	39 / 58	38 / 61	43 / 63
68	68	67	68	69
-	-	-	-	-
0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
344	344	358	344	317
477	477	480	477	446
151	151	153	151	148
-	6	-	-	-
-	242	-	-	-
-	LED	-	-	-
-	5 W	-	-	-
2	1	2	2	2
AK700AE1	AK700AE1	AK912AE1	AK700AE1	AK901AE1
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

| Oui / Oui                |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Recyclage                | Recyclage                | Recyclage                | Recyclage                | Recyclage                |
| 150                      | 150                      | 150                      | 150                      | 150                      |
| 125 / 150                | 125 / 150                | 125 / 150                | 125 / 150                | 125 / 150                |
| 220-240 V / 50 Hz / 10 A | 220-240 V / 50 Hz / 10 A | 220-240 V / 50 Hz / 10 A | 220-240 V / 50 Hz / 10 A | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| 200 W                    | 230 W                    | 200 W                    | 200 W                    | 200 W                    |
| 200 W                    | 300 W                    | 200 W                    | 200 W                    | 200 W                    |

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
DHK900	DHK900	DHK900	DHK900	DHK900

735 x 860 x 120	735 x 860 x 120	735 x 1160 x 120	735 x 860 x 120	735 x 520 x 120
880 x 1010 x 440	880 x 1010 x 440	890 x 1160 x 440	880 x 1010 x 440	870 x 720 x 430
31,3 / 35,3	26,5 / 28	38,7 / 42,5	31,3 / 35,3	25,8 / 29,5

-	-	3660767579521	3660767579514	3660767579538
3660767939134	-	-	-	-
-	3660767579545	-	-	-

(1) Norme EN 61591

(2) Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

(3) Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage - nécessaire uniquement pour les hottes décoratives

(4) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

(5) Distance conseillée entre la table et le bas de la hotte

(6) Test en cours au moment de l'impression de ce catalogue - disponible sur demande

\* Norme EN 61591

\*\* Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

\*\*\* Boost : accès direct à la vitesse maximum temporisé 10 min

\*\*\*\* Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (en plus du filtre charbon)

\*\*\*\*\* Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine, si absent livré avec la cheminée ATC-252X

# LES GROUPES FILTRANTS

RÉFÉRENCES	CORIUM	CORIUM
Platinum	DHG1167X	DHG577XP1
Largeur (cm)	70	70
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Type de commande	Électronique	Électronique
Nombre de moteurs / turbines	1 / 1	1 / 1
Nombre de vitesses d'aspiration	4	4
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	131	115
Classe d'efficacité énergétique du modèle	C	C
Index d'efficacité énergétique (EEI)	84,4	82,5
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,3	1,3
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	19,4	20,4
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	C
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte)	9	7
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	E	F
Efficacité de filtration des graisses	76	78,3
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	C
Débit d'air à la vitesse mini / maxi* en fonctionnement normal	288 / 559	280 / 580
Débit d'air en mode intensif ou Boost***	691	675
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal	54 / 70	48 / 65
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost	74	69
Consommation d'énergie en mode arrêt (Po)	-	-
Consommation d'énergie en mode veille (Ps)	0,99	0,99
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : ## m³/h)	448	372
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)	334	367
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : ##.# W)	214,5	186
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : ##.# W)	40	40
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : ## Lux)	360	281
Type lampe	Halogène	Halogène
Puissance éclairage	2 x 20 W	2 x 20 W
Filtre(s) inox ou alu	2	2
Filtre(s) à charbon référence	AFC-200	AH4063U2
Filtre(s) labyrinthe	Oui	-
Indicateur de saturation filtres	Oui	-
Arrêt temporisé	Oui	Oui
Fonction Éolyse / ICS mode auto	- / Oui	-/-
Clapet anti-retour fourni (4)	Oui	Oui
<b>INSTALLATION</b>		
Distance conseillée d'installation en cm (5)	70	70
Évacuation / Recyclage	Oui / Oui	Oui / Oui
Version livrée	Recyclage	Recyclage
Diamètre sortie moteur (mm)	150	150
Adaptateur diamètre sortie moteur (mm)	120 / 150	-
Type de branchement	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Puissance totale	355 W	290 W
Puissance du moteur	315 W	250 W
<b>DIMENSIONS / POIDS</b>		
Hors tout H x L x P (mm)	252 x 724 x 289	342 x 730 x 370
Emballage H x L x P (mm)	350 x 780 x 350	440 x 845 x 460
Poids net / brut (kg)	6,4 / 8	10 / 13,5
<b>GENCOD</b>		
Platinum	3660767579668	3660767528338

(1) Norme EN 61591

(2) Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

(3) Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage

(4) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

(5) Distance conseillée entre la table et le bas de la hotte

\* Norme EN 61591

\*\* Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

\*\*\* Boost : accès direct à la vitesse maximum temporisé 10 min

\*\*\*\* Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (en plus du filtre charbon)

\*\*\*\*\* Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine, si absent livré avec la cheminée ATC-252X

# LES GROUPES FILTRANTS

RÉFÉRENCES	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
Platinum	DHG1166X	DHG690XP1	DHG589XP1	DHG576XP1	DHG556XP1
Largeur (cm)	52	52	52	52	52
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>					
Pilotage automatique	Oui	Oui	Oui	-	-
Type de commande	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Nombre de moteurs / turbines	1 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Nombre de vitesses d'aspiration	4	4	4	4	4
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	131	77,8	131	115	109
Classe d'efficacité énergétique du modèle	C	B	C	C	E
Index d'efficacité énergétique (EEI)	84,4	65,5	84,4	82,5	100,9
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,3	0,9	1,3	1,3	1,7
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	19,4	29,2	18,5	20,4	8,3
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	A	C	C	E
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte)	13	8,3	7	7	8,3
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	D	E	F	F	E
Efficacité de filtration des graisses	76	60,6	84,1	78,3	80,6
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	E	C	C	C
Débit d'air à la vitesse mini / maxi* en fonctionnement normal	288 / 559	320 / 610	330 / 640	280 / 580	190 / 405
Débit d'air en mode intensif ou Boost***	691	685	730	675	425
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal	54 / 70	55 / 68	50 / 64	48 / 65	45 / 62
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost	74	71	69	69	65
Consommation d'énergie en mode arrêt (Po)	-	-	-	-	-
Consommation d'énergie en mode veille (Ps)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : #, # m³/h)	448	351	455	372	169
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)	334	443	314	367	226
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : ##, # W)	214	148	215	186	128
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : ##, # W)	40	40	40	40	40
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : ## Lux)	520	330	281	281	330
Type lampe	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Puissance éclairage	2 x 20 W				
Filtre(s) inox ou alu	2	2	2	2	2
Filtre(s) à charbon référence	AFC-200	AH4063U1	AH4063U2	AH4063U1	AH4063U1
Filtre(s) labyrinthe	Oui	-	-	-	-
Indicateur de saturation filtres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Arrêt temporisé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction Éolyse / ICS mode auto	- / Oui	- / Oui	- / Oui	- / -	- / -
Clapet anti-retour fourni (4)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>INSTALLATION</b>					
Distance conseillée d'installation en cm (5)	70	70	70	70	70
Évacuation / Recyclage	Oui / Oui				
Version livrée	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage
Diamètre sortie moteur (mm)	150	150	150	150	150
Adaptateur diamètre sortie moteur (mm)	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
Type de branchement	230 V / 50 Hz / 16 A	220 V / 50 Hz / 10 A	220 V / 50 Hz / 10 A	220 V / 50 Hz / 10 A	220 V / 50 Hz / 10 A
Puissance totale	355 W	390 W	390 W	290 W	195 W
Puissance du moteur	315 W	370 W	350 W	250 W	155 W
<b>DIMENSIONS / POIDS</b>					
Hors tout H x L x P (mm)	252 x 524 x 289	342 x 530 x 370			
Emballage H x L x P (mm)	350 x 650 x 350	440 x 645 x 460			
Poids net / brut (kg)	6,2 / 7,2	10 / 13	9,5 / 12	8,5 / 11	8,5 / 11
<b>GENCOD</b>					
Platinum	3660767579651	3660767535534	3660767528345	3660767528314	3660767528307

(1) Norme EN 61591

(2) Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

(3) Déflecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage

(4) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

(5) Distance conseillée entre la table et le bas de la hotte

\* Norme EN 61591

\*\* Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

\*\*\* Boost : accès direct à la vitesse maximum temporisé 10 min

\*\*\*\* Déflecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (en plus du filtre charbon)

\*\*\*\*\* Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine, si absent livré avec la cheminée ATC-252X

# LES HOTTES ESCAMOTABLES ET CASQUETTE

RÉFÉRENCES	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
	ESCAMOTABLE	ESCAMOTABLE	ESCAMOTABLE	CASQUETTE	CASQUETTE	CASQUETTE
	DHE1149A	DHE1146A	DHE1136A	DHC1519X	DHC1516X	DHC109XE1
Aluminium look	-	-	-	DHC1519X	DHC1516X	-
Platinum	-	-	-	DHC1519X	DHC1516X	DHC109XE1
Largeur (cm)	90	60	60	90	60	90
CARACTÉRISTIQUES						
Type de commande	Électronique	Électronique	Électronique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Nombre de moteurs / turbines	1 / 2	1 / 2	1 / 2	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Nombre de vitesses d'aspiration	4	4	4	3	3	3
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	131	131	115	169	169	199
Classe d'efficacité énergétique du modèle	C	C	C	E	E	E
Index d'efficacité énergétique (EEI)	84,2	84,2	78,7	108	108	109,9
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,3	1,3	1,2	1,8	1,8	1,8
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	19,5	19,5	22,5	6,6	6,6	6,5
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	C	C	F	F	F
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte)	14,4	14,4	14,4	53,5	53,5	2
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	D	D	D	A	A	G
Efficacité de filtration des graisses	60	60	60	74,1	74,1	77,7
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	E	E	D	D	C
Débit d'air à la vitesse mini / maxi* en fonctionnement normal	370 / 650	370 / 650	270 / 630	225 / 385	225 / 385	235 / 395
Débit d'air en mode intensif ou Boost***	780	780	720	-	-	-
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal	52 / 66	52 / 66	44 / 61	53 / 69	53 / 69	60 / 73
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost	69	69	65	-	-	-
Consommation d'énergie en mode arrêt (Po)	-	-	-	-	-	-
Consommation d'énergie en mode veille (Ps)	0	0	0	0,99	0,99	0
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : ## m3/h)	434	434	395	247	247	261
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)	350	350	405	240	240	221
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : ##.# W)	216	216	197	251	251	246
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : ##.# W)	40	40	40	5	5	56
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : ## Lux)	577	577	577	267	267	108
Type lampe	Halogène	Halogène	Halogène	LED	LED	Lampe éco
Puissance éclairage	2 x 20 W	2 x 28 W				
Filtre(s) inox ou alu	1	2	2	-	-	3
Filtre(s) à charbon référence	AH4066F1	AH4066F1	AH4066F1	AH4041F1	AH4041F1	AH4041G1
Filtres cassette charbons fournis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de saturation filtres	Oui	Oui	Oui	-	-	-
Arrêt temporisé	Oui	Oui	Oui	-	-	-
Clapet anti-retour fourni (4)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
INSTALLATION						
Distance conseillée d'installation en cm (5)	70	70	70	70	70	70
Évacuation / Recyclage	Oui / Oui					
Version livrée	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage	Recyclage
Diamètre sortie moteur (mm)	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120	120	120
Adaptateur diamètre sortie moteur (mm)	-	-	-	-	-	-
Type de branchement	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Puissance totale	380 W	380 W	290 W	350 W	350 W	350 W
Puissance du moteur	340 W	340 W	250 W	270 W	270 W	270 W
ACCESSOIRES						
Crédence inox	CHD179X	CHD176X	CHD176X	-	-	CHD179X
DIMENSIONS - POIDS						
Emballage H x L x P (mm)	540 x 980 x 350	550 x 680 x 350	540 x 680 x 350	185 x 945 x 510	185 x 645 x 510	185 x 945 x 510
Hors tout H x L x P (mm)	450 x 898 x 265	450 x 598 x 265	450 x 598 x 265	129 x 898 x 450	129 x 598 x 450	129 x 898 x 450
Poids net / brut (kg)	16 / 18	14 / 15,5	14 / 15,5	11 / 12	10 / 11	11 / 12
GENCOD						
Aluminium look	3660767920842	3660767579804	3660767579798	-	-	-
Platinum	-	-	-	3660767940055	3660767940048	3496724136236

(1) Norme EN 61591

(2) Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

(3) Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage

(4) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

(5) Distance conseillée entre la table et le bas de la hotte

\* Norme EN 61591

\*\* Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

\*\*\* Boost : accès direct à la vitesse maximum temporisé 10 mn

\*\*\*\* Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (en plus du filtre charbon)

\*\*\*\*\* Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine, si absent livré avec la cheminée ATC-252X

# LES HOTTES TÉLESCOPIQUES

RÉFÉRENCES	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
Platinum	DHT1156X	DHT1119X	DHT1146X	DHT1116X
Largeur (cm)	60	90	60	60
CARACTÉRISTIQUES				
Type de commande	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Nombre de moteurs / turbines	2 / 2	2 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses d'aspiration	3	3	3	3
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	164	191	103	191
Classe d'efficacité énergétique du modèle	D	F	C	F
Index d'efficacité énergétique (EEI)	99,8	111,9	82,1	111,9
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,6	1,8	1,3	1,8
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	10,2	4,8	20,5	4,8
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	F	C	F
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte)	9	5	5	5
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	E	F	F	F
Efficacité de filtration des graisses	76	66	66	66
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	D	D	D
Débit d'air à la vitesse mini / maxi* en fonctionnement normal	208 / 603	240 / 384	224 / 581	240 / 384
Débit d'air en mode intensif ou Boost***	-	-	-	-
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal	48 / 67	57 / 69	45 / 65	57 / 69
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost	-	-	-	-
Consommation d'énergie en mode arrêt (Po)	-	-	-	-
Consommation d'énergie en mode veille (Ps)	0	0	0	0
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : ## m³/h)	352	195	352	195
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)	241	213	334	213
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : ### W)	230	242	159,5	242
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : ##.# W)	40	40	40	40
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : ## Lux)	360	200	200	200
Type lampe	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Puissance éclairage	2 x 20 W			
Filtre(s) alu	2	2	2	1
Filtre(s) à charbon référence	DHK307AP1	AK207AE1	AFC-33	AK207AE1
Filtres cassette charbons fournis	Oui	Oui	Oui	Oui
Clapet anti-retour fourni (4)	Oui	Oui	Oui	Oui
INSTALLATION				
Distance conseillée d'installation en cm (5)	70	70	70	70
Évacuation / Recyclage	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
Version livrée	Recyclage	Évacuation	Recyclage	Recyclage
Diamètre sortie moteur (mm)	120	120 x 150	120	120
Adaptateur diamètre sortie moteur (mm)	-	-	-	-
Type de branchement	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Puissance totale	260 W	290 W	260 W	290 W
Puissance du moteur	220 W	250 W	220 W	250 W
ACCESSOIRES				
Crédence	CHD176X	CHD179X	CHD176X	CHD176X
DIMENSIONS - POIDS				
Hors tout H x L x P (mm)	395 x 598 x 295	205 x 858 x 276	260 x 598 x 275	205 x 558 x 276
Emballage H x L x P (mm)	520 x 700 x 400	225 x 965 x 380	315 x 625 x 345	380 x 660 x 280
Poids net / brut (kg)	13 / 15,2	10 / 11,5	13 / 15,2	8,1 / 9
GENCOD				
Platinum	366 076 757 974 3	366 076 792 406 2	366 076 792 083 5	366 076 757 972 9

(1) Norme EN 61591

(2) Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

(3) Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage

(4) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

(5) Distance conseillée entre la table et le bas de la hotte

\* Norme EN 61591

\*\* Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

\*\*\* Boost : accès direct à la vitesse maximum temporisé 10 min

\*\*\*\* Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (en plus du filtre charbon)

\*\*\*\*\* Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine, si absent livré avec la cheminée ATC-252X

# LES HOTTES SANS MOTEUR

RÉFÉRENCES	CORIUM	CORIUM	CORIUM
Platinum	DHD1534X	DHD1514X	DHD1554X
Profilés	Inox	Inox	-
Type de hotte	Box, îlot	Box, murale	Galbée, murale
Largeur (cm)	90	90	90
CARACTÉRISTIQUES			
Type de commande	Électronique	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses d'aspiration	4	4	4
Nombre de moteurs / turbines	Sans moteur	Sans moteur	Sans moteur
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte)	93	89	89
Classe d'efficacité énergétique du modèle	C	C	C
Index d'efficacité énergétique (EEI)	75,3	73,8	73,8
Facteur d'accroissement dans le temps (f)	1,25	1,25	1,25
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	20,8	20,8	20,8
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	C	C
Efficacité lumineuse du modèle (LE hotte)	21,8	31,4	31,4
Classe d'efficacité lumineuse du modèle	C	A	A
Efficacité de filtration des graisses	79	79	79
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	C	C
Débit d'air à la vitesse mini / maxi* en fonctionnement normal	347 / 499	347 / 499	347 / 499
Débit d'air en mode intensif ou Boost***	699	699	699
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse minimale / maximale disponible, en fonctionnement normal	47 / 51	47 / 51	47 / 51
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A, à la vitesse intensive ou Boost	55	55	55
Consommation d'énergie en mode arrêt (Po)	-	-	-
Consommation d'énergie en mode veille (Ps)	0,59	0,59	0,59
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal (QBEP : ## m³/h)	362	362	362
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (PBEP : # Pa)	381	381	381
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal (WBEP : ##,## W)	184	184	184
Puissance nominale du système d'éclairage (WL : ##,## W)	8,4	4,2	4,2
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emoyen : ## Lux)	260	198	198
Type lampe	LED	LED	LED
Puissance éclairage	4 x 2,1 W	2 x 2,1 W	2 x 2,1 W
Filtre(s) inox ou alu	3	3	3
Indicateur de saturation filtres	Oui	Oui	Oui
Arrêt temporisé	Oui	Oui	Oui
Finition intérieure facile à nettoyer	Oui	Oui	Oui
Facilité d'installation	-	Oui	Oui
INSTALLATION			
Distance conseillée d'installation en cm <sup>(1)</sup>	70	70	70
Évacuation / Recyclage	Oui / Non	Oui / Non	Oui / Non
Version livrée	Évacuation	Évacuation	Évacuation
Type de branchement	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Puissance totale	273 W	369 W	-
Puissance du moteur	265 W	365 W	-
Moteur séparé	DHK1100	DHK1100	DHK1100
ACCESSOIRES			
Cheminée inox	-	ATC-649X	RHD600XE1
Crédence	-	CHD179X	CHD590XE1
DIMENSIONS - POIDS			
Hors cheminée H x L x P (mm)	75 x 900 x 605	60 x 900 x 500	150 x 900 x 500
Hauteur cheminée (mm)	830 / 1170	750 / 1102	618/970
Emballage H x L x P (mm)	700 x 1100 x 890	600 x 980 x 530	600 x 980 x 530
Poids net / brut (kg)	31 / 37	19 / 21	13 / 15
GENCOD			
Platinum	3660767939103	3660767939080	3660767938991

(1) Norme EN 61591

(6) Défecteur : pas nécessaire dans le cas des hottes sans moteurs, car installation en évacuation uniquement

(4) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

(5) Distance conseillée entre la table et le bas de la hotte

\* Norme EN 61591

\*\* Puissance acoustique par vitesse mini et maxi en évacuation, Norme 60704-2-13 EN60704-3

\*\*\* Boost : accès direct à la vitesse maximum temporisé 10 min

\*\*\*\* Défecteur : accessoire indispensable pour une parfaite installation en recyclage (en plus du filtre charbon)

\*\*\*\*\* Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine, si absent livré avec la cheminée ATC-252X

# MOTEUR SÉPARÉ

RÉFÉRENCES	CORIUM
Platinum	DHK1100
Type de hotte	Moteur séparé
Largeur (cm)	-
CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	Électronique
Nombre de moteurs / turbines	1 / 2
Débit intensif en m <sup>3</sup> /h <sup>(1)</sup>	1000
Diamètre sortie moteur	150
Clapet anti-retour	Oui
INSTALLATION	
Distance conseillée d'installation en cm <sup>(5)</sup>	-
Évacuation / Recyclage	Oui / Non
Version livrée	Évacuation
Type de branchement	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Puissance totale	355 W
Moteur séparé	-
DIMENSIONS - POIDS	
Hors cheminée H x L x P (mm)	254 x 296 x 293,5
Emballage H x L x P (mm)	420 x 370 x 370
Poids net / brut (kg)	7,5 / 8,5
GENCOD	
Platinum	3660767579583

(1) Norme EN 61591

(6) Déflecteur : pas nécessaire dans le cas des hottes sans moteurs, car installation en évacuation uniquement

(4) Clapet anti-retour : accessoire nécessaire pour une installation en évacuation, cela évite à l'air extérieur de rentrer dans la cuisine

(5) Distance conseillée entre la table et le bas de la hotte

# LES LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLES

RÉFÉRENCES	CORIUM 60 CM	CORIUM 60 CM	CORIUM 60 CM	CORIUM 60 CM	CORIUM 45 CM
Dark Pearl	-	-	DVH1342B	DVH1344B	-
White Pearl	-	-	-	DVH1344W	-
Platinum	DVH15423X	DVH14423X	DVH1342X	DVH1344X	DVH1044X
<b>FICHE PRODUITS <sup>(1)</sup></b>					
Nombre de couverts	15	14	13	13	10
Énergie / Séchage	A+++ / A	A+++ / A	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Consommation énergétique annuelle (kWh) <sup>(2)</sup>	241	237	262	262	211
Consommation énergétique modes : Arrêt / Laisse sur marche (W)	0,45 W / 0,49 W				
Consommation d'eau annuelle (litres) <sup>(3)</sup>	2 800	2 800	2 800	2 800	2 240
Consommation d'énergie du cycle de lavage standard (Programme Éco) (kWh) <sup>(4)</sup>	0,86	0,84	0,92	0,93	0,74
Durée du cycle de lavage standard (Programme Éco) (min)	220	220	220	195	195
Puissance acoustique (EN 6074-2-3)	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
<b>PROGRAMMES</b>					
Nombre de programmes / Températures de lavage	7 / 5	7 / 5	7 / 5	7 / 5	8 / 5
- ICS+ 45-55 °C	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
- Boost 60 °C	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
- Normal 55 °C	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
- Éco 45 °C	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
- Verres 40°C	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
- Quotidien 90 min 65 °C	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
- Rapide 30 mn 45°C	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
- Trempage	-	-	-	-	Oui
- Rinçage +	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
- Séchage +	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
- Express	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Convection active / Séchage ventilé	- / Oui	- / Oui	- / Oui	Oui / -	Oui / -
Demi-charge / Choix de zone	Oui / Oui				
<b>CONFORT</b>					
Type d'accès / Localisation	Touches sensibles / Façade				
Type d'afficheur	Rétro-éclairé Digit Blanc				
Départ différé / Heure de fin	1 à 24 h / -				
Visualisation fin programme	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Temps restant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Voyants sel / produit de rinçage	Oui / Oui				
Localisation boîte à produit (toutes lessives)	Porte	Porte	Porte	Porte	Porte
Tablettes multifonctions	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>AMÉNAGEMENTS</b>					
Espace Mezzanine modulable sur moitié	Oui	Oui	-	-	-
Panier supérieur réglable en hauteur même chargé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Panier inférieur modulable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Panier à couverts multiposition	-	-	Oui	Oui	Oui
Coloris paniers	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Diamètre maximum des assiettes panier inférieur (en mm)	300	300	300	300	300
Diamètre maximum des assiettes panier supérieur (en mm)	250	250	250	250	250
Filtre fond de cuve	Inox - Plastique				
<b>SÉCURITÉS</b>					
AquaSafe (Antidébordement + Antifuite)	-	-	-	-	-
AquaBlock (Aquasafe + Anti-éclatement + Coupure électrique d'arrivée d'eau)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>INSTALLATION</b>					
Réglage des pieds arrière par l'avant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage de la tension de porte en façade	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Hors tout (H x L x P) en mm	815 x 598 x 570	815 x 448 x 570			
Encastrement (H x L x P) en mm	820-870 x 600 x 580	820-870 x 450 x 580			
Emballage (H x L x P) en mm	884 x 630 x 635	884 x 630 x 635	884 x 630 x 635	884 x 645 x 635	884 x 485 x 635
Poids net / brut (kg)	45,5 / 52	45,5 / 52	43,5 / 49	37,5 / 44	35 / 40
Intégrable*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>GENCOD</b>					
Dark Pearl	-	-	3660767959781	3660767956766	-
White Pearl	-	-	-	3660767956759	-
Platinum	3660767956810	3660767956834	3660767956797	3660767956773	3660767956858

(1) Conformément à la norme EN60456

(2) Sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil

(3) Sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil

(4) Le programme standard Éco est le cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations figurant sur l'étiquette et la fiche. Ce programme est le plus efficace en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie pour laver une vaisselle normalement sale

\* Nos lave-vaisselle peuvent supporter une façade de meuble de :  
45 cm tout intégrable : 5 kg « maxi »  
60 cm tout intégrable : 7 kg « maxi »

# LES LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLES

RÉFÉRENCES	CORIUM 60 CM	CORIUM 45 CM					
Tout intégrable	DVH15423J	DVH14423J	DVH1464J	DVH1462J	DVH1342J	DVH1344J	DVH1044J
Platinum	-	-	-	-	-	-	-
<b>FICHE PRODUIT</b> <sup>(1)</sup>							
Nombre de couverts	15	14	14	14	13	13	10
Énergie / Séchage	A+++ / A	A+++ / A	A++ / A	A+ / A	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Consommation énergétique annuelle (kWh) <sup>(2)</sup>	241	237	266	280	262	262	211
Consommation énergétique modes : Arrêt / Laissez sur marche (W)	0,45 W / 0,49 W						
Consommation d'eau annuelle (litres) <sup>(3)</sup>	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2 240
Consommation d'énergie du cycle de lavage standard (Programme Éco) (kWh) <sup>(4)</sup>	0,86	0,84	0,93	0,98	0,92	0,93	0,74
Durée du cycle de lavage standard (Programme Éco) (min)	220	220	175	175	220	195	195
Puissance acoustique (EN 6074-2-3)	42 dB(A)	42 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)	42 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
<b>PROGRAMMES</b>							
Nombre de programmes / Températures de lavage	7 / 5	7 / 5	6 / 6	6 / 6	7 / 5	7 / 5	8 / 5
- ICS+ 45-55 °C	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
- Boost 60 °C	Oui	Oui	Oui (65 °C)	Oui (65 °C)	OUI	OUI	Oui
- Normal 55 °C	Oui						
- Éco 45 °C	Oui	Oui	Oui (50 °C)	Oui (50 °C)	Oui	Oui	Oui
- Verres 40 °C	Oui	Oui	Oui (45 °C)	Oui (45 °C)	Oui	Oui	Oui
- Quotidien 90 min 65 °C	Oui	Oui	60 min 60 °C	60 min 60 °C	Oui	Oui	Oui
- Rapide 30 min 45 °C	Oui	Oui	40 min 40 °C	40 min 40 °C	Oui	Oui	Oui
- Trempage	-	-	-	-	-	-	Oui
- Express	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-
- Rinçage +	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
- Séchage +	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Convection active / Séchage ventilé	- / Oui	- / Oui	Oui / -	Oui / -	- / Oui	Oui / -	Oui / -
Demi-charge / Choix de zone	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui	Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
<b>CONFORT</b>							
Type d'accès / Localisation	Touches sensibles / Tranche						
Type d'afficheur	Rétro-éclairé Blanc	Rétro-éclairé Blanc	LED / Blanc	LED / Blanc	Rétro-éclairé Blanc	Rétro-éclairé Blanc	Rétro-éclairé Blanc
Départ différé / Heure de fin	1 à 24 h / -	1 à 24 h / -	3-6-9-12 h / -	3-6-9-12 h / -	1 à 24 h / -	1 à 24 h / -	1 à 24 h / -
Visualisation fin programme	Spotlight	Spotlight	-	-	Spotlight	Spotlight	Spotlight
Temps restant	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Voyants sel / produit de rinçage	Oui / Oui						
Localisation boîte à produit (toutes lessives)	Porte						
Tablettes multifonctions	Oui						
Éclairage intérieur	-	-	-	-	-	-	-
<b>AMÉNAGEMENTS</b>							
Espace Mezzanine modulable sur moitié	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
Panier supérieur réglable en hauteur même chargé	Oui						
Panier inférieur modulable	Oui						
Panier à couverts multiposition	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Coloris paniers	Gris						
Diamètre maximum des assiettes panier inférieur (en mm)	300	300	300	300	300	300	300
Diamètre maximum des assiettes panier supérieur (en mm)	250	250	250	250	250	250	250
Filtre fond de cuve	Inox - Plastique						
<b>SÉCURITÉS</b>							
AquaSafe (Antidébordement + Antifuite)	-	-	Oui	Oui	-	-	-
AquaBlock (Aquasafe + Anti-éclatement + Coupure électrique d'arrivée d'eau)	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
<b>INSTALLATION</b>							
Réglage des pieds arrière par l'avant	Oui						
Réglage de la tension de porte en façade	Oui						
Hors tout H x L x P (mm)	815 x 598 x 550	815 x 448 x 550					
Encastrement H x L x P (mm)	820-870 x 600 x 580	820-870 x 450 x 580					
Emballage H x L x P (mm)	884 x 630 x 635	884 x 630 x 635	884 x 645 x 645	884 x 645 x 645	884 x 630 x 635	884 x 630 x 635	884 x 485 x 635
Poids net / brut (kg)	46 / 52,5	46 / 52,5	49,5 / 42,5	49,5 / 42,5	44 / 50,5	38,5 / 45	35 / 40
<b>GENCOD</b>							
Tout intégrable*	3660767958630	3660767956827	3660767583177	3660767583160	3660767956780	3660767956742	3660767956841

(1) Conformément à la norme EN60456

(2) Sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil

(3) Sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil

(4) Le programme standard Éco est le cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations figurant sur l'étiquette et la fiche. Ce programme est le plus efficace en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie pour laver une vaisselle normalement sale

\* Nos lave-vaisselle peuvent supporter une façade de meuble de :

45 cm tout intégrable : 5 kg « maxi »  
60 cm tout intégrable : 7 kg « maxi »

# LE LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE

RÉFÉRENCES	CORIUM
White Pearl	DLZ1514I
FICHE PRODUIT	
Capacité linge sec (kg) / séchage (kg)	8 / 8
Vitesse d'essorage en tours/min	1400
Mode Laissé en marche / éteint	20 min
Consommation d'eau annuelle (litres)*	10500 L/an
Durée Prog. coton 60 °C pleine charge	240
Niveau sonore lavage ***	61 dB(A)
Niveau sonore essorage ***	76 dB(A)
CARACTÉRISTIQUES	
Volume tambour inox en litres	56
Capacité variable automatique	Oui
Thermostat variable de 0 °C à 90 °C	Oui
Cuve en silitech	Oui
Affichage du temps restant	Oui
Boîte à produit (nombre de compartiments)	3
PROGRAMMATION	
Sélecteur de Programme unique	Oui
Écran LCD	Oui
Nombre de Programmes Lavage	11
Coton	Oui
Programmes rapides	Oui
Prélavage	Oui
Délicat 40 °C	Oui
Laine froid à 40 °C	Oui
Lavage main	Oui
Rinçages / Essorage	Oui / Oui
Vidange / Fin	Oui
Départ différé de 1 à 24 heures	Oui
SÉCURITÉS	
Anti-débordement / Contrôle de mousse	Oui / Oui
CONSOUMATIONS	
Charge en coton (kg)	8
Consommation énergétique annuelle (kWh) *	196 kWh / an
ÉNERGIE LABEL **	
Énergie	A+++
Efficacité Essorage	A
INSTALLATION	
Réglage des pieds arrière par l'avant	Oui
Encastrement H x L x P (mm)	825 x 600 x 570
Hors tout H x L x P (mm)	820 x 596 x 541
Emballé H x L x P (mm)	890 x 650 x 600
Poids nu / emballé (kg)	70 / 72
Branchement	220-240 V / 50 Hz / 10 A
Intégrable	Oui
GENCOD	
White Pearl	366 076 7942844

\* Base 220 cycles/an

\*\* Directive 2010/30/EU (n° 1061/2010)

\*\*\* Norme EN 60 704-3

# LES RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES

	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM	CORIUM
	COMBINÉ	SIMPLE PORTE	SIMPLE PORTE TOUT UTILE	SIMPLE PORTE	SIMPLE PORTE TOUT UTILE	SIMPLE PORTE	SIMPLE PORTE TOUT UTILE
	NICHE 178	NICHE 178	NICHE 178	NICHE 122	NICHE 122	NICHE 122	NICHE 122
	DRC1027J	DRS1133J	DRS1332J	DRS1124J	DRL1624J	DRS1624J	DRS1204J
	RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR	RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR	RÉFRIGÉRATEUR TOUT UTILE	RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR	RÉFRIGÉRATEUR TOUT UTILE	RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR	RÉFRIGÉRATEUR TOUT UTILE
<b>FICHE PRODUIT</b>							
<b>RÉFÉRENCES</b>							
Catégorie							
Classe énergétique	A+	A++	A+	A+	A++	A++	A++
Consommation électrique annuelle (kWh) <sup>(1)</sup>	292	223	148	221	102	165	173
Volume utile Réf. / Congél. (litres)	221 / 61	253 / 39	325 / -	182 / 17	201 / -	171 / 15	216 / -
Performances en étoiles	4*	4*	-	4*	-	4*	-
Autonomie (h)	15	14	-	12	-	12	-
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	5	2	-	2	-	2	-
Classe climatique	SN-T	N-T	SN-T	SN-ST	T	ST	SN-T
Niveau sonore (dB)	40	42	40	41	43	43	41
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>							
Volume total net (litres)	282	292	325	199	201	186	216
Contrôle de la température	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Électronique	Électronique	Électronique	Mécanique
Affichage	-	-	-	Digital	-	-	-
Type de froid	Brassé	Brassé	Brassé	Brassé	Statique	Statique	Brassé
Température compartiments spécifiques (>14 °C)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
<b>RÉFRIGÉRATEUR</b>							
Dégivrage automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction Super Réfrigération	-	-	-	Oui	Oui	Oui	-
Bac à légumes	1 transparent	2 transparents	2 transparents	1 transparent	1 transparent	1 transparent	1 transparent
Dessus bac(s) à légumes	1 verre	1 verre	1 verre	1 verre	1 verre	1 verre	1 verre
Clayettes verre Securit	2	2	4	2	4	3	2
Demi-clayettes verre Securit	2	2	2	2	-	2	2
Support œufs	1	1	1	1	2	1	1
Balconnet vitrine	1	1	1	1	-	1	1
Balconnet	3	2	3	2	2	2	2
Balconnet bouteilles	1	1	1	1	1	1	1
Balconnet spécifique	-	2	-	-	-	-	-
Boîte sous clayette	-	-	-	Oui	-	Oui	Oui
Arceau bouteille métallique	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-
Indicateur zone ≤ 4 °C	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>CONGÉLATEUR</b>							
Dégivrage	Manuel	Manuel	-	Manuel	-	Manuel	Manuel
Tiroirs	3	-	-	-	-	-	-
Bac à glaçons	1	1	-	1	-	1	1
<b>CONSOUMMATIONS - BRANCHEMENT</b>							
Type de gaz	R600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A
Puissance totale (W)	110	90	90	90	80	90	90
Branchement électrique	220-230 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-230 V / 50 Hz			
Consommation électrique (kWh/24 h)	0,80	0,61	0,41	0,61	0,27	0,45	0,47
<b>INSTALLATION</b>							
Glissières	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui
Pantographe	-	-	-	Oui	-	-	-
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>							
Hors tout H x L x P (mm)	1775 x 540 x 545	1775 x 540 x 545	1775 x 540 x 545	1225 x 540 x 545	1 220 x 540 x 540	1 220 x 540 x 540	1225 x 540 x 545
Emballage H x L x P (mm)	1835 x 585 x 650	1835 x 585 x 650	1835 x 585 x 650	1 285 x 585 x 650	1 292 x 575 x 560	1 292 x 575 x 560	1 285 x 585 x 650
Niche (mm)	1775-1780 x 560-570 x 550	1775-1780 x 560-570 x 550	1775-1780 x 560-570 x 550	1225-1230 x 560-570 x 550	1 220-1230 x 560 x 580	1 220-1230 x 560 x 580	1225-1230 x 560-570 x 550
Poids net (kg)	59	56	53	47	34	37	46
Poids brut (kg)	61	58	56	49	38	41	48
<b>GENCOD</b>							
	3660767570030	3660767902183	3660767202627	3660767580459	366 076 795 746 6	366 076 795 744 2	3660767930902
							3660767930896

(1) Calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 h dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil

# LES RÉFRIGÉRATEURS SIMPLE-PORTE SOUS PLAN

<b>CORIUM</b>	
<b>SIMPLE-PORTE SOUS PLAN</b>	
<b>DRS604MU</b>	
<b>RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR</b>	
<b>FICHE PRODUIT</b>	
<b>RÉFÉRENCES</b>	
Catégorie	
Classe énergétique	A++
Consommation électrique annuelle (kWh) <sup>(1)</sup>	142
Volume utile Réf. / Congél. (litres)	105 / 21
Performances en étoiles	4*
Autonomie (h)	12
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	2
Classe climatique	N-ST
Niveau sonore (dB)	39
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Volume total net (litres)	126
Contrôle de la température	Mécanique
Type de froid	Statique
Température compartiments spécifiques (>14°C)	NA
Porte réversible	Oui
Éclairage intérieur	LED
<b>RÉFRIGÉRATEUR</b>	
Dégivrage automatique	Oui
Bac à légumes	1 ergonomique
Dessus bac(s) à légumes	Verre coulissant
Clayette verre Securit	1
Demi-clayette verre Securit	1
Balconnet ajustable en hauteur	1
Balconnet bouteilles	1
<b>ACCESSOIRES</b>	
Boîte multi-usage (œufs / glaçons)	1
<b>CONSOMMATIONS - BRANCHEMENT</b>	
Type de gaz	R 600 A
Puissance totale (W)	80
Branchement électrique	220-230 V / 50 Hz
Consommation électrique (kW/24 h)	0,388
<b>INSTALLATION</b>	
Glissières	-
Pantographe	Oui
Encastrable, habillable	-
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>	
Hors tout H x L x P (mm)	820 x 596 x 545
Emballé H x L x P (mm)	880 x 635 x 600
Niche (mm)	829/890 x 600 x 550
Poids net (kg)	35
Poids brut (kg)	37
<b>GENCOD</b>	
	3 660 767 957 26 8

(1) Calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 h dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

# LES RÉFRIGÉRATEURS AMÉRICAINS

	CORIUM	CORIUM
<b>FICHE PRODUIT</b>		
<b>RÉFÉRENCES</b>	DKA869X	DKA866X
	-	DKA866M
	RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR	
Catégorie		
Type d'installation	Pose libre	Pose libre
Classe énergétique	A+	A+
Consommation électrique annuelle (kWh) <sup>(1)</sup>	424	424
Volume utile Réf. / Congél. (litres)	334 / 170	334 / 170
Performances en étoiles	4*	4*
Autonomie (h)	5	5
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	10	10
Classe climatique	SN-T	SN-T
Niveau sonore (dB)	44	44
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Recarrossage inox	Total (Caisse + Portes)	Portes
Nombre de moteurs	1	1
Volume total net (litres)	504	504
Contrôle de la température	Électronique	Électronique
Température compartiments spécifiques (>14 °C)	-	-
Affichage	LED	LED
Total No Frost	Oui	Oui
Distributeur automatique eau et glaçons	Oui	Oui
Roulettes / Pieds réglables	Oui	Oui
<b>RÉFRIGÉRATEUR</b>		
Dégivrage	No Frost	No Frost
Super réfrigération	Oui	Oui
Alarmes	Porte ouverte	Porte ouverte
Bacs à légumes	2	2
Dessus bacs à légumes	Verre	Verre
Clayettes verre	3	3
Tiroir Cool Box	1	1
Balconnet vitrine	1	1
Balconnets	3	3
Balconnet bouteilles	1	1
Support bouteilles	1	1
Support œufs	1	1
Éclairage intérieur	Oui	Oui
Indicateur zone ≤ 4 °C	Oui	Oui
<b>CONGÉLATEUR</b>		
Type de froid	No Frost	No Frost
Super congélation	Oui	Oui
Alarmes	Oui	Oui
Éclairage intérieur	Oui	Oui
Tiroirs de rangement	2	2
Balconnets	4	4
Clayettes	3	3
<b>CONSOMMATION-BRANCHEMENT</b>		
Type de gaz	R 600 A	R 600 A
Puissance totale (W)	160	160
Branchement électrique	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Consommation électrique (kW/24 h)	1,16	1,16
<b>DIMENSIONS - POIDS</b>		
Hors tout H x L x P (mm)	1790 x 905 x 705	1790 x 905 x 705
Emballage H x L x P (mm)	1894 x 960 x 770	1894 x 960 x 770
Poids net / brut (kg)	129 / 147	129 / 147
<b>GENCOD</b>		
Platinum	366076755147 3	366076755358 3
Platinum/Miroir	-	366076755149 7

(1) Calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 h dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

# LES CUISINIÈRES 60 CM INDUCTION

RÉFÉRENCES	
Dark Pearl	
White Pearl	
Platinum anti-trace	
Blanc de Blanc	
FICHE PRODUIT	
Classe énergétique	
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité)	
Consommation en mode Veille (W) <sup>(2)</sup>	
Consommation d'énergie par cycle en mode Conventionnel	
Consommation d'énergie par cycle en mode Chaleur tournante	
Nombre de cavités	
Volume de la cavité du four (litres)	
La(les) source(s) de chaleur	
ESTHÉTIQUE	
Commande table	
Type de programmeur four	
Bandeau	
Tiroir de rangement	
TYPE DE FOYERS TABLES	
Induction / horiZone 40 x 23 cm	
Speedring	
Brûleurs gaz / Plaque électrique	
TABLE	
Nombre de positions de cuisson	
Fonction Boost / Accès direct par foyer	
Nombre de minuteries	
Nombre de sécurités	
CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS	
Zone libre Gauche	
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)	
Consommation électrique (EC)	
Arrière Gauche	
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)	
Conso. élect. (EC) / Efficacité éner. gaz (EE)	
Avant Gauche	
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)	
Conso. élect. (EC) / Efficacité éner. gaz (EE)	
Zone libre Droite	
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)	
Consommation électrique (EC)	
Centre Droit	
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)	
Consommation électrique (EC)	
Arrière Droit	
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)	
Conso. élect. (EC) / Efficacité éner. gaz (EE)	
Avant Droit	
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)	
Consommation électrique (EC)	
Consommation énergie totale (EC)	
FOUR	
Mode de Cuisson	
Gril variable	
Positions de cuisson	
Guide culinaire 50 plats	
Régulation électronique des températures	
Basse température	
Puissance du gril (W)	
Type de nettoyage	
Type de porte	
Contre-porte	
Fermeture douce	
Éclairage à l'ouverture de porte	
Tournebroche temporisé avec support	
Grille plane sécurité / Plat lèche-frite	
CONSOMMATIONS / PUISSANCE	
Pour une pyrolyse de 80 min (kWh)	
Puissance totale gaz (kW) / électrique (kW)	
Protection 230 V Mono ~ 50 Hz 1 Ph+1 N	
400 V ~ 50 Hz 2P + 1 N / 400 V ~ 50 Hz 3 P + 1 N	
DIMENSIONS - POIDS	
Hors tout H x L x P (mm)	
Emballage H x L x P (mm)	
Poids net / brut (kg)	
GENCOD	
Dark Pearl	
White Pearl	
Platinum anti-trace	
Blanc de Blanc	

CORIU INDUCTION	CORIU INDUCTION	CORIU INDUCTION	CORIU INDUCTION	CORIU INDUCTION
-	-	-	DCI1594B	-
-	-	DCI1593W	DCI1594W	DCI1583W
DCI1592X	DCI1591X	DCI1593X	DCI1594X	DCI1583X
-	-	-	DCI1594WW	-
A	A	A	A	A
99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
<1	<1	<1	<1	<1
0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1	1	1	1	1
55	55	55	55	55
Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Sensitive	Sensitive	Sensitive	Sensitive	Sensitive
Matriciel couleur à touches sensibles	Matriciel couleur à touches sensibles	Matriciel à touches sensibles	Matriciel à touches sensibles	Encodeur twin sensitif
Pivotant	Pivotant	Pivotant	Pivotant	-
Push pull	Push pull	Push pull	Push pull	Push pull
4 / 2 scindables en 2	4 / 1 scindable en 2	3 / -	4 / -	3 / -
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
16	16	16	16	16
4 / 3	4 / 3	3 / 3	4 / 3	3 / 3
4	4	3	4	3
10	10	10	10	10
Induction	Induction	-	-	-
3600 / 40 x 23	3600 / 40 x 23	-	-	-
193	193	-	-	-
-	-	Induction	Induction	Induction
-	-	2800 / 18	2800 / 18	2800 / 18
-	-	178	178	178
-	Induction	Induction	Induction	Induction
-	2800 / 18	2800 / 18	2800 / 18	2800 / 18
-	178	178	178	178
Induction	-	-	-	-
3600 / 40 x 23	-	-	-	-
193	-	-	-	-
-	-	Induction	-	Induction
-	-	3600 / 28	-	3600 / 28
-	-	162	-	162
-	-	-	Induction	-
-	-	-	3 100 / 21	-
-	-	-	185	-
-	Induction	-	Induction	-
-	2800 / 18	-	2000 / 16	-
-	178	-	187	-
193	183	173	182	173
Multifonction Plus	Multifonction Plus	Multifonction Plus	Multifonction Plus	Multifonction Plus
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Menu chef : 9	Menu chef : 9	Menu chef : 9	Menu chef : 9	Menu chef : 10
Oui	Oui	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
10 mets	10 mets	10 mets	10 mets	8 mets
2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
PyroTurbo	PyroTurbo	PyroTurbo	PyroTurbo	PyroTurbo
Porte froide	Porte froide	Porte froide	Porte froide	Porte froide
Plein verre démontable	Plein verre démontable	Plein verre démontable	Plein verre démontable	Plein verre démontable
Oui	Oui	Oui	Oui	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- / 9,283	- / 9,283	- / 9,283	- / 9,283	- / 9,283
40 A	40 A	40 A	40 A	40 A
32 A / 16 A	32 A / 16 A	32 A / 16 A	32 A / 16 A	32 A / 16 A
850 x 595 x 600	850 x 595 x 600	850 x 595 x 600	850 x 595 x 600	850 x 595 x 600
930 x 670 x 720	960 x 670 x 720	960 x 670 x 720	930 x 670 x 720	960 x 670 x 720
62 / 65	62 / 65	62 / 65	62 / 65	62 / 64
-	-	-	366 076 793 841 0	-
-	-	366 076 794 142 7	366 076 793 840 3	366 076 793 839 7
366 076 794 153 3	366 076 793 844 1	366 076 793 843 4	366 076 793 842 7	366 076 793 869 4
-	-	-	366 076 795 327 7	-

# LES CUISINIÈRES 60 CM VITROCÉRAMIQUE, GAZ ET MIXTES

RÉFÉRENCES
Dark Pearl
White Pearl
Platinum anti-trace
FICHE PRODUIT
Classe énergétique
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité)
Consommation en mode Veille (W) <sup>(2)</sup>
Consommation d'énergie par cycle en mode Conventionnel
Consommation d'énergie par cycle en mode Chaleur tournante
Nombre de cavités
Volume de la cavité du four (litres)
ESTHÉTIQUE
Commande table
Type de programmateur four
Tiroir de rangement
TYPE DE FOYERS TABLES
Induction / horiZone 40 x 23 cm
Speedring
Brûleurs gaz / Plaque électrique
TABLE
Nombre de positions de cuisson
Fonction Boost / Accès direct par foyer / Mémo
Sécurités (NON nombre de sécurités)
CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS
Zone libre Gauche
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)
Consommation électrique (EC)
Arrière Gauche
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)
Conso. élect. (EC) / Efficacité éner. gaz (EE)
Avant Gauche
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)
Conso. élect. (EC) / Efficacité éner. gaz (EE)
Zone libre Droite
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)
Consommation électrique (EC)
Centre Droit
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)
Consommation électrique (EC)
Arrière Droit
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)
Conso. élect. (EC) / Efficacité éner. gaz (EE)
Avant Droit
Puissance (W) / Diamètre foyers (cm)
Conso. élect. (EC) / Efficacité éner. gaz (EE)
Consommation énergie totale (EC)
FOUR
Mode de cuisson
Gril variable
Positions de cuisson
Guide culinaire 48 plats
Régulation électronique des températures
Basse température
Puissance du gril (W)
Type de nettoyage
Type de porte
Contre-porte
Fermeture douce
Éclairage à l'ouverture de porte
Tournebrotte temporisé avec support
Grille plane sécurité / Plat lèche-frite
CONSOMMATIONS / PUISSANCE
Pour une pyrolyse de 80 min (kWh)
Puissance totale gaz (kW) / électrique (kW)
Protection 220-240 V Mono ~ 50 Hz 1 Ph+1 N
400 V ~ 50 Hz 2P + 1 N / 400 V ~ 50 Hz 3 P + 1 N
DIMENSIONS - POIDS
Hors tout H x L x P (mm)
Emballage H x L x P (mm)
Poids net / brut (kg)
GENCOD
Dark Pearl
White Pearl
Platinum anti-trace

CORIUM VITROCÉRAMIQUE	CORIUM MIXTE	CORIUM MIXTE
-	-	DCM1540B
DCV1568W	DCM1550W	DCM1540W
DCV1568X	DCM1550X	-
A	A	A
99,1	99,1	99,1
<1	<1	<1
0,77	0,77	0,77
0,9	0,9	0,9
1	1	1
55	55	55
Sensitive	Manette	Manette
Encodeur Twin sensitif	Encodeur Twin sensitif	Encodeur Twin sensitif
Push-pull	Push-pull	Push-pull
-	-	-
4	-	-
-	4 / -	3 / 1
9	Multifoyer émail mat	Multifoyer émail mat
-	Robinets progressifs	Robinets progressifs
Chaleur résiduelle	Gaz thermocouple	Gaz thermocouple
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Vitrocéramique	Gaz	Gaz
2500 / 21	1500	1500
183	54,3	54,3
Vitrocéramique	Électrique	Gaz
1200 / 14,5	3600	3 600 DC
177	60,2	60,2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Vitrocéramique	Gaz	Électrique
1500 / 16	2100	2000 / 18
207	55,3	199
Vitrocéramique	Gaz	Gaz
1800 / 18	850	850
192	-	-
189,8	56,6	199 / 57,3
Multifonction Plus	Multifonction Plus	Multifonction Plus
Oui	Oui	Oui
9	9	9
-	-	-
Oui	Oui	Oui
8 mets	8 mets	8 mets
2100	2100	2100
PyroTurbo	PyroTurbo	PyroTurbo
Porte froide	Porte froide	Porte froide
Plein verre démontable	Plein verre démontable	Plein verre démontable
-	-	-
Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui
2 / 2	2 / 1	2 / 1
2,885	2,885	2,885
- / 10,383	8,05 / 3,383	5,95 / 5,383
32 A	16 A	25 A
25 A / 16 A	-	-
850 x 595 x 618	850 x 595 x 618	850 x 595 x 618
930 x 670 x 720	930 x 670 x 720	930 x 670 x 720
62 / 65	62 / 65	62 / 65
-	-	366 076 793 836 6
366 076 794 151 9	366 076 793 870 0	366 076 793 835 9
366 076 793 838 0	366 076 793 837 3	-

(1) Conformément aux procédures d'essais de la norme EN-50304 (2009)

(2) Consommation d'énergie en mode Veille selon EN-50564

(3) Selon EN-60350

# NOTES

---

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

## De Dietrich

89 boulevard Franklin-Roosevelt  
92854 Rueil-Malmaison Cedex

### La marque De Dietrich appartient au Groupe Brandt

Brandt France, SAS au capital de 100 000 000 euros -  
RCS Nanterre 801 250 531  
Édition Avril 2016 - Référence DD3153

### SERVICE CONSOMMATEURS :

relations.consommateurs@groupebrandt.com

**0 892 02 88 04** Service 0,50 €/min  
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

### SERVICE APRÈS-VENTE :

**09 69 39 34 34** Service gratuit  
+ prix appel

Du lundi au dimanche de 8h à 20h.

- Fonction « Call Back » pour vous faire rappeler
- Confirmation de votre rendez-vous par SMS

### LA GALERIE DE DIETRICH – PARIS

6 rue de la Pépinière - 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 71 19 72 50

Du lundi au vendredi de 10h00 à 13h30 - 14h30 à 18h00.

Pour découvrir l'ensemble des collections De Dietrich,  
sur rendez-vous, avec plus de 100 produits en exposition  
et des démonstrations culinaires.



Pour toute information, consulter le site

[www.de-dietrich.com](http://www.de-dietrich.com)

### Conception et réalisation :

## Prodigious

12 rue James Watt - 93200 Saint-Denis.  
Tél. +33 (0)1 55 84 55 00.

© Photos Prodigious, droits réservés.

**Remerciements :** A. R., ComingB-Mat Flor,  
Cristel, Demeyere, Guy Degrenne, Habitat,  
Hervé Gambs, Jean-Vier, JL Coquet, M. D., Madura.

**Impression :** Publishing Altavia Paris R.C.S Bobigny B 323 790 956.

Ce document est destiné aux professionnels et ne doit être remis  
aux particuliers que sur leur demande expresse. Photos non  
contractuelles. Dans le souci d'une amélioration de nos produits,  
nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques  
toute modification liée à l'évolution technique. Reproduction totale  
ou partielle interdite.

### \*Prix publics indicatifs maximum conseillés TTC hors

**éco-participation.** Conformément à la législation en vigueur,  
il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix,  
lesquels seront automatiquement augmentés du montant  
de l'éco-participation.

Barème des éco-participations facturées en sus du produit :

Cave à vins, Réfrigérateur, Congélateur : 14 € TTC

Congélateur, Réfrigérateur < 40 kg : 7 € TTC

Four, Lave-vaisselle, Cuisinière : 7 € TTC

Hotte, Micro-ondes, Table de cuisson : 2 € TTC

Éco-participation : contribution financière à acquitter dans le cadre  
du recyclage des déchets issus des équipements électriques  
et électroniques (article L541-10-2 du code de l'environnement).



Avec Ecofolio  
tous les papiers  
se recyclent.

